

取扱説明書



GEAR
NEWS

はじめに

ヤマハ車をお買いあげいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、お買いあげいただいた車の正しい取り扱い方法や安全な運転のしかた、日常点検、簡単な定期点検整備などについて説明してあります。

車は万一取り扱いを誤ると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。

車の正しい取り扱いをご理解いただくため、運転される前に必ず本書をお読みください。

また、メンテナンスノート、セーフティガイド（スクーターをより安全にお乗りいただくためのアドバイス）もあわせてお読みください。


本書では、正しい取り扱いおよび点検整備に関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。



安全にかかわる注意情報を示してあります。



取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。



取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点

正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。

車の受け取りの際には、お買いあげいただいた販売店から「取扱説明書」「メンテナンスノート」「セーフティガイド」を受け取り、以下の説明を必ずお受けください。

- 車の正しい取り扱い方法
- 日常点検、定期点検整備
- 保証内容および保証期間
- 保証書の発行（保証書裏面の記入・捺印）

※ 車をゆずるときには、次の持ち主のために本書もお渡しください。

※ 仕様の変更などにより、本書の図や内容が一部実車と異なることがありますのでご了承ください。

各種マニュアルツールについて

GEARには次の4種類のマニュアルツールがついています。

GEARを安全快適にご使用いただけますよう、それぞれの用途をご理解の上、有効にご利用ください。

取扱説明書


GEARの正しい取り扱い方法、定期点検整備、各種注意について説明してあります。



セーフティガイドブック

安全運転のために、ぜひ守っていただきたい項目について説明してあります。

取扱説明書とあわせて、お乗りになる前に必ずお読みください。



メンテナンスノート

定期点検整備方式の説明および保証書、定期点検整備記録簿が入っております。

お車の健康管理にご活用ください。




GEARポケットガイド

お乗りになるかたに、特に利用していただきたい情報をまとめてあります。



「メンテナンスノート」、「GEARポケットガイド」は自賠責保険証といっしょに書類入れに入れて、常時携帯してください。

自賠責
保険証

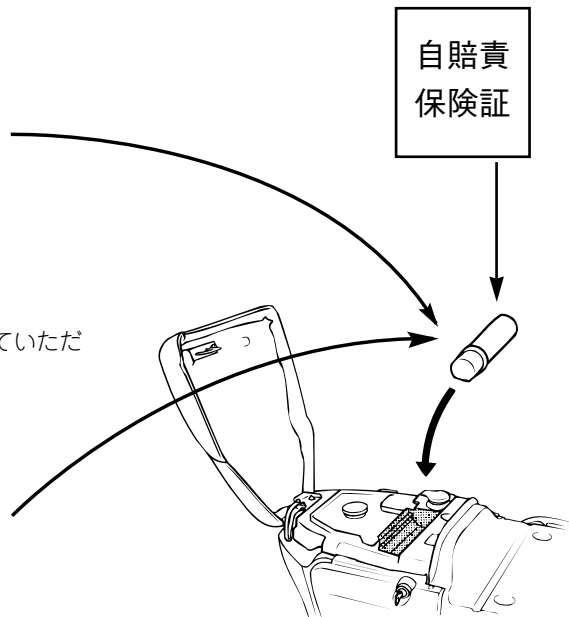

メ モ

安全運転のために	2	ブレーキの使いかた	31	保管のしかた	50
あなた自身のために	2	止まりかた	32	アフターケア用品について	51
歩行者と他の車のために	7	日常点検	34	こんなときは	53
環境・住民の方との調和のために ..	8	日常点検の実施	34	サービスデータ	56
名称と操作	10	日常点検箇所／点検内容	34	製品仕様	56
各部の名称	10	日常点検の方法	35	車両情報	巻末
計器類の見かた	12	定期点検整備	38		
キーの取り扱い	13	定期点検整備の実施	38		
メインスイッチ	13	定期点検整備の方法	38		
ハンドルロック	14	エアクリーナーエレメントの			
ハンドルスイッチの使いかた	16	点検	39		
シートの開閉	17	車体各部の給油脂状態の点検	40		
ヘルメットホルダー	17	バッテリーの点検	41		
書類入れ	18	ブレーキシューの摩耗点検	41		
コンビニフック	18	やさしい整備	42		
リヤキャリア	19	やさしい整備	42		
スタンディングハンドル	19	ブレーキの遊びの調整	43		
パーキングロック	19	トランスミッションオイルの			
後輪ブレーキペダル	20	交換時期	43		
グリップウオーマー	21	エアクリーナーエレメントの			
燃料補給	22	清掃	44		
ガソリンの給油	22	バックミラー	44		
エンジンオイルの補給	23	バッテリー	45		
運転操作	25	ヒューズ	47		
エンジンのかけかた	25	お車の手入れ	48		
発進のしかた	28	洗 車	48		
ならし運転のしかた	30	キャストホイールの取り扱い	49		

安全運転のために	2
----------	---

名称と操作	10
-------	----

燃料補給	22
------	----

運転操作	25
------	----

日常点検	34
------	----

定期点検整備	38
--------	----

やさしい整備	42
--------	----

お車の手入れ	48
--------	----

サービスデータ	56
---------	----


車両情報	巻末
------	----

安全運転のために

JAU09084

1.あなた自身のために

◆安全項目ラベルについて

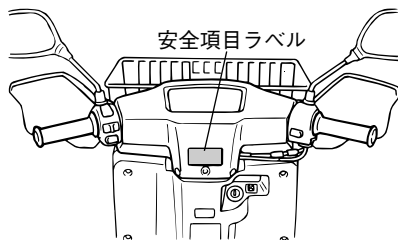

運転に慣れてきますと、いろいろな注意を忘れがちになり、事故を起こすことがあります。

車に乗るときには、安全項目ラベルの注意事項をいつも守り、安全運転に心がけてください。

JAU01896

この章には、特に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことなどの基本的なアドバイスを述べてあります。運転するときには、次のことを守って安全運転および上手な操作を心がけてください。

■安全運転とは、交通ルールを守ることだけでなく、ほかの人々が安全に通行できるように配慮することです。

⚠ 警告

- ・取扱説明書をよく読んで安全な運転をしましょう。
- ・ヘルメットを正しくかぶりましょう。
- ・マフラーは熱くなります。人が触れにくい場所に駐車する等の配慮をしましょう。
- ・ヘッドランプを昼間はロービーム点灯しましょう。
- ・違法改造はやめましょう。
- ・定められた点検整備をメンテナンスノートに従って励行しましょう。

3XC-2118K-10

◆安全運転は正しい服装から

- ヘルメットは必ず着用してください。
ヘルメットはSまたはSG、JISマークのある二輪車用を必ず着用してください。ヘルメットは正しくかぶり、必ずあごひもをしめます。頭にしっかり合って、圧迫感のないものが最適です。
- グローブを必ず着用してください。
- ヘルメットにシールドを着用してください。着用できないときは、ゴーグルを使用してください。
- 運転する服装は、明るく目立つ色で動きやすく、体の露出が少ないものを着用してください。疲労を少なくし、万一の転倒時には身体を保護します。
ズボンのすそや袖口の広い服は、運転操作のじゃまになり、思わぬ事故の原因にもなりますので避けてください。
- 靴はかかとが低く、足にピッタリしたものを選んでください。



⚠ 警告

ヘルメットを正しくかぶっていないと、万一の事故の際、死亡または重傷に至る可能性が高くなります。

運転者は、必ずヘルメットをかぶり、正しい服装で乗車してください。

◆日常点検、定期点検整備を必ず実施してください。




事故や故障を防ぐため、法令で定められた1日1回ご使用前に行う日常点検と、法令で定められた6か月、12か月ごとに行う定期点検は必ず実施してください。

◆車の異状

次のような場合は、車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと、走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあり危険です。販売店で点検・整備を受けてください。

- 異音がしたり、異臭や異常な振動があるとき。
- 地面に燃料、オイル、冷却水などが漏れた跡があるとき。

◆給油時は火気厳禁



ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。


◆風通しの悪い場所でエンジンを始動しない



排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。

風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動、暖機運転は風通しのよい屋外で行ってください。

◆荷物はしっかり固定する

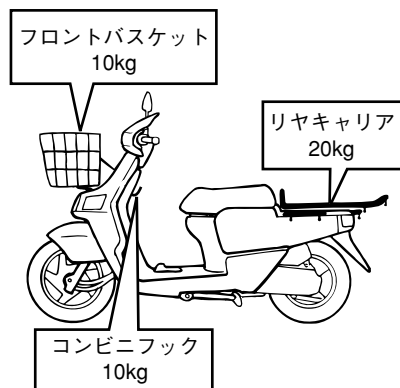

- 上記以外の場所には荷物を積まないでください。
- 最大積載量は、合計で30kgです。
- 荷物を積むと、積まないときに比べて操縦安定性が変わります。
荷物を積みすぎると、ハンドルが振られたりして危険です。積みすぎないように注意してください。

◆両手はハンドル、
両足はフットボード



運転するときは、両手でハンドルを握り、
両足をフットボードにのせます。

◆押して移動するときは
エンジンを止める



車から降りて押して移動するときはエンジ
ンを止めてください。

やむをえずエンジンをかけたまま移動する
ときはスロットルグリップを不用意に回さ
ないようにするため必ず右手でスタンディ
ングハンドルを持って行ってください。
スロットルグリップを持って行くと思わぬ
事故の原因となります。

◆乗車定員は1名




運転者以外に人を乗せることは道路交通法によって禁じられています。

◆法定最高速度は30km/h

車の速度が法定最高速度（30km/h）以上になると、スピードメーター部の速度警告灯が点滅し、運転者に注意をうながします。

◆急激なハンドル操作や片手運転はしない



急激なハンドル操作や片手運転は、横すべりや転倒の原因となります。絶対にしないでください。

◆誤った方法でエンジンを停止しない

誤った取り扱いをすると、マフラーの中の触媒装置が異常に高温になり、損傷するおそれがあります。次のような操作はしないでください。

- 走行中にメインスイッチでエンジンを停止する。
- 空ぶかし直後にエンジンを停止する。

◆自己流のエンジン調整、部品の取り外しはしない

エンジン調整はヤマハ販売店におまかせください。

2. 歩行者と他の車のために


◆自賠責保険に必ず加入



自賠責保険（共済）に加入することは法令で定められています。万一の事態に備えて必ず加入してください。

また、保険の期限切れにも注意してください。


◆他の人への思いやり

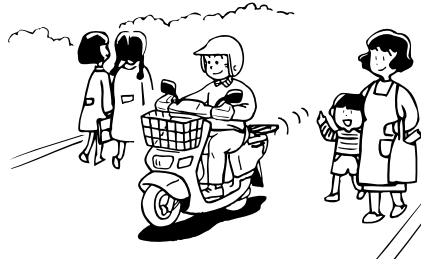

- 交通ルールを守り、まわりの歩行者や車の動きに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちをもって通行しましょう。
- 周囲の状況に注意して、安全なスピードで走行してください。
歩行者や自転車のそばを通るときは、安全な距離を保つか徐行してください。

◆駐車

- 盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。また、Pロック、チェーンロックなどのサイクルロックも同時に使用することをおすすめします。
- 交通のじゃまにならない場所に駐車してください。
- 平坦な場所に駐車してください。
やむをえず、傾斜地や柔らかい地面などの不安定な場所に駐車するときは、転倒や動き出しのないようにしてください。
- サイドスタンドを使用して駐車するときは、車が停止してからハンドルを左に切ってください。

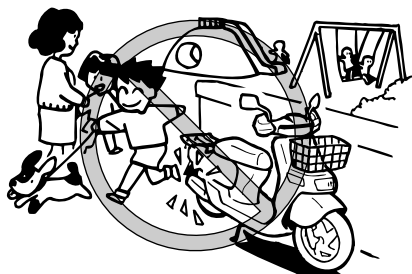

⚠ 警 告


- エンジン回転中および停止後、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。触れるとヤケドをすることがありますので、注意してください。また、物などが直接触れないようにしてください。
- 駐車は、通行する人がマフラーやエンジンなどに触れない場所にしてください。
- マフラーの中の触媒装置は高温になります。枯れ草や紙、オイル、木材など、燃えやすいものがある場所には駐車しないでください。

◆ 昼間はヘッドライトを下向きに

この車両は自動昼間点灯仕様です。エンジンがかかっている間は点灯しつづけます。他の車や歩行者へ注意をうながし、自分の存在を知らせるためです。対向車がまぶしくないように、ライトは下向きを使ってください。

3. 環境・住民の方との調和のために


◆ 住民の方への思いやり

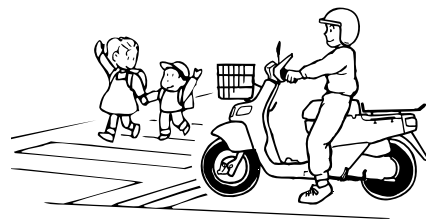

自分の都合だけを考えて、沿道の方に不快な騒音などの迷惑をかけないでください。

特に深夜の住宅街や人通りの多い道路などで長時間のアイドリングや急発進などを行うと、迷惑になりますのでしないでください。

◆違法改造はしない

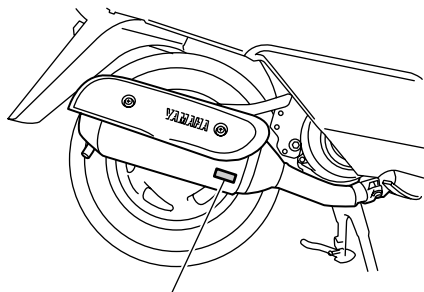

“YAMAHA”マーク

- 違法改造は法律により禁止されています。
改造は操縦安定性を悪くしたり、排気音を大きくして車の寿命を縮めたり、重大な事故や故障の原因となります。
また、改造すると車の保証が受けられません。

- この車は、排出ガス規制適合車です。
マフラーには排出ガスを浄化する触媒装置が内蔵されています。他のマフラーをこの車に取り付けると、排出ガス規制に適合しなくなる可能性があります。マフラーを交換する場合は、お買い上げのヤマハ販売店にご相談ください。
なお、ヤマハ純正部品のマフラーには“YAMAHA”マークが刻印されています。

◆環境への配慮


廃車をするときや、バッテリー、廃油などの廃棄処理をするときは、環境保護のためお買い上げのヤマハ販売店にご相談ください。

名称と操作

JAU01918

各部の名称


<イラストはBA50N>

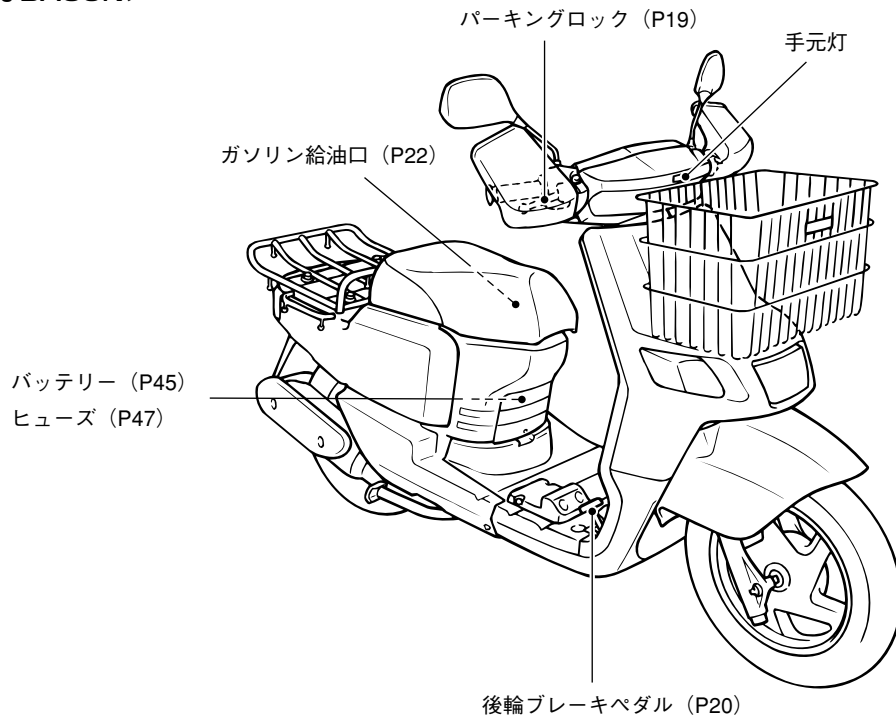


各部の名称を示してあります。() 内に参照ページがあるものは、そのページに詳しい説明があります。
(……部は外からは見えない部分です。)

<イラストはBA50NH>

グリップウォーマースイッチ (P21)
(BA50NHに標準装備、BA50Nにオプション)

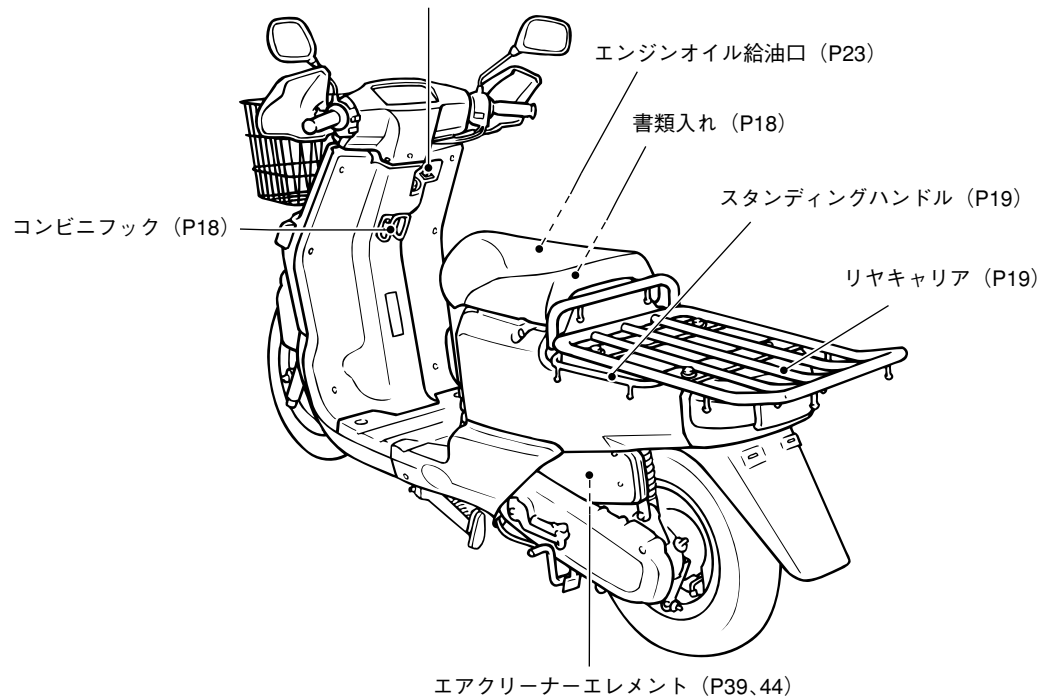

計器類の見かた

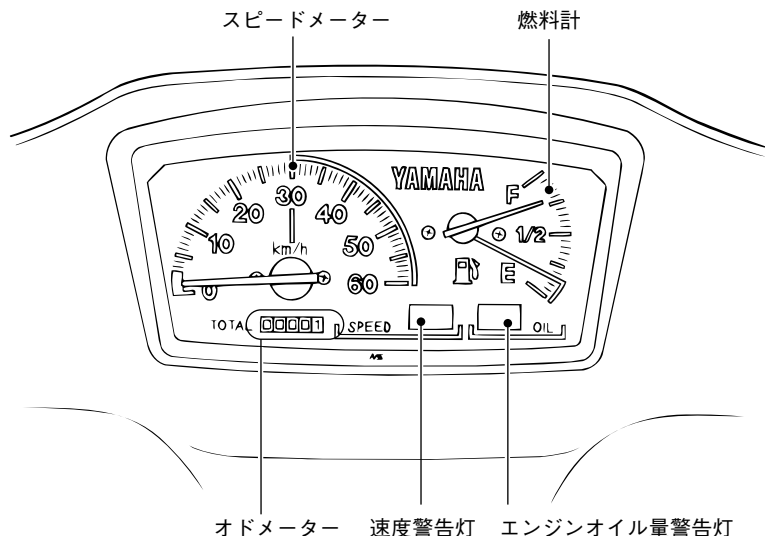

JAU01922

◆スピードメーター

車の速度を指針で示します。

JAU01924

◆オドメーター

走行した総距離を示します。

1ケタ目（白地に黒文字）が100m単位で、
2ケタ目がkm単位です。

オイル交換や定期点検整備の目安にもなります。

JAU01940

◆速度警告灯（SPEED）

車の速度が30km/hを超えると点滅し、運転者に注意をうながします。

JAU01951

◆エンジンオイル量警告灯（OIL）

オイルタンク内のエンジンオイル量が規定以下になると点灯し、補給時期を知らせます。

▲注意

エンジンオイルが不足したまま走行すると、エンジンがこわれる原因となります。走行中にエンジンオイル量警告灯が点灯したときは、早めにエンジンオイルを補給してください。補給すると警告灯は消えます。

JAU03243

◆燃料計 ()

ガソリンの残量を示します。

指針が“E”に近づいたら、早めに補給してください。


“E”のガソリン残量は約0.7Lです。

要 点

- 燃料計はメインスイッチがONのときだけに作動します。OFFのときは指針が“E”より下側に移動します。
- 残量の確認は、平坦な場所でメインスタンドを立て、メインスイッチをONにしてください。

JAU04671

キーの取り扱い

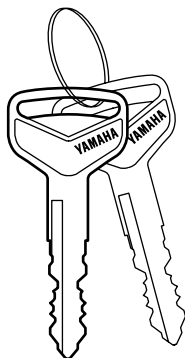


- キーは車の操作や保管をするときに使用する大切なものです。キーを紛失しないように、十分に注意してください。
- キーは2本付属しています。1本は予備として大切に保管してください。
- 1本のキーを紛失または破損したときは、販売店またはキーショップなどで新しい予備キーを作っておいてください。
- キーを2本とも紛失または破損したときは、販売店にご相談ください。

JAU02013

メインスイッチ

メインスイッチはエンジンの始動と停止、ブレーキランプや方向指示灯などの電源の「入/切」、ハンドルロックを行います。

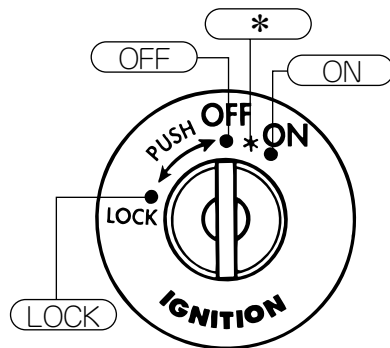

JAU02031

ON

- エンジンの始動ができます。
- エンジンを始動させるとヘッドライト、手元灯、テールランプ、メーター灯が点灯します。
- キーは抜けません。

JAU02036

OFF

- エンジンを止めます。
エンジンは始動できません。
- キーの抜き差しができます。

JAU02037

*

- エンジンオイル量警告灯の球切れの確認用です。オイルタンク内のオイル量に関係なく点灯します。

▲注意

点灯しないときは、すぐにヤマハ販売店で点検を受けてください。

JAU02038

LOCK (ハンドルロック)

- ハンドルをロックします。
- キーの抜き差しができます。

JAU02042

▲警告

走行中にメインスイッチをOFFやLOCKの位置にすると、電気系統の作動が停止し、事故につながるおそれがあります。メインスイッチは必ず停車中に操作してください。

JAU02045


▲注意

- 盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。
- メインスイッチをONのままにしたり、エンジン始動後アイドルリング状態を長時間続けると、バッテリーあがりの原因となります。注意してください。

JAU02053


ハンドルロック

ハンドルロックは駐車時などの盗難予防用です。



ロックのしかた

1. ハンドルを左へいっぱいに切ります。
2. OFFの位置でキーを押し込み、そのままLOCKまで回します。



要 点

ロックしにくいときは、ハンドルを軽く左右に動かしながらキーを回します。

3. ハンドルを軽く左右に動かして、ロックを確認します。
4. キーを抜きます。

⚠ 警 告

- 交通のじゃまにならない場所に駐車してください。
- 平坦な場所に駐車してください。
やむをえず、傾斜地や柔らかい地面などの不安定な場所に駐車するときは、転倒や動き出しのないようにしてください。
- エンジン回転中および停止後、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。触れるとヤケドをすることがありますので、注意してください。
また、物などが直接触れないようにしてください。
- 駐車は、通行する人がマフラーやエンジンなどに触れない場所にしてください。

⚠ 注 意

盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。


解除のしかた

キーをLOCKの位置で押し込み、そのままOFFまで回します。

⚠ 警 告

走行前にハンドルを左右に切り、切れ角が左右均等であるかを確認します。

ハンドルスイッチの使いかた

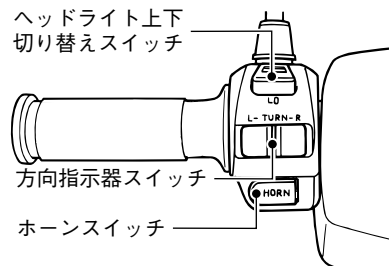

JAU03916

◆ヘッドライト上下切り替えスイッチ (HI/LO)

ヘッドライトの配光を上向き、下向きに切り替えるスイッチです。

HI（上向き）：遠くを照らします。

LO（下向き）：近くを照らします。

要 点

先行車や対向車があるときは、ヘッドライトを下向きLOにしてください。

JAU03548

◆方向指示器スイッチ（TURN）

進路変更の合図に使用します。

操作は、進路変更する側にスイッチをスライドさせます。

消灯するときは、スイッチを元に戻します。

R：右側の方向指示灯が点滅します。

L：左側の方向指示灯が点滅します。

要 点

方向指示器を使用すると“カチカチ”音がします。

⚠ 警 告

方向指示灯は自動的に消灯しません。使用後は必ず消灯してください。点滅したままにしておくと、他の方の迷惑になります。

⚠ 注 意

電球を交換するときは、正規のワット数のものを使用してください。これ以外のものを使用すると、正常に作動しません。


JAU02083

◆ホーンスイッチ（HORN）

スイッチを押すとホーンが鳴ります。

要 点

必要なときにのみ使用してください。

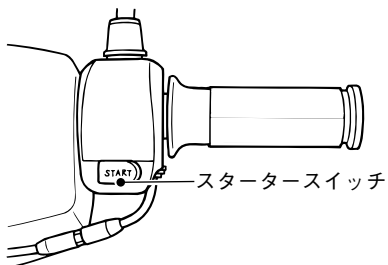

JAU03132

◆スタータースイッチ (START)

エンジンを始動するスイッチです。
始動するときは、メインスイッチをONにし、後輪ブレーキペダルを踏んでスタータースイッチを押します。


⚠注意

スターターモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いためバッテリーあがりの原因となります。

JAU09086

シートの開閉

シートを開けるときは、キーでシートロックを解除し、シート後方を持ち上げます。閉めるときは、シート後方を押さえてロックします。

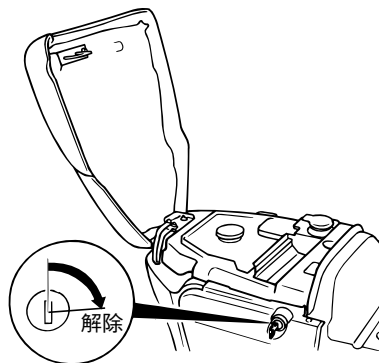

⚠注意


キーをシートの下に置いたまま閉じると、ロックされてキーが取り出せなくなります。注意してください。

JAU03919

ヘルメットホルダー

シートを開けるとヘルメットホルダーがあります。ヘルメットのおごひもの金具部分を掛け、シートをロックします。

ヘルメットホルダー

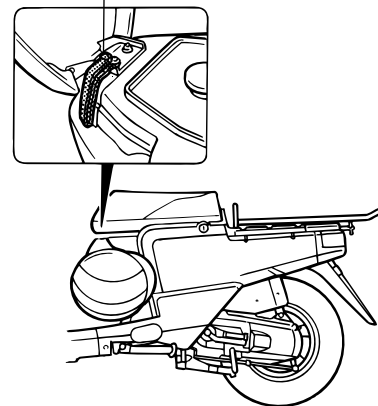


⚠ 警 告

ヘルメットをヘルメットホルダーに掛けたまま走行しないでください。ヘルメットが運転を妨げ思わぬ事故の原因になったり、ヘルメットが損傷し保護機能が低下することがあります。また、車に損傷を与えることがあります。

JAU02230

書類入れ

シート下に書類入れがあります。
メンテナンスノート、自賠責保険証、ポケットガイドはこの中に保管してください。

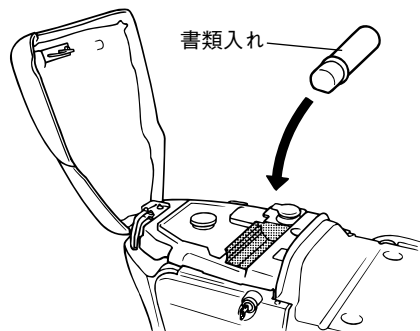


JAU02243

コンビニフック

手さげ袋などをこのフックに掛けます。

コンビニフック

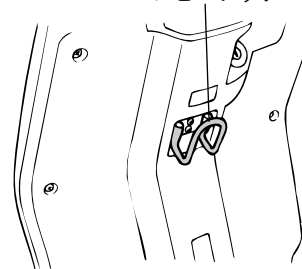


⚠ 警 告

コンビニフックに掛けられる荷物は、
10kgまでです。

リヤキャリア

リヤキャリアに荷物を積むときは、ひもなどでしっかり固定してください。

リヤキャリア

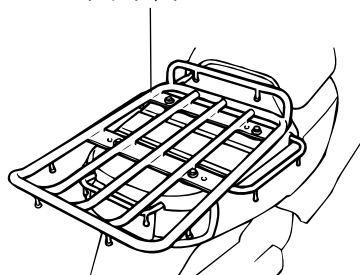


警告

- リヤキャリアに積める荷物は20kgまでです。
- 荷物を積みすぎると、荷くずれを起こしたりハンドルが振られたりして危険です。

スタンディングハンドル

メインスタンドを立てるときに右手で持ちます。

スタンディングハンドル

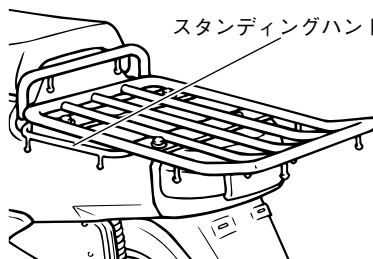


パーキングロック


パーキングロックのかけかた

ロックボタンを押しながらブレーキレバーを握り、ロックボタンが下がり切ったところでブレーキレバーを離します。

ロックボタン

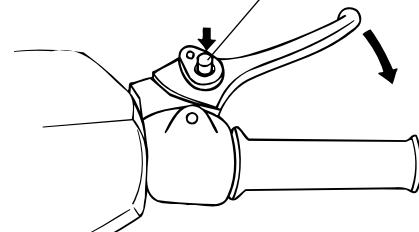


ロックされた状態

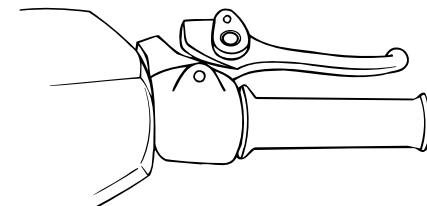

解除のしかた

ブレーキレバーをさらに握るとロックボタンが戻り、パーキングロックを解除します。

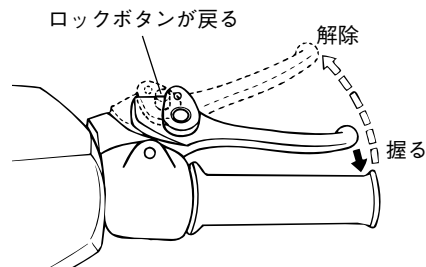

⚠ 警 告

- パーキングロックはサイドスタンドを出してから操作してください。
- 車から離れるときは、パーキングロックが確実にロックしてあるかを確認してください。
- 走行中はロックボタンを操作しないでください。
- 定期的に、フロントブレーキレバーの遊び量の点検・調整を行ってください。遊びが多すぎるとパーキングロックを使用しても、フロントブレーキが確実にロックされないことがあります。


要 点

パーキングロック中のブレーキランプは点灯しません。


JAU02333

後輪ブレーキペダル

フットレストに下図のように足をのせて、ブレーキペダルを踏み込みます。

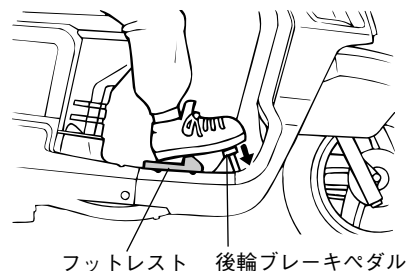

グリップウォーマー（BA50NHに標準装備、BA50Nにオプション）

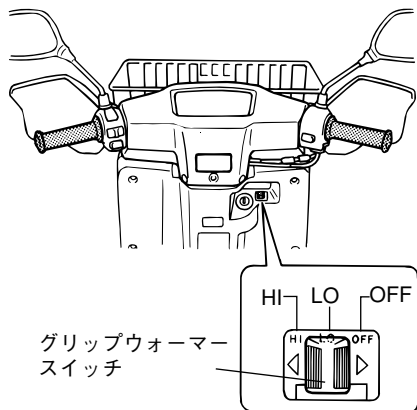

この車にはハンドルグリップを暖めるグリップウォーマーが内蔵されています。スイッチを外気温、使用状況によりOFF・LO・HIを切り替えて使用してください。

⚠ 警 告

走行中にスイッチの操作をしないでください。運転操作に支障をきたすことがあり、たいへん危険です。スイッチの操作は、必ず停車して行ってください。

⚠ 注 意

- グリップウォーマーが熱くなりすぎないように、スイッチを切り替えてください。
- 外気温が20℃以上のときは使用しないでください。
- グリップウォーマーの表面に摩耗や損傷などがあると、ヤケドしたり、感電することがあります。ヤマハ販売店で交換してください。
- 使用するときは、必ず手袋を着用してください。素手で使用するとヤケドをすることがあります。
- ハンドルカバーを併用するときは、専用ハンドルカバー（別売）を使用してください。

要 点

- グリップウォーマーは、エンジンが始動しているときだけ作動します。
- グリップウォーマーの電源供給には、専用の発電コイルを使用しています。

燃料補給

JAU09087

ガソリンの給油


警告

給油時およびガソリンを取り扱う場合は、次のことを必ず守ってください。


- 給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。
- フューエルタンクキャップを開ける前に、車体などの金属部分に触れて静電気の除去を行ってください。身体に静電気を帯びた状態で給油すると、放電による火花で引火する場合があります、ヤケドするおそれがあります。
- 給油操作は、必ず一人で行ってください。複数で行うと静電気が除去できない場合があります。
- 給油は、必ず屋外で行ってください。
- 給油限度を超えてガソリンを入れないでください。走行中にガソリンがにじみ出ることがあり危険です。
- 給油後、フューエルタンクキャップを確実に閉めてください。

1. シートを開けます。
2. フューエルタンクキャップを反時計方向に回して開けます。

フューエルタンクキャップ

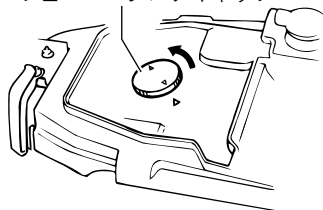

3. ガソリンを給油します。
ガソリンは、注入口にあるフィルタープレート下部より上に入れないでください。



タンク容量：約9L


指定燃料：無鉛レギュラーガソリン

注意

- 必ず指定燃料を使用してください。指定以外の燃料を使用するとエンジンの始動性が悪くなったり、出力低下などのエンジン不調の原因となる場合があります。
- また、エンジンや燃料系の部品を損傷するおそれがあります。
- こぼれたガソリンは、布きれなどできれいにふき取ってください。
- タンクにゴミやチリなどの不純物が入らないように注意してください。

エンジンオイルの補給

4. 給油後、フューエルタンクキャップを取り付け、時計方向に回して締めます。



要 点

- キャップ側と車体側の合マークがあう位置まで回してください。
- フューエルタンクキャップにはエア抜きのために小さな穴があいています。フューエルタンクキャップの上に布などを置かないでください。


5. シートを閉めます。

▲ 注 意

- 走行中にエンジンオイル量警告灯が点灯したら、早めにエンジンオイルを補給してください。
- エンジンオイルの補給時は、必ずエンジンを止めて、火気を近づけないでください。
- オイルはタンク横に表示してあるFULLレベル以上入れないでください。
- オイルが不足したまま走行すると、エンジン故障の原因となりますので、必ずエンジンオイル量を点検してください。
- 銘柄やグレードの違うオイルを混入させたり、低品質オイルを使用しないでください。
- オイルタンクキャップは確実に取り付けてください。走行中にオイルがにじみ出ることがあります。
- オイルタンク付近には布きれなどを置かないでください。エンジンに悪影響を与えることがあります。

1. シートを開けます。
2. オイルタンクキャップを外し、エンジンオイルを補給します。

オイルタンクキャップ

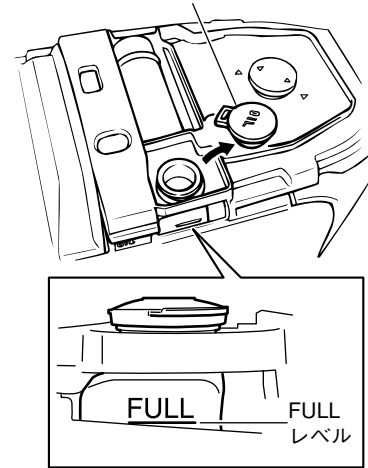


オイルタンク容量：約1.4L

推奨オイル：

ヤマハオートループスーパービジネスオイル、ヤマハオートループスーパーオイルもしくはJASO2サイクルエンジンオイル規格FCグレード

3. オイルタンクキャップを閉めます。



4. シートを閉めます。

運転操作

JAU03141

エンジンのかけかた

エンジンをかける前に

- エンジンを始動するときは、風通しのよい屋外で行います。

警告

排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。

風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動、暖機運転は風通しのよい屋外で行ってください。

- ガソリンとオイル量が充分あることを確認します。
- スタンドを立て、必ず車の左側から操作します。


1

メインスイッチをONにします。



2

後輪ブレーキペダルをしっかりと踏みます。

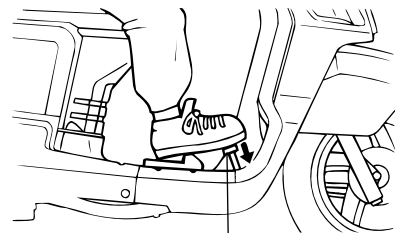


後輪ブレーキペダル

警告

飛び出し防止のため、エンジン始動時は必ず後輪ブレーキを作動させます。

3 スロットルグリップを回さずに、スタータースイッチを押します。エンジンが始動したら、スタータースイッチから指をはなしてください。

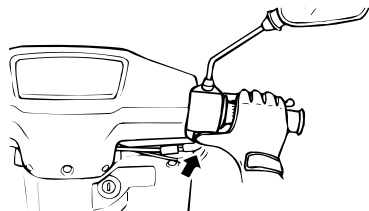

▲注意

スタータースイッチで5秒以内にエンジンが始動しないときは、バッテリー電圧を回復させるため、10秒ぐらい休ませてから押しなおしてください。

要 点

4～5回スタータースイッチを押しても始動しないときは、スロットルグリップを1/8～1/4回すと始動しやすくなります。始動したらすぐに戻します。キッククランクで始動するときも同じです。

4 発進する前に、エンジンの回転がなめらかになるまで暖機運転をします。

▲注意

外気温が約5℃以下のときは、エンジン保護のため、普段よりも長く暖機運転を行ってください。

要 点

サイドスタンド使用中は、安全のため、スロットルグリップを操作してもエンジン回転数は一定以上になりません。

JALU09092

◆キッククランクを使用するとき

スタータースイッチでエンジンが始動しないときは、キッククランクを使用してください。

▲注意

キッククランクを使用するときは、必ずメインスタンドを立てて行ってください。

1. メインスイッチをONにします。




2. レバーを出します。



3. パーキングロックをかけ、右手をシート前方に置きます。



4. 右足でキッククランクを強くキックします。



5. レバーを元に戻します。

要 点

キッククランクのレバーは自動的には戻りません。エンジン始動後、必ず手か足で戻してください。

発進のしかた

- # 1
- スタンドを戻します。
 <サイドスタンドのとき>
 サイドスタンドを確実に格納します。

⚠ 警 告

- サイドスタンドを出したまま走行すると、スタンドが地面に接触して運転操作に支障をきたすことがあり、たいへん危険です。
 この車には発進時のサイドスタンドの格納忘れを防止するサイドスタンドスイッチが装備されています。発進時には必ず格納してください。
- 走行中にサイドスタンドを操作するとエンジン回転数が急激に下がり、思わぬ事故の原因となります。走行中はサイドスタンドを操作しないでください。

⚠ 注 意

サイドスタンドがスムーズに作動しないときは、取付部に注油してください。

<メインスタンドのとき>

1. 左手でハンドルを握り、右手でスタンディングハンドルまたはリヤキャリアを持ちます。
2. 車を前に押し出してメインスタンドを戻します。

⚠ 警 告

メインスタンドを立てたり戻したりするときは、スタンディングハンドルを持ちます。スロットルグリップを握って押し出すと、スロットルグリップが回り、車が走り出すことがあります。

- # 2
- 車に乗ります。
1. 車の左側から右足をフットボードに乗せ、後輪ブレーキペダルを踏みます。
 2. シートに腰をおろします。
 このとき、車が倒れないように左足で支えてください。




⚠ 警 告

飛び出し防止のため、走り出すまではエンジンの回転をむやみに上げないでください。

3

前後の安全を確認します。

1. 方向指示器スイッチを右側に入れ、発進の合図をします。
2. 前後の安全を確認します。

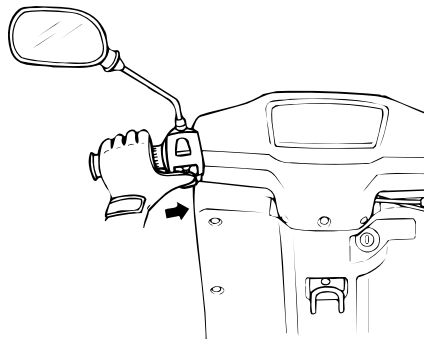

警告


発進するときは、通行中の人や交通量などに充分注意します。

特に、夜間や後方の車には気を付けてください。

4

発進します。

- 1 後輪ブレーキペダルをはなします。
2. スロットルグリップをゆっくり手前に回して発進します。

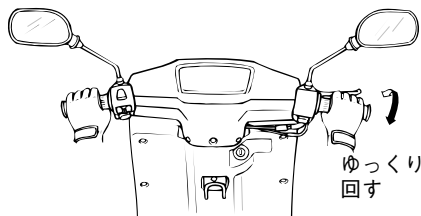

要点

発進後は方向指示灯をすみやかに消灯します。

警告

スロットルグリップを急激に手前に回すと、急発進して危険です。

JAU02457

◆スピードの調整


スピード調整はスロットルグリップを回して行います。

戻す：

スピードが遅くなります。すばやく戻してください。

手前に回す：

スピードが速くなります。ゆっくり回してください。

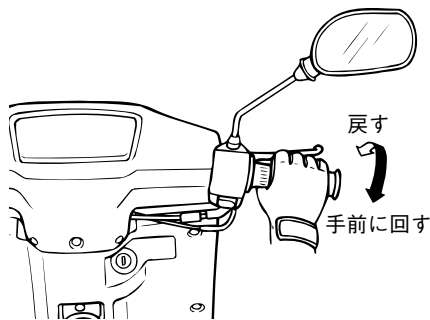

▲注意

上り坂で停止するときは、ブレーキを使用してください。スロットルグリップの操作で車を保持すると、クラッチなどが発熱して故障の原因となります。


JAU02463

ならし運転のしかた

車を長持ちさせるために、ならし運転を行ってください。


乗りはじめてから約1か月間（または100km走行まで）は、25km/h以下のスピードで走ってください。

また、走行するときは、不要なからふかしや急加速、急減速はしないでください。

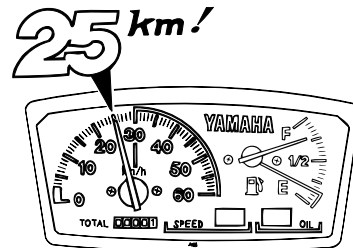

ブレーキの使いかた

- スロットルグリップを戻し、前後同時にブレーキをかけます。
- ブレーキは徐々に、しぼり込むようにかけるのが上手なかけかたです。余裕をもったブレーキ操作をしてください。
- 不要な急ブレーキはかけないでください。急ブレーキをかけると、横すべりや転倒の原因となるときがあります。



警告

雨の日や水たまりを走行した後は、ブレーキのききが悪くなることがあります。ききが悪いときは、安全な場所で前後の車に充分注意し、低速で走行しながらききが回復するまで数回ブレーキを軽く作動させ、ブレーキの湿りをかわかしてください。

要点

- 前輪または後輪ブレーキだけを使うと、横すべりや転倒の原因となるときがあります。必ず前後のブレーキを同時にかけてください。
- 雨の日や路面がぬれているところ、雪道や凍った道路では、滑りやすく制動距離も長くなります。速度を落として、余裕をもった運転をしてください。
- 長い下り坂などで連続してブレーキを使用すると、フェード現象の原因となります。このようなときは、エンジンブレーキと断続的なブレーキ操作で走行してください。

要点


- フェード現象
ブレーキ部の温度が上昇すると、ブレーキのききが悪くなるか、まったくきかなくなる現象。
- エンジンブレーキ
走行中、スロットルグリップを戻したときにかかる制動力。

止まりかた

1

止まる場所が近づいたら


1. 方向指示器スイッチを左側に入れ、左に寄る合図をします。
2. 後方の安全を確認します。
3. 周囲の交通に注意しながら、徐々に左に寄ります。

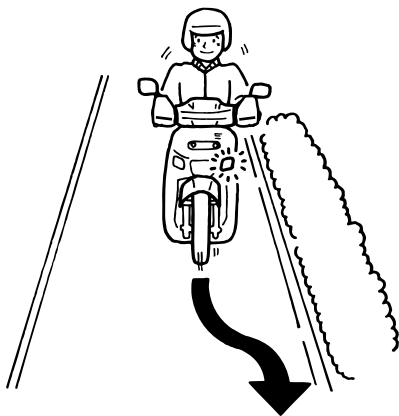

2

ブレーキを徐々にかけます。

1. スロットルグリップを戻します。
2. 徐々に前輪、後輪のブレーキをかけます。
不要な急ブレーキはかけないでください。

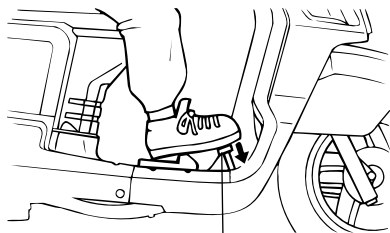

後輪ブレーキペダル

3


車が止まったら

1. 左足を地面につけて、車を支えます。
2. 方向指示器スイッチを戻して、方向指示灯を消します。
3. メインスイッチをOFFにして、エンジンを止めます。
4. 車の左側に降ります。
5. サイドスタンドまたはメインスタンドを立てます。



◆メインスタンドの立てかた

1. 左手でハンドルを、右手でスタンディングハンドルまたはリヤキャリアを持ちます。
2. 車を垂直にし、右足でメインスタンドを降ろします。
このとき、メインスタンドの脚が左右同時に地面につくことを確認します。
3. 右足でメインスタンドを強く踏み込むと同時に、右手でスタンディングハンドルまたはリヤキャリアを引き上げます。




⚠ 警告

- マフラーは熱くなっています。人が触れにくい場所に駐車してください。
- 交通のじゃまにならない場所に駐車してください。
- 平坦な場所に駐車してください。
やむをえず、傾斜地や柔らかい地面などの不安定な場所に駐車するときは、転倒や動き出しのないようにしてください。

JALU02480

◆駐車をするときには

盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。また、Pロック、チェーンロックなどのサイクルロックも同時に使用することをおすすめします。



日常点検

JAU02377

日常点検の実施

車を安全で快適に使用いただくため、道路運送車両法で、1日1回の日常点検を行うことが義務づけられています。必ず実施してください。

警告

- 日常点検を怠ると重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 異常が認められたときは、ご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

要 点

点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、車載工具の有無や内容が異なります。)

JAU02485

日常点検箇所／点検内容

詳しい点検の方法は、次頁以降の日常点検の方法および別冊「メンテナンスノート」の点検整備のしかた以降を参照してください。

点 検 箇 所	点 検 内 容
ブレーキ	ブレーキペダルの踏みしろおよびレバーの握りしろが適切で、ブレーキのききが充分であること。
タイヤ	● タイヤの空気圧が適当であること。 ● 亀裂、損傷がないこと。 ● 異常な摩耗がないこと。 ※ 溝の深さが充分あること。
エンジン	※ エンジンオイルの量が適当であること。 ※ かかり具合が良好で、かつ、異音がないこと。 ※ 低速、加速の状態が適当であること。
灯火装置 および方向指示灯	点灯または点滅具合が良好で、かつ、汚れや損傷がないこと。
運行において異常が認められた箇所	当該箇所に異常がないこと。

(注)

※印の点検は車の走行距離、運行時の状態などから判断した適切な時期（長距離走行時や洗車、給油後など）に実施をしてください。

警告

点検するときは下記の内容に注意してください。

- 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選んで行ってください。
- エンジン停止直後は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。直接触れたりしないでください。
ヤケドに注意してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。
- 走行して点検するときは、交通状況に注意してください。

日常点検の方法

◆ブレーキレバーの遊び／ ブレーキペダルの遊び、 およびブレーキのきき具合の点検


JAU02499

ブレーキの遊びの点検

ブレーキレバーを軽く握り、抵抗を感じるまでのレバー先端部の遊びが規定の範囲にあるかを点検します。

遊びは10～20mm


<前輪ブレーキ>



ブレーキペダルを軽く押し、抵抗を感じるまでの遊びが規定の範囲にあるかを点検します。

遊びは10～15mm

<後輪ブレーキ>



JAU02502

ブレーキのきき具合の点検

乾いた路面を走行し、前輪ブレーキ、後輪ブレーキを別々に作動させたときのきき具合を点検します。

ブレーキのきき具合が悪いときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

⚠ 警 告

走行して点検するときは、交通状況に注意し、低速で走行しながら行ってください。


JAU03513

◆タイヤの空気圧

タイヤ接地部のたわみ状態により空気圧が不足していないかを点検します。

たわみ状態が異常なときは、タイヤゲージで点検し、正規の空気圧にしてください。

(タイヤ空気圧は56ページ参照)




JAU02508

◆タイヤの亀裂、損傷の点検

タイヤの接地面や側面に著しい亀裂や損傷がないかを点検します。

この車はチューブレスタイヤを装着しています。タイヤの接地面や側面に釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んだりしていないかを点検し、異常があったときはヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

ウェアインジケーター
(摩耗限度表示)

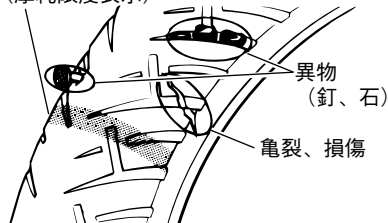

JAU02509

◆タイヤの異常な摩耗

タイヤの接地面が異常に摩耗していないかを点検します。

JAU02514

◆タイヤの溝の深さ

タイヤの溝の深さをウェアインジケーターで点検します。ウェアインジケーターがあらわれたら、タイヤを交換してください。タイヤに異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

▲ 警 告

タイヤに異常があると、操縦安定性に影響をおよぼしたりパンクの原因になります。異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JAU02524

◆エンジンオイル量の点検

エンジンオイル量警告灯が点灯したら、早めにエンジンオイルを補給してください。

JAU04599

◆エンジンのかかり具合、異音の点検

エンジンがすみやかに始動し、スムーズに回転するかを点検します。エンジンから異音がしないかを点検します。

JAU02541

◆低速、加速の状態の点検

暖機運転後に、アイドリングがスムーズに続くかを点検します。

スロットルグリップを徐々に回してエンジンを加速したとき、スロットルグリップもエンジンもスムーズに回るかを走行などで点検します。このとき、エンジンストップ（エンスト）やノッキングなどが起きたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JAU02548

◆灯火装置および方向指示灯の点検

エンジンを始動します。

- ヘッドライト、テールランプが点灯するかを点検します。

同時にヘッドライト上下切り替えスイッチをHI LOにし、上向き、下向きに切り替わるかも点検します。



- 前輪ブレーキ、後輪ブレーキを別々にかけ、ブレーキランプが点灯するかを点検します。

- 方向指示器スイッチを操作し、前後左右の方向指示灯が“カチカチ”音を伴って点滅するかを点検します。



- レンズなどに汚れや損傷がないかを点検します。

JAU02552

◆運行において異常が認められた箇所の点検

運行中に異常を認めた箇所について、運行に支障がないかを点検します。

定期点検整備

JAU03279

定期点検整備の実施

定期点検整備は車を使用する人が自己管理責任で定期的に行う点検整備で、法または法に準じて行うことが義務づけられています。二輪自動車または原動機付自転車については、6 か月点検と 1 2 か月点検の 2 種類があります。

⚠ 警 告

- 定期点検整備を怠ると重大な事故、ケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 異常が認められたときは、ご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

要 点

点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、車載工具の有無や内容が異なります。)

JAU02555


定期点検整備の方法

定期点検項目と基本的な点検内容は別冊の「メンテナンスノート」に記載してあります。ここでは、この車独自の内容を補足説明しています。

実際の点検作業にあたっては、別冊「メンテナンスノート」とあわせてご使用ください。

要 点

- 点検結果は、別冊「メンテナンスノート」の定期点検整備記録簿に記入してください。ご自身でできない項目については、ヤマハ販売店で点検を受け、記録してください。
- 点検の記録は廃車されるまで保存してください。
- メーカー指定項目の点検結果は、定期点検整備記録簿の「その他」の欄に記録してください。



⚠ 警 告

点検するときは安全に充分注意し、下記の内容を守ってください。

- 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。
- エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動、暖機運転は風通しのよい屋外で行ってください。

エアクリーナーエレメントの点検


- 走行して点検するときは、周囲の交通事情に充分注意してください。
- 異常が認められたときは、ご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

エレメントを取り出し、汚れによる詰まりなどを点検します。
ほこりなどが著しく多い場所を走行したときは、定期点検期間より早めに点検・清掃を行ってください。

JAU09090

◆エアクリーナーエレメントの取り外し


1. シートを開け、左のサイドモールを外します。

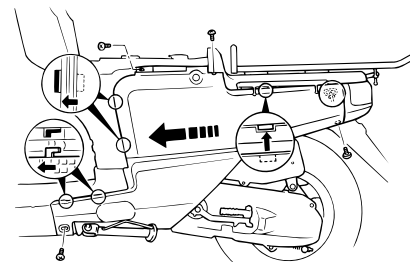


要 点

サイドモールの外しかたは、後方のフックの次に前部の爪を外し、前方にスライドさせながら中央～後部の爪を外します。爪部を破損しないよう注意してください。

2. スクリューを外し、エアクリーナーケースキャップを左に外します。

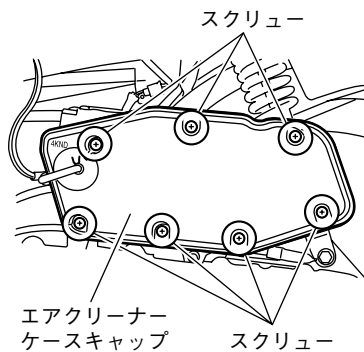

3. エアクリーナーエレメントを取り外します。

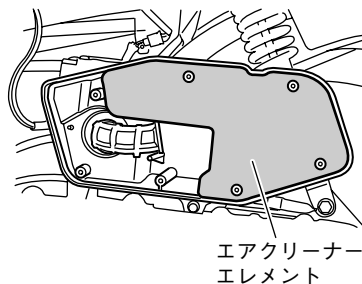

JAU02630

◆エアクリーナーエレメントの 取り付け

取り付けは、取り外しと逆の手順で行います。
(エレメントの清掃方法は、44ページ参照)

JAU02635

車体各部の給油脂状態の点検

車体各部の給油脂状態が充分であることを点検します。


異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

バッテリーの点検

この車のバッテリーは密閉式です。
バッテリー液の補充、点検は不要です。
バッテリーに異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

ブレーキシューの摩耗点検

ブレーキレバーをいっぱい握ったとき、またはブレーキペダルをいっぱい踏んだとき、インジケーターが使用範囲から外れるとブレーキシューの使用限度です。ヤマハ販売店で交換・整備を受けてください。

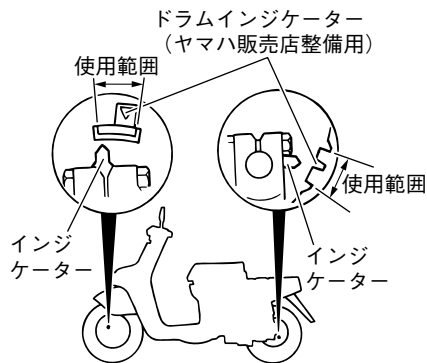

やさしい整備

JAU03281

やさしい整備

点検をして車に異常が認められたときには、調整、清掃、交換などの整備が必要です。ここでは、通常行われることが多い簡単な整備方法を説明しています。

警 告

安全のため、ご自身の知識、技量にあわせて範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。

点検・整備するときは安全に充分注意し、下記の内容を守ってください。

- 点検・整備は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。
- エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。
ヤケドに注意してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。
風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動、暖機運転は風通しのよい屋外で行ってください。
- 走行して点検するときは、周囲の交通事情に充分注意してください。


要 点

点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、車載工具の有無や内容が異なります。)

ブレーキの遊びの調整


<前輪ブレーキ>

ブレーキレバー先端部の遊びが10～20mmになるように、アジャスターで調整します。




<後輪ブレーキ>

ブレーキペダル先端部の遊びが10～15mmになるように、アジャスターで調整します。



- 1: 時計回り (a) に回すと、遊びが少なくなります。
- 2: 反時計回り (b) に回すと、遊びが多くなります。



要 点

アジャスターは、必ずピンとかみ合わせてください。

▲注 意

ブレーキ調整後は、必ずブレーキランプの点灯と、そのタイミングを確認してください。

トランスミッションオイルの交換時期

交換時期


初回：1 か月点検時または1,000km走行時
2 回目以降：10,000km走行毎

定期交換時オイル量：0.11L

推奨オイル：ヤマハギヤオイル

エアクリーナーエレメントの清掃

1. エアクリーナーエレメントを取り外します。(39ページ参照)
2. エアクリーナーエレメントをきれいな灯油で洗い、軽くしぼります。
3. ME-Rフィルターオイルに浸してから乾いた布きれなどで包み、軽くしぼります。
4. エアクリーナーエレメントを取り付けます。



⚠ 警告


ガソリンや引火性の高い洗剤は燃えやすいので、使用しないでください。

⚠ 注意

- エアクリーナーエレメントの取り付けが悪いと、ゴミやほこりがエンジン内部に入り、摩耗や出力低下を起こして耐久性に影響を与えます。確実に取り付けてください。
- 洗車時にエアクリーナーケースに水を入れないでください。内部に水が入ると、始動不良などの原因になります。

バックミラー

◆バックミラーの取り付けおよび取り外しかた

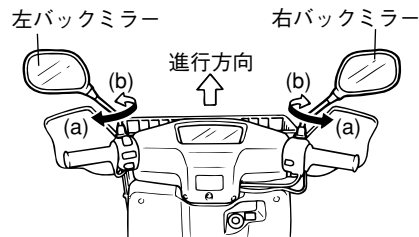

- 右バックミラーは左ネジです。
左：反時計回り (a) に回すと締まります。
右：時計回り (b) に回すとゆるみます。
- 左バックミラーは右ネジです。
右：時計回り (a) に回すと締まります。
左：反時計回り (b) に回すとゆるみます。

バッテリー

バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、バッテリーを取り外して清掃します。

⚠ 警 告

バッテリーは引火性ガス（水素ガス）を発生しますので、取り扱いを誤ると爆発し、ケガをすることがあります。次の点を必ず守ってください。

- 火気厳禁です。ショートやスパークさせたり、タバコなどの火気を近づけないでください。爆発のおそれがあります。
- 補充電は風通しのよいところで行ってください。
- ガソリン、油、有機溶剤などを付着させないでください。電そう割れの原因となることがあります。
- 落下などの強い衝撃を加えないでください。
- バッテリー液は希硫酸です。皮膚、目、衣服などに付着すると、重大な傷害を受けることがあります。
- 子供の手の届くところに置かないでください。

応急手当

- 万一、バッテリー液が皮膚、衣服などについたときは、すぐに多量の水で洗い流してください。
- 目に入ったときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

⚠ 注 意


このバッテリーは密閉式の12Vです。

- このバッテリーは液入り充電済です。液量点検および補水は必要ありません。
- 補充電には、密閉式バッテリー専用充電器を使用してください。くわしくはヤマハ販売店にご相談ください。
- 長期間ご使用にならないときは、6か月ごとに補充電してください。
- バッテリーを交換するときは、必ず同型式のバッテリーを使用してください。


JAU02800

◆バッテリーの取り外し

1. メインスイッチをOFFにします。
2. シート下側のカバーを取り外します。



3. ⊖（マイナス）側リード線を外し、次に⊕（プラス）側リード線を外します。
4. バッテリーバンドを外し、バッテリーを引き出します。

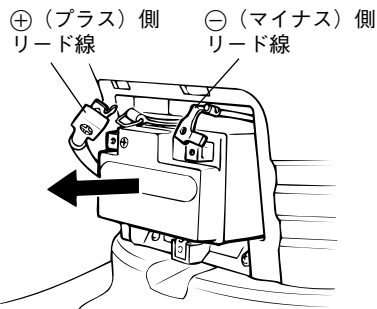


◆バッテリーの取り付け

取り付けは、取り外しと逆の手順で行います。

JAU02809


◆ターミナル部の清掃

バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、やわらかいブラシなどで清掃します。また、白い粉がついているときは、ぬるま湯を注いでよくふき取ります。




ヒューズ

バッテリー横のヒューズホルダーにセットされています。

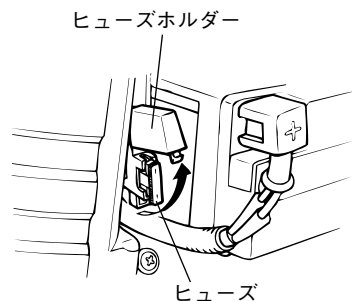

規定ヒューズ：10A

ヒューズが切れたときは、原因を調べてから新品と交換してください。



▲注意

- 交換するヒューズは、規格外のものを使用しないでください。
- 指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱や焼損の原因になります。
- 電装品類（ライト、計器など）を取り付けるときは、車種ごとに決められている「ヤマハ純正部品」を使用してください。それ以外のものを使用すると、ヒューズが切れたり、バッテリーあがりを起こすことがあります。
- 洗車時ヒューズボックスのまわりに水を強く吹き付けしないでください。漏電や短絡（ショート）の原因になります。

お車の手入れ

JAU04026

洗 車

いつまでも車を長持ちさせるために、お手入れをしてください。

すみずみまで掃除すれば、普段気付かない異常箇所や摩耗が発見でき、故障の予防にもなります。



雨天走行後など、車が汚れたときは早めに洗車してください。車をサビやキズから守ります。

- 中性洗剤を使用して水洗いします。洗車後は柔らかい布で水分をよくふきとります。からぶきはキズの原因になりますので、しないでください。また、スチーム洗車や水道ホースなどで、車に直接圧力かける洗車もしないでください。
- 洗車後、必要に応じて各部にグリースなどを注油してください。
- 車の塗装面保護のため、ワックスがけをしてください。

ワックス：ユニコンカークリーム

▲ 警 告

- 洗車はエンジンが冷えているときにしてください。
- 洗車時、ブレーキドラムに直接水をかけないでください。ドラム内に水が入ると、ブレーキの制動力が低下し、一時的にブレーキがきかなくなることがあります。
特に寒冷地では充分注意してください。
- 洗車後、ブレーキのききが悪くなることがあります。ききが悪いときは、前後の車に充分注意しながら低速で走行し、ききが回復するまで数回ブレーキを軽く作動させて、ブレーキの湿りをかわかしてください。

▲注意

- エンジンとカバーの間に布などを置かないでください。
燃えることがあります。
- エアクリーナーや電装品などに水が入らないように注意してください。故障の原因になります。
- マフラー内部に水がたまると、始動不良やサビの原因になることがあります。洗車時はビニール袋をかけるなどして、内部に水が入らないようにしてください。
- コンパウンドの入ったワックスは、プラスチック部分を傷つけますので、使用しないでください。

キャストホイールの取り扱い

日常のお手入れ

清掃は中性洗剤を使用し、スポンジで水洗いします。

(工業用洗剤、みがき粉、クレンザー、金属タワシなどは、傷がつくので使用しないでください。)

洗車後は、乾いた布などで水分をよくふきとってください。

長期間お手入れをしないと、表面だけでなく内部まで腐食します。手遅れにならないように、お手入れをしてください。

▲警告

変形したり、損傷したキャストホイールは、修正して使用しないでください。変形したり、損傷したときは、ヤマハ販売店にご相談ください。

▲注意

- 縁石などに乗り上げるときは、キャストホイールのリムが傷つきやすいので注意してください。
- アルミは塩分に弱く腐食しやすいので、海岸付近や凍結防止剤をまいた道路などを走った後は、すぐに水洗いをしてください。

保管のしかた



車はできるだけ敷地内に保管し、屋外に駐車するときはボディーカバーをかけてください。

なお、ボディーカバーはマフラーが冷えてからかけてください。

▲ 注 意

長期間お乗りにならないときは、以下のことを守ってください。

- 保管する前にワックスがけをしてください。サビを防ぐ効果があります。
- 6 か月ごとにバッテリーの充電をしてください。
- 長期保管後の走行前には、バッテリーの充電、および各部の点検をしてください。

アフターケア用品について

大切な車の寿命は、使用するオイルの品質により大きく左右されます。ヤマハの車には、ヤマハ純正用品をご使用ください。

◆オートループスーパービジネス オイル

燃焼性に優れた高純度化学合成油に、走行・停止の多い業務に合わせた添加剤を配合したオイルです。不完全燃焼によるカーボンの発生を抑えますので、マフラーの詰まりを大幅に低減します。

◆オートループスーパーオイル

ヤマハの2サイクルエンジンにはヤマハオートループスーパーオイルをご使用ください。

オートループスーパーオイルはヤマハの2サイクルエンジンのために開発されたエンジンオイルです。

◆ユニコンカークリーム（ワックス）


塗装面の汚れを簡単にとり、手間をかけずに美しい光沢が得られます。また、どんな塗装にも使用できる伸びのよいワックスです。



◆ギヤオイル

極圧性、酸化安定性に優れ、油膜強度が高いギヤオイルです。アワ立ちもきわめて少ないため、ペアリングの腐食や摩耗を防ぎます。

交換時期になりましたら、必ず新しいギヤオイルと交換してください。

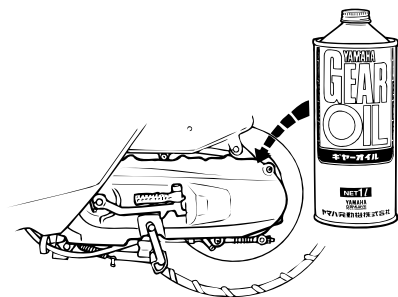

こんなときは

こんなときは、ヤマハ販売店にご相談される前に次のことを調べてください。

スターターモーターが回らないときは？

1. メインスイッチはONになっていますか？
2. 後輪ブレーキペダルを踏んでスタータースイッチを押しましたか？

1～2のことを確認しても、スターターモーターが回らないときは……

- メインスイッチをONにして、ホーンスイッチを押します。
ホーンが鳴らないときは、ヒューズ切れが考えられます。47ページを参照してヒューズを点検してください。
- ヒューズに異常がないときは26ページを参照してキッククランクでエンジンを始動し、早めにヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

ランプ類が点灯しないときは？

次の順序で点検してください。

1. メインスイッチがONになっていますか？
 2. ヘッドライト、テールランプはエンジン始動後、点灯していますか？
 3. 各スイッチを作動させていますか？
 4. ホーンスイッチを押したときに、ホーンは鳴りますか？
- ホーンが鳴るときは、ランプ自体の球切れが考えられます。56ページの規格に合わせて、同じものと交換してください。
 - ホーンが鳴らないときは、ヒューズが切れていることがあります47ページを参照してヒューズを点検してください。

▲ 注 意

電球は、正規の規格と同じものと交換してください。これ以外のものを使用すると、球切れ、作動不良などの原因となります。

ブレーキのきき具合がおかしいときは？

次の順序で点検してください。

1. ブレーキレバー、ブレーキペダルの遊びは適切ですか？
遊びの量が規定範囲外のときは、43ページを参照して遊びの調整をしてください。
2. ブレーキシューが摩耗していませんか？
ブレーキレバーをいっぱいに握ったとき、およびブレーキペダルをいっばいに踏んだとき、インジケーターが使用範囲から外れるとブレーキシューの使用限度です。すぐにお買い上げのヤマハ販売店で交換してください。

走行中にエンジンが止まったときは？

ガソリンはありますか？

燃料計にてガソリン量を確認してください。ガソリンがないときは、最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

上記のことを確認してから、25ページの「エンジンのかけかた」の方法でエンジンをかけなおしてください。

走行中にエンジンオイル量警告灯が点灯したときは？

早めにエンジンオイルを補給してください。

補給すると警告灯は消えます。

オイルが不足したまま走行すると、エンジンが故障する原因となりますので注意してください。

パンクしたときは？

この車はチューブレスタイヤを装着しています。

タイヤに異物が刺さったり、亀裂が見つかったときは、ゆっくり走行して最寄りのヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

パーキングロック使用中に前輪ブレーキが効いていないときは？

前輪ブレーキの遊びは適切（10～20mm）ですか？

前輪ブレーキの遊びが多すぎると、十分にパーキングロックが作動しません。前輪ブレーキレバー先端部の遊びが10～20mmになるようにアジャスターで調整します。

（43ページ参照）

グリップウォーマーが暖まらないときは？

（BA50NHは標準、BA50Nはオプション）

1. エンジンが始動していますか？
 2. グリップウォーマースイッチは、LOまたはHIになっていますか？
- 1～2を確認しても、グリップウォーマーが暖まらないときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

サービスデータ

製品仕様

機 種 名 称	ギア BA50	原 動 機 種 類	2サイクル、クランク室リードバルブ	バッテリ容量	12V3Ah
車名・認定型式	ヤマハ・BB-UA03J	総 排 気 量	49cm ³ (cc)	点 火 方 式	CDI
全 長	1860mm	内 径 × 行 程	40.0×39.2mm	点 火 プ ラ グ	BR7HS
全 幅	735mm	圧 縮 比	7.1 : 1	ヒ ュ ー ズ	10A
全 高	1075mm	最 高 出 力	3.7kW(5.0PS)/6500r/min	タイヤサイズ	前 90/90-12 44J (チューブレス)
軸 間 距 離	1270mm	最 大 ト ル ク	5.6N・m(0.57kgf・m)/6000r/min		後 110/90-10 51J (チューブレス)
最 低 地 上 高	90mm	エアクリーナー形式	湿式ウレタンフォーム	タイヤ空気圧	前 150kPa(1.50kgf/cm ²)
乗 車 定 員	1名	1 次 減 速 比	4.000		後 175kPa(1.75kgf/cm ²)
車 両 重 量	101kg	2 次 減 速 比	3.307	電 球	ヘッドライト 12V30/30W (キセノン)
※ 定 地 燃 費	51km/L(30km/h)	変 速 比	2.778~0.839		ブレーキ/テールランプ 12V21/5W
最 小 回 転 半 径	1800mm	フューエルタンク容量	9L		方 向 指 示 灯 12V10W×4
					メ ー タ ー 灯 12V1.7W
					速 度 警 告 灯 12V3.4W
					エンジンオイル量警告灯 12V3.4W
					手 元 灯 12V3.4W

※定地燃費は定められた試験条件のもとでの値です。走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件によって異なります。

サービスマニュアル（別売）の紹介

サービスマニュアルには、点検・調整や分解・組立の方法を写真やイラストを用いて説明してあります。車の概要や構造を理解するためにご利用ください。

サービスマニュアルのご注文は、ヤマハ販売店で受けております。部品番号をお知らせください。

ギアサービスマニュアル

部品番号

基本版： 4KN-28197-00

追補版： 4KN-28197-05

4KN-28197-06

4KN-28197-07

4KN-28197-08

※ 追補版は、マイナーチェンジなどで機構に変更があったときに、その変更部分のみを説明したサービスマニュアルです。基本版とあわせてご使用ください。

メ モ


車両情報

◆モデルラベル

パーツオーダー、アフターサービスなどに使用します。

モデルラベルは、あなたの車を正確に特定するための情報をコード化したものです。ご相談の際には、車名およびモデルラベルの内容を正確にご連絡ください。

モデルラベルは、シート裏側に貼り付けてあります。

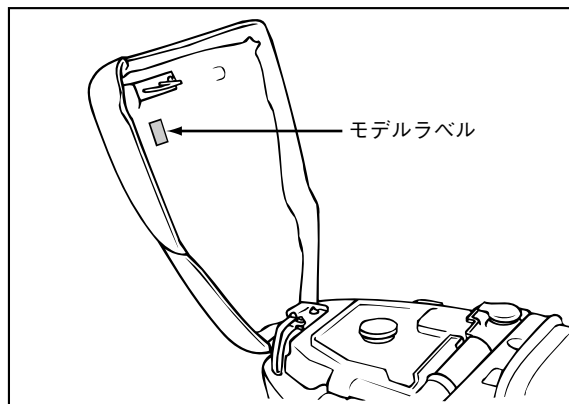


あなたの車の情報を記入し、控えにしてください。

車 名 は	ギア BA50
モデルラベル	☐ 製品仕様を示しています。 ☒ カラーリングを示しています。

◆車台番号、原動機番号、型式認定番号

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

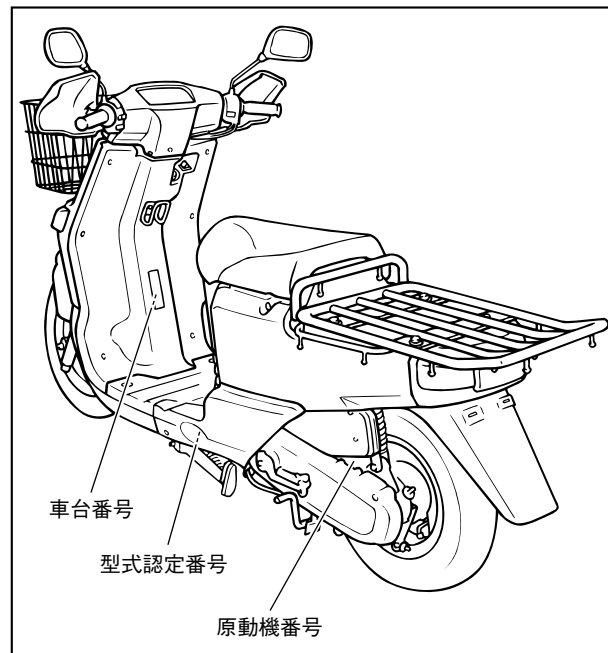

こんなときは、このページをご覧ください

- エンジンが始動しないときは P25
- 走行中にエンジンが止まったときは P54
- 走行中にエンジンオイル量警告灯が点灯したときは . . P54
- ブレーキのきき具合がおかしいときは P53
- スターターモーターが回らないときは P53
- ランプ類が点灯しないときは P53

あなたの街のあなたのお店

最寄りのお客様相談窓口については、メンテナンスノートの巻末をご覧ください。

4KN-28199-J3



ギア取扱説明書

030100

再生紙を使用しています