



⚠ ご使用の前には必ず取扱説明書をよく読んでください。

取扱説明書

FJR

FJR1300AS

1MD-28199-J0

ヤマハ車をお買いあげいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、お買いあげいただいた車の正しい取り扱い方法や安全な運転のしかた、日常点検、簡単な定期点検整備などについて説明してあります。

車は万一取り扱いを誤ると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。

車の正しい取り扱いをご理解いただくため、運転される前に必ず本書をお読みください。

また、メンテナンスノート、セーフティガイド（バイクをより安全にお乗りいただくためのアドバイス）もあわせてお読みください。

本書では、正しい取り扱いおよび点検整備に関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

	安全にかかわる注意情報を示してあります。
 警 告	取り扱いを誤った場合、死亡、重傷・傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。
注 意	取り扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
要 点	正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。

車の受け取りの際には、お買いあげいただいた販売店から「取扱説明書」「メンテナンスノート」「セーフティガイド」「車両受け渡し確認書」を受け取り、以下の説明を必ずお受けください。

- 車の正しい取り扱い方法
- 日常点検、定期点検整備
- 保証内容および保証期間

※ 車をゆずるときには、次の持ち主のために本書もお渡しください。

※ 仕様の変更などにより、本書の図や内容が一部実車と異なることがありますのでご了承ください。

もくじ

安全運転のために..... 1-1

あなた自身と同乗者のために	1-1
歩行者と他の車のために	1-5
環境・住民の方との調和のために.....	1-6

各部の名称..... 2-1

左側面	2-1
右側面	2-2
運転装置と計器類	2-3

各部の取り扱いと操作..... 3-1

キーの取り扱い	3-1
イモビライザーシステム	3-2
メインスイッチ	3-2
警告灯と表示灯	3-3
クルーズコントロールシステム	3-7
マルチファンクションメーター	3-10
盗難警報器（オプション）	3-22
D-mode（ドライブモード）	3-22
ハンドルスイッチ	3-23
YCC-S システム	3-25
シフトペダル	3-26
ハンドシフトレバー	3-26
ブレーキペダル	3-27
ABS	3-27
トラクションコントロール システム	3-28
フューエルタンクキャップ	3-30
燃料	3-31
シート	3-31
ライダーシートの高さ調整	3-32
小物入れ	3-34

アクセサリボックス	3-35
ヘッドライトビームの調整	3-36
ハンドル位置の調整	3-36
カウリングベントの 開閉のしかた	3-36
バックミラー	3-38
フロントフォークおよび リヤクッションの調整	3-38
ブレーキレバーの握り調整	3-42
サイドスタンド	3-42
イグニッションサーキット カットオフシステム	3-43
DC ジャック	3-45

日常点検..... 4-1

日常点検の実施	4-1
日常点検箇所／点検内容	4-1

運転操作..... 5-1

エンジン始動	5-1
ギヤチェンジのしかた	5-2
ブレーキ	5-3
ならし運転	5-3
駐車	5-4

点検整備..... 6-1

点検整備の実施	6-1
サービスツール	6-2
カバーの取り外し、取り付け	6-2
エンジンオイル	6-5
ファイナルギヤオイルの交換時期	6-6

エンジンのかかり具合、 異音の点検	6-6
低速、加速の状態の点検	6-7
冷却水	6-7
エアクリーナーエレメントの清掃	6-8
タイヤ	6-9
YCC-S クラッチ	6-10
ブレーキレバーの遊び／ ブレーキペダルの遊び、および ブレーキのきき具合の点検	6-11
ブレーキランプスイッチ	6-12
ブレーキパッドの点検	6-12
ブレーキ液量の点検	6-13
ブレーキ液の補給	6-13
車体各部の給油脂状態の点検	6-15
アンダーブラケットの 取り付け状態の点検 （ステアリングシステム）	6-15
バッテリー	6-15
ヒューズ交換	6-17
灯火装置および方向指示灯の 点検	6-18
運行において異常が認められた 箇所の点検	6-19

お車の手入れ..... 7-1

洗車	7-1
アルミフレーム、 キャストホイールの取り扱い	7-2
カウリングの取り扱い	7-3
保管のしかた	7-3
アフターケア用品について	7-4

製品仕様	8-1
------------	-----

ユーザー情報	9-1
--------------	-----

二輪車を廃棄する場合は？	9-1
--------------------	-----

サービスマニュアル（別売）の	
----------------	--

紹介	9-2
----------	-----

車両情報	9-2
------------	-----

索引	10-1
----------	------


この章には、特に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことなどの基本的なアドバイスを述べてあります。運転するときには、次のことを守って安全運転および上手な操作を心がけてください。

安全運転とは、交通ルールを守ることだけでなく、ほかの人々が安全に通行できるように配慮することです。

あなた自身と同乗者のために 安全項目ラベルについて

運転に慣れてきますと、いろいろな注意を忘れがちになり、事故を起こすことがあります。

車に乗るときには、安全項目ラベルの注意事項をいつも守り、安全運転に心がけてください。

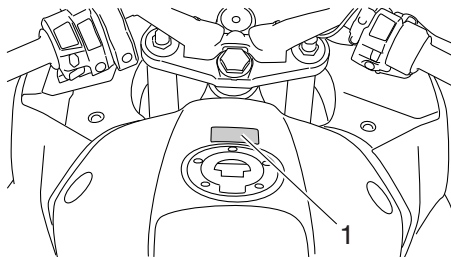

1. 安全項目ラベル

⚠ 警 告

- ・取扱説明書をよく読んで安全な運転をしましょう。
- ・ヘルメットを正しくかぶりましょう。
- ・マフラーは熱くなります。人が触れにくい場所に駐車する等の配慮をしましょう。
- ・ヘッドランプを昼間はロービーム点灯しましょう。
- ・違法改造はやめましょう。
- ・定められた点検整備をメンテナンスノートに従って励行しましょう。

安全運転は正しい服装から

- ヘルメットは必ず着用してください。ヘルメットはPSC または SG、JIS マークのある二輪車用を必ず着用してください。ヘルメットは正しくかぶり、必ずあごひもをしめます。頭にしっかり合って、圧迫感のないものが最適です。
- グローブを必ず着用してください。グローブは、摩擦に強い皮製のものが適しています。
- ヘルメットにシールドを着用してください。着用できないときは、ゴーグルを使用してください。
- 運転する服装は以下のことを確認して選び、着用してください。疲労を少なくし、万一の転倒時には身体を保護します。
 - ・保護性の高い服で明るく目立つ色のもの
 - ・動きやすく、体の露出が少ない長袖・長ズボン



● 以下のような服装は運転操作のじゃまになります。また、回転部分に巻き込まれたり高熱になる部分に接触したりして、思わぬ事故の原因にもなりますので、着用しないでください。

- ズボンのすそや袖口の広い服
- 衣服の飾り物や紐など、長すぎる装飾がある服
- ロングスカートやロングマフラーなどの体に密着しない服




- 靴はかかとが低く、運転操作がしやすいものを着用してください。また、くるぶしまで覆われていて足にピッタリしたものを選んでください。
- 同乗者にも上記の注意を守らせてください。

警告

ヘルメットを正しくかぶっていないと、万一の事故の際、死亡または重傷に至る可能性が高くなります。運転者と同乗者は、必ずヘルメットをかぶり、正しい服装で乗車してください。

日常点検、定期点検整備を必ず行う

事故や故障を防ぐため、法令で定められた日常点検を行ってください。また、法令で定められた1年、2年ごとに行う定期点検も必ず実施してください。

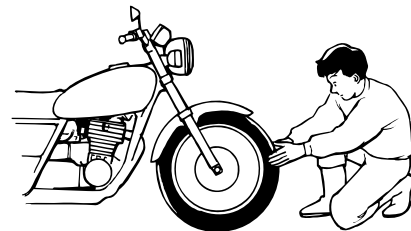

車の異状

次のような場合は、車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと、走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあり危険です。販売店で点検・整備を受

安全運転のために


1

けてください。

- 異音がしたり、異臭や異常な振動があるとき。
- 地面にオイルなどが漏れた跡があるとき。
- 燃料、冷却水のにじみまたは漏れた跡があるとき。

給油時は火気厳禁


ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。




風通しの悪い場所でエンジンを始動しない

排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。

風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動は風通しのよい屋外で行ってください。

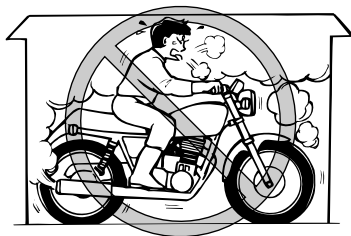

荷物はしっかり固定する




- 荷物を積むと、積まないときに比べて操縦安定性が変わります。荷物はしっかりと固定し、積み過ぎないように注意してください。
- ハンドルの近くには、荷物など、物を置かないでください。ハンドルの近くに物を置くと、ハンドル操作を妨げる場合があります。

- ヘッドライトの前を荷物などでさえぎらないようにしてください。ライトの熱によりヘッドライトのレンズが変色、溶損したり、荷物にまでその不具合がおよぶこともあります。
- マフラー、エンジンなどの熱くなるところへ荷物などの物が触れないようにしてください。

両手はハンドル、両足はフットレスト

- 運転するときは、両手でハンドルを握り、両足をフットレストにのせませう。
- 同乗者には、両手で体をしっかりと固定させ、両足を必ずフットレストにのせさせませう。



乗車定員は 2 名


ただし、免許取得後 1 年未満の運転者は、法令により 2 人乗りはできません。

また、高速道路（2 人乗りが許可されている

高速道路)においては、20才以上で、免許取得後3年を経過した運転者でなければ2人乗りはできません。

急激なハンドル操作や片手運転はしない

急激なハンドル操作や片手運転は、横すべりや転倒の原因となります。絶対にしないでください。



誤った方法でエンジンを停止しない


誤った取り扱いをすると、マフラーの中の触媒装置が異常に高温になり、損傷するおそれがあります。次のような操作はしないでください。

- 走行中にメインスイッチやエンジンストップスイッチでエンジンを停止する。
- 空ぶかし直後にエンジンを停止する。

自己流のエンジン調整、部品の取り外しはしない

エンジン調整はヤマハ販売店におまかせく

ださい。



JCA15221


注意

部品交換が必要な場合は正規の規格のものを使用するよう、販売店へ依頼してください。規格が異なった部品を使用すると、故障などの原因となります。

継続検査（車検）を受ける

二輪の小型自動車（ 251cm^3 以上）は、国で定める継続検査を受けなければ使用できません。また、初回の継続検査は新規登録日から3年後に受け、2回目以降の継続検査はその後2年ごとに受けます。

検査の有効期間満了前に必ず、継続検査を受けてください。

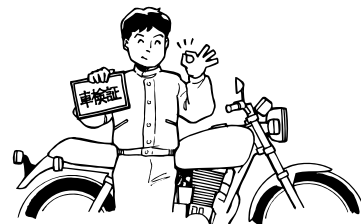


安全運転のために

1

歩行者と他の車のために 他の人への思いやり

- 交通ルールを守り、まわりの歩行者や車の動きに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちをもって通行しましょう。
- 周囲の状況に注意して、安全なスピードで走行してください。歩行者や自転車のそばを通るときは、安全な距離を保つか徐行してください。

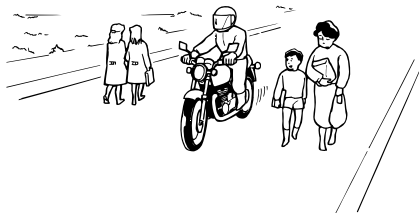

駐車

- 盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。また、チェーンロックなどのサイクルロックも同時に使用することをおすすめします。
- 交通のじゃまにならない場所に駐車してください。



JAU27504

- 平坦な場所に駐車してください。やむをえず、傾斜地や柔らかい地面などの不安定な場所に駐車するときは、転倒や動き出しのないようにしてください。
- 車から離れる前に、スタンドが確実にセットされているかを確認してください。

JWA112241

警告

- エンジン回転中および停止後、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。触れるとヤケドをすることがありますので、注意してください。また、物などが直接触れないようにしてください。
- 駐車は、通行する人がマフラーやエンジンなどに触れない場所にしてください。
- マフラーの中の触媒装置は高温になります。枯れ草や紙、オイル、木材など、燃えやすいものがある場所には駐車しないでください。

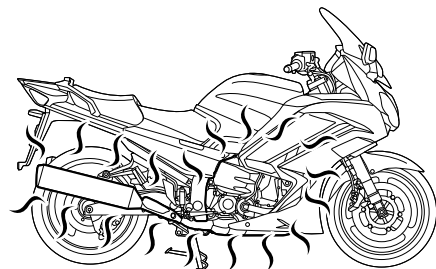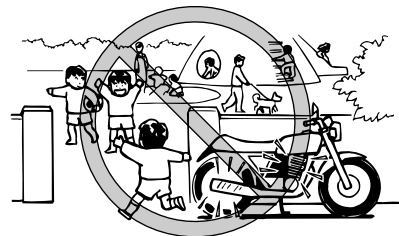


昼間はヘッドライトを下向きに

この車両は自動昼間点灯仕様です。他の車や歩行者へ注意をうながし、自分の存在を知らせるためです。対向車がまぶしくないように、ライトは下向きを使ってください。

環境・住民の方との調和のために 住民の方への思いやり

自分の都合だけを考えて、沿道の方に不愉快な騒音などの迷惑をかけないでください。

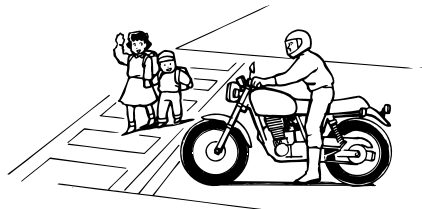

特に深夜の住宅街や人通りの多い道路などで長時間のアイドリングや急発進などを行うと、迷惑になりますのでしないでください。




JAU27581

違法改造はしない

- 違法改造は法律により禁止されています。改造は操縦安定性を悪くしたり、排気音を大きくして車の寿命を縮めたり、重大な事故や故障の原因となります。また、改造すると車の保証が受けられません。
- この車は、排出ガス規制適合車です。マフラーには排出ガスを浄化する触媒装置が内蔵されています。他のマフラーをこの車に取り付けると、排出ガス規制に適合しなくなる可能性があります。マフラーを交換する場合は、お買いあげのヤマハ販売店にご相談ください。なお、ヤマハ純正部品のマフラーには“YAMAHA”マークが刻印されています。

環境への配慮

廃車をするときや、バッテリー、廃油などの廃棄処理をするときは、環境保護のためお買いあげのヤマハ販売店にご相談ください。

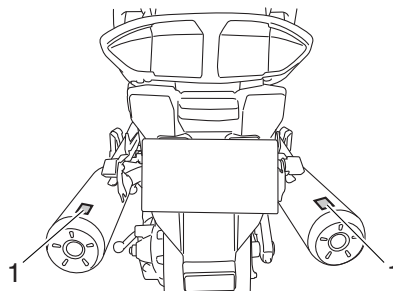


1. “YAMAHA” マーク

各部の名称

JAU10411


左側面

2

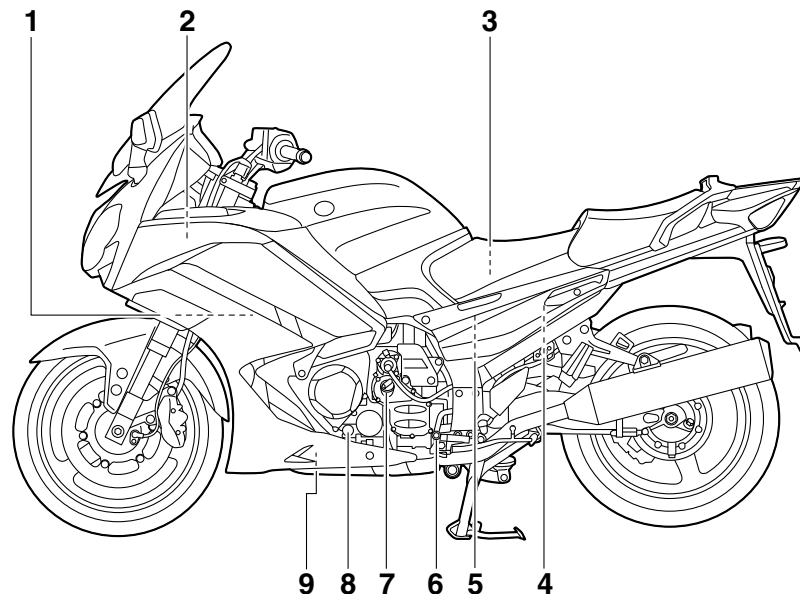

1. リカバリータンク (P6-7)
2. アクセサリーボックス (P3-35)
3. サービスツール (P6-2)
4. YCC-S クラッチリザーバータンク (P6-10)
5. エアクリーナーエレメント (P6-8)
6. シフトペダル (P3-26/5-2)
7. オイル注入口 (P6-5)
8. エンジンオイル点検窓 (P6-5)
9. ドレンボルト (P6-5)

右側面

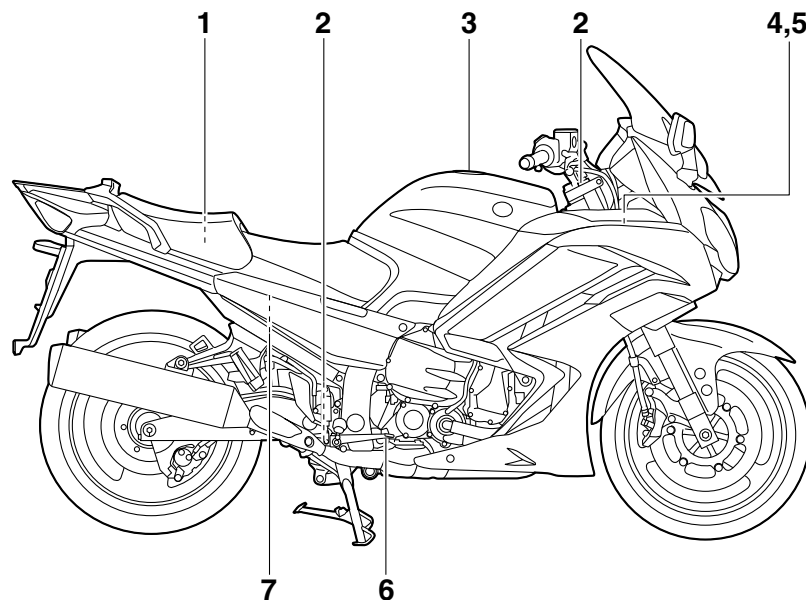


1. 小物入れ (P3-34)
2. 電動調整サスペンションシステム (P3-38)
3. フューエルタンクキャップ (P3-30)
4. ヒューズ (P6-17)
5. バッテリー (P6-15)
6. ブレーキペダル (P3-27/6-11)
7. リヤブレーキリザーバータンク (P6-13)

各部の名称

JAU10431

運転装置と計器類

2

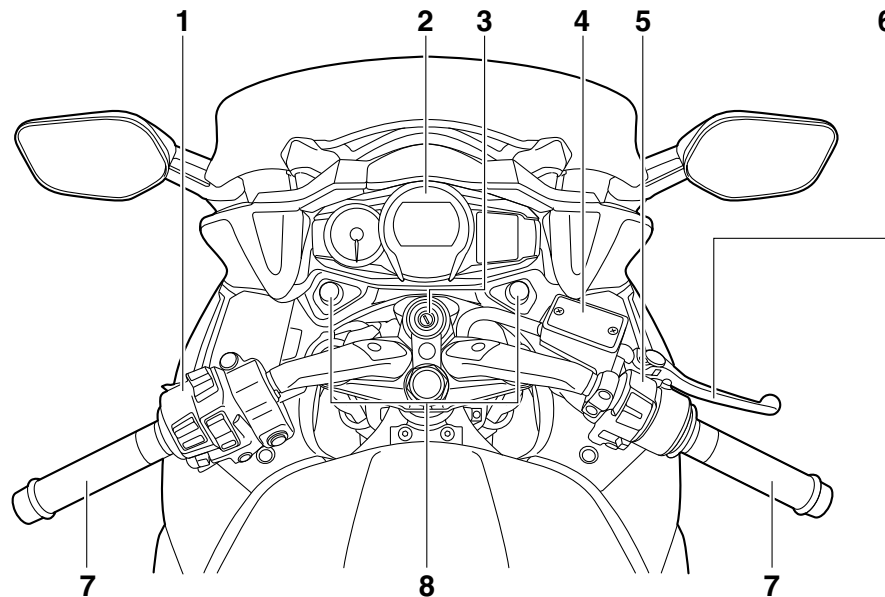


1. ハンドルスイッチ (左) (P3-23)
2. マルチファンクションメーター (P3-10)
3. メインスイッチ / ハンドルロック (P3-2)
4. フロントブレーキリザーバータンク (P6-13)
5. ハンドルスイッチ (右) (P3-23)
6. ブレーキレバー (P6-11)
7. グリップウォーマー (P3-12)
8. ヘッドライトアジャスター (P3-36)

キーの取り扱い

JAU33073

マスコット部が赤いメインキーが1本とマスコット部が黒いサブキーが2本あります。メインキーはサブキーのIDを登録するときに必要な大切なキーですので、普段は車の操作には使用しないでください。車の操作には、必ずサブキーを使用してください。

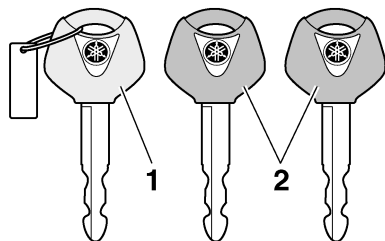

1. メインキー（赤）
2. サブキー（黒）

JCA12773

注意

キーを取り扱うときには、下記の内容を必ず守ってください。

- メインキーは大切に保管し、紛失しないよう注意してください。メインキーを紛失するとイモビライザーユニットにサブキーのIDを登録することができなくなります。

また、3本のキー全てを紛失した場合は、イモビライザーシステムの構成部品全てを交換しなければなりません。

- キーを水に浸けないでください。
- キーを高温になる場所に置かないでください。
- キーに磁気を帯びたものを近づけないでください。
- キーに電波を発信するものを近づけないでください。
- キーを落として強い衝撃を与えたり、重いものを載せたりしないでください。
- キーを削ったり、穴を開けたりして形状を変えないでください。
- キーを分解しないでください。
- 複数のイモビライザーキー（この車のキーも含みます。）を同じキーリングにつけたり、メインスイッチに他のイモビライザーシステムを近づけたりしないでください。IDの認識を妨げ、エンジンの始動ができなくなることがあります。
- 金属製のキーホルダーは使用しないでください。また、リングなどに複数のキーをつないで使用しないでください。走行中にキーホルダーや他のキーがカバーなどの部品に当たり、傷付きの原因となる場合があります。キーホルダーは、布製または皮

製のものをお勧めします。

各部の取り扱いと操作


3

イモビライザーシステム

この車には、盗難抑止のためにイモビライザーシステムを装備しています。イモビライザーシステムとは、メインキーおよびサブキーにトランスポンダ（固有の ID を持った発信機）を内蔵しており、あらかじめ車両本体のイモビライザーユニットに登録された ID のキー以外ではエンジンの始動ができないようにしたシステムです。（詳細は 3-6 ページを参照してください。）

JAU26894

メインスイッチ



メインスイッチはエンジンの始動と停止、ブレーキランプや方向指示灯などの電源の「入/切」、ハンドルロックを行います。

JWA11621



警告
走行中にメインスイッチを OFF や LOCK の位置にすると、電気系統の作動が停止し、事故につながるおそれがあります。メインスイッチは必ず停車中に操作してください。

JCA11972

注意

エンジンをかけないでメインスイッチを ON のままにしたり、エンジン始動後アイドリング状態を長時間続けると、バッテリーあがりの原因となります。

JAU10462

要点

盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。

JAU10551

ON

全ての電気回路に電源が供給され、メーター灯、テールランプ、ナンバー灯とマーカーランプが点灯し、エンジンを始動させることができます。キーを抜き取ることはできません。

要点

- エンジンが始動すると、ヘッドライトが自動的に点灯します。エンジンが止まってもメインスイッチを OFF にするまで点灯し続けます。
- スタータースイッチを押して、エンジンが始動しないときにもヘッドライトが点灯することがありますが、異常ではありません。

JAU46011

OFF

全ての電気回路がオフになり、エンジンが停止します。キーを抜くことができます。


JAU10693

ハンドルロックの解除のしかた

LOCK


ハンドルがロックされます。全ての電気回路がオフになります。キーを抜くことができません。

ハンドルロックのしかた

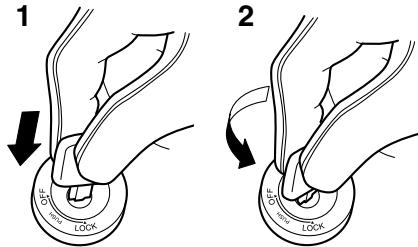

1. 押す
2. 回す

1. ハンドルを左または右にいっぱいに切ります。
2. OFF の位置でキーを押し込み、そのまま LOCK まで回します。
3. キーを抜きます。

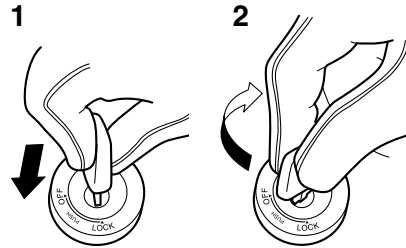


1. 押す
2. 回す

LOCK の位置でキーを押しこみ、そのまま OFF まで回します。

JAU49394

警告灯と表示灯

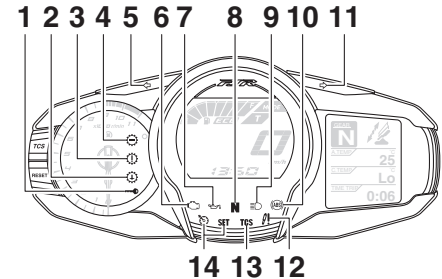

1. イモビライザーシステム表示灯 “”
2. ストップモード機能表示灯 “”
3. YCC-S システム警告灯 “”
4. シフトダウン表示灯 “”
5. 方向指示器表示灯 (左) “”
6. エンジン警告灯 “”
7. エンジンオイル量警告灯 “”
8. ニュートラルランプ “**N**”
9. ヘッドライト上向き表示灯 “”
10. ABS 警告灯 “”
11. 方向指示器表示灯 (右) “”
12. 電動調整サスペンションシステム警告灯 “”
13. トラクションコントロールシステム表示／警告灯 “TCS”
14. クルーズコントロール表示灯

方向指示器表示灯 “/”

方向指示器に合わせて点滅します。

JAU11031

各部の取り扱いと操作

ニュートラルランプ “N”

ギヤがニュートラルのとき点灯します。

JAU11061

ヘッドライト上向き表示灯 “ ”

ヘッドライトを上向きにすると点灯します。

JAU11081

エンジンオイル量警告灯 “ ”

エンジンオイル量が少なくなると点灯します。エンジンオイル量を点検し、不足しているときは早めに補給してください。(6-5 ページ参照)

JAU11124

要 点

- メインスイッチを ON にしたとき、警告灯が約 2 秒間点灯し、その後消灯します。点灯しないときや消灯しないときは、ヤマハ販売店で点検を受けてください。
- エンジンオイル量が充分であっても、坂道を走行しているときや急な加減速を行ったときは警告灯が点滅することがありますが、これは異常ではありません。

JCA12951

注 意

- 何度も点滅したり、点灯したままになるときは、エンジンオイル量を点検してください。不足しているときは、早めに補給してください。オイル量が正常なときは、ヤマ

ハ販売店で点検・整備を受けてください。

- 警告灯が点灯したまま走行すると、故障の原因となります。

JAU11381

クルーズコントロール表示灯

クルーズコントロール表示灯について詳しくは、3-7 ページの説明を参照してください。

JAU11535

エンジン警告灯 “ ”

エンジンの電気回路に異常が発生したとき、警告灯が点灯するか、点滅します。警告灯が点灯もしくは点滅したときは、ヤマハ販売店で点検を受けてください。(詳しくは 3-21 ページのマルチファンクションメーターの自己診断機能の説明を参照してください。)

要 点

- メインスイッチを ON にしたとき、警告灯が約 2 秒間点灯し、その後消灯します。点灯しないときや消灯しないときは、ヤマハ販売店で点検を受けてください。
- スタータースイッチを押している間、警告灯が点灯することがありますが、これは異常ではありません。

JAU51662

ABS 警告灯 “ ”

走行中に ABS 警告灯が点灯または点滅した

ときは、ABS が正しく作動していないおそれがあります。このような場合、直ちにヤマハ販売店でシステムの点検を受けてください。(3-27 ページ参照)

警告灯の電気回路は、以下の手順に従って点検することができます。

1. エンジンストップスイッチを  にセットし、メインスイッチを ON にします。
2. 警告灯が点灯し、10 km/h 以上の速度で走行したあと消灯することを点検します。
3. 警告灯が点灯しないか、点灯したまま消灯しない場合、ヤマハ販売店で電気回路の点検を受けてください。

JWA16041

警 告

10 km/h 以上の速度で走行しても ABS 警告灯が消灯しない、または走行中に ABS 警告灯が点灯または点滅したときは、ブレーキシステムは通常のブレーキの状態になっています。上記のどちらかが起こった場合、または ABS 警告灯が全く点灯しない場合は、急ブレーキなどでホイールがロックしないよう、慎重にブレーキをかけてください。ただちにヤマハ販売店でブレーキシステムの点検を受けてください。

要 点

スタータースイッチを押している間、警告灯が点灯することがありますが、これは異常ではありません。

JAU54261


トラクションコントロールシステム表示／警告灯 “TCS”

トラクションコントロールシステムが作動すると点滅し、解除されると点灯します。

要 点

- メインスイッチを ON にしたとき、表示／警告灯が約 2 秒間点灯し、その後消灯します。
- メインスイッチを ON にしたときに表示／警告灯が点灯しない場合や、点灯したままになっている場合は、ヤマハ販売店で電気回路の点検を受けてください。

走行中にトラクションコントロールシステムが解除された場合は、“TCS OFF” が表示され、トラクションコントロールシステム表示／警告灯とエンジン警告灯が点灯します。(トラクションコントロールシステムについて詳しくは、3-28 ページの説明を参照してください。)

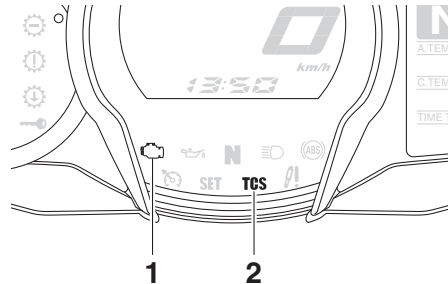

1. エンジン警告灯 “”
2. トラクションコントロールシステム表示／警告灯 “TCS”

トラクションコントロールシステム表示／警告灯のリセットは、3-29 ページの “リセットするには” の手順に従って行ってください。

JAU55392

電動調整サスペンションシステム警告灯 “”

電動調整サスペンションシステムの電気回路に異常が発生したとき、警告灯が点灯します。

要 点

この警告灯は、キーを ON にしたときに約 2 秒間点灯し、その後消灯します。キーを ON にしたときに警告灯が点灯しない場合や、点灯したままになっている場合は、ヤマハ販売

店で電気回路の点検を受けてください。

JAU55431

シフトダウン表示灯 “”

この表示灯は、車両速度に対してギヤが高すぎる場合に点滅します。

YCC-S クラッチの損傷を避けるためにシフトダウンが必要な場合は、シフトダウン表示灯が点滅します。表示灯が点滅した場合、点滅しなくなるまでシフトダウンしてください。

JAU55442

YCC-S システム警告灯 “”

走行中に YCC-S 警告灯が点灯したときは、YCC-S システムが正しく作動していないおそれがあります。

- 使用中のギヤからギヤチェンジできなくなる場合があります。
- この場合、クラッチがつながったままになっているため、停車の際に振動を感じる場合があります。

安全を確認して車両を停止し、交通の妨げにならない場所に駐車してください。YCC-S システムの点検はヤマハ販売店にご依頼ください。

要 点


ハンドシフトレバーおよびシフトペダルを使用してもギヤチェンジできない場合に、停

各部の取り扱いと操作

止した車両を移動するには、次の手順に従ってください。

メインスタンドを立てます。次にリヤホイールを回しながら、ギヤがニュートラルに入るまで、シフトペダルロッドおよびシフトペダルロッドピボットを前方に押します。

3

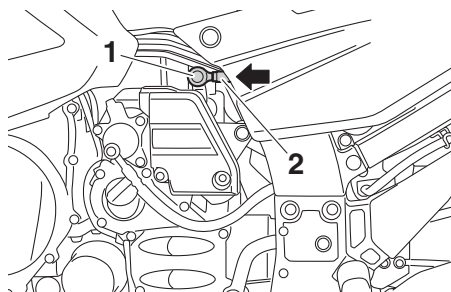

1. シフトペダルロッドピボット
2. シフトペダルロッド

この警告灯は、キーを ON にしたときに約2秒間点灯し、その後消灯します。キーを ON にしたときに警告灯が点灯しない場合や、点灯したままになっている場合は、ヤマハ販売店で電気回路の点検を受けてください。

JAU55451

ストップモード機能表示灯 “”

ストップモード機能が作動しているとき表示灯が点灯します。

ストップモード機能によるシフトダウンができなかった場合、表示灯が点滅します。(ストップモード機能について詳しくは3-24ページを参照してください。)

JAU54681

イモビライザーシステム表示灯 “”

この車は、盗難抑止のためにイモビライザーシステムを装備しています。メインスイッチを OFF にすると、イモビライザーシステムが機能し、メインスイッチ OFF 後、約 30 秒経過するとイモビライザーシステム表示灯が点滅を始めます。その後、約 24 時間経過すると表示灯は消えますが、イモビライザーシステムは機能しています。

要 点

表示灯の球切れや回路点検のため、メインスイッチを ON にすると表示灯がいったん点灯し、すぐに消灯します。点灯しないときや点灯したままになっているときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

自己診断機能

この車は、イモビライザーシステムの異常を知らせる自己診断機能を装備しています。メインスイッチが ON の状態であれば、エンジンが運転中か停止中かにかかわらず、検出した異常内容のコードをイモビライザーシス

テム表示灯の点灯または点滅で表示します。

JCA12751

注 意

自己診断機能が働いたときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

イモビライザーシステム表示灯が長く5回点滅した後、短く2回点滅するパターンの異常コード表示を繰り返したときは、キーの ID の認識が妨げられた可能性があります。3本のキー全てで、エンジンが始動できるかを確認してください。エンジンの始動ができないキーがあった場合には、お買い上げのヤマハ販売店にご相談ください。

要 点

他のイモビライザーキーをメインスイッチに近づけたり、複数のイモビライザーキーを同じキーリングにつけたりしないでください。(この車のキーも含まれます。) ID の認識を妨げ、エンジンの始動ができないことがあります。

クルーズコントロールシステム

この車は、一定の速度を維持するためのクルーズコントロールシステムが装備されています。

クルーズコントロールシステムは、3 速、4 速、5 速ギヤで約 50 km/h ~ 100 km/h の間で走行しているときにのみ作動します。

JAU55381

JWA16341

警告

- クルーズコントロールシステムを誤って使用すると、制御を失い、事故につながる可能性があります。クルーズコントロールシステムは、交通の激しい場所、悪天候時、カーブの多い道、滑りやすい道、斜面、凹凸のある道、または砂利道で作動させないでください。
- 上り坂または下り坂を走行する場合、クルーズコントロールシステムは、設定したクルージングスピードを維持できない可能性があります。
- クルーズコントロールシステムを誤って作動させないため、使用しない場合はスイッチを切ってください。クルーズコントロールシステム表示灯 “

1. クルーズコントロールシステム表示灯 “

1. クルーズコントロール設定スイッチ “RES+/- SET-”
2. クルーズコントロール電源スイッチ “

クルーズコントロールシステムの作動と設定

1. 左ハンドルにあるクルーズコントロール電源スイッチ “

ズコントロールシステム表示灯 “

1. クルーズコントロール電源スイッチ “


要点

シフトダウン表示灯 “

3

各部の取り扱いと操作

3

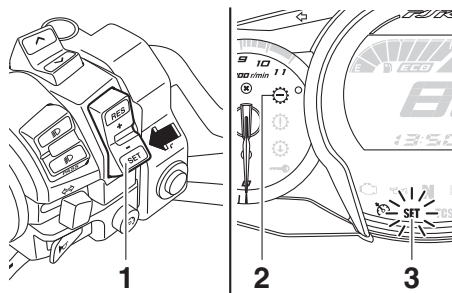

1. クルーズコントロール設定スイッチ “RES+/
SET-”
2. シフトダウン表示灯 “”
3. クルーズコントロール設定表示灯 “SET”

設定したクルージングスピードの調整

クルーズコントロールシステムの作動中、クルーズコントロール設定スイッチの“RES+”側を押すと、設定したクルージングスピードが増加し、“SET-”側を押すと設定したクルージングスピードが減少します。

要 点

設定スイッチを 1 度押すと、スピードが約 2.0 km/h 毎に変更します。クルーズコントロール設定スイッチの“RES+”側または“SET-”側を押したまま保持すると、スイッチを離すまで、スピードが連続的に増加


または減少します。

走行スピードは、スロットルを使用して手動でも増加することができます。加速した後、設定スイッチの“SET-”側を押すと、新しくクルージングスピードの設定ができます。新しくクルージングスピードの設定をしない場合、スロットルグリップを戻すと、車両は前回設定したクルージングスピードまで減速します。

クルーズコントロールシステムの停止

設定したクルージングスピードを取り消すには、次のいずれかの操作を行います。操作を行うと、“SET”表示灯が消灯します。

- スロットルグリップを、全閉位置よりさらに減速方向に回します。

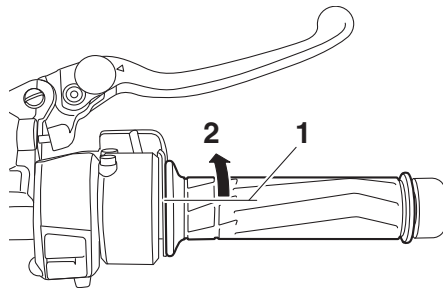

1. 閉位置
2. クルーズコントロールを取り消す方向

- フロントブレーキまたはリアブレーキをかけます。
 - ハンドシフトレバーを操作します。
 - シフトペダルを操作します。
- 電源スイッチを押して、クルーズコントロールシステムをオフにします。“”表示灯および“SET”表示灯が消灯します。

要 点

クルーズコントロールシステムを停止させると、スロットルグリップを回さないと、すぐに走行スピードが減少します。

再開機能の使用法

クルーズコントロールシステムを再び作動させるには、クルーズコントロール設定スイッチの“RES+”側を押します。走行スピードが、前回設定したクルージングスピードに戻ります。“SET”表示灯が点灯します。

JWA16351

警告

前回設定したクルージングスピードが現在の走行状況に対して速すぎる場合、再開機能を使用することは危険です。

要 点

- 再開機能は、3 速、4 速、5 速ギヤで約 50

km/h ~ 100 km/h の間で走行しているときに作動します。

- システムの作動中に電源スイッチを押すと、システムは完全にオフになり、前回設定したクルージングスピードが消去されます。再開機能は、新しくクルージングスピードを設定するまで使用できません。

クルーズコントロールシステムの自動停止

このモデルのクルーズコントロールシステムは電子制御されており、その他のコントロールシステムとリンクされています。クルーズコントロールシステムは、以下の条件で自動的に停止します。

- クルーズコントロールシステムが、設定したクルージングスピードを維持できない場合。
 - ホイールのスリップまたはホイールのスピンが検出された場合。(トラクションコントロールシステムをオフにしていない場合は、トラクションコントロールシステムが作動します。)
 - スターター／エンジンストップスイッチが“”位置に設定されている場合。
 - エンジンがストールした場合。
 - サイドスタンドが下げられた場合。
- 設定したクルージングスピードで走行中に、

クルーズコントロールシステムが上記の条件で停止した場合、“”表示灯は消灯し、“SET”表示灯は4秒間点滅してから消灯します。

設定したクルージングスピードで走行していない場合は、スターター／エンジンストップスイッチを“”位置に設定すると、エンジンがストールするほか、サイドスタンドが下げられると、“”表示灯が消灯します(“SET”表示灯は点滅しません)。クルーズコントロールシステムが自動的に停止した場合は、停車してから車両が運転に適した状態であることを確認してください。クルーズコントロールシステムは、電源スイッチを使用して作動させてから再度使用してください。


要 点

上り坂または下り坂を車両で走行する際、クルーズコントロールシステムは場合により、設定したクルージングスピードを維持できない可能性があります。

- 上り坂を車両で走行する場合、実際の走行スピードは、設定したクルージングスピードを下回る可能性があります。この場合は、スロットルを使用して必要な走行スピードまで加速してください。

- 下り坂を車両で走行する場合、実際の走行スピードは、設定したクルージングスピードを上回る可能性があります。この場合、設定スイッチを使用して、設定済のクルージングスピードを調整することはできません。

自己診断機能

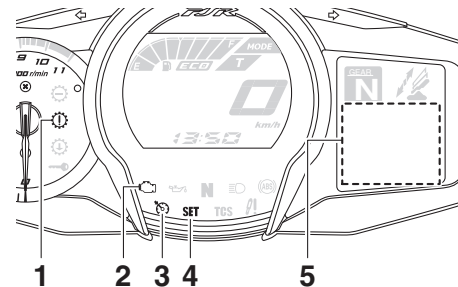

1. YCC-S システム警告灯 “”
3. クルーズコントロールシステム表示灯 “”
4. クルーズコントロール設定表示灯 “SET”
5. エラーコード表示

クルーズコントロールシステムは、いずれかの車両システムに異常が検出された場合にも停止します。“SET”表示灯が消灯し、“”表示灯が点滅します。エンジン警告灯や YCC-S システム警告灯が点灯している場合、またはクルーズコントロールシス

各部の取り扱いと操作

テムが故障している場合は、クルーズコントロールシステムを使用できません。

JWA16361

警告

クルーズコントロールシステムが正常に作動していない場合、“”表示灯が点滅します。この場合は、クルーズコントロールシステムをオフにして、ヤマハ販売店に点検を依頼してください。


JCA11591

注意

ディスプレイにエラーコードが表示された場合、エンジンの損傷を防ぐために、できるだけ早く車両の点検を行ってください。

マルチファンクションメーター

JAU55412

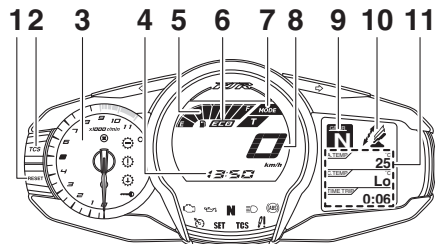


1. “RESET” ボタン
2. “TCS” ボタン
3. タコメーター
4. 時計
5. 燃料計
6. エコ表示 “ECO”
7. ドライブモード表示
8. スピードメーター
9. ギヤポジション表示
10. ファンクションディスプレイ
11. 情報ディスプレイ

警告

マルチファンクションメーターの設定変更をする前に、必ず車両を停止してください。走行中に設定の変更を行うと、操作に気をとられて事故を起こすおそれがあります。

要点

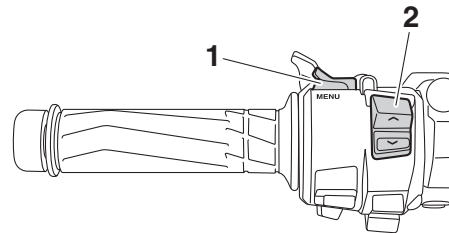セレクトスイッチ “/

1. メニュースイッチ “MENU”
2. セレクトスイッチ “/

マルチファンクションメーターには以下の機能があります。

- スピードメーター
- タコメーター
- 時計
- 燃料計
- ギヤポジション表示
- ドライブモード表示（選択されたドライブモードを表示します。）


JWA12423

- ファンクションディスプレイ（選択した機能を表示します。）
- 情報ディスプレイ（オドメーター指示値などの各種情報を表示）
- 設定モードディスプレイ（情報ディスプレイに表示される項目を設定、選択、またはリセットします。）
- 自己診断機能

要 点

セレクトスイッチ “ $\wedge$ / $\vee$ ”、メニュースイッチ “MENU”、“RESET” ボタンおよび “TCS” ボタンを押す前に、必ずメインスイッチを ON にしてください。

タコメーター

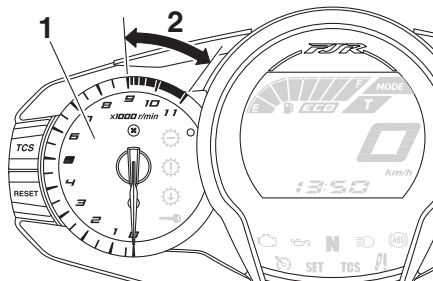

1. タコメーター
2. レッドゾーン

毎分のエンジン回転数を示します。
電気回路のチェックのため、メインスイッチを ON にすると、指針が一旦最大値まで動き、0 に戻ります。


JCA10032

注 意

タコメーターの指針がレッドゾーンに入らないようにしてください。

レッドゾーン：9000 r/min 以上

燃料計

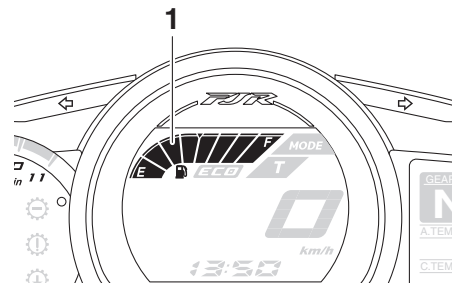

1. 燃料計


燃料計には、フューエルタンク内の燃料の量が表示されます。燃料計のセグメントは、フューエルレベルが減少するにしたがって “E”（空）方向に消えていきます。最後のセグメントが点滅を始めたら、早めに給油してください。

メインスイッチを ON にすると、電気回路のテストのため、いったんすべてのセグメントが点灯します。

要 点

この燃料計には、自己診断機能が装備されています。電気回路に異常が検出された場合、すべてのセグメントが点滅を始めます。この場合は、ヤマハ販売店に電気回路の点検を依頼してください。

エコ表示

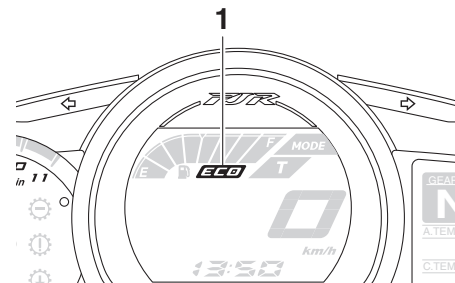

1. エコ表示 “ECO”

この表示は、環境にやさしい低燃費な方法で車両を運転している場合に点灯します。表示は車両が停止すると消灯します。

要 点


燃費を抑えるには、次のヒントを参考にし

各部の取り扱いと操作

ください。

- 加速中にエンジン回転数を高くしない。
- 一定の速度で走行する。
- 速度に適したギヤを選択する。

ギヤポジション表示

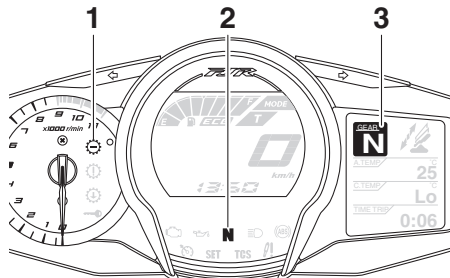


1. シフトダウン表示灯 “”
2. ニュートラルランプ “N”
3. ギヤポジション表示

選択しているギヤポジションを表示します。ニュートラルの場合は、ニュートラルランプ “N” およびギヤポジション表示 “N” が表示されます。

YCC-S クラッチの損傷を避けるためにシフトダウンが必要な場合は、シフトダウン表示灯が点滅します。表示が点滅した場合、点滅しなくなるまでシフトダウンしてください。


ドライブモード表示

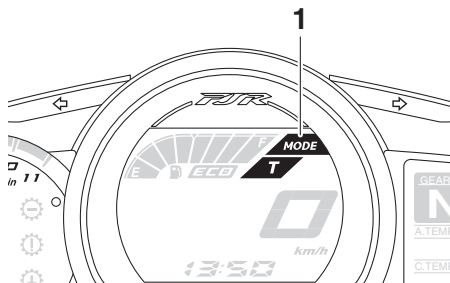


1. ドライブモード表示

ツーリングモード “T”、スポーツモード “S” のうち、選択されたドライブモードを表示します。(詳しくは 3-22 ページ、3-25 ページを参照してください。)

ファンクションディスプレイ



1. ファンクションディスプレイ

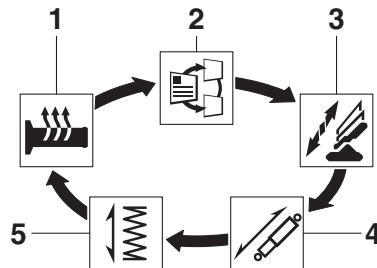

1. グリップウォーマー調整機能
2. 情報ディスプレイ表示選択機能
3. ウインドシールド調整機能
4. 減衰力調整機能
5. プリロード調整機能

メニュースイッチ “MENU” を押すと、次の機能の間で表示が切り替わります。表示はスイッチを押すたびに切り替わります。

- グリップウォーマー調整機能
- 情報ディスプレイ表示選択機能
- ウインドシールド調整機能
- 減衰力調整機能
- プリロード調整機能

要 点

プリロード調整機能は、エンジン回転中に車両が停止している場合のみ表示されます。

以下のページには、グリップウォーマー、情

報ディスプレイ、およびウインドシールド機能の説明が含まれます。プリロードと減衰力調整機能について詳しくは、3-38 ページの説明を参照してください。

グリップウォーマーの調整

この車両にはグリップウォーマーが装備されています。グリップウォーマーは、エンジン回転中にのみ使用できます。グリップウォーマー設定は 4 種類あります。

設定	表示
オフ	
低	
中	
高	

グリップウォーマーの温度を上げるには、セレクトスイッチの“^”側を押してください。グリップウォーマーの温度を下げるには、セレクトスイッチの“v”側を押してください。


JCA17931

注意

- グリップウォーマーを使用する場合は、必ずグローブを着用してください。

- 外気温が 20°C 以上の場合は、グリップウォーマーを高設定に設定しないでください。
- ハンドルバーグリップまたはスロットルグリップが摩耗したり破損したりした場合は、グリップウォーマーの使用を止め、グリップを交換してください。

情報ディスプレイの表示選択

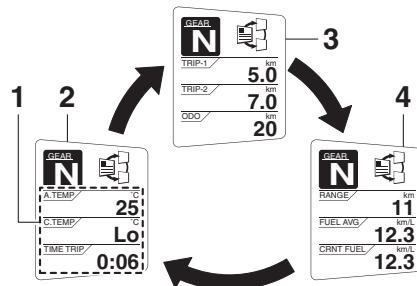

1. 情報ディスプレイ
2. 表示 1
3. 表示 2
4. 表示 3

情報ディスプレイは 3 種類の表示があります。選択した情報ディスプレイの表示は、セレクトスイッチを押して切り替えることができます。

情報ディスプレイには、次の項目が表示され

ます。

- オドメーター表示
- トリップメーター表示
- フューエルトリップメーター表示
- 推定航続距離表示
- 経過時間表示
- 外気温表示
- 水温表示
- 平均燃費表示
- 瞬間燃費表示

情報ディスプレイに表示された項目は、それぞれ選択できます。

表示された項目の設定や選択をするには 3-16 ページを参照してください。

オドメーター表示

ODO / km
20

トリップメーター表示


TRIP-1 / km
5.0

各部の取り扱いと操作

TRIP-2 / km
7.0

“TRIP-1” および “TRIP-2” では、最後にゼロに設定した地点からの走行距離が表示されます。

フューエルタンクに残った燃料が約5.5 Lになった場合、燃料計の最後のセグメントが点滅を始めます。さらに、情報ディスプレイは、自動的にフューエルトリップメーターモード “TRIP-F” に切り替わり、その地点からの走行距離の計測を始めます。



この状況でセレクトスイッチを押すと、次の順序で各種情報の表示が切り替わります。

TRIP-F → Display-1 → Display-2 →

Display-3 → TRIP-F

トリップメーターをリセットするには、セレクトスイッチを使用して、トリップメーターが含まれる情報ディスプレイの表示を選択します。“RESET” ボタンを短時間押してトリップメーターを点滅させてから、“RESET” ボタンを再度押して、そのまま2秒以上押し続けてください。フューエルトリップメーターを手動でリセットしなかった場合、給油後5 km 走行すると、自動的にリセットされ、元のモードに戻ります。

推定航続距離表示

RANGE / km
11

現在の走行状態においてフューエルタンクの残りの燃料で走行できる距離が表示されます。

経過時間表示

TIME TRIP /
0:06

キーをONの位置に回してから経過した時間が表示されます。表示できる最長時間は、

99:59 です。

この表示は、メインスイッチを OFF にすると、自動的にリセットされます。

要 点

“TIME-2” および “TIME-3” 経過時間表示もありますが、情報ディスプレイへの表示は設定できません。詳しくは、3-16 ページの「設定モード」を参照してください。

外気温表示


A.TEMP / °C
25

この表示では、-9°C ~ 50°C の外気温が1°C 刻みで表示されます。表示される温度は、外気温と一致していない場合があります。

要 点


- 外気温が-9°Cを下回った場合にも、-9°Cと表示されます。
- 外気温が 50 °C を上回った場合にも、50°Cと表示されます。
- 温度指示値は、低速走行時(約 20 km/h)または信号や踏切での停車中は正しく表示されない場合があります。

水温表示



水温を表示します。水温は、気象条件およびエンジン負荷により変化します。

“Hi” が点滅した場合、車両を止めてからエンジンを停止し、エンジンを冷ましてください。



要 点

“Hi” メッセージの点滅中は、選択した情報ディスプレイの表示を切り替えることができません。

JCA10022

注 意

エンジンがオーバーヒートした場合、エンジンの使用を続けしないでください。

平均燃費表示



平均燃費表示モード “km/L”、“L/100km” では、最後に表示をリセットしてからの平均燃費が表示されます。

- “km/L” 表示では、1.0 L の燃料で走行できる平均距離が表示されます。
- “L/100km” 表示では、100 km の走行に必要な燃料の平均量が表示されます。

平均燃費表示をリセットするには、セレクトスイッチを使用して、平均燃費表示が含まれる情報ディスプレイの表示を選択します。“RESET” ボタンを押して平均燃費表示を点滅させてから、“RESET” ボタンを2秒以上押してください。

要 点

平均燃費表示のリセット後は、車両が 1 km 走行するまで “_ _ _” と表示されます。

JCA15474

注 意

故障がある場合、常に “_ _ _” と表示されます。ヤマハ販売店で車の点検を依頼してください。

瞬間燃費表示



瞬間燃費表示モード “km/L”、“L/100km” では、現在の走行状態における燃費が表示されます。

- “km/L” 表示では、1.0 L の燃料で走行できる距離が表示されます。
- “L/100km” 表示では、100 km の走行に必要な燃料の量が表示されます。

要 点

10 km/h 未満の速度で走行している場合は、“_ _ _” と表示されます。

JCA15474

注 意


故障がある場合、常に “_ _ _” と表示されます。ヤマハ販売店で車の点検を依頼してください。

各部の取り扱いと操作

ウインドシールド位置の調整

ウインドシールドを上にかすには、セレクトスイッチの“**^**”側を押してください。
ウインドシールドを下にかすには、セレクトスイッチの“**∨**”側を押してください。

設定モード

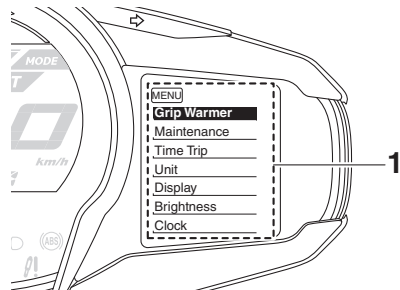

1. 設定モード表示

要 点

- このモードの設定を変更するには、ギヤをニュートラルに入れ、車両を停止する必要があります。
- ギヤを入れて発進したり、メインスイッチを OFF にしたりすると、設定モードは、設定内容がすべて保存された上で終了します。

メニュースイッチ“MENU”を2秒以上押し続けると、設定モードに入ります。設定


モードを終了して通常の表示に戻すには、メニュースイッチ“MENU”を再度2秒以上押し続けてください。

表示	説明
“Grip Warmer”	この機能により、低、中、および高の温度設定を10レベルで設定できます。
“Maintenance”	この機能により、“OIL”オイル交換間隔（走行距離）や“FREE-1”および“FREE-2”メンテナンス間隔を確認したりリセットしたりできます。
“Time Trip”	この機能により、“TIME-2”および“TIME-3”機能を確認したりリセットしたりできます。これらのタイムトリップには、メインスイッチをONにしてからの総経過時間が表示されます。メインスイッチをOFFにすると、タイムトリップの計測は止まりますがリセットは行われません。表示できる最長時間は、99:59です。タイムトリップが99:59に達した場合、自動的に0:00にリセットされ、計測が継続されます。


“Unit”	この機能により、燃費の単位を“L/100km”と“km/L”の間で切り替えられます。
“Display”	この機能により、情報ディスプレイの3種類の表示画面における表示項目を変更できます。
“Brightness”	この機能により、マルチファンクションメーターのパネルの明るさを、屋外の明るさの状態に合わせて調整できます。
“Clock”	この機能により、時計を設定できます。
“All Reset”	この機能により、オドメーターおよび時計を除く、すべての項目をリセットできます。

グリップウォーマー設定の温度レベルの調整

1. セレクトスイッチを使用して、“Grip Warmer”を反転表示させます。




2. メニュースイッチ “MENU” を押します。グリップウォーマー設定表示内の “High” が点滅します。




3. メニュースイッチ “MENU” を押します。高設定の温度レベルが点滅を始めます。
セレクトスイッチを使用して温度レベルを設定してから、メニュースイッチ “MENU” を押します。 “High” が点

滅を始めます。



4. セレクトスイッチを使用して “Middle” または “Low” を反転表示させてから、高設定と同様の手順で設定を変更します。
5. 設定の変更が終わったら、セレクトスイッチを使用して “▲” を反転表示させてから、メニュースイッチ “MENU” を押して設定モードメニューに戻します。




要 点

この設定では、温度を 10 レベルで設定できます。

メンテナンスカウンターのリセット

1. セレクトスイッチを使用して、“Maintenance” を反転表示させます。




2. メニュースイッチ “MENU” を押して

各部の取り扱いと操作

3


から、“RESET” ボタンを押してリセットする項目を選択します。




3. 選択した項目が点滅している間に、“RESET” を2秒以上押します。
4. メニュースイッチ “MENU” を押して、設定モードメニューに戻ります。

“TIME-2” および “TIME-3” の確認とリセット

1. セレクトスイッチを使用して、“Time Trip” を反転表示させます。




2. メニュースイッチ “MENU” を押して、“TIME-2” および “TIME-3” を表示させます。タイムトリップをリセットするには、“RESET” ボタンを押してリセットする項目を選択します。




3. 選択した項目が点滅している間に、“RESET” を2秒以上押します。
4. メニュースイッチ “MENU” を押して、設定モードメニューに戻ります。

単位の設定

1. セレクトスイッチを使用して、“Unit” を反転表示させます。




2. メニュースイッチ “MENU” を押します。表示内の “km/L or L/100km” が点滅します。




3. メニュースイッチ “MENU” を押し、セレクトスイッチを使用して “L/100km” または “km/L” を選択して

- から、メニュースイッチ“MENU”を再度押します。
4. セレクトスイッチを使用して“”を反転表示させてから、メニュースイッチ“MENU”を押して、設定モードメニューに戻します。




表示項目の選択


1. セレクトスイッチを使用して、“Display”を反転表示させます。



2. メニュースイッチ“MENU”を押し、セレクトスイッチを使用して変更する表示を反転表示させてから、メニュースイッチ“MENU”を再度押します。




3. セレクトスイッチを使用して変更する項目を反転表示させてから、メニュースイッチ“MENU”を押します。




4. セレクトスイッチを使用して表示させる項目を選択してから、メニュースイッチ

“MENU”を押します。



5. 設定の変更が終わったら、セレクトスイッチを使用して“”を反転表示させてから、メニュースイッチ“MENU”を押して前の表示に戻します。




6. セレクトスイッチを使用して“”を反転表示させてから、メニュースイッチ“MENU”を押して、設定モードメニューに戻します。


各部の取り扱いと操作

メーターパネルの明るさ調整

1. セレクトスイッチを使用して、“Brightness” を反転表示させます。




2. メニュースイッチ “MENU” を押します。
3. セレクトスイッチを使用して適切な明るさレベルを選択してから、メニュースイッチ “MENU” を押して、設定モードメニューに戻します。




時計の調整

1. セレクトスイッチを使用して、“Clock” を反転表示させます。




2. メニュースイッチ “MENU” を押します。
3. <時>の表示が点滅したら、セレクトスイッチを使用して<時>を設定します。




4. “MENU” を押すと、<分>の表示が点滅します。
5. セレクトスイッチを使用して、<分>を設定します。
6. メニュースイッチ “MENU” を押して、設定モードメニューに戻します。

すべての表示項目のリセット

1. セレクトスイッチを使用して、“All Reset” を反転表示させます。




2. メニュースイッチ “MENU” を押しします。
3. セレクトスイッチを使用して “YES” を反転表示させてから、メニュースイッチ “MENU” を押しします。



要 点

オドメーターおよび時計はリセットできません。

自己診断機能

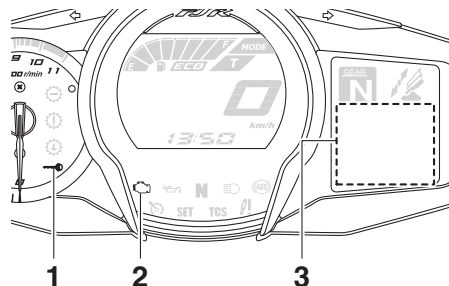

1. イモビライザーシステム表示灯 “”
2. エンジン警告灯 “”
3. エラーコード表示

このモデルには電気回路の自己診断機能が備わっています。これらの回路に異常が検出された場合、エンジン警告灯が点灯し、情報ディスプレイにエラーコードが表示されます。

情報ディスプレイにエラーコードが表示された場合は、コード番号をメモし、ヤマハ販売店に点検を依頼してください。

自己診断機能によって、イモビライザーシステムの異常も検出されます。

イモビライザーシステムに異常が検出された場合、メインスイッチを ON にすると、イモビライザーシステム表示灯が点滅し、情報ディスプレイにエラーコードが表示されま

す。

情報ディスプレイにエラーコード52が表示されたときは、キーの ID の認識が妨げられた可能性があります。3 本のキー全てで、エンジンが始動できるかを確認してください。エンジンの始動ができないキーがあった場合には、お買い上げのヤマハ販売店にご相談ください。

要 点

他のイモビライザーキーをメインスイッチに近づけたり、複数のイモビライザーキーを同じキーリングにつけたりしないでください。（この車のキーも含まれます。）ID の認識を妨げ、エンジンの始動ができないことがあります。

JCA11591

注 意

ディスプレイにエラーコードが表示された場合、エンジンの損傷を防ぐために、できるだけ早く車両の点検を行ってください。

各部の取り扱いと操作

JAU12332

盗難警報器（オプション）


この車には、オプションで盗難警報器を装着することができます。装着については、お買いあげのヤマハ販売店にご相談ください。

JAU49432

D-mode（ドライブモード）

D-mode は電子制御により、2つの走行モードを選択できるシステムです。

ドライブモードスイッチを左側にスライドすることにより、モードが切り替わります。（詳細は 3-25 ページを参照してください。）

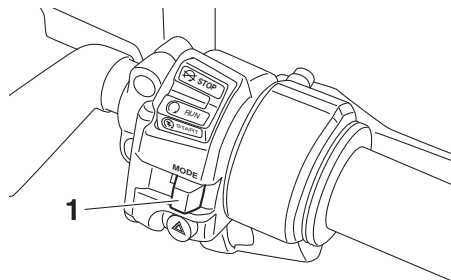

1. ドライブモードスイッチ “MODE”

要 点

ドライブモードスイッチをご使用になる前に、各モードの特長と操作内容を充分理解してから操作してください。

ツーリングモード “T”

ツーリングモード “T” は、さまざまな走行条件に適したモードです。


スムーズな走行フィーリングが低速から高速まで楽しめるモードです。

スポーツモード “S”

スポーツモードは、ツーリングモードに対して、よりスポーティなエンジンレスポンスを低中速域で楽しめるモードです。

ハンドルスイッチ


<左>

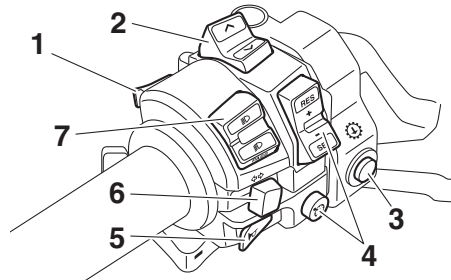

1. メニュースイッチ “MENU”
2. セレクトスイッチ “▲/▼”
3. ストップモード機能スイッチ “⚙️”
4. クルーズコントロールスイッチ
5. ホーンスイッチ “📢”
6. 方向指示器スイッチ “◁/▷”
7. ヘッドライト上下切り替え/パッシングライトスイッチ “☷/☸/PASS”

JAU1234F

<右>

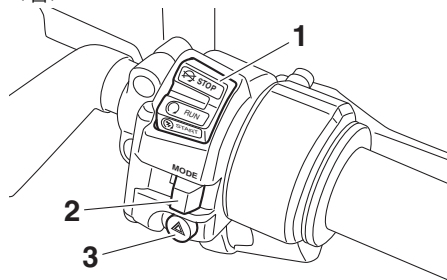

1. スターター/エンジンストップスイッチ “🔌/🛑/🛑”
2. ドライブモードスイッチ “MODE”
3. ハザードスイッチ “⚠️”

JAU54201

ヘッドライト上下切り替え/パッシングライトスイッチ “☷/☸/PASS”

ヘッドライトの配光を上向き、下向きに切り替えたり、パッシング（スイッチを押している間、ヘッドライトの上向きも点灯）させるスイッチです。

☷（上向き）：遠くを照らします。

☸（下向き）：近くを照らします。

要 点

先行車や対向車があるときは、ヘッドライトを下向きにしてください。

ヘッドライトの配光が下向きのときに

“PASS” 側を押すと、ヘッドライトの上向きも点灯します。先行車の追い越しなどで、他車に合図をするときに使用します。

要 点

ヘッドライト上下切り替えスイッチが “☷” のときは使用できません。

JAU12461

方向指示器スイッチ “◁/▷”

進路変更の合図に使用します。

操作は、進路変更する側にスイッチをスライドさせます。

消灯するときは、スイッチを押します。

▷：右側の方向指示灯が点滅します。

◁：左側の方向指示灯が点滅します。

JWA11641

⚠️ 警告

方向指示灯は自動的に消灯しません。使用後は、必ず消灯してください。点滅したままにしておくと、他のかたの迷惑になります。

JCA11983

注 意

電球を交換するときは、正規のワット数のものを使用してください。正規のワット数以外のもので使用すると、正常に作動しません。

各部の取り扱いと操作

ホーンスイッチ “”

スイッチを押すとホーンが鳴ります。

要 点

必要なときにのみ使用してください。

スターター／エンジnstoppスイッチ “”

スターターでエンジンを始動するには、このスイッチを “” に合わせてから、フロントまたはリヤブレーキをかけながらスイッチの “” 側を押してください。

注 意

- スターターモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いためバッテリーあがりの原因となります。
- エンジンを始動させる前に、5-1 ページの始動手順を参照してください。

非常時に、エンジンをすぐに停止させるには “” にします。通常は  にしておきます。



警 告

非常時にスターター／エンジnstoppスイッチでエンジンを停止させたときは、マフラーやエンジンなどが熱くなっています。ヤ

JAU12501

ケドに注意してください。

注 意

- 非常時にスターター／エンジnstoppスイッチでエンジンを停止させたときは、必ずメインスイッチを OFF にしてください。ON のままですと、バッテリーあがりの原因となります。
- 走行中に、スターター／エンジnstoppスイッチを  →  →  にしないでください。エンジンの回転が不円滑となり、エンジン不調の原因となります。

要 点

 にすると、エンジンは始動できません。

ハザードスイッチ “”

メインスイッチを ON にした状態でスイッチを押し、ハザードランプを点灯させます（全ての方向指示器が点滅します）。ハザードランプは、故障などの非常時に他車に知らせるために使用します。

注 意

バッテリーあがりを防ぐため、ハザードランプを長時間使用しないでください。

JCA20770

JAU33811

JCA11891

クルーズコントロールスイッチ

クルーズコントロールシステムの説明については、3-7 ページを参照してください。

メニュー “MENU”

このスイッチは、マルチファンクションメーターのファンクションディスプレイと設定モード表示の設定を行うときに使用します。詳しくは、3-10 ページのマルチファンクションメーターを参照してください。

セレクトスイッチ “”

このスイッチはファンクションディスプレイと設定モード表示の設定を行うときに使用します。

詳しくは 3-10 ページのマルチファンクションメーターを参照してください。

ストップモード機能スイッチ “”

このスイッチを押すと、ストップモード機能が有効になり、ストップモード機能表示灯が点灯します。

ストップモード機能が有効な場合、この機能は YCC-S システムとともに作動して、車両速度に応じて自動的に 1 速にシフトダウンします。

この機能が有効で、2 速以上のギヤに入って

JAU12781

JAU54231

JAU54221

JAU55462

いる場合、運転者が車両を停止すると、この機能によって自動的に1速ギヤにシフトダウンされます。

要 点

ストップモード機能が有効な場合、シフトダウン表示灯は、運転者が2速以上のギヤで発進を試みた場合にのみ点滅します。

JAU54691

ドライブモードスイッチ “MODE”

JWA15341



警告

走行中はドライブモードスイッチを操作しないでください。

ドライブモードスイッチを左側にスライドすると、ツーリングモード “T” とスポーツモード “S” が切り替わります。

ドライブモードを切り替えるときは、スロットルグリップを閉じてください。

選択されたモードは、マルチファンクションメーターに表示されます。(3-12 ページ参照)

クルーズコントロールシステム作動中にドライブモードを変更することはできません。

JAU55491

YCC-S システム

この車は YCC-S (ヤマハ電子制御シフト) システムを装備しています。

このシステムは、運転者がクラッチレバーを操作せずにギヤチェンジすることができます。ハンドルにはハンドシフトレバーが装備されており、運転者はシフトペダルとハンドシフトレバーのどちらでも、ギヤチェンジすることができます。(詳しくは 3-26 ページを参照してください。)

エンジンを始動し、シフトペダルやシフトレバーを操作すると、MCU (モータ制御装置) に信号が送信され、クラッチが切り離されます。次に、ECU (エンジンコントロールユニット) が電子スロットルバルブ、ギヤチェンジを制御し、適切なエンジン回転数になるとクラッチがつながります。クラッチはエンジンの作動条件や走行状況に応じて、MCU によって最適に制御されています。

要 点

このシステムは自動変速ではありません。クラッチだけが自動です。ストップモード機能を有効にして停止するとき以外は、運転者がギヤチェンジしなければなりません。

このシステムについて詳しくは「ストップ


モード機能スイッチ (ページ 3-24 参照)」と「運転操作」を参照してください。

各部の取り扱いと操作

JAU40495

シフトペダル

3

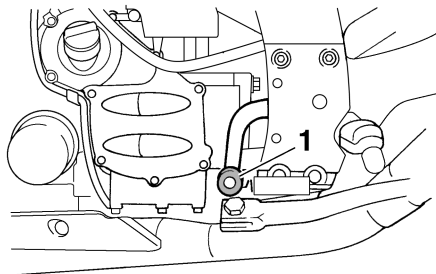

1. シフトペダル

この車には常時かみ合式、ボトムニュートラルの 5 段変速機が装備されています。シフトペダルは車両の左側にあります。


要 点

メインスイッチを ON にしないと、ギヤチェンジができません。

この車のシフトペダルは、運転される方に合わせて 3 つの位置に調整できます。

シフトペダルの位置調整のしかた

1. ボルトを外し、シフトペダルを取り外します。

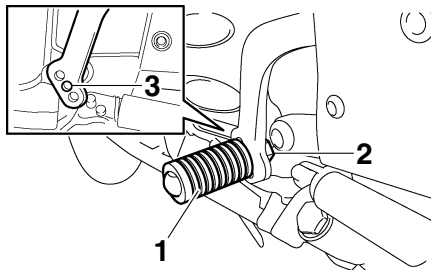

1. シフトペダル
2. ボルト
3. 標準位置


2. シフトペダルをお好みの位置に移動します。
3. シフトペダルボルトを規定のトルクで締め付けます。

締め付けトルク：

シフトペダルボルト：
7 Nm (0.7 m・kgf)

JAU55403

ハンドシフトレバー “+” / “-”

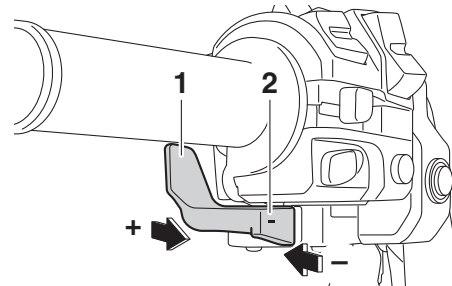


1. ハンドシフトレバー “+”
2. ハンドシフトレバー “-”

ハンドシフトレバーは左ハンドルにあります。

レバーの “+” 側を人差し指で引くことでシフトアップし、レバーの “-” 側を親指で押すことでシフトダウンします。詳しくは、5-2 ページのギヤチェンジのしかたを参照してください。

ブレーキペダル

JAU39541

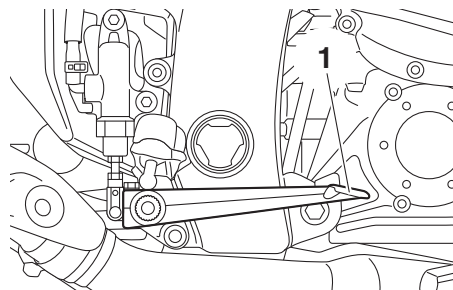

1. ブレーキペダル

ブレーキペダルは、車体の右側にあります。この車は、ユニファイドブレーキシステムを装備しています。

ブレーキペダルを操作するとリヤブレーキが作動すると共にフロントブレーキが作動し、ブレーキレバーを操作するとフロントブレーキが作動します。

ブレーキペダルのみ操作した場合とブレーキレバーのみ操作した場合では制動力が異なるため、ブレーキの効き具合に違いがありますので、効果的な制動力を得るためには、ブレーキペダルとブレーキレバーの両方を同時に操作してください。

ABS

JAU54531

この車の ABS (アンチロックブレーキシテム) は、フロントブレーキとリヤブレーキに独立して働くデュアルエレクトロニックコントロールシステムを特徴としています。ABS は ECU (エレクトロニックコントロールユニット) によってモニターされており、ECU が故障を検知した場合には通常のブレーキの状態になります。

JWA15363

⚠ 警告

- ABS は制動距離を短くする装置ではありません。
- 未舗装路や砂利道など路面の状況により、ABS のない車に比べて制動距離が長くなることがあります。速度はひかえめにし、車間距離を充分にとってください。

要 点


- ABS が作動していても、ブレーキは通常の方法で使用できます。ブレーキレバーまたはブレーキペダルに振動が感じられるかもしれませんが、故障ではありません。
- この ABS には、ABS が作動している状態 (ブレーキレバーまたはブレーキペダルに振動を感じる) を体感できるテストモード

があります。ただし、特殊工具が必要となりますので、このテストを行う際にはヤマハ販売店にご相談ください。

JCA16831

注意


永久磁石や帯磁したピックアップツール、帯磁したドライバーなどは、フロントホイールハブまたはリヤホイールハブに近づけないでください。ホイールハブに装備されたマグネチックローターが損傷し、ABS とユニファイドブレーキシステムの性能が低下するおそれがあります。



1. フロントホイールハブ

各部の取り扱いと操作

3



1. リヤホイールハブ

JAU54271

トラクションコントロールシステム

トラクションコントロールシステムは、未舗装路や濡れた路面のような滑りやすい路面で加速時の駆動力を効率良く路面に伝達する働きをします。後輪の滑り始め（空転）をセンサーが検出すると、駆動力が得られるまで、トラクションコントロールシステムはエンジン出力を制御します。トラクションコントロールシステムが作動すると、トラクションコントロールシステム表示／警告灯“TCS”が点滅して運転者に知らせます。

要 点

トラクションコントロールシステムが作動すると、エンジン音や排気音がわずかに変化することがあります。

JWA15432

警告

トラクションコントロールシステムは、道路の状況に合わせた適切な走行をするための機能ではありません。またトラクションコントロールシステムは、スピードが出過ぎたまま曲がり角に進入するときや、車体を大きく傾斜させた状態での急な加速、ブレーキ中に起こるトラクションの低下やフロントホ

イールのスリップを防ぐことができません。他の車と同じように、滑りやすい路面に進入するときは注意して走行し、特に滑りやすい路面の走行はやめてください。

メインスイッチを“ON”に回すと、トラクションコントロールシステムが自動的にオンになります。

トラクションコントロールシステムを手動でオンまたはオフにできるのは、メインスイッチが“ON”位置にあり、車両が停車している場合のみです。

要 点

車両が、泥や砂などの軟らかい地面にとらわれた場合、トラクションコントロールシステムをオフにして、リヤホイールが抜け出せるようにします。

JCA16801

注 意

必ず指定タイヤを使用してください。（6-9ページ参照）指定サイズ以外のタイヤを使用すると、トラクションコントロールシステムはタイヤの回転を正確に制御することができません。

トラクションコントロールシステムのオン/オフ


JWA15441



警告

トラクションコントロールシステムの設定を変更する前に、必ず車両を停止してください。走行中に設定を変更すると、運転に集中できなくなり、事故のリスクを増加させる可能性があります。

マルチファンクションメーターユニットにある“TCS” ボタンを2秒以上押すとトラクションコントロールシステムが解除されます。トラクションコントロールシステム表示／警告灯“TCS” が点灯します。トラクションコントロールシステムをオンにするには、“TCS” ボタンを再度押してください。“TCS” 表示灯／警告灯が消灯します。

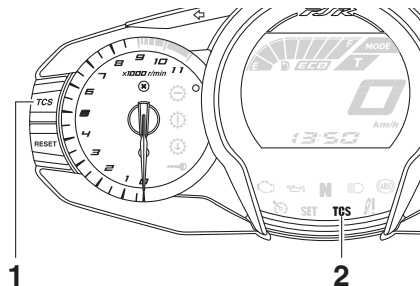

1. “TCS” ボタン
2. トラクションコントロールシステム表示／警告灯 “TCS”

リセットするには

トラクションコントロールシステムは、次の状況になると解除されます。

- メインスタンドが下ろされており、メインスイッチが“ON” 位置にある状態で、リヤホイールが回転した場合。
 - 走行中に前輪または後輪が地面から離れたとき
 - 後輪が過度に空転したとき
- トラクションコントロールシステムが解除された場合、トラクションコントロールシステム “TCS” 表示／警告灯とエンジン警告灯が点灯します。

トラクションコントロールシステムのリセット

メインスイッチを“OFF” にします。1 秒以上待ってから、メインスイッチを“ON”に戻します。トラクションコントロールシステム “TCS” 表示／警告灯が消灯してシステムが作動します。車の速度が 20 km/h に達したときにエンジン警告灯が消灯します。リセット後、トラクションコントロールシステム “TCS” 表示／警告灯またはエンジン警告灯が点灯したままでも走行可能ですが、できるだけ早くヤマハ販売店に点検整備を依頼してください。

JCA17732

注意

- 磁気を帯びたもの（帯磁したピックアップツール、帯磁したドライバーなど）は、フロントホイールハブに近づけないでください。ホイールハブに装備されたセンサーやローターが損傷し、トラクションコントロールシステムの性能が低下するおそれがあります。
- センサーやローターが損傷しないように注意してください。

各部の取り扱いと操作

フューエルタンクキャップ

JAU13075


JWA12172

⚠ 警告

給油時およびガソリンを取り扱う場合は、次のことを必ず守ってください。


- 給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。
- フューエルタンクキャップを開ける前に、車体などの金属部分に触れて静電気の除去を行ってください。身体に静電気を帯びた状態で給油すると、放電による火花で引火する場合があります、ヤケドするおそれがあります。
- 給油操作は、必ず一人で行ってください。複数で行うと静電気が除去できない場合があります。
- 給油は、必ず屋外で行ってください。
- セルフサービスのガソリンスタンドで給油するときは、ガソリンの吹きこぼれがないよう、慎重に給油してください。
- 給油限度（フィラーチューブ下端まで）を超えてガソリンを入れないでください。走行中にガソリンがにじみ出ることがあり危険です。
- 給油後、フューエルタンクキャップを確実に

に閉めてください。

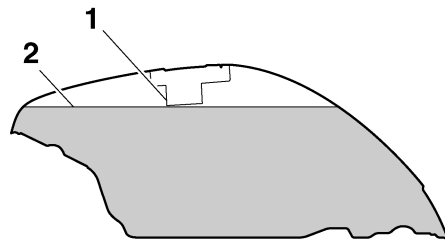

1. フィラーチューブ
2. 給油限度

フューエルタンクキャップの開けかた

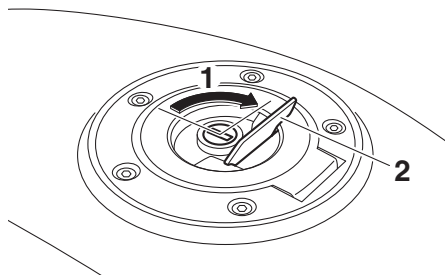

1. 解除
2. ロックカバー

1. ロックカバーを開けます。
2. キーをロックに差し込み、時計方向に

1/4 回してロックを解除します。

3. フューエルタンクキャップを開けます。

フューエルタンクキャップの閉めかた

1. キーをロックに差し込んだ状態でフューエルタンクキャップを押して閉めます。
2. キーを反時計方向に回してロックし、抜き取ります。
3. ロックカバーを閉めます。

要 点

キーを抜き取ると、フューエルタンクキャップを閉めることはできません。また、フューエルタンクキャップを正しく閉めないと、キーを抜き取ることができません。

燃料

指定燃料

指定燃料：
無鉛レギュラーガソリン
タンク容量：
約 25.0 L

JAU31461

JAU28312

JCA12512


注意

- 必ず指定燃料を使用してください。高濃度アルコール含有燃料や軽油、粗悪ガソリンなど、指定以外の燃料を使用するとエンジンの始動性が悪くなったり、出力低下などのエンジン不調の原因となる場合があります。また、エンジンや燃料系の部品を損傷するおそれがあります。
- こぼれたガソリンは、布切れなどできれいにふき取ってください。
- タンクにゴミやチリなどの不純物が入らないように注意してください。

シート タンデムシート

タンデムシートの取り外しかた

1. キーをシートロックに差し込み、反時計方向に回します。

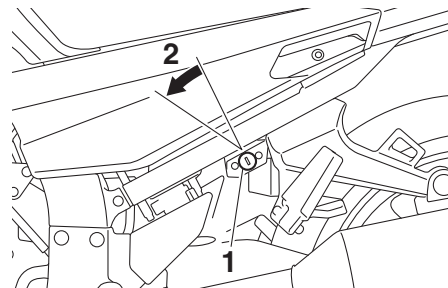


1. シートロック
2. 解除

2. タンデムシートの前部を少し持ち上げ、前方向にずらしながらタンデムシートを取り外します。

タンデムシートの取り付けかた

1. タンデムシートの後部にある突起を図のようにしてシートホルダーに差し込みます。タンデムシートの前部を押し、タンデムシートをロックします。

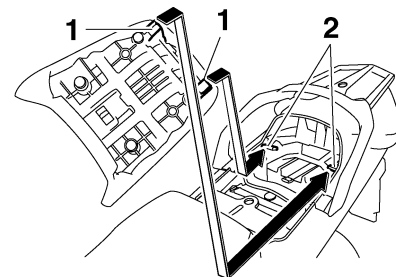

1. 突起
2. シートホルダー

2. キーを抜き取ります。


ライダーシート

ライダーシートの取り外しかた

1. タンデムシートを取り外します。
2. ライダーシート後部の下にあるライダーシートロックレバーを図のように左に押し、ライダーシートを取り外します。

各部の取り扱いと操作


3

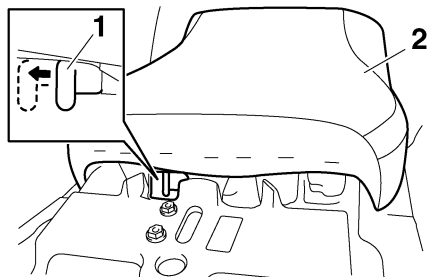

1. ライダーシートロックレバー
2. ライダーシート

ライダーシートの取り付けかた

1. ライダーシートの前部にある突起を図のようにしてシートホルダーに差し込みます。

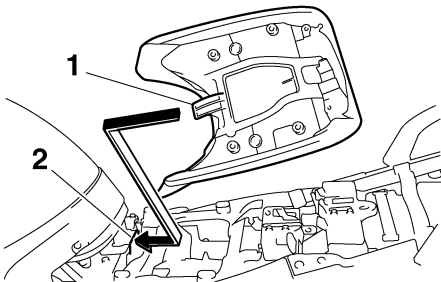

1. 突起
2. シートホルダー

2. ライダーシートの後部を押し、ライダーシートをロックします。
3. タンデムシートを取り付けます。

要 点


- 走行前に、必ず、シートが確実にロックされているか確認してください。
- ライダーシートの高さを調整して、乗車姿勢を変更できます。(次の項目を参照してください。)

JAU39633

ライダーシートの高さ調整

ライダーシートの高さは、運転者の好みに合わせて 2 つの位置のうちどちらかに調整することができます。


ライダーシートは、出荷時に低い位置に調整されています。

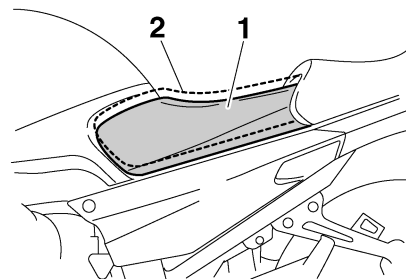


1. 低い位置
2. 高い位置

ライダーシートの高さを高い位置に変更するには


1. ライダーシートを取り外します。(ページ 3-31 参照)
2. ライダーシートハイトアジャスターを上方向に引いて取り外します。

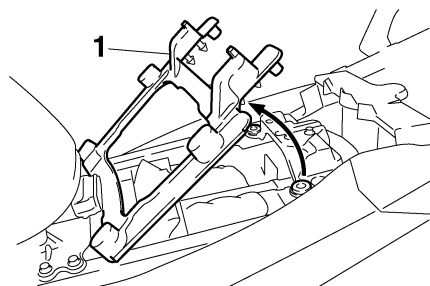


1. ライダーシートハイトアジャスター
3. 図のように、ライダーシートホルダーカバーを低い位置に移動します。

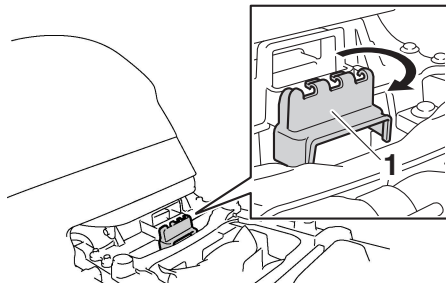

1. ライダーシートホルダーカバー
4. “H” マークと合マークが合うようにライダーシートハイトアジャスターを取り付けます。

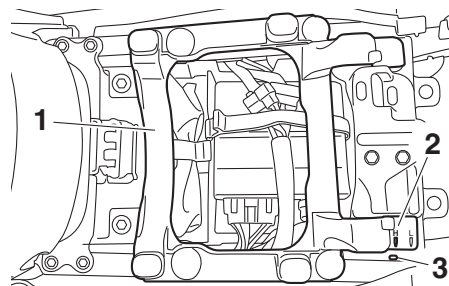


1. ライダーシートハイトアジャスター
2. “H” マーク
3. 合マーク
5. 図のように、ライダーシート前方の突起をシートホルダー B に差し込みます。

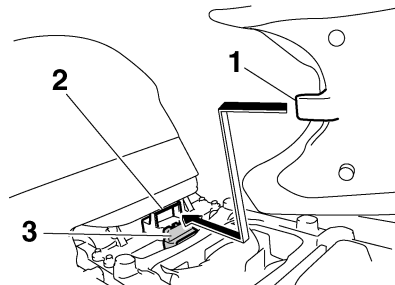


1. 突起
2. シートホルダー B (高い位置用)
3. ライダーシートホルダーカバー
6. 図のように、ライダーシート底部の突起

を“H”位置の溝に合わせてから、ライダーシート後部を押し下げて、所定の位置にロックします。

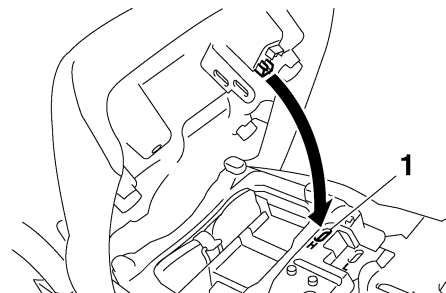


1. “H” 位置の溝
7. タンデムシートを取り付けます。
- ライダーシートの高さを低い位置に変更するには**
1. ライダーシートを取り外します。(ページ 3-31 参照)
2. ライダーシートハイトアジャスターを上方向に引いて取り外します。
3. 図のように、ライダーシートホルダーカバーを高位置に移動します。
4. “L” マークと合マークが合うようにライダーシートハイトアジャスターを取り付けます。

各部の取り扱いと操作

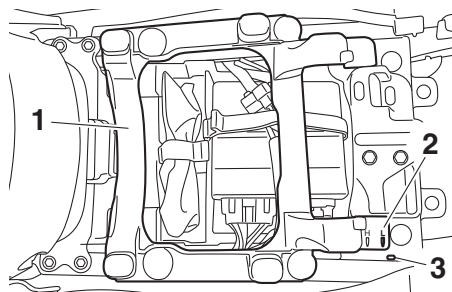

1. ライダーシートハイトアジャスター
2. “L” マーク
3. 合マーク


5. 図のように、ライダーシート前方の突起をシートホルダー A に差し込みます。

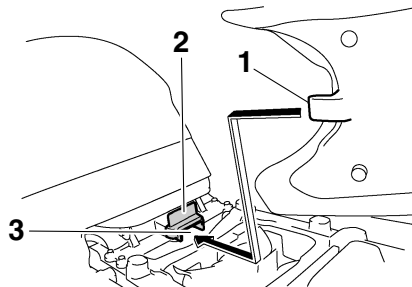

1. 突起
2. ライダーシートホルダーカバー
3. シートホルダー A (低い位置用)

6. 図のように、ライダーシート裏側の突起

を“L”位置の溝に合わせてから、ライダーシート後部を押し下げて、所定の位置にロックします。

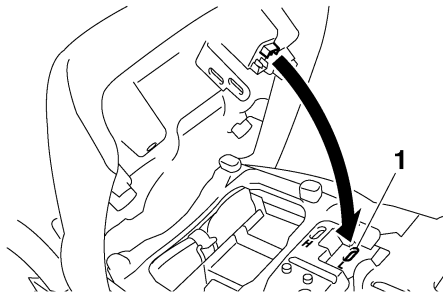


1. “L”位置の溝
7. タンデムシートを取り付けます。

要 点

走行前に、シートが正しく固定されていることを確認してください。

小物入れ

JAU14454

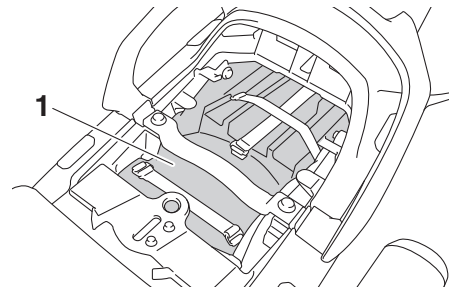

1. 小物入れ

シートの下に小物入れがあります。(3-31ページ参照)

JWA12431

⚠ 警告

小物入れ内に積む荷物は、荷重制限 3 kg を越えないでください。

JCA12972

注 意

小物入れを使用する時は以下の点に注意してください。

- 洗車をする中に水が入ることがあります。大切な物は、ビニール袋などに入れて収納してください。
- 濡れた物は、ビニール袋に入れてから収納

してください。濡れたまま収納すると、小物入れ内にカビなどが発生することがあります。

- 貴重品やこわれやすい物は入れないでください。
- 小物入れ内は直射日光などで温度が高くなります。熱の影響を受けやすい物は入れないでください。

要 点


- 車から離れるときは、必ずシートをロックしてください。
- キーを小物入れ内に入れたままシートを閉じると、ロックされて開けられなくなります。注意してください。

アクセサリボックス

アクセサリボックスはメーターのそばにあります。

アクセサリボックスの開けかた

1. メインスイッチにキーを差し込み、ON にします。
2. アクセサリボックスのボタンを押し、アクセサリボックスリッドを開けます。

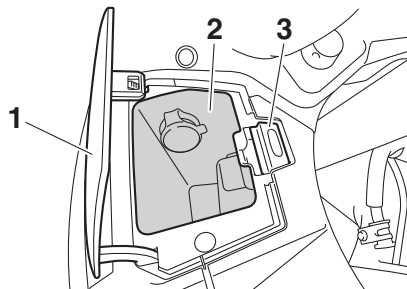

1. アクセサリボックスリッド
2. アクセサリボックス
3. アクセサリボックスボタン

3. バッテリーあがりを防ぐため、キーを OFF にしてください。

アクセサリボックスの閉めかた

1. アクセサリボックスリッドを閉めます。

2. キーを抜き取ります。

注 意

熱に弱い物をアクセサリボックスに収納しないでください。アクセサリボックスは、特にエンジンの回転中または高温時に、非常に高温になります。

警告


- アクセサリボックスに積む荷物は、荷重制限 0.3 kg を越えないでください。

各部の取り扱いと操作

JAU39612

ヘッドライトビームの調整

ヘッドライトアジャスターは、ヘッドライトビームの高さを上下に変更する場合に使用します。荷物や人をのせることによりヘッドライトの照らす範囲がいつもと違うときに、視界を良くするため、および対向車のドライバーがまぶしくないように、ヘッドライトビームの高さ調整が必要になる場合があります。

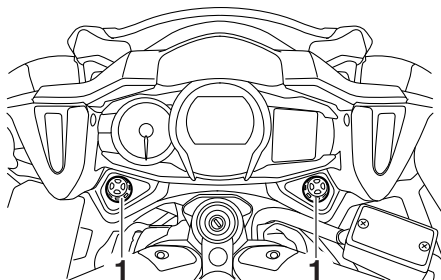


1. ヘッドライトアジャスター

JAU39642

ハンドル位置の調整

ハンドルは、運転者の好みに合わせて 3 つの位置のうちいずれかに調整することができます。ハンドルの位置調整はヤマハ販売店に依頼してください。

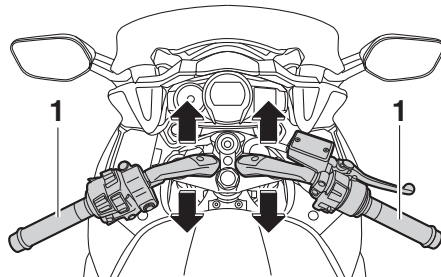


1. ハンドル

JAU54151

カウリングベントの開閉のしかた


カウリングベントは、走行環境に合わせてより多く通気するため、20 mm 開くことができます。

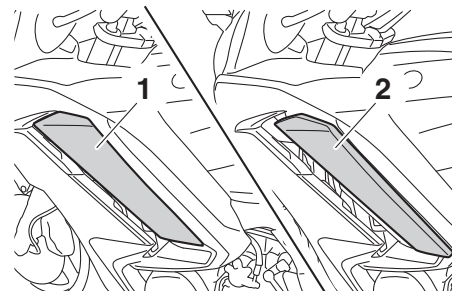

1. 閉位置
2. 開位置


カウリングベントの開けかた

1. クイックファスナーを取り外します。
2. カウリングベントパネルを前方にスライドさせ、突起を下部の溝から外してから、パネルを引き抜きます。

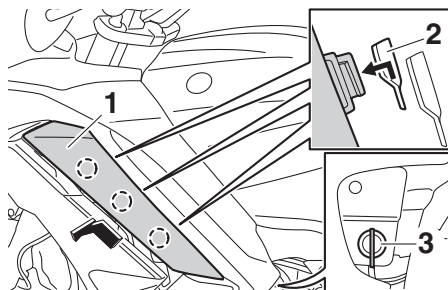

1. カウリングベントパネル
2. 下側の溝
3. クイックファスナー

3. 突起を上部の溝に差し込んでから、パネルを後方にスライドさせます。

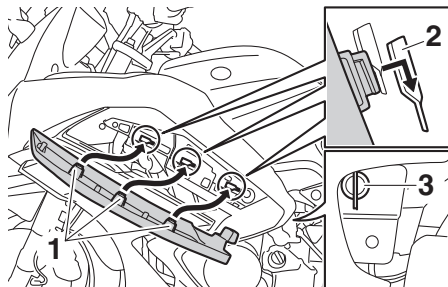


1. 突起
2. 上側の溝
3. クイックファスナー

4. クイックファスナーを取り付けます。


カウリングベントの閉じかた

1. クイックファスナーを取り外します。
2. カウリングベントパネルを前方にスライドさせ、突起を上部の溝から外してから、パネルを引き抜きます。

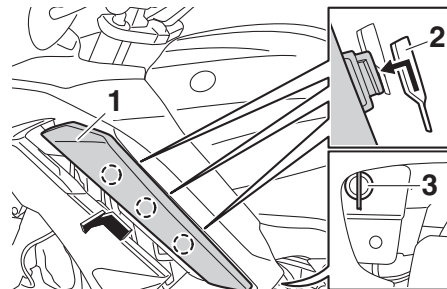

1. カウリングベントパネル
2. 上側の溝
3. クイックファスナー

3. 突起を下部の溝に差し込んでから、パネルを後方にスライドさせます。

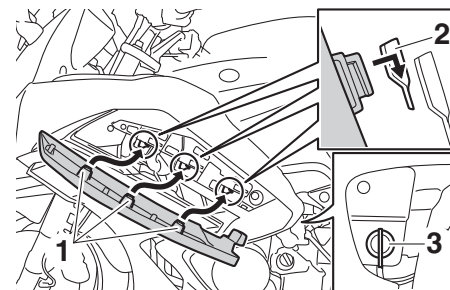

1. 突起
2. 下側の溝
3. クイックファスナー
4. クイックファスナーを取り付けます。

要 点


走行前に、カウリングベントパネルが正しく取り付けられていることを確認してください。

各部の取り扱いと操作

3

バックミラー

この車のバックミラーは、狭いスペースで駐車するために前方または後方に折りたたむことができます。乗車する前に、バックミラーを元の位置に折り返してください。

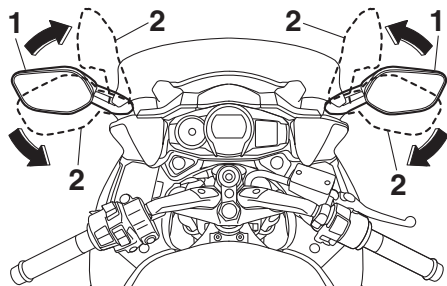

1. 乗車するときの位置
2. 駐車するときの位置

JAU39672

警告

乗車する前には、必ずバックミラーを元の位置に折り返すようにしてください。

JWA14372

フロントフォークおよびリヤクッションの調整

このモデルには、電子調整サスペンションシステムが装備されています。リヤクッションのプリロードに加え、フロントフォークとリヤクッション両方の減衰力を調整できます。

JAU55424

JWA12423

警告

マルチファンクションメーターの設定変更をする前に、必ず車両を停止してください。走行中に設定の変更を行うと、操作に気をとられて事故を起こすおそれがあります。

プリロード

荷物がある場合や二人乗りの場合は、プリロード調整機能を使用し、積載荷重に合わせてサスペンションシステムを調整してください。プリロード設定は 4 種類あります。

要点

- プリロード調整機能は、エンジン回転中のみ表示されます。
- プリロード設定を変更すると、それに応じてフロントフォークおよびリヤクッションの減衰力も調整されます。詳しくは、3-40 ページの「減衰力」を参照してください。


● 低温状態での使用について

- プリロード調整機能を使用する場合は、車両に一切荷重を加えないでください。
- 外気温が 0 °C 付近またはそれより低い場合にプリロード調整機能を使用すると、プリロード調整機能モーターを保護するため、電子調整サスペンション警告灯が点灯する場合があります。
- サスペンションは通常どおり作動しますが、プリロード調整機能のみ使用できなくなります。
- 電子調整サスペンション警告灯をリセットするには、約 6 分間待ってからメインスイッチ OFF にするか、メインスイッチをすぐに OFF にしてから 6 分間待ってください。
- 電子調整サスペンション警告灯が点灯したままの場合、サスペンションシステムの点検をヤマハ販売店にご依頼ください。


プリロードを調整するには

1. メインスイッチを ON にしてエンジンを始動してから、ギヤをニュートラルにします。
2. メニュースイッチ“MENU”を押して、ファンクションディスプレイをプリロー

ド調整機能に切り替えます。




1. ファンクションディスプレイ
2. プリロード調整機能
3. プリロード設定アイコン

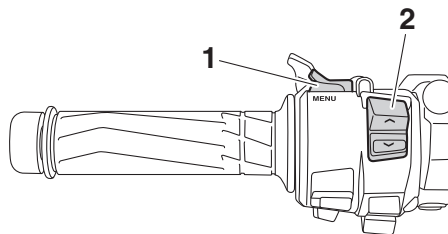


1. メニュースイッチ “MENU”
2. セレクトスイッチ “^/√”
3. セレクトスイッチを使用して、適切なプリロード設定アイコンを選択します。

荷重の状態に応じて、次の 4 つのアイコンから適切な設定を選択します。

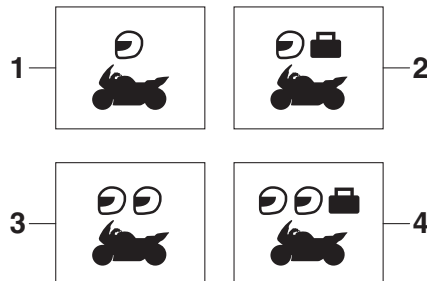


1. 1 名乗車
2. 1 名乗車と積載
3. 2 名乗車
4. 2 名乗車と積載

プリロード調整中は、情報ディスプレイに円形に動くドットのグループが表示されます。選択したアイコンが元に戻ったら、プリロード調整は完了です。

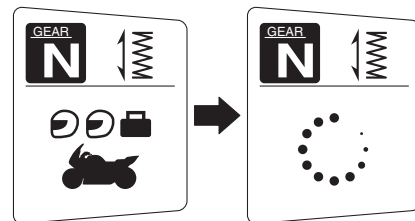

プリロード調整中は、情報ディスプレイの表示が次のように変化することがあります。


- プリロード調整中にメインスイッチを OFF にした場合やエンジンを停止した場合は、次のプリロード設定アイコンが点滅し、現在のプリロード設定とアイコンが一致していないことを警告します。アイコンが点滅した場合、プリロードを再度調整してください。

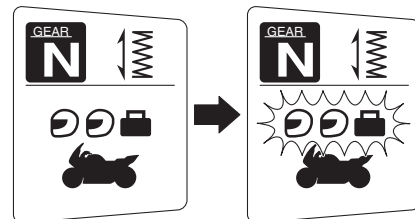


各部の取り扱いと操作

3

- 車両が動き出した場合は、次のプリロード設定アイコンが点滅し、現在のプリロード設定とアイコンが一致していないことを警告します。アイコンが点滅した場合、車両を止めてプリロードを再度調整してください。

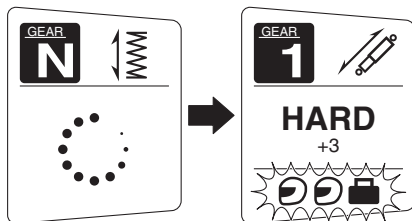


- プリロードを繰り返し調整すると、プリロード設定アイコンが 4 回点滅し、プリロードが調整できなくなります。約 6 分間待ってプリロード調整機能モーターが冷えてから、再度プリロード調整を試みてください。

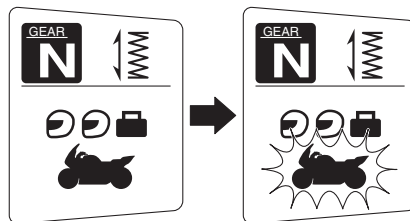

減衰力

各プリロード設定には、次の 3 種類の減衰力設定があります： “HARD”（ハード）、“STD”（標準）および “SOFT”（ソフト）。プリロード設定を変更した場合、それに応じて減衰力設定が変更されます（電子調整サスペンションシステムは、プリロード設定に合わせて前回設定した減衰力設定を自動的に調整します。）減衰力をさらに微調整するため、各減衰力設定は 7 つのレベルで設定できます。



1. 減衰力設定
2. 減衰力設定レベル

要 点

プリロード設定が正常に完了されていなかった場合、次の状況が発生します。


- 車両が停止した状態で調整しようとした場合は、減衰力設定および設定レベルが 4 回点滅して、調整できません。
- 車両が動いている状態で調整しようとした場合は、プリロード設定アイコンが点滅し、減衰力を調整できません。

減衰力を調整する前に、プリロードが正常に設定されていることを確認してください。

減衰力および減衰力設定レベルを調整するには


1. メインスイッチを ON にします。
2. メニュースイッチ “MENU” を押して、

ファンクションディスプレイを減衰力調整機能に切り替えます。




1. ファンクションディスプレイ
2. 減衰力調整機能

3. セレクトスイッチを使用して、“HARD”、“STD” または “SOFT” を選択します。



1. 減衰力設定

4. メニュースイッチ “MENU” を押します。
5. セレクトスイッチを使用して、減衰力設定を適切なレベルに選択します。




1. 減衰力設定レベル

要 点

減衰力設定は、7 つのレベル（+3、+2、+1、0、-1、-2 および -3）から選択できます。レベル “+3” が最もハードで、レベル “-3” が最もソフトです。

6. メニュースイッチ “MENU” を押します。

減衰力の調整中に車両が移動した場合、情報ディスプレイがディスプレイモードに変更されます。

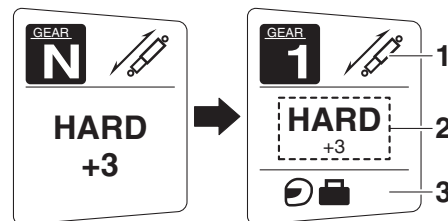

1. 減衰力調整機能
2. 減衰力設定
3. プリロード設定アイコン

JWA16421

警告

リヤクッションユニットには高圧窒素ガスが封入されています。リヤクッションユニットを取り扱う場合は、必ず下記のことを厳守してください。

- シリンダー本体を加工または分解しないでください。
- リヤクッションユニットを火気の中に投げ込まないでください。高温にさらすとガスが膨張し、爆発するおそれがあります。
- シリンダーを変形させたりダメージを与えないでください。これを行うと、減衰力が低下するおそれがあります。
- 損傷または変形したリヤクッションユ


各部の取り扱いと操作

ニットを、ご自分で処分しないでください。リヤクッションユニットの処分が必要なときは、ヤマハ販売店にご相談ください。

3

ブレーキレバーの握り調整

手の大きさに合わせて、ブレーキレバーの握り幅が 5 段階に調整できます。握り幅の調整は、レバーを前側に押しながらグリップアジャスターを回します。

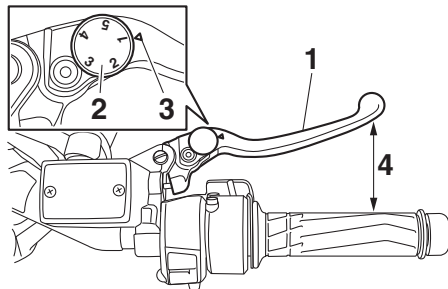

1. ブレーキレバー
2. グリップアジャスター
3. “△” マーク
4. 握り幅

要 点

アジャスターの数字と “△” マークを、必ず合わせてください。

JAU45541

サイドスタンド

サイドスタンドはフレームの左側にあります。車を直立にした状態で、足でサイドスタンドを上げ下げします。

要 点

- この車にはサイドスタンドスイッチが装備されています。(サイドスタンドスイッチについては次の項目を参照してください。)
- サイドスタンドスイッチも YCC-S システムの一部です。サイドスタンドが下ろされている場合、ニュートラルからギヤチェンジすることはできません。

JAU55591

⚠ 警告

サイドスタンドを下ろした状態で、またはサイドスタンドが正しく上がらない(上がった状態にならない) 場合、車を運転しないでください。サイドスタンドが地面に接し、操縦安定性を損なうことがあります。ヤマハのイグニッションサーキットカットオフシステムは、発進前にサイドスタンドの上げ忘れを防止するよう設計されています。従って、定期的にこのシステムを点検してください。正しく機能しない場合にはヤマハ販売店に修

JWA10242

理を依頼してください。

JAU55362

イグニッションサーキットカットオフシステム

イグニッションサーキットカットオフシステム（サイドスタンドスイッチ、ブレーキランプスイッチを含む）には次の機能があります。

- サイドスタンドが上げてあるが、どちらのブレーキもかけていないとき、エンジンは始動できません。
- どちらかのブレーキがかかっているが、サイドスタンドが下がっているとき、エンジンは始動できません。
- サイドスタンドを下げるとエンジンが停止します。

イグニッションサーキットカットオフシステムの作動を、以下の手順に従って定期的に点検してください。

JWA11551

警告

- 点検中はメインスタンドを立ててください。
- 点検の結果異常があった場合は、走行前にヤマハ販売店でシステムの点検を受けてください。

各部の取り扱いと操作

3

エンジンが停止した状態で：

- 1.メインスタンドを立てます。
- 2.サイドスタンドを下ろします。
- 3.スターター/エンジンストップスイッチを“○”にします。
- 4.エンジンスイッチをONにします。
- 5.ギアをニュートラルに入れます。
- 6.フロントまたはリアブレーキをかけたままにします。
- 7.スタータースイッチを“Ⓔ”にします。

エンジンは始動しましたか？

はい

いいえ

エンジンが始動した状態のまま：

- 8.サイドスタンドを上げます。
- 9.ギアを入れます。
- 10.サイドスタンドを下ろします。

エンジンは停止しましたか？

はい

いいえ

エンジンが停止した後：

- 11.サイドスタンドを上げます。
- 12.ブレーキを離します。
- 13.スターター/エンジンストップスイッチを“Ⓔ”にします。

エンジンは始動しましたか？

いいえ

はい

イグニッションサーキットカットオフシステムは正常です。
走行可能です。

警告

- ・点検中はメインスタンドを立ててください。
- ・点検の結果異常があった場合は、走行前にヤマハ販売店でシステムの点検を受けてください。

要 点

トラクションコントロールシステム表示/警告灯“TCS”が点灯することがありますが、これは異常ではありません。

ニュートラルスイッチ、ブレーキランプスイッチ、YCC-Sシステムの故障が考えられます。
すぐにヤマハ販売店にて点検を受けてください。

サイドスタンドスイッチの故障が考えられます。
すぐにヤマハ販売店にて点検を受けてください。

ブレーキランプスイッチ故障が考えられます。
すぐにヤマハ販売店にて点検を受けてください。

DC ジャック

JAU39656

JWA14361

⚠ 警告

感電または短絡を防止するまたは、DC ジャックを使用しない場合は、必ずキャップを取り付けてください。

JCA15432

注意

DC ジャックに接続するアクセサリーは、エンジンが停止している場合には使用しないでください。また、接続負荷が 30 W (2.5 A) を決して超えないようにしてください。ヒューズ切れや、バッテリーあがりを起こす可能性があります。


この車両には、アクセサリーボックスに DC ジャックが搭載されています。

DC ジャックに接続した 12 V のアクセサリーは、メインスイッチが“ON”位置にある場合に使用できます。ただし、エンジン回転中にのみ使用してください。

DC ジャックの使いかた


1. アクセサリーボックスのフタを開きます。(ページ 3-35 参照)
2. メインスイッチを OFF にします。
3. DC ジャックのキャップを取り外しま

す。



1. DC ジャックキャップ

4. アクセサリーをオフにします。
5. アクセサリーのプラグを DC ジャックに差し込みます。



1. DC ジャック

6. メインスイッチを ON にし、エンジンを始動します。(ページ 5-1 参照)

7. アクセサリーをオンにします。

日常点検の実施

車を安全で快適に使用いただくため、法または法に準じ、日常の車の使用状況に応じて、使用する人の判断で適時行う点検です。

JWA12032

警告

- 日常点検を怠ると重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

要 点

点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、サービスツールの有無や内容が異なります。)

日常点検箇所／点検内容

詳しい点検の方法は、6-1 ページ以降の点検整備の方法および別冊「メンテナンスノート」を参照してください。

点検箇所	点検内容
ブレーキ	● ブレーキペダルの踏みしろおよびレバーの握りしろが適切で、ブレーキのききが充分であること。 ● ブレーキ液の量が適切であること。
タイヤ	● タイヤの空気圧が適切であること。 ● 亀裂、損傷がないこと。 ● 異常な摩耗がないこと。 ● 溝の深さが充分あること。(※)
エンジン	● 冷却水の量が適切であること。(※) ● エンジンオイルの量が適当であること。(※) ● かかり具合が良好で、かつ、異音がないこと。(※) ● 低速、加速の状態が適当であること。(※)
灯火装置および方向指示灯	● 点灯または点滅具合が良好で、かつ、汚れや損傷がないこと。
運行において異常が認められた箇所	● 当該箇所に異常がないこと。

(注)

※ 印の点検は車の走行距離、運行時の状態などから判断した適切な時期(長距離走行時や洗車、給油後など)に実施をしてください。

JWA11733

警告

安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。点検整備するときは安全に充分注意し、下記の内容を守ってください。

- 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。
- エンジン停止直後は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。直接触れたりしないでください。ヤケドに注意してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。
- 走行して点検するときは、交通状況に注意してください。
- 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

JAU47151

要 点

- この車は、以下の機構を装備しています。
- メインスイッチがONのときに車体が転倒した状態になると、エンジンを停止させます。このとき、マルチファンクションメーターにエラーコード 30 を表示しますが、故障ではありません。また、この機構が働くと、車体を起こしてもエンジン停止の制御が継続されるため、スターターモーターは回転しても、エンジンを始動することができません。そのまま始動操作を続けると、バッテリー上がりの原因になることがありますので、このような状態になった場合はメインスイッチを一旦 OFF にして、再度ONにするリセット操作をしてください。このリセット操作を行うと、エラーコード 30 も表示されなくなります。
 - 車両が停止した状態で20分間以上エンジンがかかったままになっていると、エンジンを停止させます。このとき、マルチファンクションメーターにエラーコード70を表示しますが、故障ではありません。この機能でエンジンが停止した場合は、スタータースイッチを押せば再始動が可能です。

エンジン始動

⚠ 警告

メインスイッチがONで、ギヤがニュートラル以外のときは、必ずフロントブレーキまたはリヤブレーキをかけてください。エンジンを始動したとき、車両が突然動きだし、事故を起こすおそれがあります。

JAU55472

JWA16411

⚠ 警告

- エンジンを始動するときには、3-43 ページに記述された手順で、イグニッションサーキットカットオフシステムの機能を点検してください。
- サイドスタンドを下ろした状態で走行しないでください。

JWA11562

要 点

ギヤをニュートラルにしたとき、ニュートラルランプが点灯しない場合、ヤマハ販売店で電気回路の点検を受けてください。

3. スロットルを完全に閉めます。
4. フロントまたはリヤブレーキをかながら、スターター／エンジンストップスイッチの“⊗”を押して、エンジンを始動します。

要 点


スターター／エンジンストップスイッチで5秒以内にエンジンが始動しないときは、バッテリー電圧を回復させるため、10秒位休ませてからスタータースイッチを押してください。

JCA15992


注 意

- エンジンを長持ちさせるため、エンジンが冷えている間の急加速や、無用な空ぶかしは避けてください。
- 長時間のアイドリングはガソリンのムダ使いになるだけでなく、環境への悪影響にもなりますので、やめてください。
- 通常のアイドリング回転数を必要以上に高めた状態（アイドルアジャスターの誤った調整や、スロットルグリップを開けて固定した状態など）で、長時間放置しないでください。温度上昇により、エンジンまたは車両が損傷する場合があります。

ギヤチェンジのしかた

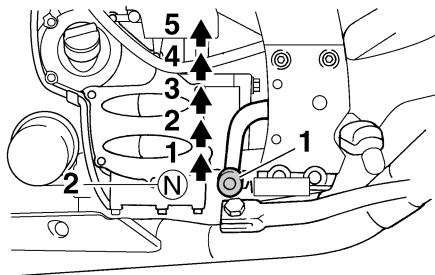

1. シフトペダル
2. ニュートラル

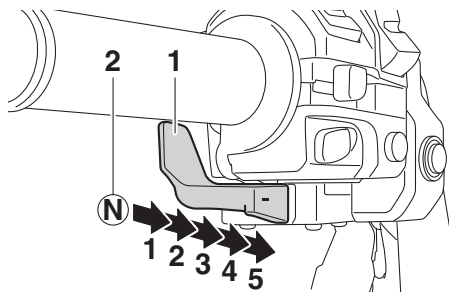

1. ハンドシフトレバー
2. ニュートラル

ギヤチェンジは、発進、登り坂、加速などに対して、エンジン出力を制御することができます。

ギヤチェンジは、シフトペダルまたはハンドシフトレバーで操作します。YCC-S システムについては 3-25 ページの説明、シフトペダルの操作については 3-26 ページの説明、ハンドシフトレバーの操作については 3-26 ページの説明を参照してください。

要 点

- ギヤをニュートラルにするには、ニュートラルランプが点灯するまで、繰返しシフトペダルを下げるか、ハンドシフトレバーを“—”方向に押します。
- ニュートラルから 1 速にギヤチェンジするときは、エンジン回転数を 1300 r/min よりも低くし、サイドスタンドは上げてください。
- エンジン回転数が低すぎると、シフトアップすることはできません。
- エンジン回転数が高すぎると、シフトダウンすることはできません。
- YCC-S クラッチの損傷を避けるためにシフトダウンが必要な場合は、シフトダウン表示灯が点滅します。表示灯が点滅した場合、点滅しなくなるまでシフトダウンしてください。
- ストップモード機能を有効にした場合、停止するときに自動的にシフトダウンします。


す。

注 意


ニュートラルで、エンジン停止状態での長時間の惰性走行や、長距離のけん引はしないでください。トランスミッションはエンジン回転中のみ潤滑されています。不十分な潤滑は、トランスミッションを損傷する恐れがあります。

ブレーキ

1. スロットルを完全に閉じます。
 2. フロントブレーキとリアブレーキを同時に、徐々にかけます。
- <フロントブレーキ>

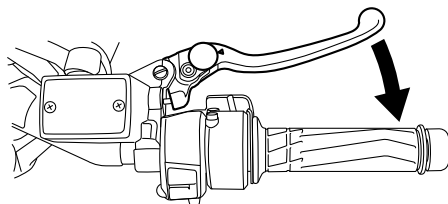

<リアブレーキ>

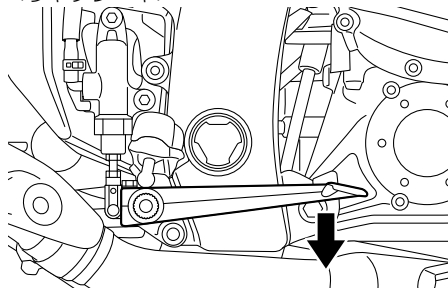

JAU59670

JWA11573

どちらか一方に傾いているとき)。横すべりや転倒の原因となります。

- 踏切、路面電車のレール、道路建設現場の鉄製のプレート、マンホールのフタなどは、濡れているときは極端に滑りやすくなります。そのようなところでは減速し、注意して走行してください。
- 濡れた路面では、ブレーキが効きにくいことを留意してください。
- 下り坂でのブレーキ操作は非常に困難です。下り坂に差しかかる前までに充分減速してください。
- 連続したブレーキ操作は避けてください。ブレーキ部の温度が上昇し、ブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

要 点

- この車は、ユニファイドブレーキシステムを装備しています。
- ブレーキペダルを踏み込むと、リアブレーキと部分的にフロントブレーキがかかります。ブレーキ性能を完全に効かせるには、ブレーキレバーとブレーキペダルの両方を同時に使用してください。

ならし運転

ならし運転のしかた

初回 1 か月目（または 1000 km 走行時）の点検までは、ならし運転をしてください。ならし運転中はエンジン回転数を 5400 r/min 以下で走行してください。また、不要な空ぶかしや急加速、急減速はしないでください。

ならし運転を行うと車の寿命を延ばします。

警告

- 急なブレーキ操作は避けてください（特に

運転操作

JAU40583

駐車

駐車する場合は、メインスイッチを OFF にしてエンジンを停止してから、キーを抜き取ってください。

要 点

メインスイッチがOFFの状態、ギヤが入っている場合、リヤホイールは動きません。

JWA14523

5

警告

- 必ずメインスイッチを使用してエンジンを停止してください。緊急時にエンジンストップスイッチを使用した場合、メインスイッチをオンにしたままでフロントまたはリヤブレーキをかけてください。エンジン停止の数秒後にクラッチが自動的に切り離され、リヤホイールが自由に動くようにさせるためです。
 - エンジンやマフラーは高温になります。通行する人などが触れない場所に駐車してください。
 - 草や可燃物などの火災の危険がある場所には、決して駐車しないでください。
 - 傾斜地や地面が柔らかいところには駐車しないでください。車が転倒することがあります。
-

点検整備の実施

日常点検

4-1 ページ「日常点検箇所／点検内容」の表にしたがって、適時実施してください。点検の方法については、本書の以降のページや、別冊「メンテナンスノート」の点検整備のしかた以降のページを参照してください。

定期点検整備

定期点検整備は車を使用する人が自己管理責任で定期的に行う点検整備で、法または法に準じて行うことが義務づけられています。二輪自動車または原動機付自転車については、1年点検と2年点検の2種類があります。定期点検項目と基本的な点検内容は別冊の「メンテナンスノート」に記載してあります。ここでは、この車独自の内容を補足説明しています。実際の点検作業にあたっては、別冊「メンテナンスノート」とあわせてご使用ください。

JAU29839

JWA12055



警告

- 点検整備を怠ると重大な事故、ケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 安全のため、ご自身の知識、技量にあわせて範囲内で点検・整備を行ってください。

難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。

- 点検するときは安全に充分注意し、以下の内容を守ってください。
 - ・ 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。
 - ・ エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
 - ・ 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動は風通しのよい屋外で行ってください。
 - ・ 走行して点検するときは、周囲の交通事情に充分注意してください。
 - ・ 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

JWA15461



警告

走行直後はブレーキ関係の部品に直接触れないでください。ブレーキディスク、キャリ


パー、ドラム、ライニングなどは使用すると高温になり、ヤケドするおそれがあります。点検整備はブレーキ関係の部品が十分に冷えてから行ってください。

要 点

- 点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、サービスツールの有無や内容が異なります。)
- 点検結果は、別冊「メンテナンスノート」の定期点検整備記録簿に記入してください。ご自身でできない項目については、ヤマハ販売店で点検を受け、記録してください。
- 点検の記録は廃車されるまで保存してください。
- メーカー指定項目の点検結果は、定期点検整備記録簿の「その他」の欄に記録してください。

サービスツール

JAU17362

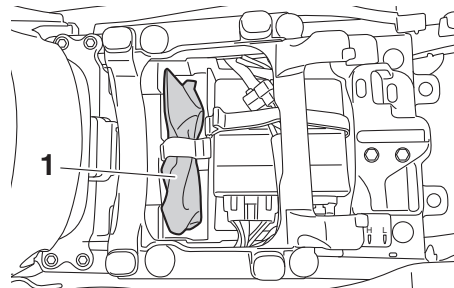


1. サービスツール

サービスツールはライダーシートの下側にあります。(3-31 ページ参照)


カバーの取り外し、取り付け

JAU18752


図のカバーは、点検整備などで取り外す必要があります。カバーを取り外すときや、取り付けるときは、この項目を参照してください。

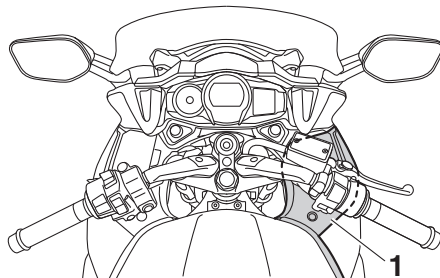

1. カバー A

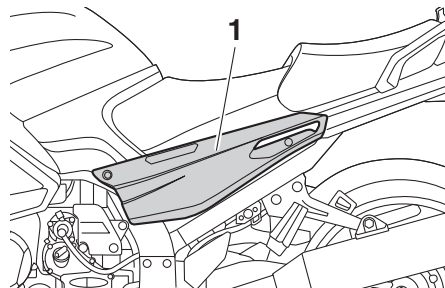

1. カバー B

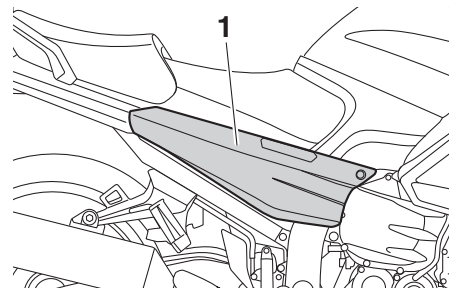


1. カバー C

JAU54133

カバー A


カバーの取り外しかた

1. ボルトとクイックファスナーを取り外します。

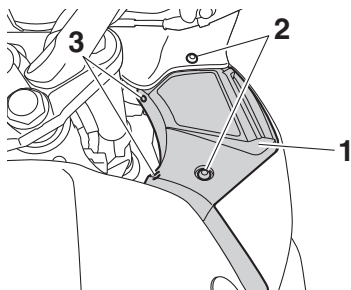


1. カバー A
2. スクリュー
3. クイックファスナー

2. カバー後ろ側を突起から外します。

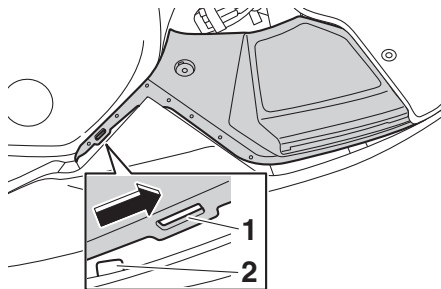

1. 溝
2. 突起


3. 図のようにカバー前側を突起から外し、取り外します。

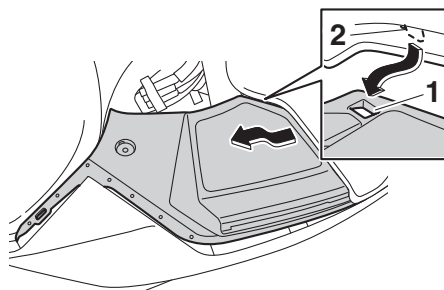


1. 溝
2. 突起

カバーの取り付けかた

1. 図のようにカバー前側を突起に差し込みます。その後、カバー後ろ側を突起に差し込みます。

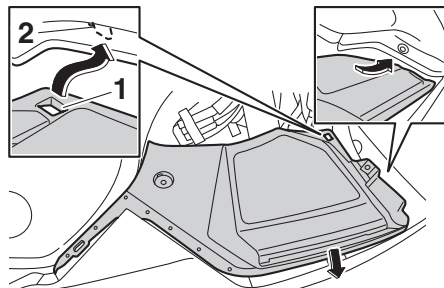


1. 溝
2. 突起

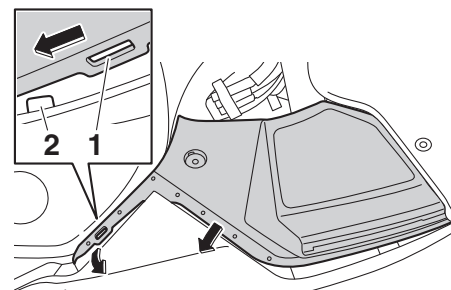

1. 溝
2. 突起

要 点

ヒューズがカバーAの内側にあることを確認します。

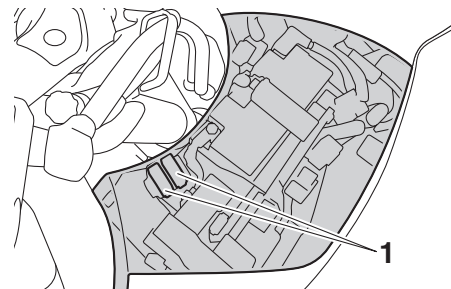


1. ヒューズ
2. ボルトとクイックファスナーを取り付け

ます。


カバー B と C

カバーの取り外しかた

1. シートを取り外します。(ページ 3-31 参照)
2. ボルトとクイックファスナーを取り外します。

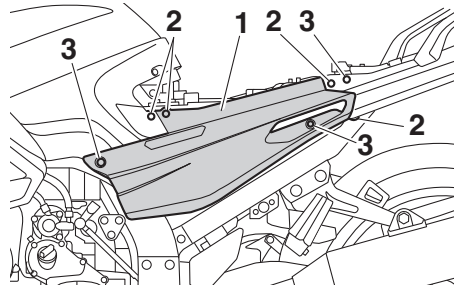


1. カバー B
2. クイックファスナースクリュー
3. ボルト

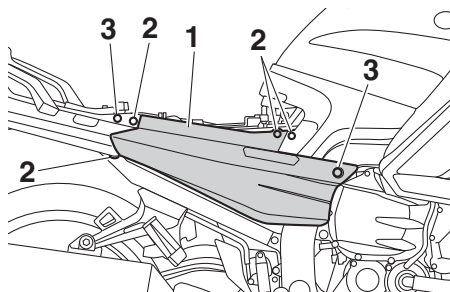

1. カバー C
2. クイックファスナースクリュー
3. ボルト


3. 図のようにカバー下側を外へ引き抜き、カバー前側を下へ引き抜きます。カバー後ろ側を前側にスライドして取り外します。

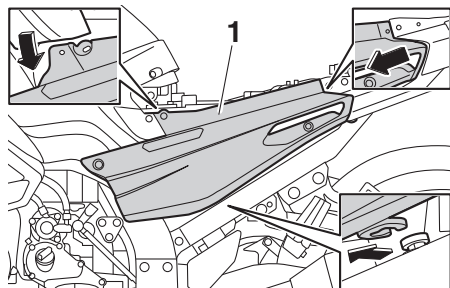

1. カバー B

カバーの取り付けかた

1. カバーを元の位置に取り付け、スクリューを締め付け、クイックファスナーを取り付けます。

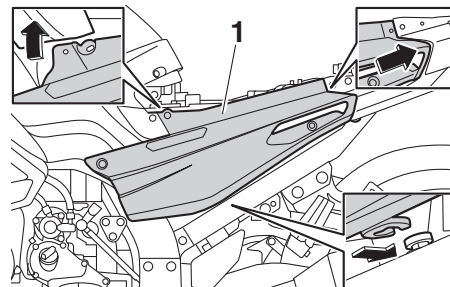

1. カバー B
2. シートを取り付けます。

エンジンオイル エンジンオイル量の点検


JAU30454

- 平坦な場所でエンジンを2～3分間アイドリング運転します。

要 点

走行直後でエンジンが十分に暖まっていれば、アイドリング運転は不要です。

- エンジンを止めてメインスタンドを立て（車を垂直にする）、2～3分後、オイル点検窓からエンジンオイル量を点検します。

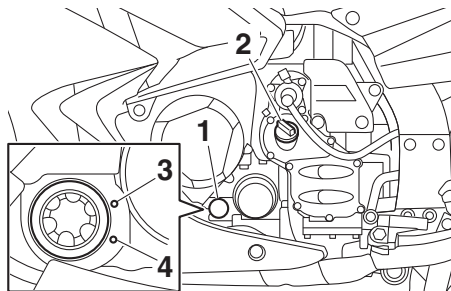

- エンジンオイル点検窓
 - オイル注入口
 - MAX レベル
 - MIN マーク
3. オイル量がロアレベル以下のときは、オ

イル注入口から補給します。
＜推奨エンジンオイル＞

	SAE	JASO
ヤマハ純正オイル ヤマルーブプレミアム	10W-40	MA
ヤマハ純正オイル ヤマルーブスポーツ	10W-40	MA
ヤマハ純正オイル ヤマルーブスタン ダードプラス	10W-40	MA

JAU47503

エンジンオイルの交換時期

- 初回：
- 1 か月点検時または 1000 km 時
- 2 回目以降：
- 10000 km 走行ごと、または
- 1 年ごと
- 定期交換時オイル量：
- オイルフィルターカートリッジ
無交換時：3.80 L
オイルフィルターカートリッジ
交換時：4.00 L

定期交換時期の前でも、エンジンオイルの汚れが著しいときやエンジンオイルが薄茶色に濁っているときは、早めにエンジンオイルを交換してください。汚れや濁りの程度につ

いては、ヤマハ販売店にご相談ください。
オイルフィルターカートリッジの交換時期

- 初回：
- 1 か月点検時または 1000 km 時
- 2 回目以降：
- 30000 km 走行ごと

JWA11861

警告

- 走行後など、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
- 油脂類の廃液は、法令（公害防止条例）で適切な処理を行うことが義務づけられています。ヤマハ販売店にご相談ください。

JCA12102

注意

- 化学添加剤は一切加えないでください。またヤマハ純正オイルヤマルーブ FX をこの車に使用しないでください。エンジンオイルはクラッチも潤滑しています。添加剤によりクラッチがすべる原因になります。
- 補給時に、オイル注入口からゴミなどが入らないように注意してください。
- オイルをこぼしたときは、布などでよくふ

きとってください。

JAU30674

ファイナルギヤオイルの交換時期

初回：

1 か月点検時または 1000 km
走行時

2 回目以降：

10000 km 走行毎

定期交換時オイル量：

0.20 L

推奨オイル：

ヤマハドライブシャフトオイル
(FJR1300, NEW VMAX 専用)

JAU30691

エンジンのかかり具合、異音の点検

エンジンがすみやかに始動し、スムーズに回転するかを点検します。

エンジンから異音がしないかを点検します。

低速、加速の状態の点検

JAU44194

低速、加速の状態の点検前に以下の点検を行ってください。

- エンジンを停止した状態でスロットルグリップをゆっくり回し、引っ掛かりがなくスムーズに作動することと、手を離れたときにスロットルグリップがスムーズに戻ることを点検してください。また、ハンドルを左右にいっぱいに切った状態でも同じ点検を行ってください。
- スロットルケーブルに劣化や損傷などがないか点検してください。また、取り付けの状態も点検してください。
- スロットルケーブルには、ゴムカバーが取り付けられているものがあります。ゴムカバーが確実に取り付けられていることを確認し、洗車時にはゴムカバーに直接水をかけないようにしてください。ゴムカバーの汚れがひどい場合には、水で濡らして固くしぼった布などでふき取ってください。

JWA15531



警告

ケーブル、ワイヤー類に異常があるときは、早めにヤマハ販売店にご相談ください。異常がある状態で使用を続けると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。

アイドリングがスムーズに続くかを点検します。

スロットルグリップを徐々に回してエンジンを加速したとき、スロットルグリップもエンジンもスムーズに回るかを走行などして点検します。このとき、エンジンストール（エンスト）やノッキングなどが起きたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

冷却水

JAU20071


冷却水量の点検

JAU30723

要 点

冷却水量の点検は、エンジンが冷えた状態で、車を平坦なところで垂直にして行ってください。

リカバリータンク内の冷却水量が、フルレベルとロアレベルの範囲内にあるかを点検します。

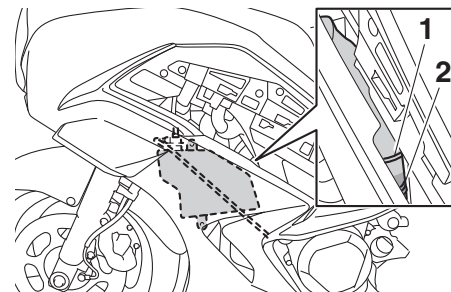

1. フルレベル

2. ロアレベル

冷却水がロアレベル以下のときは、以下を参照して補充してください。

JAU30804

冷却水のつくりかた

ヤマルーブロングライフクーラントと水道

点検整備

水を 1 対 1 で混ぜ合わせます。



JWA11882

警告

6

クーラントには毒性がありますので、取り扱いには充分注意してください。

- 目に入ったとき
水で充分に洗い流してから、医師の治療を受けてください。
- 皮膚や衣類についたとき
すみやかに水洗いした後、セッケン水で洗ってください。
- 飲んだとき
すぐにおう吐させ、医師の治療を受けてください。

JCA12111

注意


補充する水は水道水を使用し、井戸水や塩分

の含まれた天然水は使用しないでください。

JAU59830

冷却水の補充

1. カウリングベントパネルを取り外します。(3-36 ページ参照)
2. リカバリータンクキャップを開け、冷却水をフルレベルとロアレベルの間まで補充します。

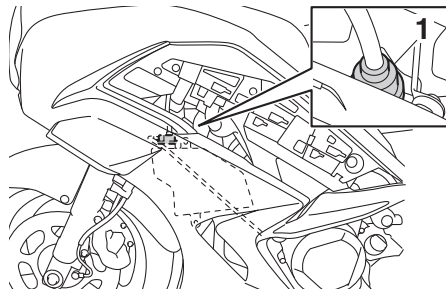

1. リカバリータンクキャップ
3. カウリングベントパネルを取り付けます。

JCA12121

注意

- フルレベル以上は入れないでください。
- 冷却水の交換は、ヤマハ販売店で行ってください。

JAU40372

エアクリーナーエレメントの清掃


エアクリーナーエレメントは、定期的な清掃や交換が必要です。

エアクリーナーエレメントの清掃や交換は、ヤマハ販売店へ依頼してください。

ほこりの多い場所や湿気の多い場所を走行する機会が多い場合は、より短い期間で清掃や交換する必要があります。ヤマハ販売店にご相談ください。

タイヤ 空気圧

JAU31006



タイヤ接地部のたわみ状態により空気圧が不足していないかを点検します。たわみ状態が異常なときは、タイヤゲージで点検し、正規の空気圧にしてください。
空気圧はタイヤの冷えているときに測定してください。

タイヤ空気圧（冷間時）：

1 名乗車：

前輪：

250 kPa (2.50 kgf/cm²)

後輪：

290 kPa (2.90 kgf/cm²)

2 名乗車：

前輪：

250 kPa (2.50 kgf/cm²)

後輪：

290 kPa (2.90 kgf/cm²)

高速走行（1 名乗車）：

前輪：

250 kPa (2.50 kgf/cm²)

後輪：

290 kPa (2.90 kgf/cm²)

高速走行（2 名乗車）：

前輪：

250 kPa (2.50 kgf/cm²)

後輪：

290 kPa (2.90 kgf/cm²)

行ってください。

- 空気圧の確認は、タイヤが冷えているときに行ってください。走行後はタイヤが暖まっており、空気圧が高くなります。


JAU28642

タイヤの亀裂、損傷の点検

タイヤの接地面や側面に著しい亀裂や損傷がないかを点検します。

この車はチューブレスタイヤを装着しています。タイヤの接地面や側面に釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んだりしていないかを点検し、異常があったときはヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

6

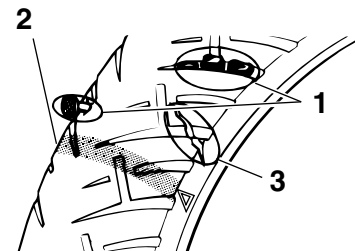

要 点

- タイヤの空気圧は徐々に低下します。見た目には不足していることが判りにくいタイヤもあり、少なくとも 1 か月に一度はタイヤゲージを使用して空気圧の点検を

1. 異物（釘、石など）
2. ウェアインジケーター（摩耗限度表示）
3. 亀裂、損傷

点検整備

要 点

道路の縁石などにタイヤ側面を接触させたり、大きなくぼみや突起物を乗り越えたときは、必ず点検してください。

JAU28701

タイヤの異常な摩耗

タイヤの接地面が異常に摩耗していないかを点検します。

JAU28775

タイヤの溝の深さ

タイヤの溝の深さをウェアインジケーターで点検します。ウェアインジケーターがあらわれたら、タイヤを交換してください。

要 点

- ウェアインジケーターはタイヤの溝が0.8mm になるとあらわれます。
- 安定したコーナリングや操縦性などを確保して安全な走行を行うため、タイヤの溝には充分注意してください。一般的に二輪車のタイヤは溝の深さが前輪 1.6mm、後輪 2.0mm 以下になりましたら交換をおすすめします。

JWA11914



警告

- タイヤを交換するときは、必ず指定タイヤを使用し、前後とも同じ銘柄のものを使用

してください。指定タイヤ以外のタイヤや前後で異なった銘柄のタイヤを使用すると、操縦安定性に影響をおよぼすおそれがありますので使用しないでください。

- 過度にすり減ったタイヤの使用や不適正な空気圧での運転は、転倒事故などを起こす原因となることがあります。取扱説明書に記載された空気圧を守り、過度にすり減ったタイヤは交換してください。
- タイヤに異常があると、操縦安定性に影響をおよぼしたりパンクの原因になります。異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

タイヤサイズ：

前輪：

120/70 ZR17M/C (58W)

後輪：

180/55 ZR17M/C (73W)

指定タイヤ：

前輪：

BRIDGESTONE/BT023F E

後輪：

BRIDGESTONE/BT023R E


JAU59840

YCC-S クラッチ

この車は油圧クラッチが装備されています。乗車前に YCC-S クラッチの液量や液漏れを点検してください。YCC-S のクラッチ板が摩耗するとギヤチェンジの衝撃が大きくなるか、クラッチがすべり、加速不良になります。異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JAU29043

クラッチ液量の点検

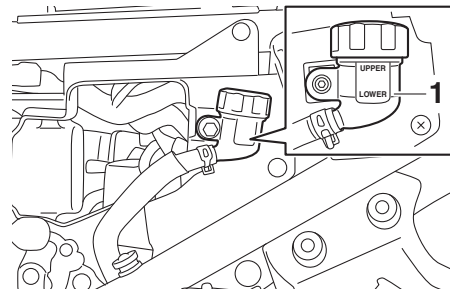

1. ロアレベル


クラッチリザーバータンク上面を水平にして、リザーバータンク内の液量がロアレベル以上にあるかを点検します。

JAU60240

クラッチ液の補給

1. リザーバータンクのまわりをきれいにし、異物がタンク内に入らないようにし

- まず。
2. キャップとダイヤフラムブッシュ、ダイヤフラムを取り外します。
 3. クラッチ液をロアレベル以上補給します。

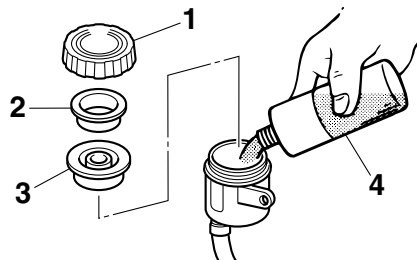

1. キャップ
 2. ダイヤフラムブッシュ
 3. ダイヤフラム
 4. クラッチ液
4. ダイヤフラムのかみ込みに注意して、キャップを取り付けます。

指定クラッチ液：

ヤマハ純正ブレーキフルード
BF-4 (DOT-4)

JCA12342

注意

- クラッチ液を補給するときは、リザーバー

タンク内にゴミや水が混入しないように充分注意してください。

- クラッチ液の補給は、入れすぎに注意してください。入れすぎると、ダイヤフラムなどを取り付けたときにあふれます。
- 液が早く減少するようでしたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。
- クラッチ液の変質を防ぐため、他銘柄を混入させないでください。
- クラッチ液が塗装面やプラスチック、ゴム類に付着すると部品が腐食することがあります。付着したら、すぐにふき取ってください。
- クラッチ液は安全のために2年ごとの交換をおすすめします。

ブレーキレバーの遊び／ブレーキペダルの遊び、およびブレーキのきき具合の点検

ブレーキの遊びの点検

ブレーキレバーおよびブレーキペダルの遊びは無調整式です。ブレーキレバーおよびブレーキペダルを手で作動させ、手ごたえがあるかどうかを確認します。

JWA11741

警告

ブレーキレバーの引き具合、ブレーキペダルの踏み具合がやわらかく感じられるときは、エアが混入しているおそれがあります。ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

ブレーキのきき具合の点検

乾いた路面を走行し、フロントブレーキ、リヤブレーキを別々に作動させたときのきき具合を点検します。

ブレーキのきき具合が悪いときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JWA11761

警告

走行して点検するときは、交通状況に注意し、低速で走行しながら行ってください。

JAU22283

ブレーキランプスイッチ


ブレーキがきき始める直前にブレーキランプが点灯するか点検します。ブレーキランプスイッチはクルーズコントロールシステムの構成部品なので、異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JAU48162

ブレーキパッドの点検

ブレーキパッドの摩耗の状態を点検します。摩耗したブレーキパッドは、ヤマハ販売店で交換してください。


<フロントブレーキ>

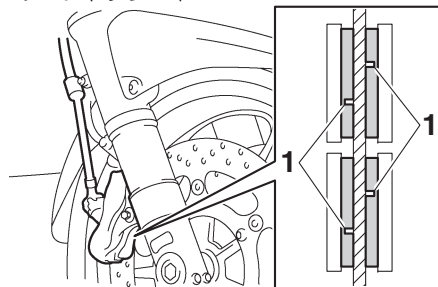

1. インジケーター溝

ブレーキパッドのインジケーター溝がなくなったら交換してください。

<リアブレーキ>

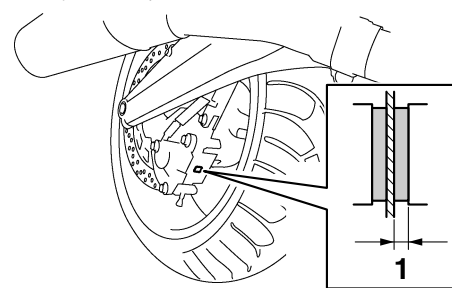


1. ライニング厚

ライニングの厚さが 0.8 mm 以下になったら交換してください。


ブレーキ液量の点検

<フロントブレーキ>

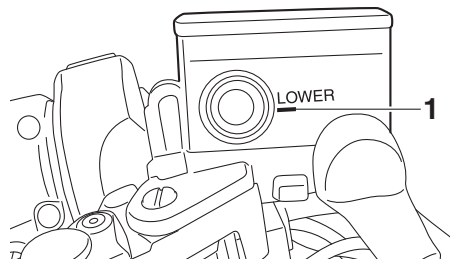

1. ロアレベル

<リヤブレーキ>

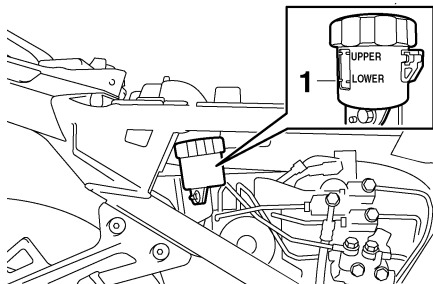

1. ロアレベル

ブレーキリザーバータンクキャップ上面を水平にして、リザーバータンク内の液量がロアレベル以上にあるかを点検します。

JAU30116

(ブレーキ液の補給は、6-13 ページ参照)
リヤブレーキ液量の点検は、カバーC を取り外して行います。(6-2 ページ参照)



警告


ブレーキ液の減りが著しいときは、ブレーキシステムの液漏れが考えられます。販売店で点検・整備を受けてください。

JWA12151

ブレーキ液の補給

<フロントブレーキ>

1. リザーバータンクのまわりをきれいにし、異物がタンク内に入らないようにします。
2. スクリューを外し、キャップとダイヤフラムブッシュ、ダイヤフラムを取り外します。
3. ブレーキ液をロアレベル以上補給します。




1. リザーバータンク
 2. スクリュー
 3. キャップ
 4. ダイヤフラムブッシュ
 5. ダイヤフラム
 6. ブレーキ液
4. ダイヤフラムのかみ込みに注意して、スクリューでキャップを取り付けます。

点検整備

<リヤブレーキ>

1. カバー C を取り外します。(カバーの取り外しは 6-2 ページ参照)
2. リザーバータンクのまわりをきれいにし、異物がタンク内に入らないようにします。
3. キャップを外し、ダイヤフラムブッシュとダイヤフラムを取り外します。
4. ブレーキ液をロアレベル以上補給します。

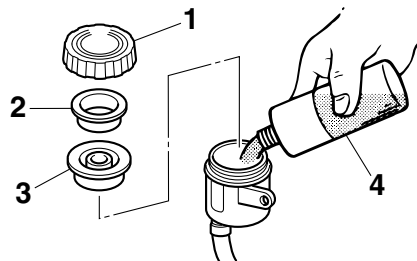

1. キャップ
2. ダイヤフラムブッシュ
3. ダイヤフラム
4. ブレーキ液
5. ダイヤフラムのかみ込みに注意して、キャップを取り付けます。
6. カバーを取り付けます。

指定ブレーキ液：

ヤマルーブ ブレーキフルード
BF-4 (DOT-4)

JWA12072

警告

- ブレーキ液は、銘柄や性能が異なるものを混入しないでください。銘柄や性能が異なるブレーキ液を混入すると、ブレーキのきき具合やブレーキ系統の部品に悪影響を与えるおそれがあります。
- ブレーキ液を補給するときは、リザーバータンク内にゴミや水が混入しないようにしてください。
- 液面はブレーキパッドの摩耗と共に下がってきます。液が早く減少するようでしたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。
- ブレーキ液は安全のために2年ごとに交換してください。

JCA12331

注意

- ブレーキ液の補給は、入れすぎに注意してください。入れすぎると、ダイヤフラムなどを取り付けたときに、あふれます。
- ブレーキ液が塗装面やプラスチック、ゴム

類に付着すると部品が腐食することがあります。付着したら、すぐにふき取ってください。

車体各部の給油脂状態の点検


車体各部の給油脂状態が充分であるかを点検します。

異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JAU28621

アンダーブラケットの取り付け状態の点検（ステアリングシステム）

アンダーブラケットの締付ボルトまたは締付ナットに、ゆるみがないかを工具で点検します。

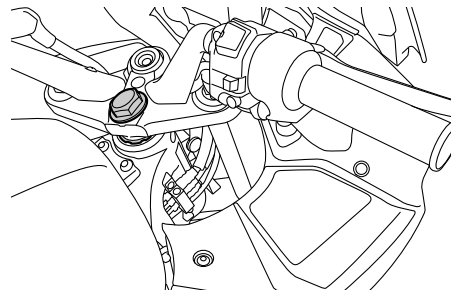

締付ボルトまたは締付ナットにゆるみがあるときは、ヤマハ販売店で規定トルクでの締め付けを依頼してください。

JAU28651

バッテリー

バッテリーの点検

この車のバッテリーは密閉式です。

バッテリー液の補充、点検は不要です。

バッテリーに異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、バッテリーを取り外して清掃します。

JWA11811

⚠ 警告

バッテリーは引火性ガス（水素ガス）を発生しますので、取り扱いを誤ると爆発し、ケガをすることがあります。次の点を必ず守ってください。

- 火気厳禁です。ショートやスパークさせたり、タバコなどの火気を近づけないでください。爆発のおそれがあります。
- 補充電は風通しのよいところで行ってください。
- ガソリン、油、有機溶剤などを付着させないでください。電そう割れの原因となることがあります。
- 落下などの強い衝撃を加えないでください。
- バッテリー液は希硫酸です。皮膚、目、衣

点検整備

服などに付着すると、重大な傷害を受けることがあります。

- 子供の手の届くところに置かないでください。

応急手当

- 万一、バッテリー液が皮膚、衣服などについたときはすぐに多量の水で洗い流してください。
- 目に入ったときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

JCA12142

注意


- このバッテリーは密閉式の 12V です。
- このバッテリーは液入り充電済です。液量点検および補水は必要ありません。
- 充電には、密閉式バッテリー専用充電器を使用してください。くわしくはヤマハ販売店にご相談ください。
- 長期間ご使用にならないときは、3 か月ごとに充電してください。
- バッテリーを交換するときは、必ず同型式のバッテリーを使用してください。

JAU37391

バッテリーの取り外し

1. カバー A を取り外します。(6-2 ページ参照)

2. ボルトを外してプレートを取り外します。

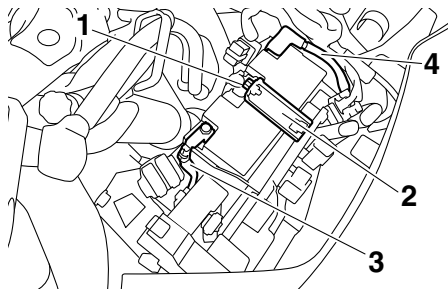

1. ボルト
2. プレート
3. -リード線
4. +リード線

3. - (マイナス) 側リード線を外し、次に + (プラス) 側リード線を外します。
4. バッテリーを取り外します。


バッテリーの取り付け

取り付けは、取り外しと逆の手順で行います。

JAU29411

ターミナル部の清掃

バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、やわらかいブラシなどで清掃します。また、白い粉がついているときは、ぬるま湯を注いでよくふき取ります。

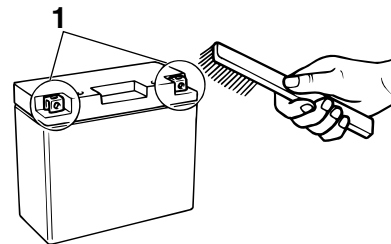


1. ターミナル


JAU54513

ヒューズ交換

ヒューズボックスと系統別ヒューズは、カバーAを外したところにあります。(6-2ページ参照)

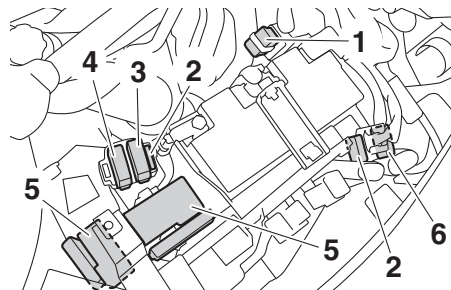

1. メインヒューズ 1
2. スペアヒューズ
3. クルーズコントロールヒューズ
4. ブレーキランプヒューズ
5. ヒューズボックス
6. メインヒューズ 2

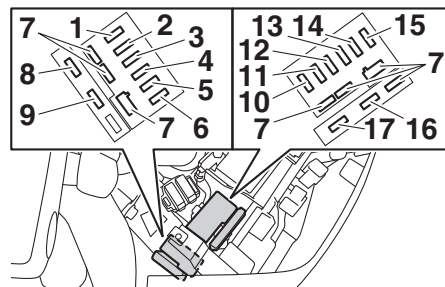

7. ABS モーターヒューズ
2. ABS ソレノイドヒューズ
3. フューエルインジェクションヒューズ
4. バックアップヒューズ (時計/イモビライザーシステム)
5. 電子制御スロットルバルブヒューズ
6. ヘッドライトヒューズ
7. スペアヒューズ
8. YCC-S モーターコントロールヒューズ
9. サスペンションフューズ
10. シグナルヒューズ
11. DC ジャックヒューズ
12. ABS コントロールユニットヒューズ
13. イグニッションヒューズ
14. ラジエーターファンヒューズ (右)
15. ラジエーターファンヒューズ (左)
16. ハザードヒューズ
17. ウインドシールドモーターヒューズ

ヒューズが切れたときは、以下のように交換します。

1. メインスイッチを OFF にします。
2. 切れたヒューズを外し、規定アンペア数の新しいヒューズを取り付けます。

規定ヒューズ：

- メイン 1:
50.0 A
- メイン 2:
30.0 A
- ヘッドライト:
25.0 A
- ブレーキランプ:
1.0 A
- シグナル:
10.0 A
- イグニッション:
20.0 A
- ラジエーターファン:
10.0 A × 2
- バックアップ:
7.5 A
- ハザード:
7.5 A
- フューエルインジェクション:
15.0 A

規定ヒューズ：

ABS コントロールユニット：

7.5 A

ABS モーター：

30.0 A

ABS ソレノイド：

20.0 A

サスペンション：

15.0 A

YCC-S モーターコントロール：

30.0 A

クルーズコントロール：

1.0 A

DC ジャック：

3.0 A

ウインドシールドモーター：

20.0 A

電子制御スロットルバルブ：

7.5 A

JCA12862

注 意

- 交換するヒューズは、指定されている容量のヒューズを使用してください。指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱や焼損の原因になります。
- 電装品類（ライト、計器など）を取り付け

るときは、車種ごとに決められている「ヤマハ純正部品」を使用してください。それ以外のものを使用すると、ヒューズが切れたり、バッテリーあがりを起こすことがあります。

- 洗車時ヒューズボックスのまわりに水を強く吹き付けしないでください。漏電や短絡（ショート）の原因になります。

3. メインスイッチを ON にし、電気回路をオンにして装置が作動することを点検します。
4. ヒューズを交換してもすぐに切れるときは、ヤマハ販売店で電気系統の点検を受けてください。

JAU29443

灯火装置および方向指示灯の点検

1. メインスイッチを ON にします。
2. テールランプ、ブレーキランプなどの灯火装置や方向指示灯の点灯・点滅具合が良好かを点検します。
3. エンジンを開始し、ヘッドライトの点灯状態が良好かを点検します。
4. レンズなどに汚れや損傷がないかを点検します。

点灯しないときはヒューズを点検（6-17 ページを参照）し、異常がないときは電球を交換してください。

JCA12062

注 意

電球は、指定されているワット数・規格のもの（「製品仕様」のページを参照）を使用してください。指定以外のものを使用すると、球切れ、作動不良などの原因となります。

JAU29571

運行において異常が認められた箇所 の点検

運行中に異常を認めた箇所について、運行に支障がないかを点検します。

お車の手入れ

JAU35123

いつまでも車を長持ちさせるために、お手入れをしてください。

すみずみまで掃除すれば、普段気付かない異常箇所や摩耗が発見でき、故障の予防にもなります。

JCA13083

注意

お車によってはマット塗装（ツヤ消し塗装）が施されています。お車の手入れの前にヤマハ販売店で、どのようなアフターケア用品を使用したら良いか、ご相談することをおすすめします。また、マット塗装部分のお手入れをするときは、以下の点に注意してください。


- 洗車などでブラシは使用しないでください。塗装を傷つけることがあります。
- ワックスがけはしないでください。ふき残しなどにより、外観が変化することがあります。
- コンパウンドは使用しないでください。マット塗装の表面が研磨されて、光沢がでることがあります。
- マット塗装部分の補修が必要な場合は、ヤマハ販売店にご相談ください。

JAU27846

洗車

雨天走行後など、車が汚れたときは早めに洗車してください。車をサビやキズから守ります。

- 中性洗剤を使用して洗車した後、充分に水洗いします。
- 柔らかい布で、車に付着した水分をよくふきとります。
- 洗車後、必要に応じて各部にグリースなどを注油してください。
- 車の塗装面保護のため、ワックスがけをしてください。（マット塗装部分を除く）

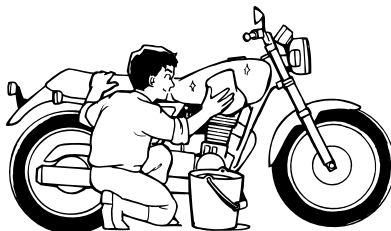

JWA11931

警告

- 洗車はエンジンが冷えているときにしてください。
- 洗車後、ブレーキの効きが悪くなることが

あります。効きが悪いときは、前後の車に充分注意しながら低速で走行し、効きが回復するまで数回ブレーキを軽く作動させて、ブレーキの湿りをかわかしてください。

- ブレーキディスクやパッドにワックスやグリースなどの油脂類をつけないでください。ブレーキが効かなくなり、事故の原因になることがあります。

JCA12214

注意

- エアクリナーや電装品などに水が入らないように注意してください。故障の原因になります。
- マフラー内部に水がたまると、始動不良やサビの原因になることがあります。洗車時はビニール袋をかけるなどして、内部に水が入らないようにしてください。
- ヘッドライト、メーターパネル、カバーなどのプラスチック部品にガソリンやブレーキ液、アルカリ性および強酸性のクリーナー、その他の溶剤などがかかると、ヒビ割れなどの原因になりますので注意してください。また、コンパウンドの入ったワックスは、表面を傷つけますので使用しないでください。

- ウインドシールド、ヘッドライトレンズ、メーターレンズ、カウル、パネルなどのプラスチック部品やマフラーは、清掃のしかたを誤ると外観を損ねたり損傷したりします。まず、柔らかくて清潔な布やスポンジを使用し、水洗いしてください。もし、汚れが充分に落ちないときは、少量の中性洗剤を水で薄めて清掃してください。中性洗剤を使用して清掃した後は、大量の水で洗剤を完全に洗い落としてください。洗剤の成分が残っていると、プラスチック部品が損傷するおそれがあります。
- 高圧洗車機やスチーム洗浄機は使用しないでください。水が侵入し、故障の原因となることがあります。

要 点

- 書類入れ付近に水を強くかけないでください。内部に水が入り、書類が濡れることがあります。
- 洗車後、雨天走行後、または湿度が高い天候のときなど、ヘッドライトのレンズが曇ることがあります。このような曇りは、ヘッドライトを短時間点灯することで自然に取れます。

アルミフレーム、キャストホイールの取り扱い

日常のお手入れ

清掃は中性洗剤を使用し、スポンジで水洗いします。

(工業用洗剤、みがき粉、クレンザー、金属タワシなどは、傷がつくので使用しないでください。)

洗車後は、乾いた布などで水分をよくふきとってください。

長期間お手入れをしないと、表面だけでなく内部まで腐食します。手遅れにならないように、お手入れをしてください。

JAU28001

JWA11961

⚠ 警 告

変形したり、損傷したアルミフレームやキャストホイールは、修正して使用しないでください。変形したり、損傷したときは、ヤマハ販売店にご相談ください。

JCA12221

注 意

- 縁石などに乗り上げるときは、キャストホイールのリムが傷つきやすいので注意してください。
- アルミは塩分に弱く腐食しやすいので、海岸付近や凍結防止剤をまいた道路などを

走った後は、すぐに水洗いをしてください。

お車の手入れ

JAU28032

カウリングの取り扱い

で使用上の注意

- 走行前、各部が確実に取り付けであるか、取付ガタはないかなどを点検します。
- ウインドシールドの清掃は、キズをつけないように中性洗剤を使い、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふきとってください。

JWA11972

警告

カウリングとハンドルの間に物を置くと、運転操作に影響を与えることがあります。物を置かないでください。

JCA12231

注意



- ウインドシールドにガソリンやブレーキ液、アルカリ性および強酸性のクリーナー、その他の溶剤などがかかると、ヒビ割れなどの原因になりますので注意してください。
- ヒビ割れのあるウインドシールドは使用しないでください。

JAU35912

保管のしかた

車はできるだけ敷地内に保管し、屋外に駐車するときはボディーカバーをかけてください。

なお、ボディーカバーはエンジンやマフラーが冷えてからかけてください。

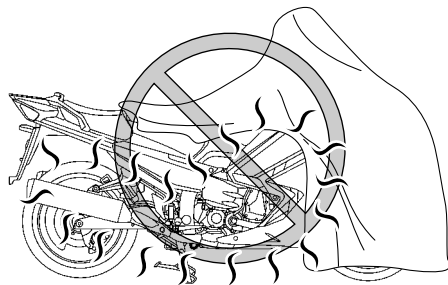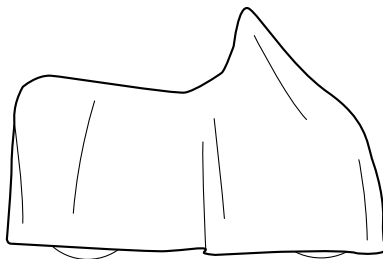

注意

長期間お乗りにならないときは、以下のことを守ってください。

- 保管する前にワックスがけをしてください。(マット塗装部分を除く) サビを防ぐ効果があります。
- バッテリーを取り外し、充電器で満充電にした後、湿気のない涼しい場所に保管してください。また、バッテリーの劣化を抑えるため、3 か月ごとに補充電を行ってください。
- 長期保管後の走行前には、バッテリーの充電、および各部の点検をしてください。

※ 補充電については、ヤマハ販売店にご相談ください。

アフターケア用品について

大切な車の寿命は、使用するオイルの品質により大きく左右されます。ヤマハの車には、ヤマハ純正用品をご使用ください。

JAU28083

ヤマルーブプレミアム

高回転・高負荷下でも油膜保持性能が高く、高性能エンジン搭載の中・大型車に最適な高品質オイルです。


JAU28113

ヤマルーブスポーツ

オイル消費を抑え、高速走行、ロングツーリングなどでも優れた性能を発揮するマルチタイプのオイルです。

ヤマルーブスタンダードプラス

タウン走行から、タフな業務使用にも適し、経済的にも優れたコストパフォーマンスオイルです。

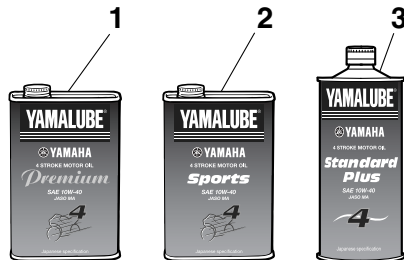

1. ヤマルーブプレミアム
2. ヤマルーブスポーツ
3. ヤマルーブスタンダードプラス

JAU28172

ヤマルーブ ロングライフクーラント

水冷専用。過酷な状況でも安定した冷却効果と優れた防錆、防食力のある不凍液です。



ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4 (DOT-4)

高沸点、防錆性、安定性、ゴム劣化防止性に優れたブレーキフルードです。

JAU28202



JAU48262

ドライブシャフトオイル

過酷な潤滑条件となるドライブシャフトギヤを保護し、長期にわたり円滑な作動を維持するオイルで、極圧性能を高めるとともに耐熱性を向上したオイルです。(FJR1300, NEW VMAX 専用)

お車の手入れ




JAU28362

ユニコンカークリーム (ワックス)

塗装面の汚れを簡単にとり、手間をかけずに美しい光沢が得られます。また、どんな塗装にも使用できる伸びのよいワックスです。

ヤマルーブ 防錆潤滑浸透剤

防錆、潤滑、防湿、浸透力に優れた金属保護液です。



1. ユニコンカークリーム
2. ヤマルーブ 防錆潤滑浸透剤

寸法：

全長：
2230 mm
全幅：
750 mm
全高：
1325 mm
シート高：
805 mm
軸間距離：
1545 mm
最低地上高：
125 mm

重量：

車両重量：
296 kg
分布荷重（前）：
152 kg
分布荷重（後）：
144 kg
車両総重量：
406 kg
分布荷重（前）：
175 kg
分布荷重（後）：
231 kg

乗車定員：

2 名

性能：

定地燃費（国土交通省届出値）：
24.6 km/L/60 km/h
最小回転半径：
3200 mm
最高出力：
108 kW@8000 r/min
(147 PS@8000 r/min)
最大トルク：
138 Nm@7000 r/min
(14.1 kgf-m@7000 r/min)

エンジン：

原動機種類：
4 ストローク水冷 DOHC
気筒数・配列：
直列 4 気筒
総排気量：
1297 cm³
内径 x 行程：
79.0 × 66.2 mm
圧縮比：
10.80 : 1
エアフィルターエレメント：
乾式不織布

クラッチ形式：

湿式多板
変速機形式：
常時噛合式 5 速
始動方式：
セル式

車体：

フレーム形式：
ダイヤモンド
キャスト：
26.00°
トレール：
109 mm

ステアリングシステム：

ハンドル切れ角（左）：
33.0°
ハンドル切れ角（右）：
33.0°

燃料：

フューエルタンク容量：
25.0 L
予備容量：
5.5 L

フロントブレーキ：

ブレーキ形式：
油圧式ダブルディスクブレーキ

製品仕様

リヤブレーキ:

ブレーキ形式:

油圧式シングルディスクブレーキ

懸架方式:

種類 (前):

テレスコピック

種類 (後):

スイングアーム (リンク式)

緩衝方式:

ショックアブソーバータイプ (前):

コイルスプリング / オイルダンパー

ショックアブソーバータイプ (後):

コイルスプリング / ガスオイルダンパー

フロントタイヤ:

種類:

チューブレス

サイズ:

120/70 ZR17M/C (58W)

メーカー / 銘柄:

BRIDGESTONE/BT023F E

リヤタイヤ:

種類:

チューブレス

サイズ:

180/55 ZR17M/C (73W)

メーカー / 銘柄:

BRIDGESTONE/BT023R E

トランスミッション:

1 次減速比:

1.562 (75/48)

1 速:

2.529 (43/17)

2 速:

1.772 (39/22)

3 速:

1.347 (31/23)

4 速:

1.076 (28/26)

5 速:

0.928 (26/28)

2 次減速比:

2.697 (35/37 x 21/27 x 33/9)

エレクトリカル:

点火方式:

TCI

ヘッドライト:

ヘッドライト球:

ハロゲンバルブ

バルブワット数 x 個数:

ヘッドライト:

12 V, 60.0 W/55.0 W x 2

テール / ブレーキランプ:

12 V, 5.0 W/21.0 W x 2

方向指示灯 (前):

LED

方向指示灯 (後):

12 V, 21.0 W x 2

番号灯:

12 V, 5.0 W x 1

メーター灯:

LED

クルーズコントロール "SET" インジ

ケーターランプ:

LED

クルーズコントロール "ON" インジ

ケーターランプ:

LED

マーカーランプ:

LED

パイロットランプワット数 x 個数:

ニュートラルランプ:

LED

方向指示器表示灯:

LED

オイルレベル警告灯:

LED

ヘッドライト上向き表示灯:

LED

ABS 警告灯： LED	オイルフィルターカートリッジ交換時： 4.00 L	使用限度： 0.8 mm
エンジン警告灯： LED	ドライブシャフトオイル： オイル量： 0.20 L	パッド厚さ（外側）： 6.3 mm
イモビライザーシステム表示灯： LED	クーリングシステム： リザーブタンク容量（FULL レベル）： 0.25 L	使用限度： 0.8 mm
トラクションコントロールシステム表示灯 / 警告灯： LED	冷却水容量（ラジエーターと全ての経路）： 2.60 L	指定ブレーキフルード： BF-4 (DOT-4)
ストップモード表示灯： LED	ブレーキレバーとブレーキペダル： スロットルグリップ遊び： 1.0–3.0 mm	ホイールトラベル： ホイールトラベル（前）： 135 mm
シフトダウン表示灯： LED	フロントディスクブレーキ： パッド厚さ（内側）： 5.5 mm	ホイールトラベル（後）： 125 mm
YCC-S システム警告灯： LED	使用限度： 0.5 mm	タイヤ空気圧（冷間時）： 前輪（1 名乗車）： 250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
電動調整サスペンションシステム警告灯： LED	パッド厚さ（外側）： 5.5 mm	後輪（1 名乗車）： 290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
エンジンオイル： 推奨オイル： ヤマルーブ プレミアム、スポーツ、スタンダードプラス	使用限度： 0.5 mm	前輪（2 名乗車）： 250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
エンジンオイル量： オイルフィルターカートリッジ無交換時： 3.80 L	指定ブレーキフルード： BF-4 (DOT-4)	後輪（2 名乗車）： 290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
	リヤディスクブレーキ： パッド厚さ（内側）： 6.3 mm	高速走行： 前輪（1 名乗車）： 250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
		後輪（1 名乗車）： 290 kPa (2.90 kgf/cm ²)

製品仕様

前輪（2 名乗車）： 250 kPa (2.50 kgf/cm ²)	シグナル： 10.0 A	ウインドシールドモーター： 20.0 A
後輪（2 名乗車）： 290 kPa (2.90 kgf/cm ²)	イグニッション： 20.0 A	電子制御スロットルバルブ： 7.5 A
バッテリー： バッテリー型式： GT14B-4 バッテリー容量： 12 V, 12.0 Ah	ラジエーターファン： 10.0 A × 2 DC ジャック： 3.0 A ハザード： 7.5 A サスペンション： 15.0 A YCC-S モーターコントロール： 30.0 A フューエルインジェクション： 15.0 A ABS モーター： 30.0 A ABS ソレノイド： 20.0 A ABS コントロールユニット： 7.5 A バックアップ： 7.5 A クルーズコントロール： 1.0 A	
点火タイミング： 点火時期 (B. T. D. C.): 5.0 ° /1050 r/min		
スパークプラグ： メーカー / 型式： NGK/CPR8EA-9 プラグギャップ： 0.8–0.9 mm		
ヒューズ容量： メイン 1: 50.0 A メイン 2: 30.0 A ヘッドライト： 25.0 A ブレーキランプ： 1.0 A		

二輪車を廃棄する場合は？

廃棄を希望する場合は？

廃棄を希望される二輪車がある場合は、お近くの「廃棄二輪車取扱店」にご相談ください。

廃棄二輪車取扱店とは？

(社) 全国軽自動車協会連合会の登録販売店で、広域廃棄物処理指定業指定店として登録されているお店が「廃棄二輪車取扱店」です。廃棄二輪車を適正処理するための窓口として、店頭に「廃棄二輪車取扱店の証」が表示されています。



1. 廃棄二輪車取扱店の証

リサイクル費用とは？

廃棄二輪車を適正に処理し、再資源化する費用です。二輪車リサイクルマークが車体に貼付されている二輪車は、リサイクル費用を

メーカー希望小売価格に含んでいますので、リサイクル料金はいただきません。


ただし、リサイクル費用には運搬および収集料金は含まれていませんので、廃棄二輪車取扱店または指定引取場所までの運搬・収集料金は、お客様の負担になります。運搬・収集料金につきましては、廃棄二輪車取扱店にご相談ください。

二輪車リサイクルマークの取り扱い

この車には、下図の位置に二輪車リサイクルマークが貼付されています。

廃棄時に二輪車リサイクルマークの有無を確認しますので、絶対に剥がさないでください。二輪車リサイクルマークは、剥がれや破損による再発行、部品販売の取り扱いはございません。

剥がれや破損でリサイクルマーク付き対象車かどうか不明の場合は、下記へお問い合わせください。

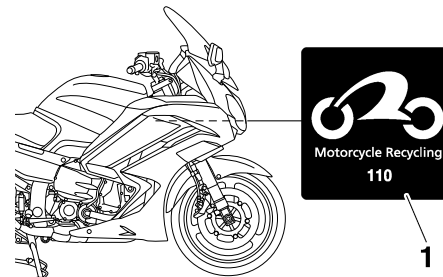

1. 二輪車リサイクルマーク

廃棄二輪車に関するお問い合わせについて

廃棄二輪車に関するお問い合わせは、最寄りの「廃棄二輪車取扱店」または下記へお問い合わせください。

(財) 自動車リサイクル促進センターホームページ

<http://www.jarc.or.jp/>

二輪車リサイクルコールセンター

電話番号 03-3598-8075

受付時間 9時30分～17時00分(土・日・祝日・年末年始等を除く)

ユーザー情報

JAU28392

サービスマニュアル (別売) の紹介

サービスマニュアルには、点検・調整や分解・組立の方法を写真やイラストを用いて説明してあります。車の概要や構造を理解するためにご利用ください。

サービスマニュアルのご注文は、ヤマハ販売店で受けております。部品番号をお知らせください。

FJR1300AS サービスマニュアル
部品番号：
QQS-CLT-000-1MC


JAU28452

車両情報 モデルラベル

パーツオーダー、アフターサービスなどに使用します。

モデルラベルは、あなたの車を正確に特定するための情報をコード化したものです。ご相談の際には、車名およびモデルラベルの内容を正確にご連絡ください。

モデルラベルは、タンデムシート下のフレームに貼り付けてあります。

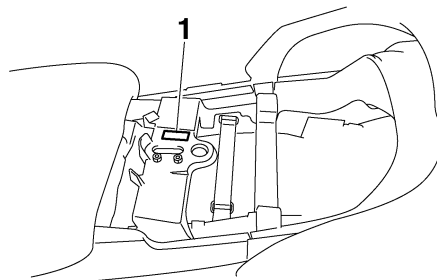

1. モデルラベル

あなたの車の情報を記入し、控えにしてください。

車名は
FJR1300AS

モデルラベル
製品仕様を示しています。




カラーリングを示しています。



JAU50501

車台番号

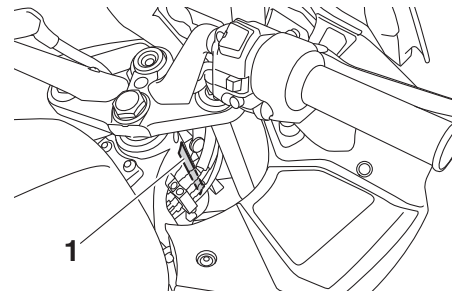


1. 車台番号

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

JAU50511

原動機番号

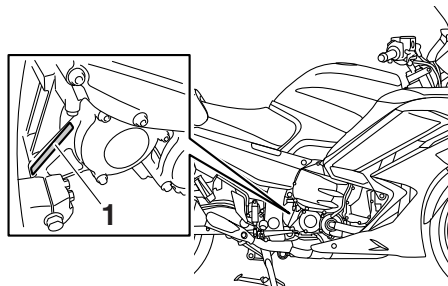

1. 原動機番号

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

索引

あ	アクセサリーボックス.....3-35	く	クルーズコントロールシステム3-7	て	DC ジャック3-45
	あなた自身と同乗者のために1-1		クルーズコントロールスイッチ3-24		低速、加速の状態の点検6-7
	アフターケア用品について7-4	け			D-mode（ドライブモード）3-22
	アルミフレーム、		警告灯と表示灯3-3		点検整備の実施6-1
	キャストホイールの取り扱い7-2	こ	原動機番号9-3	と	
	アンダーブラケットの				灯火装置および方向指示灯の
	取り付け状態の点検	さ	小物入れ3-34		点検6-18
	（ステアリングシステム）6-15				盗難警報器（オプション）3-22
い			サービスツール6-2		トラクションコントロール
	イグニッションサーキット		サービスマニュアル（別売）の		システム3-28
	カットオフシステム3-43		紹介9-2		トラクションコントロール
	イモビライザーシステム3-2		サイドスタンド3-42		システム表示／警告灯3-5
う		し		な	
	運行において異常が認められた		シート3-31		ならし運転5-3
	箇所の点検6-19		シフトペダル3-26	に	
え			車体各部の給油脂状態の点検6-15		日常点検箇所／点検内容4-1
	エアクリーナーエレメントの清掃6-8		車台番号9-2		日常点検の実施4-1
	ABS3-27		車両情報9-2		二輪車を廃棄する場合は？9-1
	エンジンオイル6-5	す		ね	
	エンジン始動5-1		スターター／		燃料3-31
	エンジンのかかり具合、		エンジンストップスイッチ3-24	は	
	異音の点検6-6		ストップモード機能スイッチ3-24		バックミラー3-38
か		せ			バッテリー6-15
	カウリングの取り扱い7-3		セレクトスイッチ3-24		ハンドシフトレバー3-26
	カウリングバントの		洗車7-1		ハンドル位置の調整3-36
	開閉のしかた3-36	た			ハンドルスイッチ3-23
	カバーの取り外し、取り付け6-2	ち	タイヤ6-9	ひ	
	環境・住民の方との調和のために1-6		駐車5-4		ヒューズ交換6-17
き				ふ	
	キーの取り扱い3-1				ファイナルギヤオイルの交換時期6-6
	ギヤチェンジのしかた5-2				フューエルタンクキャップ3-30

ブレーキ.....	5-3	わ	
ブレーキ液量の点検.....	6-13	YCC-S クラッチ	6-10
ブレーキ液の補給	6-13	YCC-S システム.....	3-25
ブレーキパッドの点検.....	6-12		
ブレーキペダル	3-27		
ブレーキランプスイッチ.....	6-12		
ブレーキレバーの遊び／ ブレーキペダルの遊び、および ブレーキのきき具合の点検	6-11		
ブレーキレバーの握り調整	3-42		
フロントフォークおよび リヤクッションの調整.....	3-38		
へ			
ヘッドライト上下切り替え / パッシングライトスイッチ	3-23		
ヘッドライトビームの調整	3-36		
ほ			
ホーンスイッチ	3-24		
方向指示器スイッチ.....	3-23		
保管のしかた	7-3		
歩行者と他の車のために.....	1-5		
ま			
マルチファンクションメーター	3-10		
め			
メインスイッチ	3-2		
も			
モデルラベル	9-2		
ら			
ライダーシートの高さ調整	3-32		
れ			
冷却水.....	6-7		

あなたの街のあなたのお店

最寄りのお客様相談窓口については、メンテナンスノートの
巻末をご覧ください。



QQS-CLT-100-1MD

再生紙を使用しています

PRINTED IN JAPAN
2013.12-0.1 x2 YEC
(J)