



取扱説明書

FJR1300AS

モーターサイクル

 ご使用前には必ず取扱説明書をよく読んでください。

FJR1300-AS

B95-28199-J0 ■

ヤマハ車をお買いあげいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、お買いあげいただいた車の正しい取り扱い方法や安全な運転のしかた、日常点検、簡単な定期点検整備などについて説明してあります。

車は万一取り扱いを誤ると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。

車の正しい取り扱いをご理解いただくため、運転される前に必ず本書をお読みください。

また、メンテナンスノート、セーフティガイド（バイクをより安全にお乗りいただくためのアドバイス）もあわせてお読みください。

本書では、正しい取り扱いおよび点検整備に関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

	安全にかかわる注意情報を示してあります。
 警 告	取り扱いを誤った場合、死亡、重傷・傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。
注 意	取り扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
要 点	正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。

車の受け取りの際には、お買いあげいただいた販売店から「取扱説明書」「メンテナンスノート」「セーフティガイド」「車両受け渡し確認書」を受け取り、以下の説明を必ずお受けください。

- 車の正しい取り扱い方法
- 日常点検、定期点検整備
- 保証内容および保証期間

※ 車をゆずるときには、次の持ち主のために本書もお渡しください。

※ 仕様の変更などにより、本書の図や内容が一部実車と異なることがありますのでご了承ください。

もくじ

安全運転のために	1-1
あなた自身と同乗者のために	1-1
歩行者と他の車のために	1-5
環境・住民の方との調和のために	1-6

各部の名称	2-1
左側面	2-1
右側面	2-2
運転装置と計器類	2-3

各部の取り扱いと操作	3-1
キーの取り扱い	3-1
イモビライザーシステム	3-2
メインスイッチ	3-2
警告灯と表示灯	3-4
クルーズコントロールシステム	3-7
マルチファンクションメーター	3-10
盗難警報器（別売アクセサリ）	3-21
D-mode（ドライブモード）	3-22
ハンドルスイッチ	3-22
YCC-S システム	3-24
シフトペダル	3-25
ハンドシフトレバー	3-26
ブレーキペダル	3-26
ABS	3-27
トラクションコントロール システム	3-28
フューエルタンクキャップ	3-29
燃料	3-30
シート	3-31
ライダーシートの高さ調整	3-32
小物入れ	3-34
アクセサリボックス	3-35
ハンドル位置の調整	3-36
カウリングベントの開閉のしかた	3-36
バックミラー	3-38
フロントフォークおよび リヤクッションの調整	3-38
ブレーキレバーの握り調整	3-42
サイドスタンド	3-42
イグニッションサーキット カットオフシステム	3-43
DC ジャック	3-45
コーナリングライト	3-46

日常点検	4-1
日常点検の実施	4-1

日常点検箇所／点検内容	4-1
-------------------	-----

運転操作	5-1
エンジン始動	5-1
ギヤチェンジのしかた	5-2
ブレーキ	5-3
ならし運転	5-4
駐車	5-5

点検整備	6-1
点検整備の実施	6-1
サービスツール	6-2
カバーの取り外し、取り付け	6-2
エンジンオイル	6-5
ファイナルギヤオイルの交換時期	6-6
エンジンのかかり具合、 異音の点検	6-6
低速、加速の状態の点検	6-7
冷却水	6-7
エアクリナーエレメントの清掃	6-8
タイヤ	6-9
YCC-S クラッチ	6-10
ブレーキレバーの遊び／ ブレーキペダルの遊び、および ブレーキのきき具合の点検	6-11
ブレーキランプスイッチ	6-12
ブレーキパッドの点検	6-12
ブレーキ液量の点検	6-13
ブレーキ液の補給	6-13
車体各部の給油脂状態の点検	6-15
アンダーブラケットの 取り付け状態の点検 （ステアリングシステム）	6-15
バッテリー	6-16
ヒューズ交換	6-17
灯火装置および方向指示灯の点検	6-19
運行において異常が認められた 箇所の点検	6-20

お車の手入れ	7-1
洗車	7-1
アルミフレーム、 キャストホイールの取り扱い	7-2
カウリングの取り扱い	7-3
保管のしかた	7-3
アフターケア用品について	7-4

製品仕様	8-1
ユーザー情報	9-1
二輪車を廃棄する場合は？	9-1
サービスマニュアル（別売）の 紹介	9-2
車両情報	9-2
索引	10-1

この章には、特に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことなどの基本的なアドバイスを述べてあります。運転するときには、次のことを守って安全運転および上手な操作を心がけてください。


安全運転とは、交通ルールを守ることだけでなく、ほかの人々が安全に通行できるように配慮することです。

あなた自身と同乗者のために

安全項目ラベルについて

運転に慣れてきますと、いろいろな注意を忘れがちになり、事故を起こすことがあります。

車に乗るときには、安全項目ラベルの注意事項をいつも守り、安全運転に心がけてください。

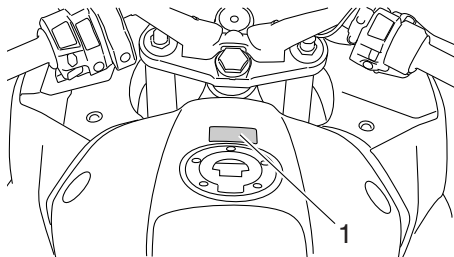

1. 安全項目ラベル

警告

- ・取扱説明書をよく読んで安全な運転をしましょう。
- ・ヘルメットを正しくかぶりましょう。
- ・マフラーは熱くなります。人が触れにくい場所に駐車する等の配慮をしましょう。
- ・ヘッドランプを昼間はロービーム点灯しましょう。
- ・違法改造はやめましょう。
- ・定められた点検整備をメンテナンスノートに従って励行しましょう。

安全運転は正しい服装から

- ヘルメットは必ず着用してください。ヘルメットはPSCまたはSG、JISマークのある二輪車用を必ず着用してください。ヘルメットは正しくかぶり、必ずあごひもをしめます。頭にしっかり合って、圧迫感のないものが最適です。
- グローブを必ず着用してください。グローブは、摩擦に強い皮製のものが適しています。
- ヘルメットにシールドを着用してください。着用できないときは、ゴーグルを使用してください。

- 運転する服装は以下のことを確認して選び、着用してください。疲労を少なくし、万一の転倒時には身体を保護します。
- 保護性の高い服で明るく目立つ色のもの
- 動きやすく、体の露出が少ない長袖・長ズボン



- 以下のような服装は運転操作の邪魔になります。また、回転部分に巻き込まれたり高熱になる部分に接触したりして、思わぬ事故の原因にもなりますので、着用しないでください。
- ズボンのすそや袖口の広い服
- 衣服の飾り物や紐など、長すぎる装飾がある服
- ロングスカートやロングマフラーなどの体に密着しない服



- 靴はかかとが低く、運転操作がしやすいものを着用してください。また、くるぶしまで覆われていて足にピッタリしたものを選んでください。
- 同乗者にも上記の注意を守らせてください。


JWA11601

警告

ヘルメットを正しくかぶっていないと、万一の事故の際、死亡または重傷に至る可能性が高くなります。運転者と同乗者は、必ずヘルメットをかぶり、正しい服装で乗車してください。

日常点検、定期点検整備を必ず行う

事故や故障を防ぐため、法令で定められた日常点検を行ってください。また、法令で定められた1年、2年ごとに行う定期点検も必ず実施してください。

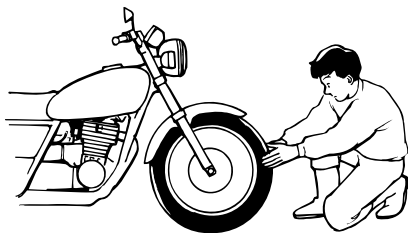

安全運転のために


車の異状

次のような場合は、車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと、走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあります。販売店で点検・整備を受けてください。

- 異音がしたり、異臭や異常な振動があるとき。
- 地面にオイルなどが漏れた跡があるとき。
- 燃料、冷却水のにじみまたは漏れた跡があるとき。

給油時は火気厳禁


ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。




風通しの悪い場所でエンジンを始動しない

排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。

風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動は風通しのよい屋外で行ってください。

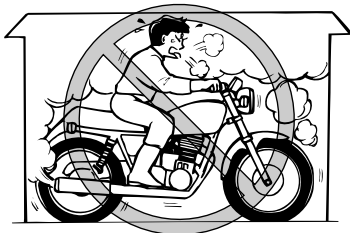


荷物はしっかり固定する



- 荷物を積むと、積まないときに比べて操縦安定性が変わります。荷物はしっかりと固定し、積み過ぎないように注意してください。
- ハンドルの近くには、荷物など、物を置かないでください。ハンドルの近くに物を置くと、ハンドル操作を妨げる場合があります。
- ヘッドライトの前を荷物などでさえぎらないようにしてください。ライトの熱によりヘッドライトのレンズが変色、溶損したり、荷物にまでその不具合がおよぶこともあります。
- マフラー、エンジンなどの熱くなるところへ荷物などの物が触れないようにしてください。

両手はハンドル、両足はフットレスト

- 運転するときは、両手でハンドルを握り、両足をフットレストにのせます。
- 同乗者には、両手で体をしっかり固定させ、両足を必ずフットレストにのせさせます。




乗車定員は2名

ただし、免許取得後1年未満の運転者は、法令により2人乗りはできません。

また、高速道路（2人乗りが許可されている高速道路）においては、20才以上で、免許取得後3年を経過した運転者でなければ2人乗りはできません。

急激なハンドル操作や片手運転はしない

急激なハンドル操作や片手運転は、横すべりや転倒の原因となります。絶対にしないでください。




誤った方法でエンジンを停止しない

誤った取り扱いをすると、マフラーの中の触媒装置が異常に高温になり、損傷するおそれがあります。次のような操作はしないでください。

- 走行中にメインスイッチやエンジンストップスイッチでエンジンを停止する。
- 空ぶかし直後にエンジンを停止する。

自己流のエンジン調整、部品の取り外しはしない

エンジン調整はヤマハ販売店におまかせください。




注意

部品交換が必要な場合は正規の規格のものを使用するよう、販売店へ依頼してください。規格が異なった部品を使用すると、故障などの原因となります。

継続検査（車検）を受ける

二輪の小型自動車（251cm³以上）は、国で定める継続検査を受けなければ使用できません。また、初回の継続検査は新規登録日から3年後に受け、2回目以降の継続検査はその後2年ごとに受けます。

検査の有効期間満了前に必ず、継続検査を受けてください。

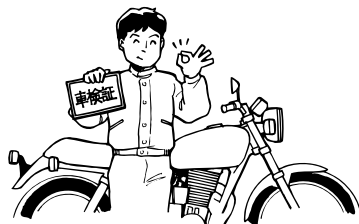


安全運転のために

JAU27504


歩行者と他の車のために

他の人への思いやり

- 交通ルールを守り、まわりの歩行者や車の動きに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちをもって通行しましょう。
- 周囲の状況に注意して、安全なスピードで走行してください。歩行者や自転車のそばを通るときは、安全な距離を保つか徐行してください。

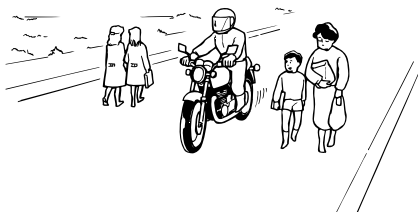


- マフラーの中の触媒装置は高温になります。枯れ草や紙、オイル、木材など、燃えやすいものがある場所には駐車しないでください。

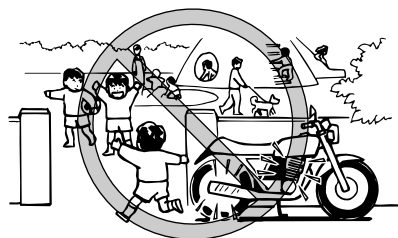

駐車

- 盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。また、チェーンロックなどのサイクルロックも同時に使用することをおすすめします。
- 交通のじゃまにならない場所に駐車してください。
- 平坦な場所に駐車してください。やむをえず、傾斜地や柔らかい地面などの不安定な場所に駐車するときは、転倒や動き出しのないようにしてください。
- 車から離れる前に、スタンドが確実にセットされているかを確認してください。

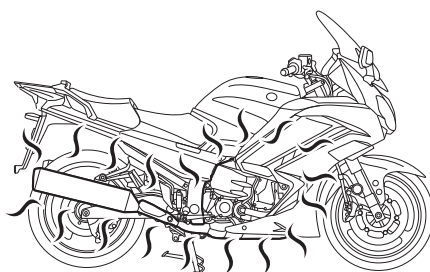

昼間はヘッドライトを下向きに

この車両は自動昼間点灯仕様です。他の車や歩行者へ注意をうながし、自分の存在を知らせるためです。対向車がまぶしくないように、ライトは下向きを使ってください。

警告

JWA12241


- エンジン回転中および停止後、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。触れるとヤケドをすることがありますので、注意してください。また、物などが直接触れないようにしてください。
- 駐車は、通行する人がマフラーやエンジンなどに触れない場所にしてください。

JAU27581


環境・住民の方との調和のために

住民の方への思いやり

自分の都合だけを考えて、沿道の方に不愉快な騒音などの迷惑をかけないでください。

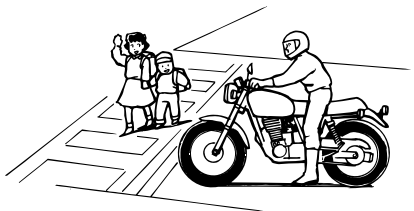


特に深夜の住宅街や人通りの多い道路などで長時間のアイドリングや急発進などを行うと、迷惑になりますのでしないでください。

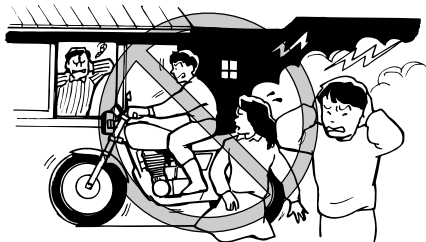

違法改造はしない

- 違法改造は法律により禁止されています。改造は操縦安定性を悪くしたり、排気音を大きくして車の寿命を縮めたり、重大な事故や故障の原因となります。また、改造すると車の保証が受けられません。
- この車は、排出ガス規制適合車です。マフラーには排出ガスを浄化する触媒装置が内蔵されています。他のマフラーをこの車に取り付けると、排出ガス規制に適合しなくなる可能性があります。マフラーを交換する場合は、お買いあげのヤマハ販売店にご相談ください。なお、ヤマハ純正部品のマフラーには“YAMAHA”マークが刻印されています。

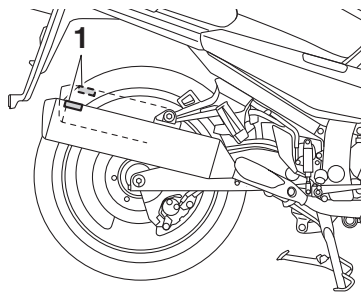

1. “YAMAHA” マーク


環境への配慮

廃車をするときや、バッテリー、廃油などの廃棄処理をするときは、環境保護のためお買いあげのヤマハ販売店にご相談ください。

各部の名称


JAU63371

左側面

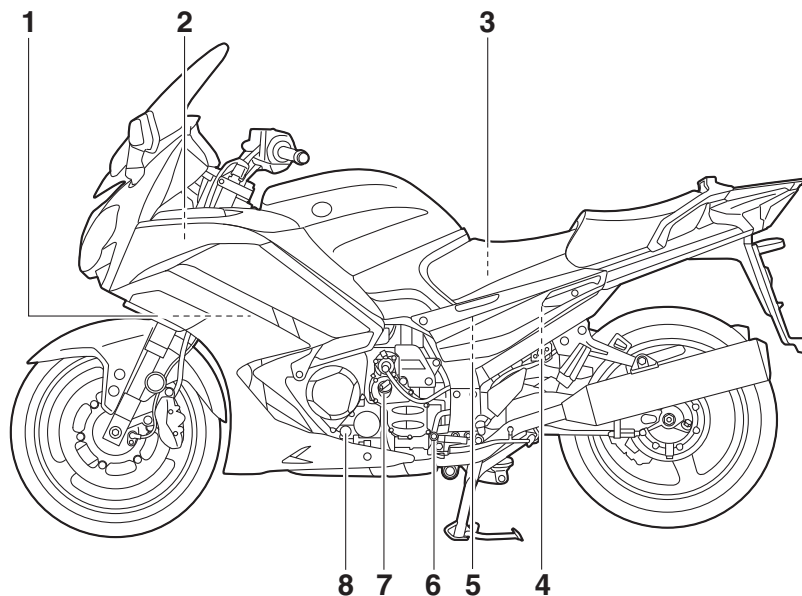

1. リカバリータンク (P 6-7)
2. アクセサリーボックス (P3-35)
3. サービスツール (P6-2)
4. YCC-S クラッチリザーバータンク (P6-10)
5. エアクリナーエレメント (P 6-8)
6. シフトペダル (P3-25/5-2)
7. オイル注入口 (P6-5)
8. エンジンオイル点検窓 (P6-5)

右側面

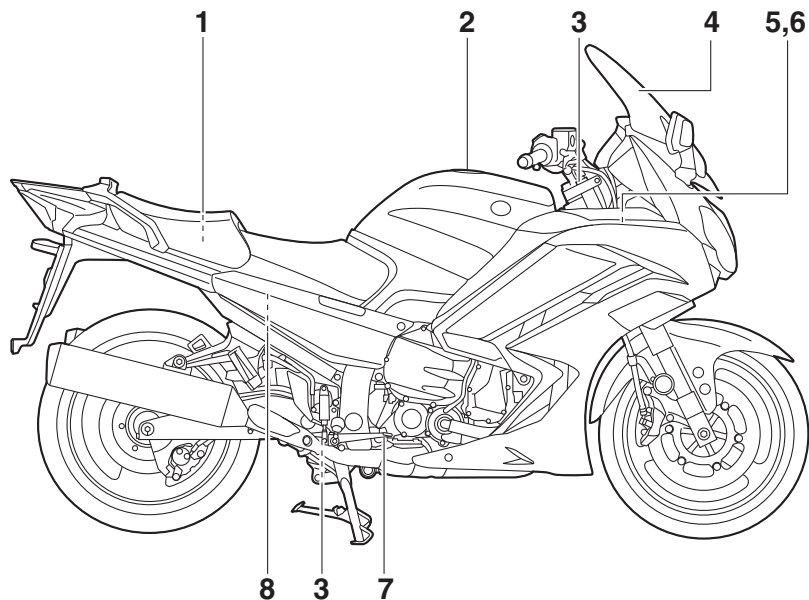


1. 小物入れ (P3-34)
2. フューエルタンクキャップ (P3-29)
3. 電動調整サスペンションシステム (P3-38)
4. ウインドシールド (P3-12)
5. ヒューズ (P6-17)
6. バッテリー (P6-16)
7. ブレーキペダル (P 3-26/6-11)
8. リヤブレーキリザーバータンク (P6-13/P6-13)

各部の名称

JAU63401

運転装置と計器類

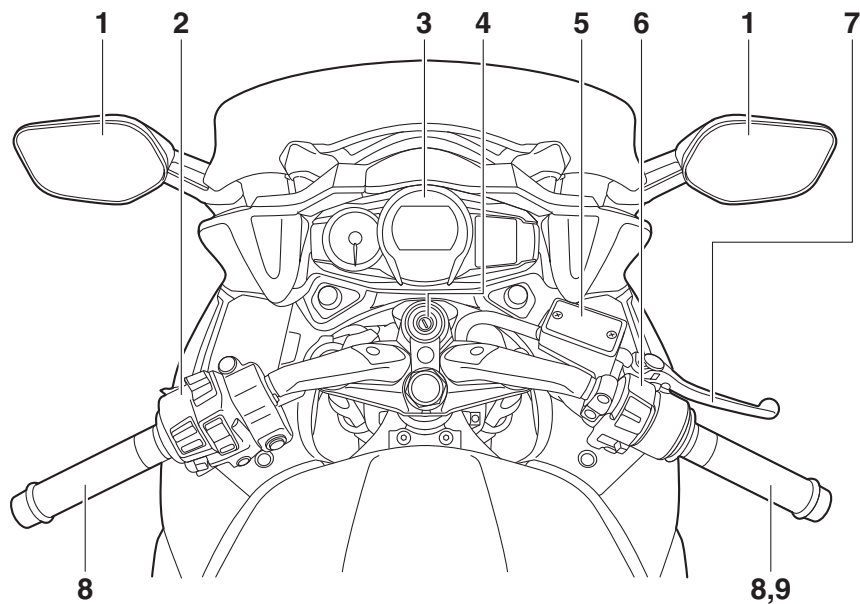


1. バックミラー (P3-38)
2. ハンドルスイッチ (左) (P3-22)
3. マルチファンクションメーター (P3-10)
4. メインスイッチ/ハンドルロック (P3-2)
5. フロントブレーキリザーバータンク (P6-13/P6-13)
6. ハンドルスイッチ (右) (P3-22)
7. ブレーキレバー (P6-11)
8. グリップウォーマー (P3-12)
9. スロットルグリップ

JAU33073

キーの取り扱い

マスコット部が赤いメインキーが1本とマスコット部が黒いサブキーが2本あります。メインキーはサブキーのIDを登録するときに必要な大切なキーですので、普段は車の操作には使用しないでください。車の操作には、必ずサブキーを使用してください。

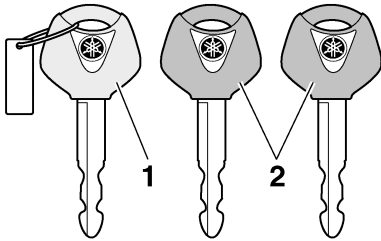

1. メインキー（赤）
2. サブキー（黒）

JCA12773

注意

キーを取り扱うときには、下記の内容を必ず守ってください。

- メインキーは大切に保管し、紛失しないよう注意してください。メインキーを紛失するとイモビライザーユニットにサブキーのIDを登録することができなくなります。また、3本のキー全てを紛失した場合は、イモビライザーシステムの構成部品全てを交換しなければなりません。
- キーを水に浸けないでください。
- キーを高温になる場所に置かないでください。
- キーに磁気を帯びたものを近づけないでください。
- キーに電波を発信するものを近づけないでください。
- キーを落として強い衝撃を与えたり、重いものを載せたりしないでください。
- キーを削ったり、穴を開けたりして形状を変えないでください。
- キーを分解しないでください。
- 複数のイモビライザーキー（この車のキーも含みます。）を同じキーリングにつけたり、メインスイッチに他のイモビライザー

システムを近づけたりしないでください。IDの認識を妨げ、エンジンの始動ができなくなる場合があります。

- 金属製のキーホルダーは使用しないでください。また、リングなどに複数のキーをつないで使用しないでください。走行中にキーホルダーや他のキーがカバーなどの部品に当たり、傷付きの原因となる場合があります。キーホルダーは、布製または皮製のものをお勧めします。

各部の取り扱いと操作


JAU26895

JAU10462

イモビライザーシステム

この車には、盗難抑止のためにイモビライザーシステムを装備しています。イモビライザーシステムとは、メインキーおよびサブキーにトランスポンダ(固有のIDを持った発信機)を内蔵しており、あらかじめ車両本体のイモビライザーユニットに登録されたIDのキー以外ではエンジンの始動ができないようにしたシステムです。(詳細は 3-6 ページを参照してください。)

メインスイッチ



メインスイッチはエンジンの始動と停止、ブレーキランプや方向指示灯などの電源の「入/切」、ハンドルロックを行います。

JWA11921

警告

走行中にメインスイッチを OFF や LOCK の位置にすると、電気系統の作動が停止し、事故につながるおそれがあります。メインスイッチは必ず停車中に操作してください。

JCA11972

注意

エンジンをかけないでメインスイッチを ON のままにしたり、エンジン始動後アイドル状態を長時間続けると、バッテリーあがりの原因となります。

要 点

盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。

JAU73011

ON

全ての電気回路に電源が供給され、メーター灯、テールランプ、ナンバー灯とマーカーランプが点灯し、コーナリングライトが短く点灯して、エンジンを始動させることができます。キーを抜き取ることはできません。

要 点

- エンジンが始動すると、ヘッドライトが自動的に点灯します。エンジンが止まってもメインスイッチを OFF にするまで点灯し続けます。

各部の取り扱いと操作

- スタータースイッチを押して、エンジンが始動しないときにもヘッドライトが点灯することがありますが、異常ではありません。

OFF

全ての電気回路がオフになり、エンジンが停止します。キーを抜くことができます。


JAU46011

LOCK

ハンドルがロックされます。全ての電気回路がオフになります。キーを抜くことができます。

JAU10696

ハンドルロックのしかた

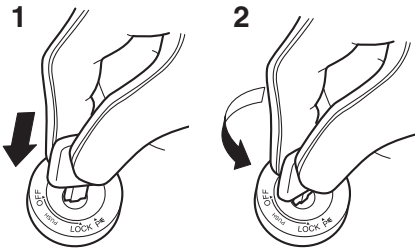


1. 押す
2. 回す

1. ハンドルを左または右にいっぱいに切ります。
2. OFF の位置でキーを押し込み、そのまま LOCK まで回します。
3. キーを抜きます。

要 点

ロックしにくいときは、ハンドルを少し左右に動かしながらかキーを回します。

ハンドルロックの解除のしかた

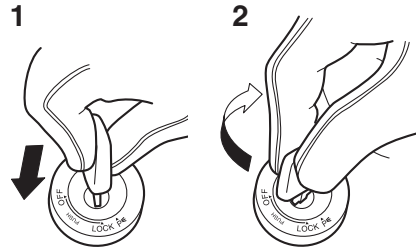

1. 押す
2. 回す

LOCK の位置でキーを押しこみ、そのまま OFF まで回します。

JAU65680

P (パーキング)

ハザードランプを点灯させることができますが、その他の電気回路はオフになります。キーを抜くことができます。

キーを P にする前に、ハンドルをロックしてください。

JCA22330

注 意


ハザードランプの長時間の使用は、バッテリーあがりの原因になります。

各部の取り扱いと操作

JAU49399

警告灯と表示灯

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

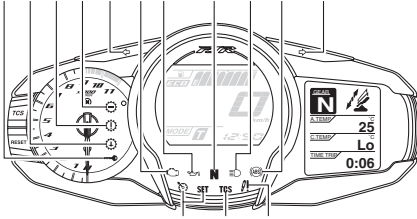

14 13 12

1. イモビライザーシステム表示灯 “”
2. ストップモード機能表示灯 “”
3. YCC-S システム警告灯 “”
4. シフトダウン表示灯 “”
5. 方向指示器表示灯 (左) “”
6. エンジン警告灯 “”
7. エンジンオイル量警告灯 “”
8. ニュートラルランプ “N”
9. ヘッドライト上向き表示灯 “”
10. ABS 警告灯 “”
11. 方向指示器表示灯 (右) “”
12. 電動調整サスペンションシステム警告灯 “”
13. トラクションコントロールシステム表示／警告灯 “TCS”
14. クルーズコントロール表示灯 “” / “SET”

方向指示器表示灯 “ / ”

方向指示器に合わせて点滅します。

JAU11032

ニュートラルランプ “N”

ギヤがニュートラルのとき点灯します。

JAU11061

ヘッドライト上向き表示灯 “”

ヘッドライトを上向きにすると点灯します。

JAU11081

エンジンオイル量警告灯 “”

エンジンオイル量が少なくなると点灯します。エンジンオイル量を点検し、不足しているときは早めに補給してください。(6-5 ページ参照)

JAU11124

要 点

- メインスイッチをONにしたとき、警告灯が約2秒間点灯し、その後消灯します。点灯しないときや消灯しないときは、ヤマハ販売店で点検を受けてください。

- エンジンオイル量が充分であっても、坂道を走行しているときや急な加減速を行ったときは警告灯が点滅することがありますが、これは異常ではありません。

JCA12951

注 意

- 何度も点滅したり、点灯したままになるときは、エンジンオイル量を点検してください。不足しているときは、早めに補給してください。オイル量が正常なときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。
- 警告灯が点灯したまま走行すると、故障の原因となります。

JAU58401

クルーズコントロール表示灯 “” / “SET”

クルーズコントロールシステムが作動すると点灯します。クルーズコントロール表示灯について詳しくは、3-7 ページの説明を参照してください。

要 点

- メインスイッチをONにしたとき、表示灯が約2秒間点灯し、その後消灯します。
- メインスイッチをONにしたときに表示灯が点灯しない場合や、点灯したままになっている場合は、ヤマハ販売店で電気回路の点検を受けてください。

JAU73171

エンジン警告灯 “”

エンジンや車両制御の電気回路に異常が発生したとき、警告灯が点灯します。警告灯が点灯したときは、ヤマハ販売店で車載故障診断装置の点検を受けてください。メインスイッチを“ON”にしたとき、警告灯の電気回路の診断が行われ、警告灯が約2秒間点灯し、その後消灯します。点灯しないときや消灯しないときは、ヤマハ販売店で点検を受けてください。

JAU69890

ABS 警告灯 “”

走行中にABS警告灯が点灯または点滅したときは、ABSが正しく作動していないおそれがあります。このような場合、直ちにヤマハ販売店でシステムの点検を受けてください。(3-27 ページ参照)

各部の取り扱いと操作

警告灯の電気回路は、以下の手順に従って点検することができます。

1. スターター／エンジントップスイッチを“○”にセットし、メインスイッチをONにします。
2. 警告灯が点灯し、10 km/h 以上の速度で走行したあと消灯することを点検します。
3. 警告灯が点灯しないか、点灯したまま消灯しない場合、ヤマハ販売店で電気回路の点検を受けてください。

JWA16041

警告

10 km/h 以上の速度で走行しても ABS 警告灯が消灯しない、または走行中に ABS 警告灯が点灯または点滅したときは、ブレーキシステムは通常のブレーキの状態になっています。上記のどちらかが起こった場合、または ABS 警告灯が全く点灯しない場合は、急ブレーキなどでホイールがロックしないよう、慎重にブレーキをかけてください。直ちにヤマハ販売店でブレーキシステムの点検を受けてください。

JAU54261


トラクションコントロールシステム表示／警告灯“TCS”

トラクションコントロールシステムが作動すると点滅し、解除されると点灯します。

要 点

- メインスイッチをONにしたとき、表示／警告灯が約2秒間点灯し、その後消灯します。
- メインスイッチをONにしたときに表示／警告灯が点灯しない場合や、点灯したままになっている場合は、ヤマハ販売店で電気回路の点検を受けてください。

走行中にトラクションコントロールシステムが解除された場合は、トラクションコントロールシステム表示／警告灯とエンジン警告灯が点灯します。(トラクションコントロールシステムについて詳しくは、3-28 ページの説明を参照してください。)

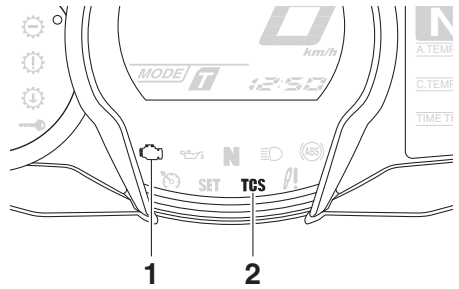

1. エンジン警告灯“”
2. トラクションコントロールシステム表示／警告灯“TCS”

トラクションコントロールシステム表示／警告灯のリセットは、3-28 ページの“リセットするには”の手順に従って行ってください。

JAU55392

電動調整サスペンションシステム警告灯“”

電動調整サスペンションシステムの電気回路に異常が発生したとき、警告灯が点灯します。

要 点

この警告灯は、キーをONにしたときに約2秒間点灯し、その後消灯します。キーをONにしたときに警告灯が点灯しない場合や、点灯したままになっている場合は、ヤマハ販売店で電気回路の点検を受けてください。

JAU55431

シフトダウン表示灯“”

この表示灯は、車両速度に対してギヤが高すぎる場合に点滅します。

YCC-S クラッチの損傷を避けるためにシフトダウンが必要な場合は、シフトダウン表示灯が点滅します。表示灯が点滅した場合、点滅しなくなるまでシフトダウンしてください。

JAU55442

YCC-S システム警告灯“”

走行中に YCC-S 警告灯が点灯したときは、YCC-S システムが正しく作動していないおそれがあります。

- 使用中のギヤからギヤチェンジできなくなる場合があります。
- この場合、クラッチがつながったままになっているため、停車の際に振動を感じる場合があります。


各部の取り扱いと操作

安全を確認して車両を停止し、交通の妨げにならない場所に駐車してください。YCC-S システムの点検はヤマハ販売店にご依頼ください。

要 点

ハンドシフトレバーおよびシフトペダルを使用してもギヤチェンジできない場合に、停止した車両を移動するには、次の手順に従ってください。

メインスタンドを立てます。次にリヤホイールを回しながら、ギヤがニュートラルに入るまで、シフトペダルロッドおよびシフトペダルロッドピボットを前方に押します。

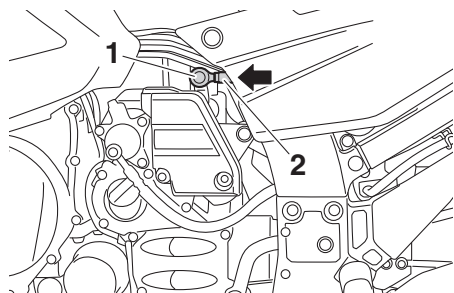

1. シフトペダルロッドピボット
2. シフトペダルロッド

この警告灯は、キーを ON にしたときに約 2 秒間点灯し、その後消灯します。キーを ON にしたときに警告灯が点灯しない場合や、点灯したままになっている場合は、ヤマハ販売店で電気回路の点検を受けてください。

JAU55451

ストップモード機能表示灯 “”

ストップモード機能が作動しているとき表示灯が点灯します。

ストップモード機能によるシフトダウンができなかった場合、表示灯が点滅します。

(ストップモード機能について詳しくは 3-24 ページを参照してください。)

JAU73120

イモビライザーシステム表示灯 “”

この車は、盗難抑止のためにイモビライザーシステムを装備しています。メインスイッチを“OFF”にすると、イモビライザーシステムが機能し、メインスイッチ OFF 後、約 30 秒間経過するとイモビライザーシステム表示

灯が点滅を始めます。その後、約 24 時間経過すると表示灯は消えますが、イモビライザーシステムは機能しています。

表示灯の回路点検のため、メインスイッチを ON にすると表示灯がいったん点灯し、すぐに消灯します。

点灯しないときや点灯したままになっているとき、または通常とは異なる周期で点滅するときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

要 点

イモビライザーシステム表示灯が、ゆっくり 5 回、すばやく 2 回の点滅を繰り返すときは、キーの ID の認識が妨げられた可能性があります。この場合は、次のことを試してみてください。

1. 他のイモビライザーキーがメインスイッチの近くにないことを確認します。他のイモビライザーシステムのキーがあると、ID の認識を妨げ、エンジンの始動ができないことがあります。
2. メインキーでエンジンを始動します。
3. エンジンが始動したら、エンジンを止め、サブキーで始動できるか確認します。
4. エンジンの始動ができないキーがあった場合には、車と 3 本全てのキーを持って、ヤマハ販売店でキーの再登録を受けてください。

JAU74781

クルーズコントロールシステム

この車は、一定の速度を維持するためのクルーズコントロールシステムを装備しています。

クルーズコントロールシステムは、3 速ギヤ以上で約 50 km/h ~ 100 km/h の間で走行しているときにのみ作動します。

JWA16341

警告

- クルーズコントロールシステムを誤って使用すると、制御を失い、事故につながる可能性があります。クルーズコントロールシステムは、交通の激しい場所、悪天候時、カーブの多い道、滑りやすい道、斜面、凹凸のある道、または砂利道で作動させないでください。
- 上り坂または下り坂を走行する場合、クルーズコントロールシステムは、設定したクルージングスピードを維持できない可能性があります。
- クルーズコントロールシステムを誤って作動させないため、使用しない場合はスイッチを切ってください。クルーズコントロールシステム表示灯 “

The diagram shows a close-up of the instrument cluster. A line labeled '1' points to the cruise control indicator light, which is a circular icon with a car and a line. Another line labeled '2' points to the 'SET' indicator light, which is a rectangular light labeled 'SET'.

1. クルーズコントロールシステム表示灯 “

The diagram shows the cruise control control panel. A line labeled '1' points to the 'RES+/SET-' switch. Another line labeled '2' points to the power switch, which is a circular button with a car icon and a line.

1. クルーズコントロール設定スイッチ “RES+/SET-”
2. クルーズコントロール電源スイッチ “

クルーズコントロールシステムの作動と設定

1. クルーズコントロール電源スイッチ “

The diagram shows two steps. Step 1 shows the power switch being pressed. Step 2 shows the 'SET' indicator light being lit.

1. クルーズコントロール電源スイッチ “


要 点

シフトダウン表示灯 “

3-7

各部の取り扱いと操作

3

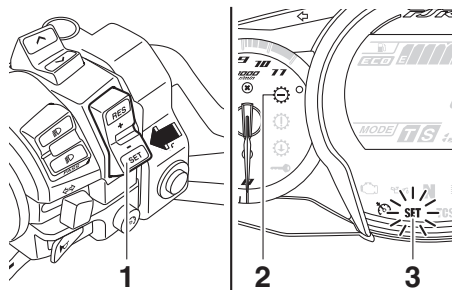

1. クルーズコントロール設定スイッチ “RES+/SET-”
2. シフトダウン表示灯 “”
3. クルーズコントロール設定表示灯 “SET”

設定したクルージングスピードの調整

クルーズコントロールシステムの作動中、クルーズコントロール設定スイッチの “RES+” 側を押すと、設定したクルージングスピードが増加し、“SET-” 側を押すと設定したクルージングスピードが減少します。

要 点


設定スイッチを1度押すごとに、設定スピードが約 2.0 km/h 変化します。クルーズコントロール設定スイッチの “RES+” 側または “SET-” 側を押したまま保持すると、スイッチをはなすまで、スピードが連続的に増加または減少します。

走行スピードは、スロットルを使用して手動でも増加することができます。加速した後、設定スイッチの “SET-” 側を押すと、新しくクルージングスピードの設定ができます。新しくクルージングスピードの設定をしない場合、スロットルグリップを戻すと、車両は前回設定したクルージングスピードまで減速します。

クルーズコントロールシステムの停止

設定したクルージングスピードを取り消すには、次のいずれかの操作を行います。この操作を行うと、クルーズコントロール設定表示灯 “SET” が消灯します。

- スロットルグリップを、全閉位置よりさらに減速方向に回します。

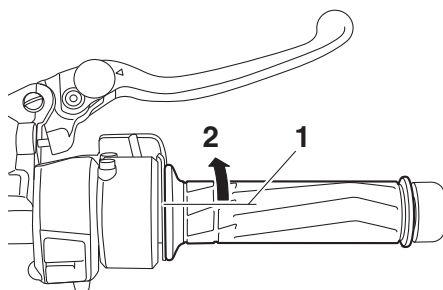

1. 全閉位置
2. クルーズコントロールを取り消す方向

- フロントブレーキまたはリアブレーキをかけます。
 - ハンドシフトレバーを操作します。
 - シフトペダルを操作します。
- 電源スイッチを押して、クルーズコントロールシステムをオフにします。クルーズコントロールシステム表示灯 “” およびクルーズコントロール設定表示灯 “SET” が消灯します。

要 点

クルーズコントロールシステムを停止したとき、スロットルグリップを回さないで、すぐに走行スピードが減少します。

再開機能の使用方法

クルーズコントロールシステムを再び作動させるには、クルーズコントロール設定スイッチの “RES+” 側を押します。走行スピードが前回設定したクルージングスピードに戻り、クルーズコントロール設定表示灯 “SET” が点灯します。

JWA16351



警告

前回設定したクルージングスピードが現在の走行状況に対して速すぎる場合、再開機能を使用することは危険です。

要 点

システムの作動中に電源スイッチを押すと、システムは完全にオフになり、前回設定したクルージングスピードが消去されます。再開機能は、新しくクルージングスピードを設定するまで使用できません。

クルーズコントロールシステムの自動停止

このモデルのクルーズコントロールシステムは電子制御されており、その他のコントロールシステムとリンクされています。クルーズコントロールシステムは、以下の条件で自動的に停止します。

- クルーズコントロールシステムが、設定したクルージングスピードを維持できない場合。
- ホイールのスリップまたはホイールのスピニングが検出された場合。（トラクションコントロールシステムをオフにしている場合は、トラクションコントロールシステムが作動します。）
- スターター／エンジンストップスイッチを“”にした場合。
- エンジンがストールした場合。
- サイドスタンドが下げられた場合。

設定したクルージングスピードで走行中に、クルーズコントロールシステムが上記の条件で停止した場合、クルーズコントロールシステム表示灯“”は消灯し、クルーズコントロール設定表示灯“SET”は4秒間点滅してから消灯します。

設定したクルージングスピードで走行していない場合は、スターター／エンジンストップスイッチを“”位置に設定すると、エンジンがストールするほか、サイドスタンドが下げられると、クルーズコントロールシステム表示灯“”が消灯します（クルーズコントロール設定表示灯“SET”は点滅しません）。クルーズコントロールシステムが自動的に停止した場合は、停車してから車両が運転に適した状態であることを確認してください。クルーズコントロールシステムは、電源スイッチを使用して作動させてから再度使用してください。

要 点


上り坂または下り坂を走行する際、クルーズコントロールシステムは場合により、設定したクルージングスピードを維持できない可能性があります。

- 上り坂を走行する場合、実際の走行スピードは設定したクルージングスピードを下回る可能性があります。この場合は、スロットルを使用して必要な走行スピードまで加速してください。
- 下り坂を走行する場合、実際の走行スピードは設定したクルージングスピードを上回る可能性があります。この場合、設定スイッチを使用して設定済のクルージングスピードを調整することはできません。

各部の取り扱いと操作

JAU55415

マルチファンクションメーター

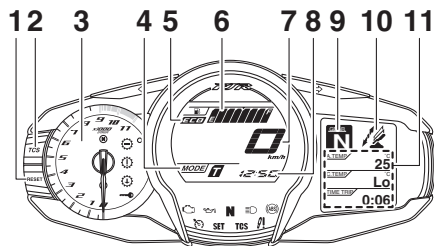

3

1. “RESET” ボタン
2. “TCS” ボタン
3. タコメーター
4. ドライブモード表示
5. エコ表示 “ECO”
6. 燃料計
7. スピードメーター
8. 時計
9. ギヤポジション表示
10. ファンクションディスプレイ
11. 情報ディスプレイ

JWA12423




警告

マルチファンクションメーターの設定変更をする前に、必ず車両を停止してください。走行中に設定の変更を行うと、操作に気をとられて事故を起こすおそれがあります。

要 点

セレクトスイッチ “ $\wedge/\vee$ ” およびメニュースイッチ “MENU” は左ハンドルにあります。これらのスイッチにより、マルチファンクションメーターの設定を変更できます。

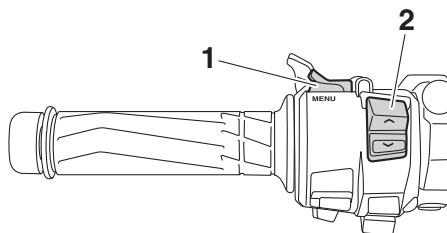

1. メニュースイッチ “MENU”
2. セレクトスイッチ “ $\wedge/\vee$ ”

マルチファンクションメーターには以下の機能があります。

- スピードメーター
- タコメーター
- 時計
- 燃料計
- エコ表示
- ギヤポジション表示
- ドライブモード表示
- ファンクションディスプレイ
- 情報ディスプレイ
- 設定モードディスプレイ

要 点


- セレクトスイッチ “ $\wedge/\vee$ ”、メニュースイッチ “MENU”、“RESET” ボタンおよび “TCS” ボタンを押す前に、必ずメインスイッチを ON にしてください。
- メーターのキロメートルとマイルの単位切り替えについては、3-16 ページを参照してください。
- 走行前に必ずキロメートル単位になっていることを確認してください。

スピードメーター

車の速度を示します。

各部の取り扱いと操作

タコメーター

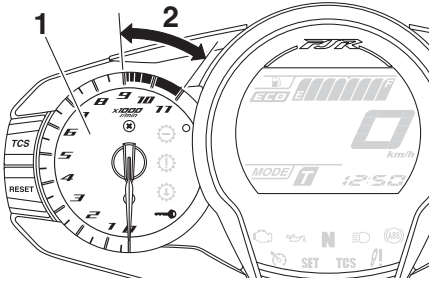

1. タコメーター
2. レッドゾーン


毎分のエンジン回転数を示します。
電気回路のチェックのため、メインスイッチを ON にすると、指針が最大値まで動き、0に戻ります。

JCA21840

注意

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。
レッドゾーン：9000 r/min 以上

燃料計

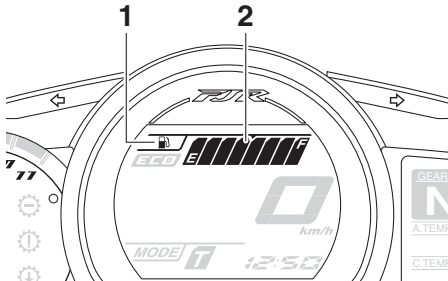


1. 燃料残量警告表示 “”
2. 燃料計

メインスイッチを ON にするとフューエルタンクのガソリンの残量を表示します。ガソリンの残量が減ると燃料計のセグメントが“F”（満）から“E”（空）方向に消えていきます。最後のセグメントと燃料残量警告表示“”が点滅を始めたら、早めに補給してください。メインスイッチを ON にすると、電気回路のテストのため、いったんすべてのセグメントが点灯します。

要 点

燃料計の電気回路に異常が検出された場合、燃料計のすべてのセグメントが点滅を始めます。この場合は、ヤマハ販売店に車の点検を依頼してください。

エコ表示

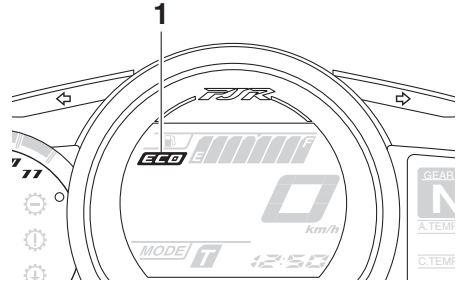

1. エコ表示 “ECO”


この表示は、環境にやさしい低燃費な方法で車両を運転している場合に点灯します。表示は車両が停止すると消灯します。

要 点

燃費を抑えるには、次のような乗り方を心がけてください。

- 加速中にエンジン回転数を高くしない。
- 一定の速度で走行する。
- 速度に適したギヤを選択する。

ギヤポジション表示

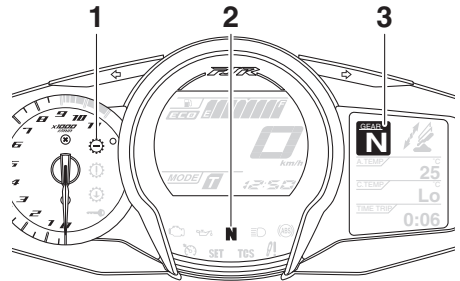


1. シフトダウン表示灯 “”
2. ニュートラルランプ “N”
3. ギヤポジション表示

各部の取り扱いと操作

選択しているギヤポジションを表示します。ニュートラルの場合は、“N” を表示し、ニュートラルランプ “N” が点灯します。YCC-S クラッチの損傷を避けるためにシフトダウンが必要な場合は、シフトダウン表示灯が点滅します。表示が点滅した場合、点滅しなくなるまでシフトダウンしてください。


ドライブモード表示

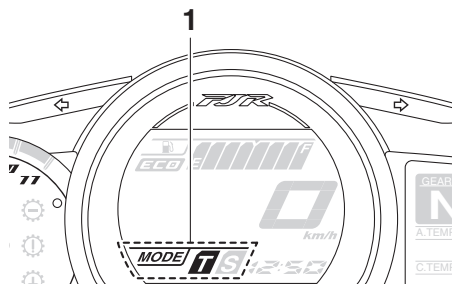


1. ドライブモード表示

ツーリングモード “T”、スポーツモード “S” のうち、選択されたドライブモードを表示します。（詳しくは 3-22 ページ、3-24 ページを参照してください。）

ファンクションディスプレイ



1. ファンクションディスプレイ

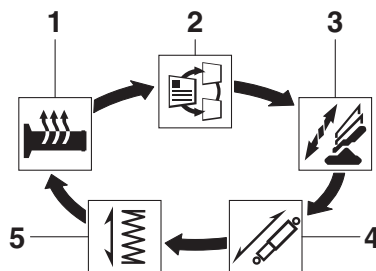

1. グリップウォーマー調整機能
2. 情報ディスプレイ表示選択機能
3. ウィンドシールド調整機能
4. 減衰力調整機能
5. プリロード調整機能

メニュースイッチ “MENU” を押すと、次の機能の間で表示が切り替わります。表示はスイッチを押すたびに切り替わります。

- グリップウォーマー調整機能
- 情報ディスプレイ表示選択機能
- ウィンドシールド調整機能
- 減衰力調整機能
- プリロード調整機能

要 点

プリロード調整機能は、エンジン回転中に車両が停止している場合にのみ表示されます。

以下のページには、グリップウォーマー、情報ディスプレイ、およびウィンドシールド機能の説明が含まれます。プリロードと減衰力調整機能については、3-38 ページの説明を参照してください。

グリップウォーマーの調整

この車両にはグリップウォーマーが装備されています。グリップウォーマーは、エンジン回転中にのみ使用できます。グリップウォーマー設定は 4 種類あります。

各部の取り扱いと操作

設定	表示
オフ	
低	
中	
高	


グリップウォーマーの温度を上げるには、セレクトスイッチの“**△**”側を押してください。グリップウォーマーの温度を下げるには、セレクトスイッチの“**▽**”側を押してください。

JCA17931

注意

- グリップウォーマーを使用する場合は、必ずグローブを着用してください。
- 外気温が 20℃ 以上の場合は、グリップウォーマーを高設定に設定しないでください。
- ハンドルバーグリップまたはスロットルグリップが摩耗したり破損したりした場合は、グリップウォーマーの使用を止め、グリップを交換してください。

情報ディスプレイの表示選択

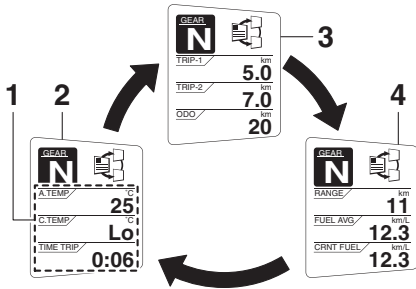

1. 情報ディスプレイ
2. ディスプレイ 1
3. ディスプレイ 2
4. ディスプレイ 3

情報ディスプレイは 3 種類の表示があります。選択した情報ディスプレイの表示は、セレクトスイッチを押して切り替えることができます。

情報ディスプレイには、次の項目が表示されます。

- オドメーター表示
- トリップメーター表示
- フューエルトリップメーター表示
- 推定航続距離表示
- 経過時間表示
- 外気温表示
- 水温表示
- 平均燃費表示
- 瞬間燃費表示

情報ディスプレイに表示される項目は、それぞれ選択できます。

項目の設定や選択をするには 3-16 ページを参照してください。

オドメーター表示

ODO / km
20

オドメーターは、走行した総距離を表示します。

トリップメーター表示

TRIP-1 / km
5.0

TRIP-2 / km
7.0


“TRIP-1” および “TRIP-2” では、最後にゼロに設定した地点からの走行距離が表示されます。

要 点

- オドメーターは、最大値 (999999 km) を超えると最大値で固定されます。
- トリップメーターは、最大値 (9999.9 km) を超えるとリセットされます。

各部の取り扱いと操作

フューエルタンクに残った燃料が約 5.5 L になった場合、燃料計の最後のセグメントと燃料残量警告表示“”が点滅を始めます。さらに、情報ディスプレイは、自動的にフューエルトリップメーターモード“TRIP-F”に切り替わり、その地点からの走行距離の計測を始めます。




この状況でセレクトスイッチを押すと、次の順序で表示が切り替わります。

TRIP-F → Display-1 → Display-2 → Display-3 → TRIP-F

トリップメーターをリセットするには、セレクトスイッチを使用して、リセットしたいトリップメーターが含まれる情報ディスプレイの表示を選択します。“RESET” ボタンを短時間押してトリップメーターを点滅させてから、“RESET” ボタンを再度押して、そのまま 2 秒以上押し続けてください。フューエルトリップメーターを手動でリセットしなかった場合、給油後 5 km 走行すると、自動的にリセットされ、元のモードに戻ります。

推定航続距離表示



現在の走行状態においてフューエルタンクの残りの燃料で走行できる距離が表示されます。

経過時間表示




キーを ON の位置に回してから経過した時間が表示されます。表示できる最長時間は、99:59 です。

この経過時間は、メインスイッチを OFF にすると、自動的にリセットされます。

要 点

“TIME-2” および “TIME-3” 経過時間表示もありますが、情報ディスプレイへの表示は設定できません。詳しくは、3-16 ページの「設定モード」を参照してください。

外気温表示




この表示では、-9°C ~ 50°C の外気温が 1°C 刻みで表示されます。表示される温度は、外気温と一致していない場合があります。

要 点

- 外気温が -9°C を下回った場合にも、-9°C と表示されます。
- 外気温が 50°C を上回った場合にも、50°C と表示されます。
- 温度指示値は、20 km/h 以下での走行または信号や踏切での停車中は正しく表示されない場合があります。


水温表示



水温を表示します。水温は、気象条件およびエンジン負荷により変化します。

各部の取り扱いと操作

“Hi” が点滅した場合、車両を止めてからエンジンを停止し、エンジンを冷ましてください。



要 点

“Hi” メッセージの点滅中は、選択した情報ディスプレイの表示を切り替えることができません。

JCA10022

注 意

エンジンがオーバーヒートした場合、エンジンの使用を続けしないでください。

平均燃費表示

FUEL AVG / km/L
12.3

平均燃費表示モード “km/L”、“L/100km” または “MPG” では、最後に表示をリセットしてからの平均燃費が表示されます。

- “km/L” 表示では、1.0 L の燃料で走行できる平均距離が表示されます。
- “L/100km” 表示では、100 km の走行に必要な燃料の平均量が表示されます。
- “MPG” 表示では、1.0 Imp.gal の燃料で走行できる平均距離が表示されます。

平均燃費表示をリセットするには、セレクトスイッチを使用して、平均燃費表示が含まれる情報ディスプレイの表示を選択します。“RESET” ボタンを押して平均燃費表示を点滅させてから、“RESET” ボタンを 2 秒以上押してください。

要 点

平均燃費表示のリセット後は、車両が 1 km 走行するまで “_ _ _” と表示されます。

JCA15474

注 意

故障がある場合、常に “_ _ _” と表示されます。ヤマハ販売店で車の点検を依頼してください。

瞬間燃費表示

CRNT FUEL / km/L
12.3

瞬間燃費表示モード “km/L”、“L/100km” または “MPG” では、現在の走行状態における燃費が表示されます。

- “km/L” 表示では、1.0 L の燃料で走行できる距離が表示されます。
- “L/100km” 表示では、100 km の走行に必要な燃料の量が表示されます。
- “MPG” 表示では、1.0 Imp.gal の燃料で走行できる距離が表示されます。

要 点

10 km/h 未満の速度で走行している場合は、“_ _ _” と表示されます。

JCA15474

注 意


故障がある場合、常に “_ _ _” と表示されます。ヤマハ販売店で車の点検を依頼してください。

ウインドシールド位置の調整

ウインドシールドを上にあがらすには、セレクトスイッチの “^” 側を押してください。ウインドシールドを下にあがらすには、セレクトスイッチの “v” 側を押してください。

各部の取り扱いと操作

設定モード

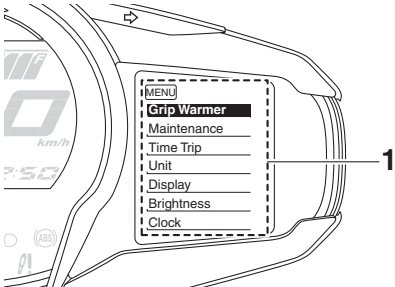

1. 設定モード表示

要 点

- このモードの設定を変更するには、ギヤをニュートラルに入れ、車両を停止する必要があります。
- ギヤを入れて発進したり、メインスイッチを OFF にしたりすると、設定モードは、設定内容がすべて保存されたうえで終了します。

メニュースイッチ“MENU”を2秒以上押し続けると、設定モードに入ります。設定モードを終了して通常の表示に戻すには、メニュースイッチ“MENU”を再度2秒以上押し続けてください。


表示	説明
Grip Warmer	この機能により、グリップウォーマーの低、中、および高の温度設定を 10 レベルで設定できます。
Maintenance	この機能により、“OIL” オイル交換間隔（走行距離）や“FREE-1”および“FREE-2”メンテナンス間隔を確認したりリセットしたりできます。

Time Trip	この機能により、“TIME-2” および “TIME-3” 機能を確認したりリセットしたりできます。これらのタイムトリップには、メインスイッチを ON にしてからの総経過時間が表示されます。メインスイッチを OFF にすると、タイムトリップの計測は止まりますがリセットは行われません。表示できる最長時間は、99:59 です。タイムトリップが 99:59 に達した場合、自動的に 0:00 にリセットされ、計測が継続されます。
Unit	この機能により、キロメートルとマイルの単位の切り替えができます。キロメートルを選択しているとき、燃費表示は “km/L” または “L/100km” に切り替えることができます。
Display	この機能により、情報ディスプレイの 3 種類の表示画面における表示項目を変更できます。
Brightness	この機能により、マルチファンクションメーターのパネルの明るさを、屋外の明るさの状態に合わせて調整できます。
Clock	この機能により、時計を設定できます。
All Reset	この機能により、オドメーターおよび時計を除く、すべての項目をリセットできます。


グリップウォーマー温度レベルの調整

1. セレクトスイッチを使用して、“Grip Warmer” を反転表示させます。


各部の取り扱いと操作



2. メニュースイッチ“MENU”を押します。
グリップウォーマー設定表示内の
“High” が点滅します。




3. メニュースイッチ“MENU”を押します。
高設定の温度レベルが点滅を始めます。
セレクトスイッチを使用して温度レベ
ルを設定してから、メニュースイッチ
“MENU”を押します。“High” が点滅を
始めます。



4. セレクトスイッチを使用して “Middle”
または “Low” を反転表示させてから、高
設定と同様の手順で設定を変更します。

5. 設定の変更が終わったら、セレクトス
イッチを使用して“▲”を反転表示させ
てから、メニュースイッチ “MENU” を押
して設定モードメニューに戻します。




要 点


この設定では、温度を 10 レベルで設定でき
ます。

メンテナンスカウンターのリセット

1. セレクトスイッチを使用して
て、“Maintenance”を反転表示させます。



2. メニュースイッチ“MENU”を押してか
ら、“RESET” ボタンを押してリセット
する項目を選択します。




各部の取り扱いと操作


3. 選択した項目が点滅している間に、“RESET”を2秒以上押します。
4. メニュースイッチ“MENU”を押して、設定モードメニューに戻します。

“TIME-2”および“TIME-3”の確認とリセット

1. セレクトスイッチを使用して、“Time Trip”を反転表示させます。




2. メニュースイッチ “MENU” を押し、 “TIME-2” および “TIME-3” を表示させます。タイムトリップをリセットするには、“RESET” ボタンを押してリセットする項目を選択します。




3. 選択した項目が点滅している間に、“RESET”を2秒以上押します。
4. メニュースイッチ“MENU”を押して、設定モードメニューに戻します。

単位の選択


1. セレクトスイッチを使用して、“Unit”を反転表示させます。



2. メニュースイッチ “MENU” を押します。表示内の “km or mile” が点滅します。



3. メニュースイッチ “MENU” を押します。表示内の “km” または “mile” が点滅します。




4. セレクトスイッチを使用して “km” または “mile” を選択してから、メニュースイッチ “MENU” を再度押します。

要 点


“km”を選択しているとき、燃費表示の単位を“km/L”または“L/100km”を選択できます。燃費表示の単位は以下の手順で設定してください。“mile”を選択している場合は、手順 7 に進みます。

5. セレクトスイッチを使用して、“km/L or L/100km”を選択します。
6. メニュースイッチ“MENU”を押し、セレクトスイッチを使用して“km/L”または“L/100km”を選択してから、メニュースイッチ“MENU”を再度押します。
7. セレクトスイッチを使用して“”を反転表示させてから、メニュースイッチ“MENU”を押して、設定モードメニューに戻します。




表示項目の選択


1. セレクトスイッチを使用して、“Display”を反転表示させます。




2. メニュースイッチ“MENU”を押し、セレクトスイッチを使用して変更する表示を反転表示させてから、メニュースイッチ“MENU”を再度押します。



3. セレクトスイッチを使用して変更する項目を反転表示させてから、メニュースイッチ“MENU”を押します。




4. セレクトスイッチを使用して表示させる項目を選択してから、メニュースイッチ“MENU”を押します。



5. 設定の変更が終わったら、セレクトスイッチを使用して“”を反転表示させてから、メニュースイッチ“MENU”を押して前の表示に戻します。

各部の取り扱いと操作




3


6. セレクトスイッチを使用して“”を反転表示させてから、メニュースイッチ“MENU”を押して、設定モードメニューに戻します。

メーターパネルの明るさ調整

1. セレクトスイッチを使用して、“Brightness”を反転表示させます。




2. メニュースイッチ“MENU”を押します。
3. セレクトスイッチを使用して適切な明るさレベルを選択してから、メニュースイッチ“MENU”を押して、設定モードメニューに戻します。




時計の調整

1. セレクトスイッチを使用して、“Clock”を反転表示させます。



2. メニュースイッチ“MENU”を押します。
3. <時>の表示が点滅したら、セレクトスイッチを使用して<時>を設定します。




4. メニュースイッチ“MENU”を押すと、<分>の表示が点滅します。
5. セレクトスイッチを使用して、<分>を設定します。
6. メニュースイッチ“MENU”を押して、設定モードメニューに戻します。

すべての表示項目のリセット


1. セレクトスイッチを使用して、“All Reset”を反転表示させます。

盗難警報器（別売アクセサリ）

この車には、別売アクセサリの盗難警報器を装着することができます。装着については、お買いあげのヤマハ販売店にご相談ください。



2. メニュースイッチ“MENU”を押します。
3. セレクトスイッチを使用して“YES”を反転表示させてから、メニュースイッチ“MENU”を押します。



要 点

オドメーターおよび時計はリセットできません。

各部の取り扱いと操作


JAU49433

JAU1234K

D-mode（ドライブモード）

D-mode は電子制御により、2つの走行モードを選択できるシステムです。

ドライブモードスイッチを左側にスライドすることにより、モードが切り替わります。（詳細は 3-24 ページを参照してください。）

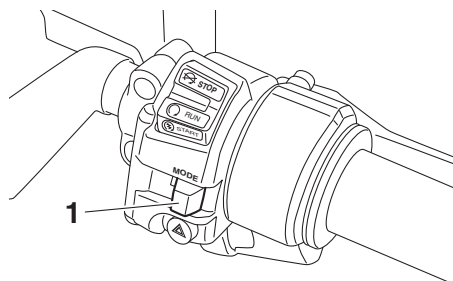

1. ドライブモードスイッチ “MODE”

要 点

ドライブモードスイッチをご使用になる前に、各モードの特長と操作内容を充分理解してから操作してください。

ツーリングモード “T”

ツーリングモード “T” は、さまざまな走行条件に適したモードです。


スムーズな走行フィーリングが低速から高速まで楽しめるモードです。

スポーツモード “S”

スポーツモードは、ツーリングモードに対して、よりスポーティなエンジンレスポンスを低中速域で楽しめるモードです。


ハンドルスイッチ

<左>

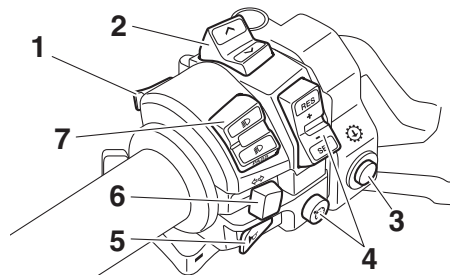

1. メニュースイッチ “MENU”
2. セレクトスイッチ “ $\wedge/\vee$ ”
3. ストップモード機能スイッチ “ gear ”
4. クルーズコントロールスイッチ
5. ホーンスイッチ “ horn ”
6. 方向指示器スイッチ “ $\leftarrow/\rightarrow$ ”
7. ヘッドライト上下切り替え/パッシングライトスイッチ “ $\text{H/O}/\text{H/O}/\text{PASS}$ ”

<右>

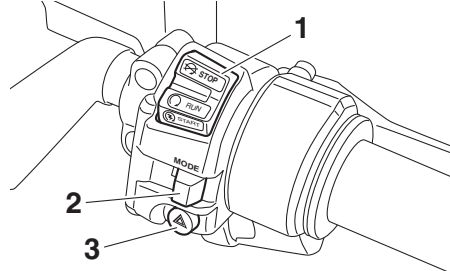

1. スターター/エンジンストップスイッチ “ start/stop ”
2. ドライブモードスイッチ “MODE”
3. ハザードスイッチ “ Δ ”

JAU73022

ヘッドライト上下切り替え/パッシング ライトスイッチ “ $\text{H/O}/\text{H/O}/\text{PASS}$ ”

ヘッドライトの配光を上向き、下向きに切り替えたり、パッシング（スイッチを押している間、ヘッドライトの上向きも点灯）させるスイッチです。

H/O （上向き）：遠くを照らします。

H/O （下向き）：近くを照らします。

要 点

先行車や対向車があるときは、ヘッドライトを下向きにしてください。

ヘッドライトの配光が下向きのときにスイッチを“PASS”側へ押すと、ヘッドライトの上向きも点灯します。先行車の追い越しなどで、他車に合図をするときに使用します。

要 点

⦿(下向き) / ⦿(上向き) 共に左右のヘッドライトが点灯します。

JAU12461

方向指示器スイッチ “/”

進路変更の合図に使用します。

操作は、進路変更する側にスイッチをスライドさせます。

消灯するときは、スイッチを押します。

➡: 右側の方向指示灯が点滅します。

➡: 左側の方向指示灯が点滅します。

JWA11641



警 告

方向指示灯は自動的に消灯しません。使用後は、必ず消灯してください。点滅したままにしておくと、他のかたの迷惑になります。

JCA11983

注 意

電球を交換するときは、正規のワット数のものを使用してください。正規のワット数以外のものを使用すると、正常に作動しません。

JAU12501

ホーンスイッチ “”

スイッチを押すとホーンが鳴ります。

要 点

必要なときにのみ使用してください。

JAU54212

スターター／エンジnstoppスイッチ “/”

スターターでエンジンを始動するには、このスイッチを“”に合わせてから、スイッチの“”側を押してください。

注 意

- スターターモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いためバッテリーあがりの原因となります。
- エンジンを始動させる前に、5-1 ページの始動手順を参照してください。

非常時に、エンジンをすぐに停止させるには“”にします。通常は“”にしておきます。

JWA17700



警 告

非常時にスターター／エンジnstoppスイッチでエンジンを停止させたときは、マフラーやエンジンなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。

JCA20770

注 意

- 非常時にスターター／エンジnstoppスイッチでエンジンを停止させたときは、必ずメインスイッチを OFF にしてください。ON のままですと、バッテリーあがりの原因となります。
- 走行中に、スターター／エンジnstoppスイッチを“”→“”→“”にしないでください。エンジンの回転が不円滑となり、エンジン不調の原因となります。

要 点

“”にすると、エンジンは始動できません。

JAU67490

ハザードスイッチ “”

メインスイッチを ON または P<にした状態で、ハザードスイッチを押し、ハザードランプを点滅させます（全ての方向指示器が点滅します）。

ハザードランプは、故障などの非常時に他車に知らせるために使用します。

JCA11891

注 意

バッテリーあがりを防ぐため、ハザードランプを長時間使用しないでください。

JAU12781

クルーズコントロールスイッチ

クルーズコントロールシステムの説明については、3-7 ページを参照してください。

各部の取り扱いと操作

JAU54231

メニュースイッチ “MENU”

このスイッチは、マルチファンクションメーターのファンクションディスプレイと設定モード表示の設定を行うときに使用します。詳しくは、3-10 ページのマルチファンクションメーターを参照してください。

JAU54221

セレクトスイッチ “ ∇ / $\blacktriangledown$ ”

このスイッチはファンクションディスプレイと設定モード表示の設定を行うときに使用します。

詳しくは 3-10 ページのマルチファンクションメーターを参照してください。

JAU55463

ストップモード機能スイッチ “ $\odot$ ”

このスイッチを押すと、ストップモード機能が有効になり、ストップモード機能表示灯が点灯します。

ストップモード機能が有効な場合、この機能は YCC-S システムとともに作動して、車両速度に応じて自動的に 1 速にシフトダウンします。

この機能が有効で、2 速以上のギヤに入っている場合、運転者が車両を停止すると、この機能によって自動的に 1 速ギヤにシフトダウンされます。

要 点

ストップモード機能が有効な場合、シフトダウン表示灯は、運転者が 2 速以上のギヤで発進しようとした場合にのみ点滅します。

JAU54691

ドライブモードスイッチ “MODE”

JWA15341



警 告

走行中はドライブモードスイッチを操作しないでください。

ドライブモードスイッチを左側にスライドすることにより、ツーリングモード “T” とスポーツモード “S” が切り替わります。

ドライブモードを切り替えるときは、スロットルグリップを閉じてください。

選択されたモードは、マルチファンクションメーターに表示されます。(3-12 ページ参照) クルーズコントロールシステム作動中にドライブモードを変更することはできません。

JAU55491

YCC-S システム

この車は YCC-S (ヤマハ電子制御シフト) システムを装備しています。

このシステムは、運転者がクラッチレバーを操作せずにギヤチェンジすることができます。ハンドルにはハンドシフトレバーが装備されており、運転者はシフトペダルとハンドシフトレバーのどちらでも、ギヤチェンジすることができます。(詳しくは 3-26 ページを参照してください。)

エンジンを始動し、シフトペダルやシフトレバーを操作すると、MCU (モーター制御装置) に信号が送信され、クラッチが切り離されます。次に、ECU (エンジンコントロールユニット) が電子スロットルバルブ、ギヤチェンジを制御し、適切なエンジン回転数になるとクラッチがつながります。クラッチはエンジンの作動条件や走行状況に応じて、MCU によって最適に制御されています。


要 点

このシステムは自動変速ではありません。クラッチだけが自動です。ストップモード機能を有効にして停止するとき以外は、運転者がギヤチェンジしなければなりません。

このシステムについて詳しくは、3-24 ページの「ストップモード機能スイッチ」を参照してください。

JAU40496

シフトペダル

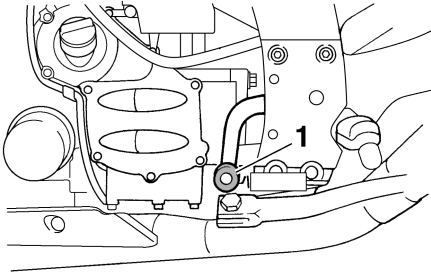

締め付けトルク：

シフトペダルボルト：
7 N・m (0.7 kgf・m)

1. シフトペダル

この車には常時かみ合式、ボトムニュートラルの6段変速機が装備されています。シフトペダルは車両の左側にあります。


要 点

メインスイッチを ON にしないと、ギヤチェンジできません。

この車のシフトペダルは、運転される方に合わせて3つの位置に調整できます。

シフトペダルの位置調整のしかた

1. ボルトを外し、シフトペダルを取り外します。

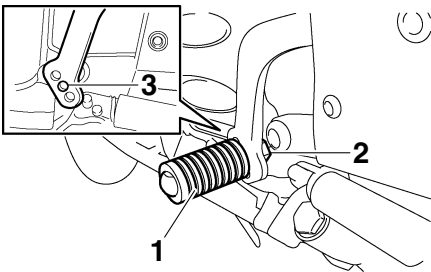


1. シフトペダル
2. ボルト
3. 標準位置

2. シフトペダルを好みの位置に移動します。
3. シフトペダルボルトを規定のトルクで締め付けます。

各部の取り扱いと操作

JAU55403

ハンドシフトレバー “+”/“-”

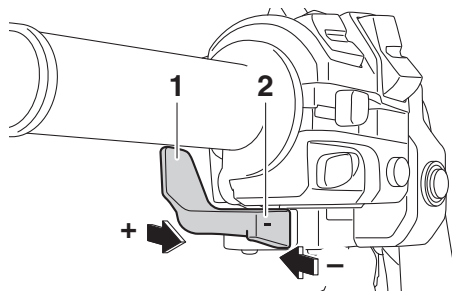


1. ハンドシフトレバー “+”
2. ハンドシフトレバー “-”

ハンドシフトレバーは左ハンドルにあります。

レバーの“+”側を人差し指で引くことでシフトアップし、レバーの“-”側を親指で押すことでシフトダウンします。詳しくは、5-2 ページのギヤチェンジのしかたを参照してください。

JAU39542

ブレーキペダル

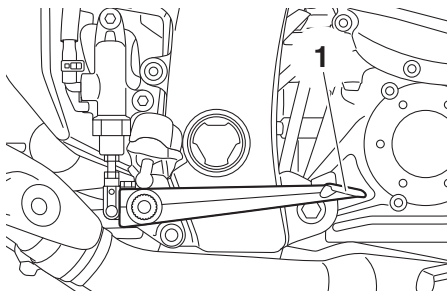

1. ブレーキペダル

ブレーキペダルは、車体の右側にあります。この車は、ユニファイドブレーキシステムを装備しています。

ブレーキペダルを操作するとリアブレーキが作動すると共にフロントブレーキが作動し、ブレーキレバーを操作するとフロントブレーキが作動します。

ブレーキペダルのみ操作した場合とブレーキレバーのみ操作した場合では制動力が異なるため、ブレーキの効き具合に違いがありますので、効果的な制動力を得るためには、ブレーキペダルとブレーキレバーの両方を同時に操作してください。

JAU73181

ABS

この車の ABS（アンチロックブレーキシステム）は、フロントブレーキとリヤブレーキに独立して働くデュアルエレクトロニックコントロールシステムを特徴としています。ABS は ECU（エレクトロニックコントロールユニット）によってモニターされており、ECU が故障を検知した場合には通常のブレーキの状態になります。

JWA15363

警告

- **ABS は制動距離を短くする装置ではありません。**
- **未舗装路や砂利道など路面の状況により、ABS のない車に比べて制動距離が長くなることがあります。速度はひかえめにし、車間距離を充分にとってください。**


要 点

- ABS が作動していても、ブレーキは通常の方法で使用できます。ブレーキレバーまたはブレーキペダルに振動が感じられるかもしれませんが、故障ではありません。
- メインスイッチを ON にして 10 km/h 以上の速度で走行するまで ABS は自己診断を行っています。この間、HU（ハイドロリックユニット）から“カチカチ”音がすることがありますが、故障ではありません。
- このABSには、ABSが作動している状態（ブレーキレバーまたはブレーキペダルに振動を感じる）を体感できるテストモードがあります。ただし、特殊工具が必要となりますので、ヤマハ販売店にご相談ください。


JCA16831

注 意

永久磁石や帯磁したピックアップツール、帯磁したドライバーなどは、フロントホイールハブまたはリヤホイールハブに近づけないでください。ホイールハブに装備されたマグネチックローターが損傷し、ABS とユニファイドブレーキシステムの性能が低下するおそれがあります。



1. フロントホイールハブ



1. リヤホイールハブ

各部の取り扱いと操作

JAU54271

JCA16801

トラクションコントロールシステム

トラクションコントロールシステムは、未舗装路や濡れた路面のような滑りやすい路面で加速時の駆動力を効率良く路面に伝達する働きをします。後輪の滑り始め（空転）をセンサーが検出すると、駆動力が得られるまで、トラクションコントロールシステムはエンジン出力を制御します。トラクションコントロールシステムが作動すると、トラクションコントロールシステム表示／警告灯“TCS”が点滅して運転者に知らせます。

要 点

トラクションコントロールシステムが作動すると、エンジン音や排気音がわずかに変化することがあります。

JWA15432

警告

トラクションコントロールシステムは、道路の状況に合わせた適切な走行をするための機能ではありません。またトラクションコントロールシステムは、スピードが出過ぎたまま曲がり角に進入するときや、車体を大きく傾斜させた状態での急な加速、ブレーキ中に起こるトラクションの低下やフロントホイールのスリップを防ぐことができません。他の車と同じように、滑りやすい路面に進入するときは注意して走行し、特に滑りやすい路面の走行はやめてください。

メインスイッチを“ON”にすると、トラクションコントロールシステムが自動的にオンになります。

トラクションコントロールシステムを手動でオンまたはオフにできるのは、メインスイッチが“ON”の位置にあり、車両が停車している場合のみです。

要 点

車両が泥や砂などの軟らかい地面にはまったとき、トラクションコントロールシステムをオフにすると、抜け出しやすくなる場合があります。

注 意

必ず指定タイヤを使用してください。(6-9 ページ参照) 指定サイズ以外のタイヤを使用すると、トラクションコントロールシステムはタイヤの回転を正確に制御することができません。

トラクションコントロールシステムのオン/オフ


JWA15441

警告

トラクションコントロールシステムの設定を変更する前に、必ず車両を停止してください。走行中に設定を変更すると、運転に集中できなくなり、事故のリスクを増加させる可能性があります。

マルチファンクションメーターユニットにある“TCS” ボタンを 2 秒以上押すとトラクションコントロールシステムが解除されます。トラクションコントロールシステム表示／警告灯“TCS”が点灯します。

トラクションコントロールシステムをオンにするには、“TCS” ボタンを再度押してください。トラクションコントロールシステム表示／警告灯“TCS”が消灯します。

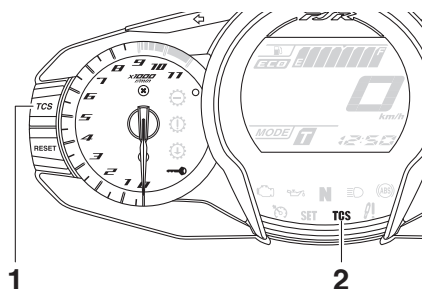

1. “TCS” ボタン
2. トラクションコントロールシステム表示／警告灯“TCS”

リセットするには

トラクションコントロールシステムは、次の状況になると解除されます。

- メインスタンドが下ろされており、メインスイッチが“ON”の位置にある状態で、リヤホイールが回転した場合。

- 走行中に前輪または後輪が地面から離れたとき
 - 後輪が過度に空転したとき
- トラクションコントロールシステムが解除された場合、トラクションコントロールシステム表示／警告灯“TCS”とエンジン警告灯が点灯します。

トラクションコントロールシステムのリセット


メインスイッチを“OFF”にし、1秒以上待ってからメインスイッチを“ON”に戻します。トラクションコントロールシステム表示／警告灯“TCS”が消灯してシステムが作動します。エンジンを始動して走行し、車の速度が20 km/hに達したときにエンジン警告灯が消灯します。リセット後、トラクションコントロールシステム表示／警告灯“TCS”またはエンジン警告灯が点灯したままの場合、そのままでも走行可能ですが、できるだけ早くヤマハ販売店に点検整備を依頼してください。

フューエルタンクキャップ

警告

給油時およびガソリンを取り扱う場合は、次のことを必ず守ってください。


- 給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。
- フューエルタンクキャップを開ける前に、車体などの金属部分に触れて静電気の除去を行ってください。身体に静電気を帯びた状態で給油すると、放電による火花で引火する場合があります、ヤケドするおそれがあります。
- 給油操作は、必ず一人で行ってください。複数で行うと静電気が除去できない場合があります。
- 給油は、必ず屋外で行ってください。
- セルフサービスのガソリンスタンドで給油するときは、ガソリンの吹きこぼれがないよう、慎重に給油してください。
- 給油限度（フィルターチューブ下端まで）を超えてガソリンを入れないでください。走行中にガソリンがにじみ出ることがあり危険です。
- 給油後、フューエルタンクキャップを確実に閉めてください。

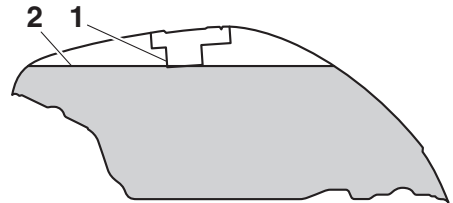

1. フィルターチューブ
2. 給油限度

各部の取り扱いと操作

フューエルタンクキャップの開けかた

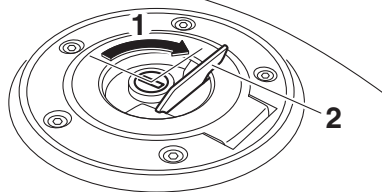

3

1. 解除
2. ロックカバー
1. ロックカバーを開けます。
2. キーをロックに差し込み、時計方向に1/4回してロックを解除します。
3. フューエルタンクキャップを開けます。

フューエルタンクキャップの閉めかた

1. キーをロックに差し込んだ状態でフューエルタンクキャップを押して閉めます。
2. キーを反時計方向に回してロックし、抜き取ります。
3. ロックカバーを閉めます。

要 点

キーを抜き取ると、フューエルタンクキャップを閉めることはできません。また、フューエルタンクキャップを正しく閉めないで、キーを抜き取るとはできません。

燃料

JAU31461

指定燃料

JAU28313

指定燃料：
無鉛レギュラーガソリン
タンク容量：
約 25 L

JCA12512

注 意


- 必ず指定燃料を使用してください。高濃度アルコール含有燃料や軽油、粗悪ガソリンなど、指定以外の燃料を使用するとエンジンの始動性が悪くなったり、出力低下などのエンジン不調の原因となる場合があります。また、エンジンや燃料系の部品を損傷するおそれがあります。
- こぼれたガソリンは、布切れなどできれいにふき取ってください。
- タンクにゴミやチリなどの不純物が入らないように注意してください。

シート

タンデムシート

タンデムシートの取り外しかた

1. キーをシートロックに差し込み、反時計方向に回します。

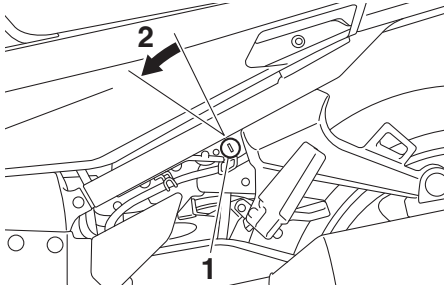


1. シートロック
2. 解除

2. タンデムシートの前部を少し持ち上げ、前方向にずらしながらタンデムシートを取り外します。

タンデムシートの取り付けかた

1. タンデムシートの後部にある突起を図のようにしてシートホルダーに差し込みます。タンデムシートの前部を押し、タンデムシートをロックします。

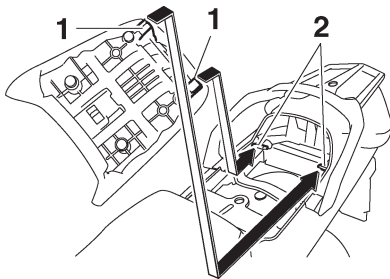


1. 突起
2. シートホルダー

2. キーを抜き取ります。

ライダーシート

ライダーシートの取り外しかた


1. タンデムシートを取り外します。
2. ライダーシート後部の下にあるライダーシートロックレバーを図のように左に押し、ライダーシートを取り外します。

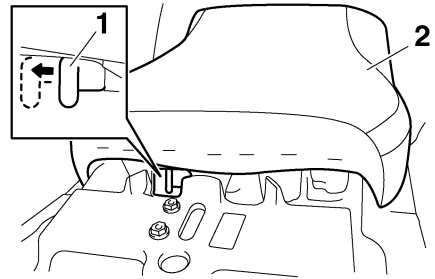

1. ライダーシートロックレバー
2. ライダーシート

ライダーシートの取り付けかた

1. ライダーシートの前部にある突起を図のようにしてシートホルダーに差し込みます。

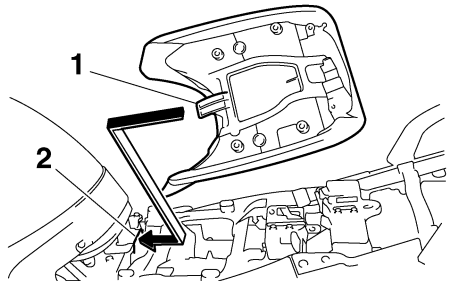

1. 突起
2. シートホルダー

2. ライダーシートの後部を押し、ライダーシートをロックします。
3. タンデムシートを取り付けます。

要 点

- 走行前に、必ず、シートが確実にロックされているか確認してください。

各部の取り扱いと操作


- ライダーシートの高さを調整して、乗車姿勢を変更できます。(次の項目を参照してください。)

JAU39633

ライダーシートの高さ調整

ライダーシートの高さは、運転者の好みに合わせて2つの位置のうちどちらかに調整することができます。


ライダーシートは、出荷時に低い位置に調整されています。

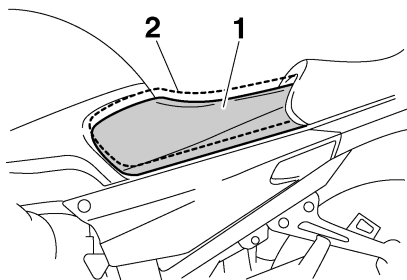

1. 低い位置
2. 高い位置


ライダーシートの高さを高い位置に変更するには

1. ライダーシートを取り外します。(3-31ページ参照)
2. ライダーシートハイトアジャスターを上方向に引いて取り外します。

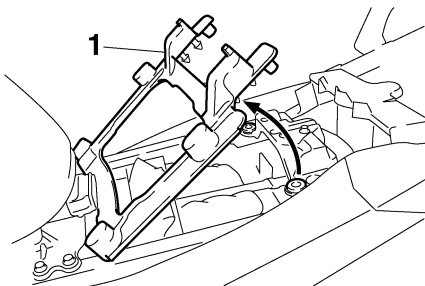


1. ライダーシートハイトアジャスター
3. 図のように、ライダーシートホルダーカバーを低い位置に移動します。

各部の取り扱いと操作

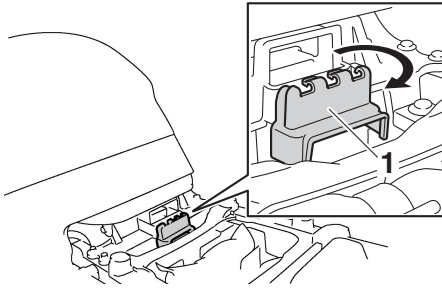


1. ライダーシートホルダーカバー

4. “H”マークと合マークが合うようにライダーシートハイトアジャスターを取り付けます。

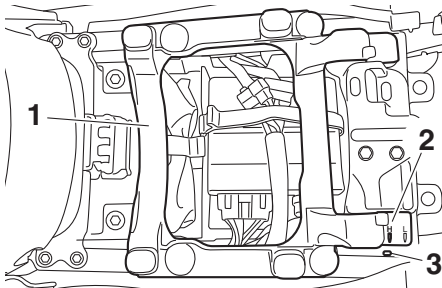


1. ライダーシートハイトアジャスター
2. “H” マーク
3. 合マーク

5. 図のように、ライダーシート前方の突起をシートホルダー B に差し込みます。

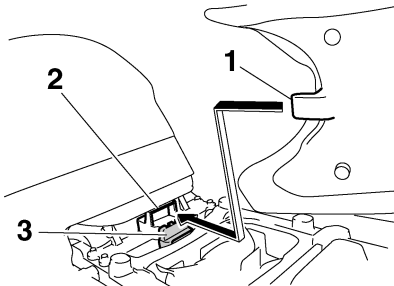

1. 突起
2. シートホルダー B (高い位置用)
3. ライダーシートホルダーカバー

6. 図のように、ライダーシート底部の突起を“H”位置の溝に合わせてから、ライダーシート後部を押し下げて、所定の位置にロックします。

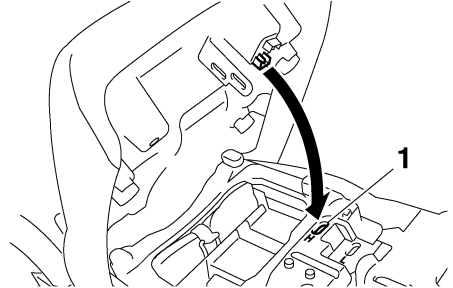


1. “H”位置の溝

7. タンデムシートを取り付けます。

ライダーシートの高さを低い位置に変更するには

1. ライダーシートを取り外します。(3-31ページ参照)
2. ライダーシートハイトアジャスターを上方向に引いて取り外します。
3. ライダーシートホルダーカバーを高い位置に移動します。
4. “L”マークと合マークが合うようにライダーシートハイトアジャスターを取り付けます。

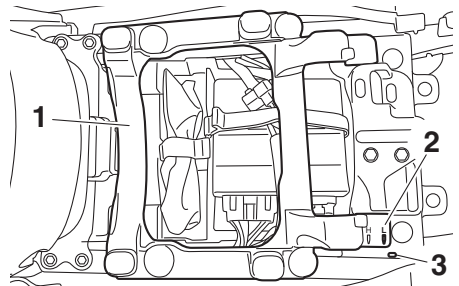


1. ライダーシートハイトアジャスター
2. “L” マーク
3. 合マーク

5. 図のように、ライダーシート前方の突起をシートホルダー A に差し込みます。

各部の取り扱いと操作


JAU73470

3

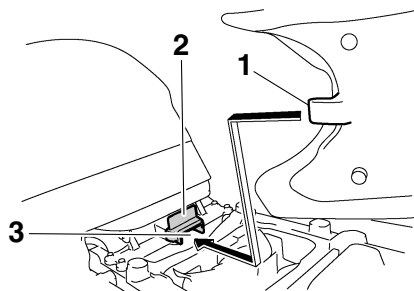

1. 突起
2. ライダーシートホルダーカバー
3. シートホルダー A (低い位置用)

6. 図のように、ライダーシート底部の突起を“L”位置の溝に合わせてから、ライダーシート後部を押し下げて、所定の位置にロックします。

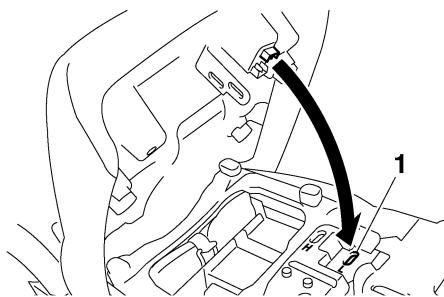


1. “L”位置の溝

7. タンデムシートを取り付けます。

要 点

走行前に、シートが正しく固定されていることを確認してください。

小物入れ

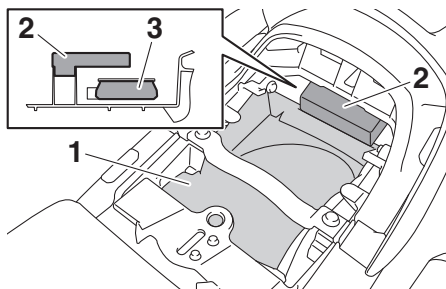

1. 小物入れ
2. 保護カバー
3. IMU (慣性計測装置)

タンデムシートの下に小物入れがあります。(3-31 ページ参照)

JWA12431



警告

小物入れ内に積む荷物は、荷重制限 3 kg を越えないでください。

JCA23290

注 意

IMU (イナーシャルメジャメントユニット：慣性計測装置) は精密機械ですので、触らないようにしてください。また、保護カバーを取り外したり、IMU の近くに物を置いたりしないでください。

- IMU を移動させたり、他の場所に取り付けたりしない。
- IMU に衝撃を与えたり、湿気を帯びさせたりしない。
- ブリーザーホールを塞がない。また、ブリーザーホールにエアを吹き付けない。

JCA12972

注 意

小物入れを使用する時は以下の点に注意してください。

- 洗車をする中に水が入ることがあります。大切な物は、ビニール袋などに入れて収納してください。
- 濡れた物は、ビニール袋に入れてから収納してください。濡れたまま収納すると、小物入れ内にカビなどが発生することがあります。

各部の取り扱いと操作

JAU39482

- 貴重品やこわれやすい物はいれしないでください。
- 小物入れ内は直射日光などで温度が高くなります。熱の影響を受けやすい物はいれしないでください。

要 点


- 車から離れるときは、必ずシートをロックしてください。
- キーを小物入れ内に入れたままシートを閉じると、ロックされて開けられなくなります。注意してください。

アクセサリーボックス

アクセサリーボックスはメーターのそばにあります。

アクセサリーボックスの開けかた

1. メインスイッチにキーを差し込み、ONにします。
2. アクセサリーボックスボタンを押し、アクセサリーボックスリッドを開けます。

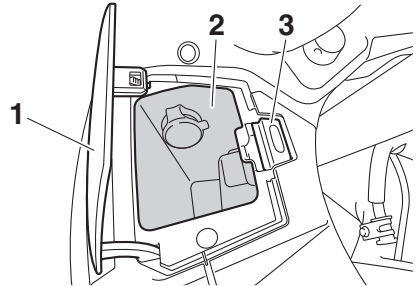

1. アクセサリーボックスリッド
2. アクセサリーボックス
3. アクセサリーボックスボタン

3. バッテリーあがりを防ぐため、キーをOFFにしてください。

アクセサリーボックスの閉めかた

1. アクセサリーボックスリッドを閉めます。
2. キーを抜き取ります。

JCA11802

注 意

熱に弱い物をアクセサリーボックスに収納しないでください。アクセサリーボックス内は、エンジンの熱や直射日光によって高温になります。

JWA11422



- アクセサリーボックスに積む荷物は、荷重制限 0.3 kg を越えないでください。


各部の取り扱いと操作

JAU39642

JAU54151

ハンドル位置の調整


ハンドルは、運転者の好みに合わせて3つの位置のうちいずれかに調整することができます。ハンドル位置の調整はヤマハ販売店に依頼してください。

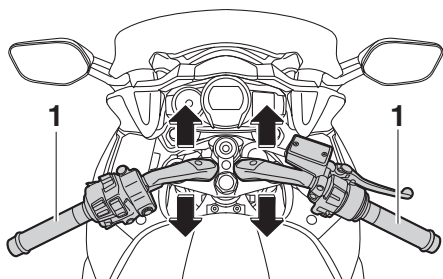

1. ハンドル

カウリングベントの開閉のしかた


カウリングベントは、走行環境に合わせてより多く通気するため、20 mm 開くことができます。

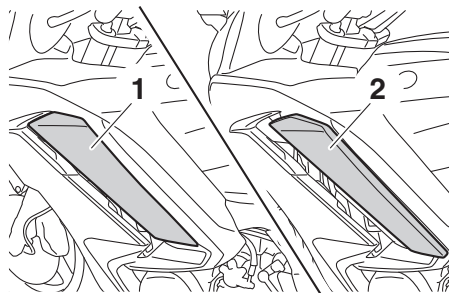

1. 全閉位置
2. 開位置


カウリングベントの開けかた

1. クイックファスナーを取り外します。
2. カウリングベントパネルを前方にスライドさせ、突起を下側の溝から外してから、パネルを引き抜きます。

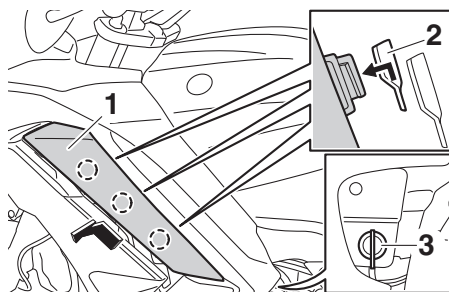

1. カウリングベントパネル
2. 下側の溝
3. クイックファスナー

3. 突起を上側の溝に差し込んでから、パネルを後方にスライドさせます。

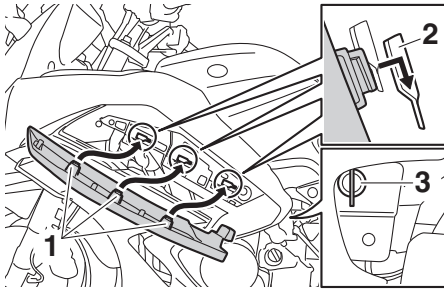


1. 突起
2. 上側の溝
3. クイックファスナー

4. クイックファスナーを取り付けます。


カウリングベントの開じかた

1. クイックファスナーを取り外します。
2. カウリングベントパネルを前方にスライドさせ、突起を上側の溝から外してから、パネルを引き抜きます。

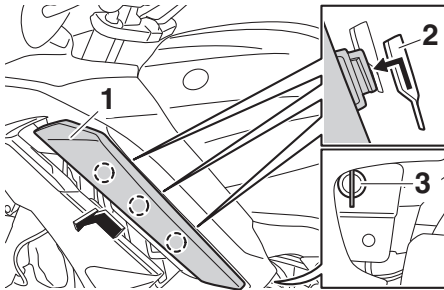

1. カウリングベントパネル
2. 上側の溝
3. クイックファスナー

3. 突起を下側の溝に差し込んでから、パネルを後方にスライドさせます。

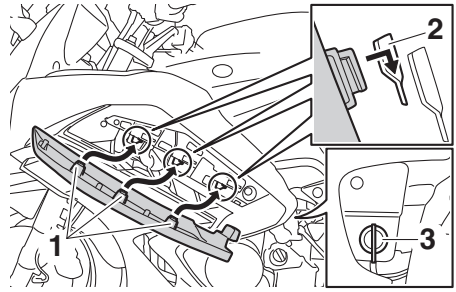

1. 突起
2. 下側の溝
3. クイックファスナー

4. クイックファスナーを取り付けます。

要 点


走行前に、カウリングベントパネルが正しく取り付けられていることを確認してください。

各部の取り扱いと操作

JAU39672

バックミラー

この車のバックミラーは、狭いスペースで駐車するために前方または後方に折りたたむことができます。乗車する前に、バックミラーを元の位置に折り返してください。

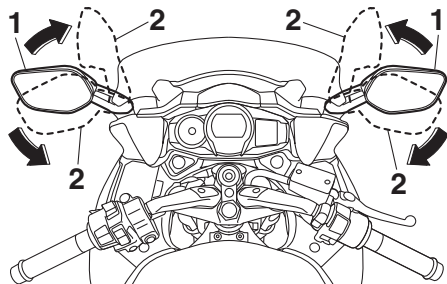

1. 乗車するときの位置
2. 駐車するときの位置

JWA14372



警告

乗車する前には、必ずバックミラーを元の位置に折り返すようにしてください。

JAU55424

フロントフォークおよびリヤクッションの調整

このモデルには、電動調整サスペンションシステムが装備されています。リヤクッションのプリロードに加え、フロントフォークとリヤクッション両方の減衰力を調整できます。

JWA12423



警告

マルチファンクションメーターの設定変更をする前に、必ず車両を停止してください。走行中に設定の変更を行うと、操作に気をとられて事故を起こすおそれがあります。

プリロード

荷物がある場合や二人乗りの場合は、プリロード調整機能を使用し、積載荷重に合わせてサスペンションシステムを調整してください。プリロード設定は4種類あります。

要 点


- プリロード調整機能は、エンジン回転中のみ表示されます。
- プリロード設定を変更すると、それに応じてフロントフォークおよびリヤクッションの減衰力も調整されます。詳しくは、3-40 ページの「減衰力」を参照してください。
- 低温状態での使用について
 - プリロード調整機能を使用する場合は、車両に一切荷重を加えないでください。
 - 外気温が 0 °C 付近またはそれより低い場合にプリロード調整機能を使用すると、プリロード調整機能モーターを保護するため、電動調整サスペンションシステム警告灯が点灯する場合があります。
 - サスペンションは通常どおり作動しますが、プリロード調整機能のみ使用できなくなります。
 - 電動調整サスペンションシステム警告灯をリセットするには、約 6 分間待ってからメインスイッチ OFF にするか、メインスイッチをすぐに OFF にしてから 6 分間待ってください。

各部の取り扱いと操作


- 電動調整サスペンションシステム警告灯が点灯したままの場合、サスペンションシステムの点検をヤマハ販売店にご依頼ください。

プリロードを調整するには

1. メインスイッチをONにしてエンジンを始動してから、ギヤをニュートラルにします。
2. メニュースイッチ “MENU” を押して、ファンクションディスプレイをプリロード調整機能に切り替えます。




1. ファンクションディスプレイ
2. プリロード調整機能
3. プリロード設定アイコン

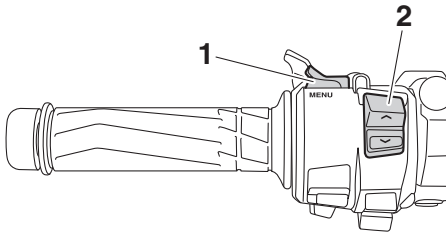


1. メニュースイッチ “MENU”
2. セレクトスイッチ “▲/▼”

3. セレクトスイッチを使用して、適切なプリロード設定アイコンを選択します。
荷重の状態に応じて、次の4つのアイコンから適切な設定を選択します。

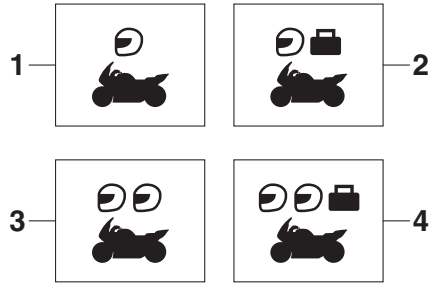

1. 1名乗車
2. 1名乗車と積載
3. 2名乗車
4. 2名乗車と積載

プリロード調整中は、情報ディスプレイに円形に動くドットが表示されます。プリロード調整が完了すると、選択したアイコンが表示されます。

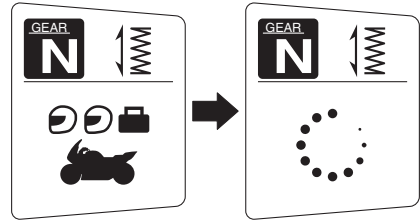


プリロード調整中は、情報ディスプレイの表示が次のように変化する場合があります。

- プリロード調整中にメインスイッチをOFFにした場合やエンジンを停止した場合は、次のプリロード設定アイコンが点滅し、現在のプリロード設定とアイコンが一致していないことを警告します。アイコンが点滅した場合、プリロードを再度調整してください。


各部の取り扱いと操作

3

- 車両が動き出した場合は、次のプリロード設定アイコンが点滅し、現在のプリロード設定とアイコンが一致していないことを警告します。アイコンが点滅した場合、車両を止めてプリロードを再度調整してください。

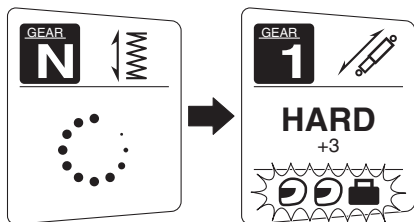


- プリロードを繰り返し調整すると、プリロード設定アイコンが 4 回点滅し、プリロードが調整できなくなります。約 6 分間待ってプリロード調整機能モーターが冷えてから、再度プリロード調整を試みてください。

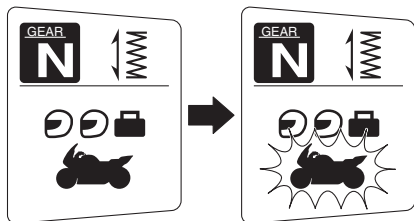

減衰力

各プリロード設定には、“HARD”（ハード）、“STD”（標準）および“SOFT”（ソフト）の 3 種類の減衰力設定があります。プリロード設定を変更した場合、それに応じて減衰力設定が変更されます（電動調整サスペンションシステムは、プリロード設定に合わせて前回設定した減衰力設定を自動的に調整します。）減衰力をさらに微調整するため、各減衰力設定は 7 つのレベルで設定できます。



1. 減衰力設定
2. 減衰力設定レベル

要 点

プリロード設定が正常に完了されていない場合、次の状況が発生します。


- 車両が停止した状態で調整しようとした場合は、減衰力設定および設定レベルが 4 回点滅して、調整できません。
- 車両が動いている状態で調整しようとした場合は、プリロード設定アイコンが点滅し、減衰力を調整できません。

減衰力を調整する前に、プリロードが正常に設定されていることを確認してください。

減衰力および減衰力設定レベルを調整するには

1. メインスイッチを ON にします。
2. メニュースイッチ “MENU” を押して、ファンクションディスプレイを減衰力調整機能に切り替えます。


各部の取り扱いと操作



1. ファンクションディスプレイ


2. 減衰力調整機能

3. セレクトスイッチを使用して、“HARD”、“STD”または“SOFT”を選択します。



1. 減衰力設定

4. メニュースイッチ“MENU”を押します。
5. セレクトスイッチを使用して、減衰力設定レベルを選択します。




1. 減衰力設定レベル

要 点

減衰力設定は、7 つのレベル（+3、+2、+1、0、-1、-2 および -3）から選択できます。レベル“+3”が最もハードで、レベル“-3”が最もソフトです。

6. メニュースイッチ“MENU”を押します。

減衰力の調整中に車両が動き出した場合、図のように表示が切り替わり、減衰力設定レベルの選択ができなくなります。

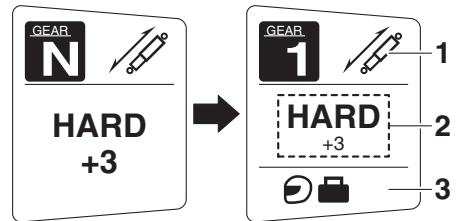

1. 減衰力調整機能
2. 減衰力設定
3. プリロード設定アイコン

JWA16421

警告

リヤクッションユニットには高圧窒素ガスが封入されています。リヤクッションユニットを取り扱う場合は、必ず下記のことを厳守してください。

- シリンダー本体を加工または分解しないでください。
- リヤクッションユニットを火気の中に投げ込まないでください。高温にさらすとガスが膨張し、爆発するおそれがあります。
- シリンダーを変形させたりダメージを与えないでください。これを行うと、減衰力が低下するおそれがあります。
- 損傷または変形したリヤクッションユニットを、ご自分で処分しないでください。リヤクッションユニットの処分が必要なときは、ヤマハ販売店にご相談ください。

各部の取り扱いと操作


JAU45542

JAU55592

ブレーキレバーの握り調整

手の大きさに合わせて、ブレーキレバーの握り幅が5段階に調整できます。

握り幅の調整は、レバーを前側に押しながらアジャスターを回します。

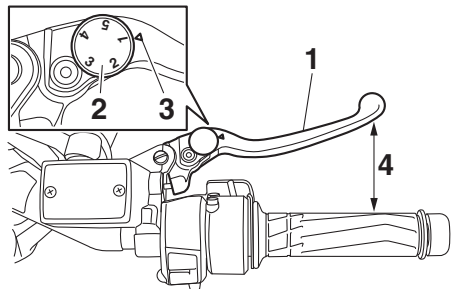

1. ブレーキレバー
2. アジャスター
3. “△”マーク
4. 握り幅

要 点

アジャスターの数字と“△”マークを、必ず合わせてください。

サイドスタンド

サイドスタンドはフレームの左側にあります。車を直立にした状態で、足でサイドスタンドを上げ下げします。

要 点

- この車にはサイドスタンドスイッチが装備されています。(サイドスタンドスイッチについては次の項目を参照してください。)
- サイドスタンドスイッチも YCC-S システムの一部です。サイドスタンドが下ろされている場合、ニュートラルからギヤチェンジすることはできません。

JWA10242

警告

サイドスタンドを下ろした状態で、またはサイドスタンドが正しく上がらない（上がった状態にならない）場合、車を運転しないでください。サイドスタンドが地面に接し、操縦安定性を損なうことがあります。ヤマハのイグニッションサーキットカットオフシステムは、発進前にサイドスタンドの上げ忘れを防止するよう設計されています。従って、定期的にこのシステムを点検してください。正しく機能しない場合にはヤマハ販売店に修理を依頼してください。

JAU68770

イグニッションサーキットカット オフシステム

イグニッションサーキットカットオフシステム（サイドスタンドスイッチ、ブレーキランプスイッチを含む）には次の機能があります。

- サイドスタンドが上げてあるが、どちらのブレーキもかけていないとき、エンジンは始動できません。
- どちらかのブレーキがかかっているが、サイドスタンドが下がっているとき、エンジンは始動できません。
- サイドスタンドを下げるとエンジンが停止します。

イグニッションサーキットカットオフシステムの作動を、以下の手順に従って定期的に点検してください。

JWA11551



警告

- 点検中はメインスタンドを立ててください。
- 点検の結果異常があった場合は、走行前にヤマハ販売店でシステムの点検を受けてください。

各部の取り扱いと操作

3

エンジンが停止した状態で：

1. メインスタンドを立てます。
2. サイドスタンドを下ろします。
3. スターター／エンジンストップスイッチを“○”にします。
4. メインスイッチをONにします。
5. ギヤをニュートラルに入れます。
6. フロントブレーキまたはリアブレーキをかけたままにします。
7. スターター／エンジンストップスイッチの“⊗”側を押します。

エンジンは始動しましたか？

はい

いいえ

エンジンは始動した状態のまま

8. サイドスタンドを上げます。
9. ギヤを入れます。
10. サイドスタンドを下ろします。

エンジンは停止しましたか？

はい

いいえ

エンジンが停止した後：

11. サイドスタンドを上げます。
12. ブレーキを放します。
13. スターター／エンジンストップスイッチの“⊗”側を押します。

エンジンは始動しましたか？

いいえ

はい

イグニッションサーキットカットオフシステムは正常です。走行可能です。

警告

- 点検中はメインスタンドを立ててください。
- 点検の結果異常があった場合は、走行前にヤマハ販売店でシステムの点検を受けてください。

要点

トラクションコントロールシステム表示／警告灯“TCS”が点灯することがありますが、これは異常ではありません。

ニュートラルスイッチ、ブレーキランプスイッチ、YCC-Sシステムの故障が考えられます。
すぐにヤマハ販売店にて点検を受けてください。

サイドスタンドスイッチの故障が考えられます。
すぐにヤマハ販売店にて点検を受けてください。

ブレーキランプスイッチの故障が考えられます。
すぐにヤマハ販売店にて点検を受けてください。

DC ジャック

JAU39657

JWA14361

⚠ 警告

感電または短絡を防止するため、DC ジャックを使用しない場合は、必ずキャップを取り付けてください。

JCA15432

注意


DC ジャックに接続するアクセサリは、エンジンが停止している場合には使用しないでください。また、接続負荷が 30 W (2.5 A) を決して超えないようにしてください。ヒューズ切れや、バッテリーあがりを起こす可能性があります。

この車には、アクセサリボックスに DC ジャックが搭載されています。

DC ジャックに接続した 12 V のアクセサリは、メインスイッチが ON 位置にある場合に使用できます。ただし、エンジン回転中のみ使用してください。


DC ジャックの使いかた

1. アクセサリボックスリッドを開きます。(3-35 ページ参照)
2. メインスイッチを OFF にします。
3. DC ジャックキャップを取り外します。



1. DC ジャックキャップ

4. アクセサリをオフにします。
5. アクセサリのプラグを DC ジャックに差し込みます。

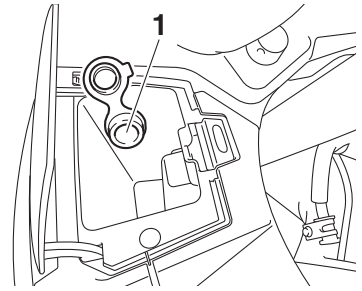


1. DC ジャック

6. メインスイッチを ON にし、エンジンを始動します。(5-1 ページ参照)
7. アクセサリをオンにします。

各部の取り扱いと操作

JAU73031

コーナリングライト

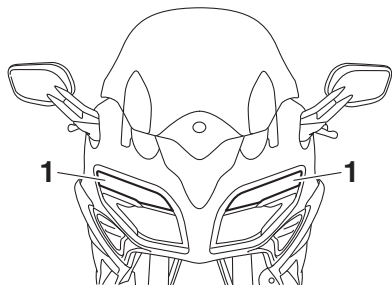

1. コーナリングライト

このモデルは左右に3灯ずつのコーナリングライトを装備しています。車が傾いたとき、傾いた側のコーナリングライトが点灯し、道路を照らします。傾く角度に応じて内側から外側の順に点灯数が増えます。

要 点

メインスイッチを ON にすると、内側から外側、外側から内側の順に点灯し、自己診断を行います。

日常点検の実施

車を安全で快適に使用いただくため、法または法に準じ、日常の車の使用状況に応じて、使用する人の判断で適時行う点検です。

JWA12032

警告

- 日常点検を怠ると重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

要 点

点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、サービスの有無や内容が異なります。)

日常点検箇所／点検内容

詳しい点検の方法は、6-1 ページ以降の点検整備の方法および別冊「メンテナンスノート」を参照してください。

点検箇所	点検内容
ブレーキ	● ブレーキペダルの踏みしろおよびレバーの握りしろが適切で、ブレーキのききが充分であること。 ● ブレーキ液の量が適当であること。
タイヤ	● タイヤの空気圧が適当であること。 ● 亀裂、損傷がないこと。 ● 異常な摩耗がないこと。 ● 溝の深さが充分あること。(※)
エンジン	● 冷却水の量が適当であること。(※) ● エンジンオイルの量が適当であること。(※) ● かかり具合が良好で、かつ、異音がないこと。(※) ● 低速、加速の状態が適当であること。(※)
灯火装置および方向指示灯	● 点灯または点滅具合が良好で、かつ、汚れや損傷がないこと。
運行において異常が認められた箇所	● 当該箇所に異常がないこと。

(注)

※ 印の点検は車の走行距離、運行時の状態などから判断した適切な時期(長距離走行時や洗車、給油後など)に実施をしてください。

JWA11733

警告

安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。点検整備するときは安全に充分注意し、下記の内容を守ってください。

- 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。

日常点検

- エンジン停止直後は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。直接触れたりしないでください。ヤケドに注意してください。
 - 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。
 - 走行して点検するときは、交通状況に注意してください。
 - 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。
-

要 点

この車は、以下の機構を装備しています。

- メインスイッチが ON のときに車体が転倒した状態になると、IMU（慣性計測装置）はエンジンを停止させます。また、この機構が働くと車体を起こしてもエンジン停止の制御が継続されるため、スターターモーターは回転してもエンジンを始動することができません。そのまま始動操作を続けるとバッテリー上がりになることがありますので、このような状態になった場合は、メインスイッチを一旦 OFF にして、再度 ON にするリセット操作をしてください。
- 車両が停止した状態で 20 分間以上エンジンがかかったままになっていると、エンジンを停止させます。この機能でエンジンが停止した場合は、スタータースイッチを押せば再始動が可能です。

エンジン始動

⚠ 警 告

メインスイッチが ON で、ギヤがニュートラル以外のときは、必ずフロントブレーキまたはリヤブレーキをかけてください。エンジンを始動したとき、車両が突然動きだし、事故を起こすおそれがあります。

JWA11562

⚠ 警 告

- エンジンを始動するときには、3-43 ページに記述された手順で、イグニッションサーキットカットオフシステムの機能を点検してください。
- サイドスタンドを下ろした状態で走行しないでください。

1. メインスイッチを ON にし、スターター／エンジンストップスイッチが“(○)”にセットされていることを確認します。
2. ギヤをニュートラルにします。

要 点

ギヤをニュートラルにしたとき、ニュートラルランプが点灯しない場合、ヤマハ販売店で電気回路の点検を受けてください。

3. スロットルを完全に閉じます。
4. フロントまたはリヤブレーキをかけながら、スターター／エンジンストップスイッチの“(Ⓢ)”を押して、エンジンを始動します。

要 点

スターター／エンジンストップスイッチで 5 秒以内にエンジンが始動しないときは、バッテリー電圧を回復させるため、10 秒位休ませてからスタータースイッチを押してください。

JCA15992

注 意


- エンジンを長持ちさせるため、エンジンが冷えている間の急加速や、無用な空ぶかしは避けてください。

運転操作


JAU55482

- 長時間のアイドリングはガソリンのムダ使いになるだけでなく、環境への悪影響にもなりますので、やめてください。
- 通常のアイドリング回転数を必要以上に高くした状態（アイドルアジャスターの誤った調整や、スロットルグリップを開けて固定した状態など）で、長時間放置しないでください。温度上昇により、エンジンまたは車両が損傷する場合があります。

ギヤチェンジのしかた

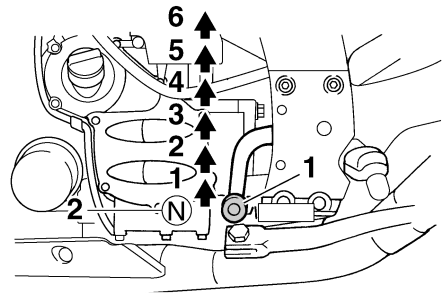

1. シフトペダル
2. ニュートラル

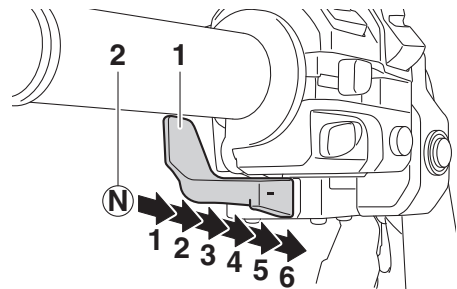

1. ハンドシフトレバー
2. ニュートラル

ギヤチェンジは、発進、登り坂、加速などに対して、エンジン出力を制御することができます。

ギヤチェンジは、シフトペダルまたはハンドシフトレバーで操作します。YCC-S システムについては 3-24 ページの説明、シフトペダルの操作については 3-25 ページの説明、ハンドシフトレバーの操作については 3-26 ページの説明を参照してください。

要 点

- ギヤをニュートラルにするには、ニュートラルランプが点灯するまで、繰返しシフトペダルを下げるか、ハンドシフトレバーを“－”方向に押します。
- ニュートラルから 1 速にギヤチェンジするときは、エンジン回転数を 1300 r/min よりも低くし、サイドスタンドは上げてください。

- エンジン回転数が低すぎると、シフトアップすることはできません。
- エンジン回転数が高すぎると、シフトダウンすることはできません。
- YCC-S クラッチの損傷を避けるためにシフトダウンが必要な場合は、シフトダウン表示灯が点滅します。表示灯が点滅した場合、点滅しなくなるまでシフトダウンしてください。
- ストップモード機能を有効にした場合、停止するときに自動的にシフトダウンします。

JCA17951

注意

ニュートラルで、エンジン停止状態での長時間の惰性走行や、長距離のけん引はしないでください。トランスミッションはエンジン回転中のみ潤滑されています。不十分な潤滑は、トランスミッションを損傷する恐れがあります。

JAU64150

ギヤチェンジの推奨速度

シフトアップ時およびシフトダウン時のギヤチェンジは、以下の速度を目安として行ってください。

シフトアップ時の推奨速度：

- 1st → 2nd: 20 km/h
- 2nd → 3rd: 30 km/h
- 3rd → 4th: 40 km/h
- 4th → 5th: 50 km/h
- 5th → 6th: 60 km/h


シフトダウン時の推奨速度：

- 6th → 5th: 45 km/h
- 5th → 4th: 35 km/h
- 4th → 3rd: 25 km/h


ブレーキ

1. スロットルを完全に閉じます。
2. フロントブレーキとリアブレーキを同時に、徐々にかけます。

<フロントブレーキ>

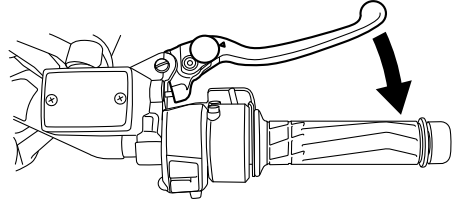

<リアブレーキ>

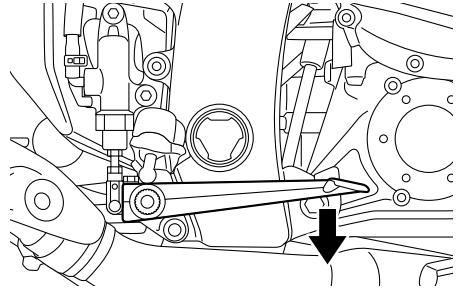

JWA11573

警告

- 急なブレーキ操作は避けてください（特にどちらか一方に傾いているとき）。横すべりや転倒の原因となります。
- 踏切、路面電車のレール、道路建設現場の鉄製のプレート、マンホールのフタなどは、濡れているときは極端に滑りやすくなります。そのようなところでは減速し、注意して走行してください。
- 濡れた路面では、ブレーキがききにくいことを留意してください。
- 下り坂でのブレーキ操作は非常に困難です。下り坂に差しかかる前までに充分減速してください。
- 連続したブレーキ操作は避けてください。ブレーキ部の温度が上昇し、ブレーキのききが悪くなるおそれがあります。

要 点

- この車は、ユニファイドブレーキシステムを装備しています。
 - ブレーキペダルを踏み込むと、リヤブレーキと部分的にフロントブレーキがかかります。ブレーキ性能を完全にきかせるには、ブレーキレバーとブレーキペダルの両方を同時に使用してください。
-

ならし運転

JAU31471

JAU27663

ならし運転のしかた

初回 1 か月目（または 1000 km 走行時）の点検までは、ならし運転をしてください。

ならし運転中はエンジン回転数を 5400 r/min 以下で走行してください。

また、不要な空ぶかしや急加速、急減速はしないでください。

ならし運転を行うと車の寿命を延ばします。

JAU40584

駐車

駐車する場合は、メインスイッチを OFF にしてエンジンを停止し、キーを抜き取ってください。

要 点

メインスイッチがOFFの状態ではギヤが入っている場合、リヤホイールは動きません。

JWA14524



- 必ずメインスイッチを使用してエンジンを停止してください。緊急時にエンジンストップスイッチを使用した場合、メインスイッチをオンにしたままでフロントまたはリヤブレーキをかけてください。エンジン停止の数秒後にクラッチが自動的に切り離され、リヤホイールが自由に動くようになります。
- エンジンやマフラーは高温になります。通行する人などが触れない場所に駐車してください。
- 草や可燃物などの火災の危険がある場所には、決して駐車しないでください。
- 傾斜地や地面が柔らかいところには駐車しないでください。車が転倒することがあります。

点検整備

JAU29839

点検整備の実施

日常点検

4-1 ページ「日常点検箇所／点検内容」の表にしたがって、適時実施してください。点検の方法については、本書の以降のページや、別冊「メンテナンスノート」の点検整備のしかた以降のページを参照してください。

定期点検整備

定期点検整備は車を使用する人が自己管理責任で定期的に行う点検整備で、法または法に準じて行うことが義務づけられています。二輪自動車または原動機付自転車については、1年点検と2年点検の2種類があります。定期点検項目と基本的な点検内容は別冊の「メンテナンスノート」に記載してあります。ここでは、この車独自の内容を補足説明しています。実際の点検作業にあたっては、別冊「メンテナンスノート」とあわせてご使用ください。

JWA12055

警告

- 点検整備を怠ると重大な事故、ケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。
- 点検するときは安全に充分注意し、以下の内容を守ってください。
 - 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。
 - エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
 - 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動は風通しのよい屋外で行ってください。
 - 走行して点検するときは、周囲の交通事情に充分注意してください。

- 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

JWA15461


警告

走行直後はブレーキ関係の部品に直接触れないでください。ブレーキディスク、キャリパー、ドラム、ライニングなどは使用すると高温になり、ヤケドするおそれがあります。点検整備はブレーキ関係の部品が充分に冷えてから行ってください。

要 点

- 点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、サービスツールの有無や内容が異なります。)
- 点検結果は、別冊「メンテナンスノート」の定期点検整備記録簿に記入してください。ご自身でできない項目については、ヤマハ販売店で点検を受け、記録してください。
- 点検の記録は廃車されるまで保存してください。
- メーカー指定項目の点検結果は、定期点検整備記録簿の「その他」の欄に記録してください。

サービスツール

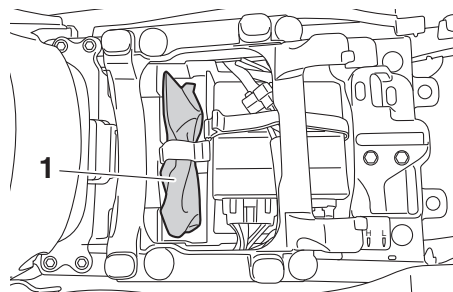


1. サービスツール


サービスツールはライダーシートの下側にあります。(3-31 ページ参照)

カバーの取り外し、取り付け


図のカバーは、点検整備などで取り外す必要があります。カバーを取り外すときや、取り付けるときは、この項目を参照してください。

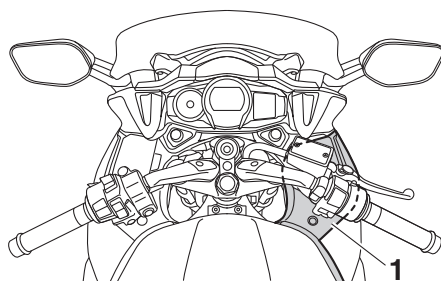

1. カバー A

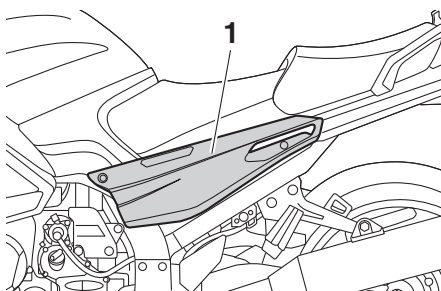

1. カバー B

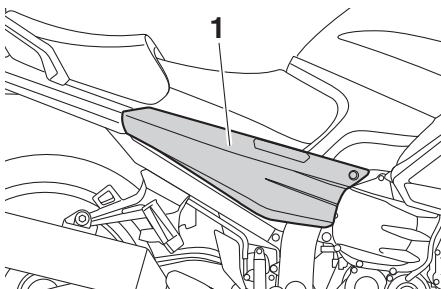


1. カバー C

カバー A


カバーの取り外しかた

1. ボルトとクイックファスナーを取り外します。

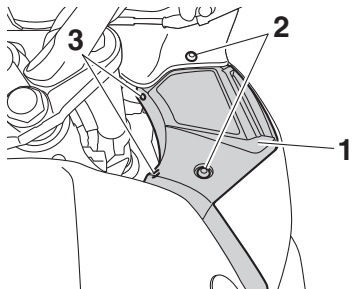


1. カバー A
2. ボルト
3. クイックファスナー

2. 図のようにカバー後ろ側の溝を突起から外します。

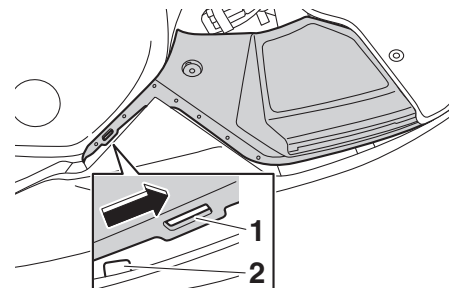

1. 溝
2. 突起


3. 図のようにカバー前側の溝を突起から外し、取り外します。

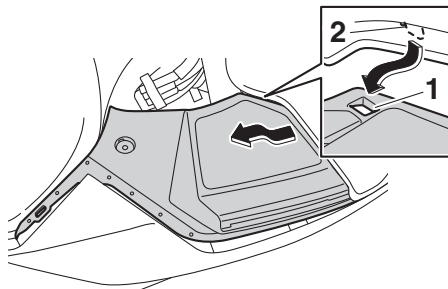


1. 溝
2. 突起

カバーの取り付けかた

1. 図のようにカバー前側の溝を突起に差し込みます。その後、カバー後ろ側の溝を突起に差し込みます。

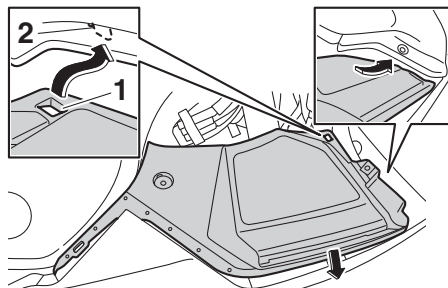


1. 溝
2. 突起

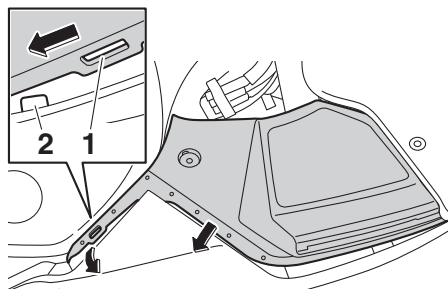

1. 溝
2. 突起

要 点

ヒューズがカバーAの内側にあることを確認します。

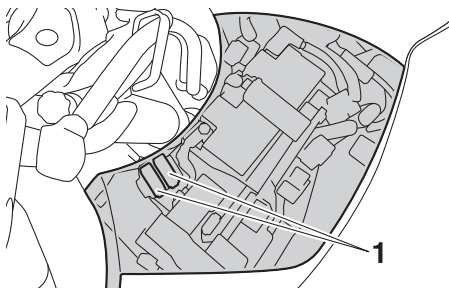


1. ヒューズ

2. ボルトとクイックファスナーを取り付けます。

カバー B と C


カバーの取り外しかた

1. ライダーシートとタンデムシートを取り外します。(3-31 ページ参照)
2. ボルトとクイックファスナースクリューを取り外します。

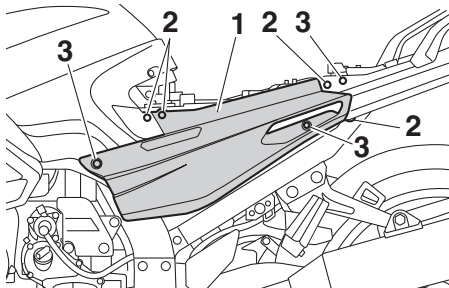


1. カバー B

2. クイックファスナースクリュー
3. ボルト

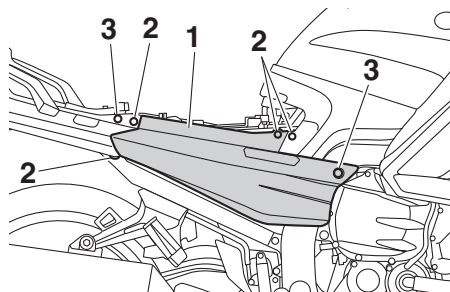

1. カバー C
2. クイックファスナースクリュー
3. ボルト


3. 図のようにカバー下側を外へ引き抜き、カバー前側を下へ引き抜きます。カバー後ろ側を前側にスライドして取り外します。

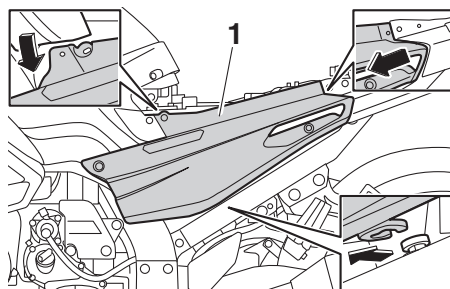

1. カバー B

カバーの取り付けかた

1. カバーを元の位置に取り付けてボルトを締め付け、クイックファスナースクリューを取り付けます。

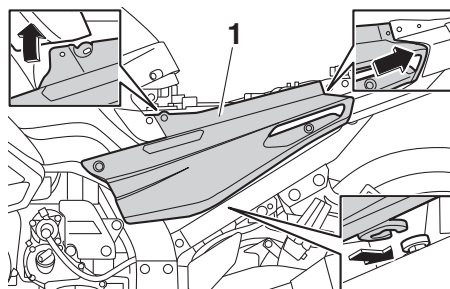

1. カバー B

2. シートを取り付けます。

点検整備

JAU30455

エンジンオイル


エンジンオイル量の点検

1. 平坦な場所でエンジンを2～3分間アイドリング運転します。

要 点

走行直後でエンジンが十分に暖まっていれば、アイドリング運転は不要です。

2. エンジンを止めてメインスタンドを立て（車を垂直にする）、2～3分後、オイル点検窓からエンジンオイル量を点検します。

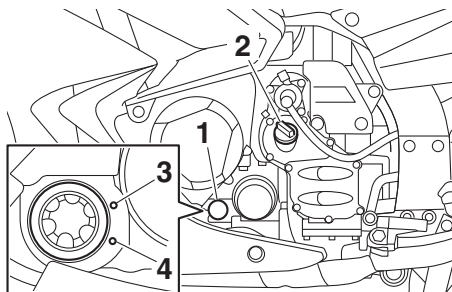

1. エンジンオイル点検窓
2. オイル注入口
3. フルレベル
4. ロアレベル

3. オイル量がロアレベル以下のときは、オイル注入口から補給します。（推奨エンジンオイルについては、7-4 ページ参照）

JAU47504

エンジンオイルの交換時期

初回：

1 か月点検時または 1000 km 時

2 回目以降：

10000 km 走行ごと、または 1 年ごと

エンジンオイル量：

オイル交換時：

3.80 L

オイルフィルター取り外し時：

4.00 L

定期交換時期の前でも、エンジンオイルの汚れが著しいときやエンジンオイルが薄茶色に濁っているときは、早めにエンジンオイルを交換してください。汚れや濁りの程度については、ヤマハ販売店にご相談ください。

オイルフィルターカートリッジの交換時期

初回：

1 か月点検時または 1000 km 時

2 回目以降：

30000 km 走行ごと

JWA11861

警告

- 走行後など、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
- 油脂類の廃液は、法令（公害防止条例）で適切な処理を行うことが義務づけられています。ヤマハ販売店にご相談ください。

JCA12102

注意

- 化学添加剤は一切加えないでください。またヤマハ純正オイルヤマルーブ FX をこの車に使用しないでください。エンジンオイルはクラッチも潤滑しています。添加剤によりクラッチがすべる原因になります。
- 補給時に、オイル注入口からゴミなどが入らないように注意してください。
- オイルをこぼしたときは、布などでよくふきとってください。

JAU30676

ファイナルギヤオイルの交換時期

初回：

1 か月点検時または 1000 km 走行時

2 回目以降：

10000 km 走行ごと

定期交換時オイル量：

0.20 L

推奨オイル：

ヤマハドライブシャフトオイル
(FJR1300、NEW VMAX 専用)

JAU30691

エンジンのかかり具合、異音の点検

エンジンがすみやかに始動し、スムーズに回転するかを点検します。

エンジンから異音がしないかを点検します。

低速、加速の状態の点検

低速、加速の状態の点検前に以下の点検を行ってください。

- エンジンを停止した状態でスロットルグリップをゆっくり回し、引っ掛かりがなくスムーズに作動することと、手を離れたときにスロットルグリップがスムーズに戻ることを点検してください。また、ハンドルを左右にいっぱいに切った状態でも同じ点検を行ってください。
- スロットルケーブルに劣化や損傷がないか点検してください。また、取り付けの状態も点検してください。
- スロットルケーブルには、ゴムカバーが取り付けられているものがあります。ゴムカバーが確実に取り付けられていることを確認し、洗車時にはゴムカバーに直接水をかけないようにしてください。ゴムカバーの汚れがひどい場合には、水で濡らして固くしぼった布などでふき取ってください。

JWA15531

警告

ケーブル、ワイヤー類に異常があるときは、早めにヤマハ販売店にご相談ください。異常がある状態で使用を続けると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。

アイドリングがスムーズに続くかを点検します。

スロットルグリップを徐々に回してエンジンを加速したとき、スロットルグリップもエンジンもスムーズに回るかを走行などとして点検します。このとき、エンジンストール（エンスト）やノッキングなどが起きたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。


冷却水

冷却水量の点検

要 点

冷却水量の点検は、エンジンが冷えた状態で、車を平坦なところで垂直にして行ってください。

1. カウリングベントパネルを取り外します。（3-36 ページ参照）
2. リカバリータンク内の冷却水量が、フルレベルとロアレベルの範囲内にあるかを点検します。

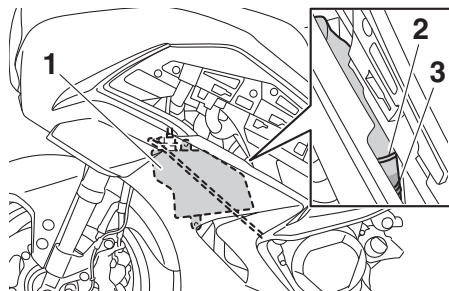

1. リカバリータンク
2. フルレベル
3. ロアレベル

3. 冷却水がロアレベル以下のときは、次の項目「冷却水のつくりかた」「冷却水の補充」を参照して補充してください。
4. カウリングベントパネルを取り付けます。

JAU30805

冷却水のつくりかた

ヤマラップロングライフクーラントと水道水を1対1で混ぜ合わせます。



警告

JWA11882

クーラントには毒性がありますので、取り扱いには充分注意してください。

- 目に入ったとき
水で十分に洗い流してから、医師の治療を受けてください。
- 皮膚や衣類についたとき
すみやかに水洗いした後、セッケン水で洗ってください。
- 飲んだとき
すぐにおう吐させ、医師の治療を受けてください。

JCA12112


注意

混ぜ合わせに使用する水は水道水を使用し、井戸水や塩分の含まれた天然水は使用しないでください。

JAU59830

冷却水の補充

1. カウリングベントパネルを取り外します。(3-36 ページ参照)
2. リカバリータンクキャップを開け、冷却水をフルレベルとロアレベルの間まで補充します。

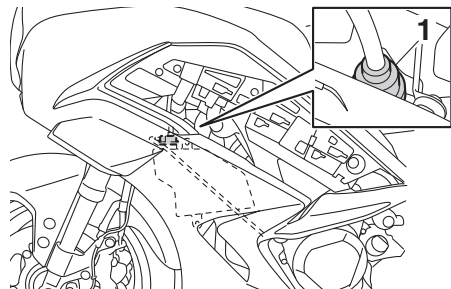

1. リカバリータンクキャップ

3. リカバリータンクキャップを閉め、カウリングベントパネルを取り付けます。

JCA12121

注意

- フルレベル以上は入れないでください。
- 冷却水の交換は、ヤマハ販売店で行ってください。

エアクリーナーエレメントの清掃


エアクリーナーエレメントは、定期的な清掃や交換が必要です。

エアクリーナーエレメントの清掃や交換は、ヤマハ販売店へ依頼してください。

ほこりの多い場所や湿気の多い場所を走行する機会が多い場合は、より短い期間で清掃や交換する必要があります。ヤマハ販売店にご相談ください。

タイヤ

空気圧



タイヤ接地部のたわみ状態により空気圧が不足していないかを点検します。たわみ状態が異常なときは、タイヤゲージで点検し、正規の空気圧にしてください。

空気圧はタイヤが冷えているときに測定してください。

この車はチューブレスタイヤを装着しています。

タイヤ空気圧（冷間時）：

1名乗車：

前輪：
250 kPa (2.50 kgf/cm²)

後輪：
290 kPa (2.90 kgf/cm²)

2名乗車：

前輪：
250 kPa (2.50 kgf/cm²)

後輪：
290 kPa (2.90 kgf/cm²)


要 点

- タイヤの空気圧は徐々に低下します。見た目には不足していることが判りにくいタイヤもあり、少なくとも1か月に一度はタイヤゲージを使用して空気圧の点検を行ってください。
- 空気圧の確認は、タイヤが冷えているときに行ってください。走行後はタイヤが暖まっており、空気圧が高くなります。

タイヤの亀裂、損傷の点検

タイヤの接地面や側面に著しい亀裂や損傷がないかを点検します。

この車はチューブレスタイヤを装着しています。タイヤの接地面や側面に釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んだりしていないかを点検し、異常があったときはヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

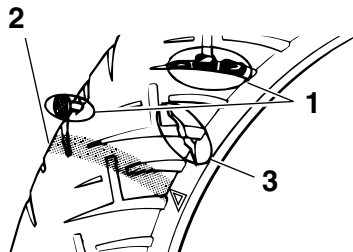

1. 異物（釘、石など）
2. ウェアインジケータ（摩耗限度表示）
3. 亀裂、損傷

要 点

道路の縁石などにタイヤ側面を接触させたり、大きなくぼみや突起物を乗り越えたときは、必ず点検してください。

JAU28701

タイヤの異常な摩耗

タイヤの接地面が異常に摩耗していないかを点検します。

JAU28775

タイヤの溝の深さ

タイヤの溝の深さをウェアインジケータで点検します。ウェアインジケータがあらわれたら、タイヤを交換してください。

要 点

- ウェアインジケータはタイヤの溝が0.8mmになるとあらわれます。
- 安定したコーナリングや操縦性などを確保して安全な走行を行うため、タイヤの溝には充分注意してください。一般的に二輪車のタイヤは溝の深さが前輪1.6mm、後輪2.0mm 以下になりましたら交換をおすすめします。

警告

- タイヤを交換するときは、必ず指定タイヤを使用し、前後とも同じ銘柄のものを使用してください。指定タイヤ以外のタイヤや前後で異なった銘柄のタイヤを使用すると、操縦安定性に影響をおよぼすおそれがありますので使用しないでください。
- 過度にすり減ったタイヤの使用や不適正な空気圧での運転は、転倒事故などを起こす原因となることがあります。取扱説明書に記載された空気圧を守り、過度にすり減ったタイヤは交換してください。
- タイヤに異常があると、操縦安定性に影響をおよぼしたりパンクの原因になります。異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

タイヤサイズ：

前輪：

120/70ZR17M/C (58W)

後輪：

180/55ZR17M/C (73W)

指定タイヤ：

前輪：

BRIDGESTONE/BT023F E

後輪：


BRIDGESTONE/BT023R E

YCC-S クラッチ

この車は油圧クラッチが装備されています。乗車前に YCC-S クラッチの液量や液漏れを点検してください。YCC-S のクラッチ板が摩耗するとギヤチェンジの衝撃が大きくなるか、クラッチがすべり、加速不良になります。異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JAU74770

クラッチ液量の点検

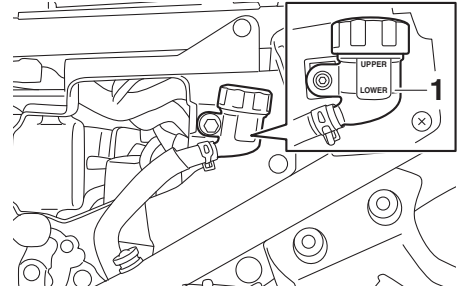


1. ロアレベル

1. カバー B を取り外します。(6-2 ページ参照)
2. クラッチリザーバータンク上面を水平にして、リザーバータンク内の液量がロアレベル以上にあるかを点検します。

JAU60241

クラッチ液の補給

1. リザーバータンクのまわりをきれいにし、異物がタンク内に入らないようにします。
2. キャップとダイヤフラムブッシュ、ダイヤフラムを取り外します。
3. クラッチ液をロアレベル以上補給します。

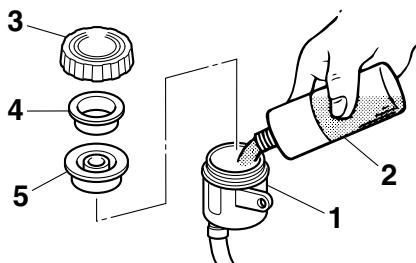

1. リザーバタンク
 2. クラッチ液
 3. キャップ
 4. ダイヤフラムプッシュ
 5. ダイヤフラム
4. ダイヤフラムのかみ込みに注意して、キャップを取り付けます。

指定クラッチ液：

ヤマルーブブレーキフルード BF-4 (DOT-4)

JCA12342

注意

- クラッチ液を補給するときは、リザーバタンク内にゴミや水が混入しないように充分注意してください。
- クラッチ液の補給は、入れすぎに注意してください。入れすぎると、ダイヤフラムなどを取り付けたときにあふれます。
- 液が早く減少するようでしたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。
- クラッチ液の変質を防ぐため、他銘柄を混入させないでください。
- クラッチ液が塗装面やプラスチック、ゴム類に付着すると部品が腐食することがあります。付着したら、すぐにふき取ってください。
- クラッチ液は安全のために2年ごとの交換をおすすめします。

ブレーキレバーの遊び／ブレーキペダルの遊び、およびブレーキのきき具合の点検

ブレーキの遊びの点検

ブレーキレバーおよびブレーキペダルの遊びは無調整式です。ブレーキレバーおよびブレーキペダルを手で作動させ、手ごたえがあるかどうかを確認します。

JWA11741

警告

ブレーキレバーの引き具合、ブレーキペダルの踏み具合がやわらかく感じられるときは、エアが混入しているおそれがあります。ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

ブレーキのきき具合の点検

乾いた路面を走行し、フロントブレーキ、リヤブレーキを別々に作動させたときのきき具合を点検します。

ブレーキのきき具合が悪いときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JWA11761

警告

走行して点検するときは、交通状況に注意し、低速で走行しながら行ってください。


ブレーキランプスイッチ

ブレーキがきき始める直前にブレーキランプが点灯するか点検します。ブレーキランプスイッチはクルーズコントロールシステムの構成部品なので、異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

ブレーキパッドの点検

ブレーキパッドの摩耗の状態を点検します。摩耗したブレーキパッドは、ヤマハ販売店で交換してください。


<フロントブレーキ>

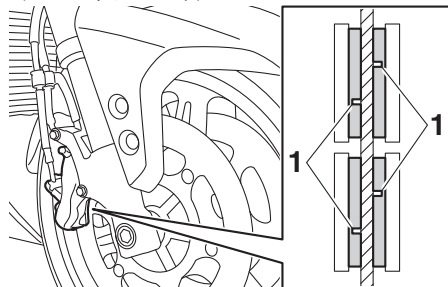

1. インジケーター溝

ブレーキパッドのインジケーター溝がなくなったら交換してください。

<リアブレーキ>

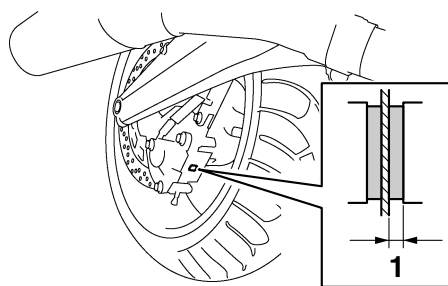


1. ライニング厚

ライニングの厚さが 0.8 mm 以下になったら交換してください。


ブレーキ液量の点検

<フロントブレーキ>

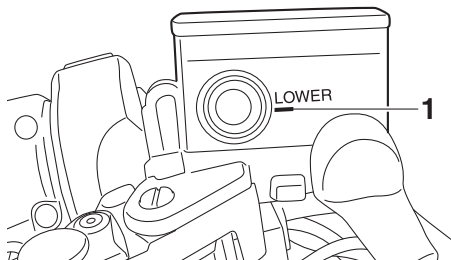

1. ロアレベル

<リヤブレーキ>

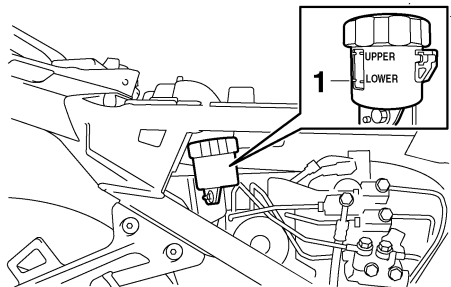

1. ロアレベル

ブレーキリザーバタンクキャップ上面を水平にして、リザーバタンク内の液量がロアレベル以上にあるかを点検します。

(ブレーキ液の補給は、6-13 ページ参照)

リヤブレーキ液量の点検は、カバー C を取り外して行います。(6-3 ページ参照)

JWA12151




ブレーキ液の減りが著しいときは、ブレーキシステムの液漏れが考えられます。販売店で点検・整備を受けてください。

ブレーキ液の補給

<フロントブレーキ>

1. リザーバタンクのまわりをきれいにし、異物がタンク内に入らないようにします。
2. スクリューを外し、キャップとダイヤフラムブッシュ、ダイヤフラムを取り外します。
3. ブレーキ液をロアレベル以上補給します。




1. リザーバタンク
2. スクリュー
3. キャップ
4. ダイヤフラムブッシュ
5. ダイヤフラム
6. ブレーキ液

4. ダイヤフラムのかみ込みに注意して、スクリューでキャップを取り付けます。

<リヤブレーキ>

1. カバー C を取り外します。(カバーの取り外しは 6-3 ページ参照)
2. リザーバタンクのまわりをきれいにし、異物がタンク内に入らないようにします。
3. キャップを外し、ダイヤフラムブッシュとダイヤフラムを取り外します。
4. ブレーキ液をロアレベル以上補給します。

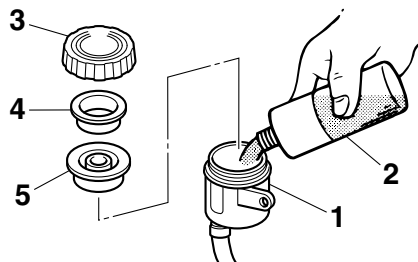

1. リザーバータンク
2. ブレーキ液
3. キャップ
4. ダイヤフラムプッシュ
5. ダイヤフラム

5. ダイヤフラムのかみ込みに注意して、キャップを取り付けます。
6. カバーを取り付けます。

指定ブレーキ液：

ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4
(DOT-4)

JWA12072

警告

- ブレーキ液は、銘柄や性能が異なるものを混入しないでください。銘柄や性能が異なるブレーキ液を混入すると、ブレーキのきき具合やブレーキ系統の部品に悪影響を与えるおそれがあります。
- ブレーキ液を補給するときは、リザーバータンク内にゴミや水が混入しないようにしてください。
- 液面はブレーキパッドの摩耗と共に下がってきます。液が早く減少するようでしたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。
- ブレーキ液は安全のために2年ごとに交換してください。

JCA12331

注意

- ブレーキ液の補給は、入れすぎに注意してください。入れすぎると、ダイヤフラムなどを取り付けたときに、あふれます。


車体各部の給油脂状態の点検

車体各部の給油脂状態が充分であることを点検します。

異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

アンダーブラケットの取り付け状態の点検（ステアリングシステム）

アンダーブラケットの締付ボルトまたは締付ナットに、ゆるみがないかを工具で点検します。

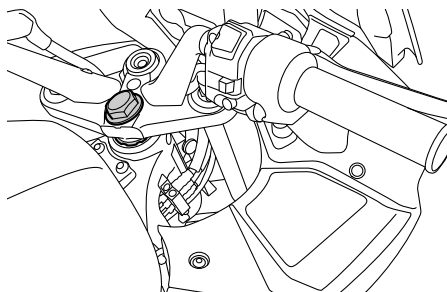

締付ボルトまたは締付ナットにゆるみがあるときは、ヤマハ販売店で規定トルクでの締め付けを依頼してください。

JAU74800

バッテリー

バッテリーの点検

この車のバッテリーは密閉式です。バッテリー液の補充、点検は不要です。バッテリーに異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、バッテリーを取り外して清掃します。

JWA11811

警告

バッテリーは引火性ガス（水素ガス）を発生しますので、取り扱いを誤ると爆発し、ケガをすることがあります。次の点を必ず守ってください。

- 火気厳禁です。ショートやスパークさせたり、タバコなどの火気を近づけないでください。爆発のおそれがあります。
- 補充電は風通しのよいところで行ってください。
- ガソリン、油、有機溶剤などを付着させないでください。電そう割れの原因となることがあります。
- 落下などの強い衝撃を加えないでください。
- バッテリー液は希硫酸です。皮膚、目、衣服などに付着すると、重大な傷害を受けることがあります。
- 子供の手の届くところに置かないでください。

応急手当

- 万一、バッテリー液が皮膚、衣服などに付いたときはすぐに多量の水で洗い流してください。
- 目に入ったときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

JCA23660

注意


- このバッテリーは密閉式の 12V です。
- このバッテリーは液入り充電済です。液量点検および補水は必要ありません。
- 補充電には、密閉式バッテリー専用充電器を使用してください。くわしくはヤマハ販売店にご相談ください。

- 長期間ご使用にならないときは、3 か月ごとに補充電してください。
- バッテリーを交換するときは、指定されたバッテリーを使用してください。指定以外のバッテリーを使用すると、IMU が故障してエンジンが停止するおそれがあります。

JAU60440

バッテリーの取り外し

1. カバー A を取り外します。（6-3 ページ参照）
2. ボルトを外してプレートを取り外します。

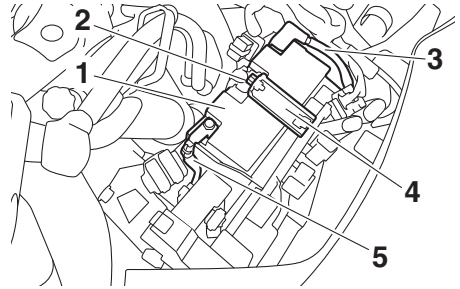

1. バッテリー
2. ボルト
3. + リード線
4. プレート
5. - リード線

3. -（マイナス）側リード線を外し、次に +（プラス）側リード線を外します。
4. バッテリーを取り外します。


バッテリーの取り付け

取り付けは、取り外しと逆の手順で行います。

JAU29411

ターミナル部の清掃


バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、やわらかいブラシなどで清掃します。また、白い粉がついているときは、ぬるま湯を注いでよくふき取ります。

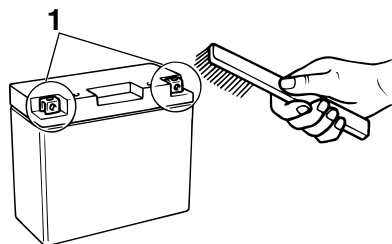


1. ターミナル

ヒューズ交換

ヒューズボックスと系統別ヒューズは、カバーAを外したところにあります。(6-3 ページ参照)

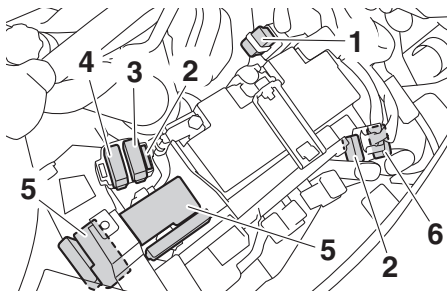





1. メインヒューズ
2. スペアヒューズ
3. クルーズコントロールヒューズ
4. ブレーキランプヒューズ
5. ヒューズボックス
6. メインヒューズ 2

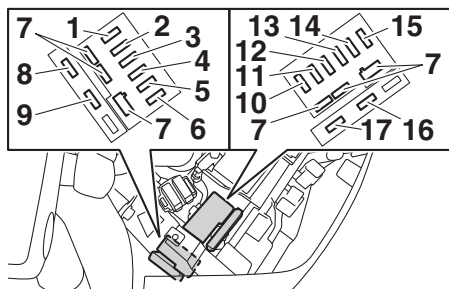

1. ABS モーターヒューズ
2. ABS ソレノイドヒューズ
3. フューエルインジェクションヒューズ
4. バックアップヒューズ (時計/イモビライザーシステム)
5. 電子制御スロットルバルブヒューズ
6. ヘッドライトヒューズ
7. スペアヒューズ
8. YCC-S モーターコントロールヒューズ
9. サスペンションヒューズ
10. シグナルヒューズ
11. DC ターミナルヒューズ 1 (DC ジャック)
12. ABS コントロールユニットヒューズ
13. イグニッションヒューズ
14. ラジエーターファンモーターヒューズ (右)
15. ラジエーターファンモーターヒューズ (左)
16. ハザードヒューズ
17. ウィンドシールドモーターヒューズ

ヒューズが切れたときは、以下のように交換します。

1. メインスイッチを OFF にします。
2. 切れたヒューズを外し、規定アンペア数の新しいヒューズを取り付けます。



規定ヒューズ：

メイン：

50.0 A

メイン 2：

30.0 A

DC ターミナル 1：

3.0 A

ヘッドライト：

7.5 A

ブレーキランプ：

1.0 A

シグナル：

7.5 A

イグニッション：

20.0 A

ラジエーターファンモーター：

10.0 A × 2

バックアップ：

7.5 A

ハザード：

7.5 A

フューエルインジェクション：

15.0 A

規定ヒューズ：

ABS コントロールユニット：

7.5 A

ABS モーター：

30.0 A

ABS ソレノイド：

20.0 A

サスペンション：

15.0 A

YCC-S モーターコントロール：

30.0 A

クルーズコントロール：

1.0 A

ウインドシールドモーター：

20.0 A

電子制御スロットルバルブ：

7.5 A

灯火装置および方向指示燈の点検

1. メインスイッチを ON にします。
2. テールランプ、ブレーキランプなどの灯火装置や方向指示燈の点灯・点滅具合が良好かを点検します。
3. エンジンを始動し、ヘッドライトの点灯状態が良好かを点検します。
4. レンズなどに汚れや損傷がないかを点検します。

点灯しないときはヒューズを点検（6-17 ページを参照）し、異常がないときはヤマハ販売店で点検整備を受けてください。

JCA12862

注意

- 交換するヒューズは、指定されている容量のヒューズを使用してください。指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱や焼損の原因になります。
- 電装品類（ライト、計器など）を取り付けるときは、車種ごとに決められている「ヤマハ純正部品」を使用してください。それ以外のものを使用すると、ヒューズが切れたり、バッテリーあがりを起こすことがあります。
- 洗車時ヒューズボックスのまわりに水を強く吹き付けないでください。漏電や短絡（ショート）の原因になります。

3. メインスイッチを ON にし、電気回路をオンにして装置が作動することを点検します。
4. ヒューズを交換してもすぐに切れるときは、ヤマハ販売店で電気系統の点検を受けてください。

JAU29571

運行において異常が認められた箇所の点検

運行中に異常を認めた箇所について、運行に支障がないかを点検します。

お車の手入れ

JAU35124

JAU27795

いつまでも車を長持ちさせるために、お手入れをしてください。

すみずみまで掃除すれば、普段気付かない異常箇所や摩耗が発見でき、故障の予防にもなります。

マット塗装（ツヤ消し塗装）のお手入れ

お車によってはマット塗装が施されています。マット塗装部分のお手入れをするときは、以下の点に注意してください。

JCA13084


注意

- 洗車などでブラシは使用しないでください。塗装を傷つけることがあります。
- ワックスがけはしないでください。外観が変化することがあります。
- コンパウンドは使用しないでください。マット塗装の表面が研磨されて、光沢がでることがあります。

洗車

雨天走行後など、車が汚れたときは早めに洗車してください。車をサビやキズから守ります。

- 中性洗剤を使用して洗車した後、充分に水洗いします。
- 柔らかい布で、車に付着した水分をよくふきとります。
- 洗車後、必要に応じて各部にグリースなどを注油してください。
- 車の塗装面保護のため、ワックスがけをしてください。（マット塗装部分を除く）

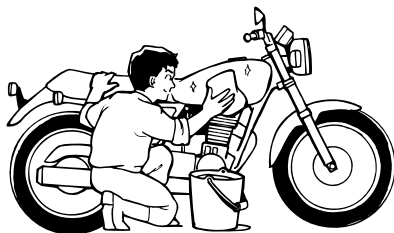

JWA11931

警告

- 洗車はエンジンが冷えているときにしてください。
- 洗車後、ブレーキのききが悪くなることがあります。ききが悪いときは、前後の車に充分注意しながら低速で走行し、ききが回復するまで数回ブレーキを軽く作動させて、ブレーキの湿りをかわかしてください。
- ブレーキディスクやパッドにワックスやグリースなどの油脂類をつけないでください。ブレーキがきかなくなり、事故の原因になることがあります。

JCA12214

注意

- エアクリナーや電装品などに水が入らないように注意してください。故障の原因になります。
- マフラー内部に水がたまると、始動不良やサビの原因になることがあります。洗車時はビニール袋をかけるなどして、内部に水が入らないようにしてください。

- ヘッドライト、メーターパネル、カバーなどのプラスチック部品にガソリンやブレーキ液、アルカリ性および強酸性のクリーナー、その他の溶剤などがかかると、ヒビ割れなどの原因になりますので注意してください。また、コンパウンドの入ったワックスは、表面を傷つけますので使用しないでください。
- ウインドシールド、ヘッドライトレンズ、メーターレンズ、カウル、パネルなどのプラスチック部品やマフラーは、清掃のしかたを誤ると外観を損ねたり損傷したりします。まず、柔らかくて清潔な布やスポンジを使用し、水洗いしてください。もし、汚れが十分に落ちないときは、少量の中性洗剤を水で薄めて清掃してください。中性洗剤を使用して清掃した後は、大量の水で洗剤を完全に洗い落としてください。洗剤の成分が残っていると、プラスチック部品が損傷するおそれがあります。
- 高圧洗車機やスチーム洗浄機は使用しないでください。水が侵入し、故障の原因となることがあります。

要 点

- シートの下方から水を強くかけないでください。内部に水が入り、書類が濡れることがあります。
- 洗車後、雨天走行後、または湿度が高い天候のときなど、ヘッドライトのレンズが曇ることがあります。このような曇りは、ヘッドライトを短時間点灯することで自然に取れます。

アルミフレーム、キャストホイールの取り扱い

日常のお手入れ

清掃は中性洗剤を使用し、スポンジで水洗いします。

(工業用洗剤、みがき粉、クレンザー、金属タワシなどは、傷がつくので使用しないでください。)

洗車後は、乾いた布などで水分をよくふきとってください。

長期間お手入れをしないと、表面だけでなく内部まで腐食します。手遅れにならないように、お手入れをしてください。

JWA11961

警 告

変形したり、損傷したアルミフレームやキャストホイールは、修正して使用しないでください。変形したり、損傷したときは、ヤマハ販売店にご相談ください。

JCA12221

注 意

- 縁石などに乗り上げるときは、キャストホイールのリムが傷つきやすいので注意してください。
- アルミは塩分に弱く腐食しやすいので、海岸付近や凍結防止剤をまいた道路などを走った後は、すぐに水洗いをしてください。

お車の手入れ

JAU28032

JAU35912

カウリングの取り扱い

ご使用上の注意

- 走行前、各部が確実に取り付けられているか、取付ガタはないかなどを点検します。
- ウインドシールドの清掃は、キズをつけないように中性洗剤を使い、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふきとってください。

JWA11972

警告

カウリングとハンドルの間に物を置くと、運転操作に影響を与えることがあります。物を置かないでください。

JCA12231



注意

- ウインドシールドにガソリンやブレーキ液、アルカリ性および強酸性のクリーナー、その他の溶剤などがかかると、ヒビ割れなどの原因になりますので注意してください。
- ヒビ割れのあるウインドシールドは使用しないでください。

保管のしかた

車はできるだけ敷地内に保管し、屋外に駐車するときはボディーカバーをかけてください。

なお、ボディーカバーはエンジンやマフラーが冷えてからかけてください。

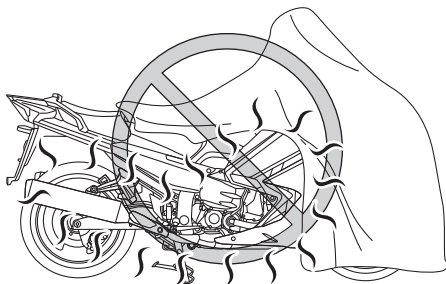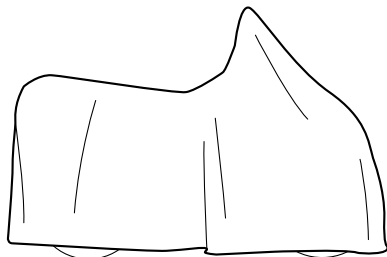

JCA13111

注意

長期間お乗りにならないときは、以下のことを守ってください。

- 保管する前にワックスがけをしてください。(マット塗装部分を除く) サビを防ぐ効果があります。
- バッテリーを取り外し、充電器で満充電にした後、湿気のない涼しい場所に保管してください。また、バッテリーの劣化を抑えるため、3 か月ごとに補充電を行ってください。
- 長期保管後の走行前には、バッテリーの充電、および各部の点検をしてください。

※ 補充電については、ヤマハ販売店にご相談ください。

JAU28085

アフターケア用品について

ヤマハ車には、ヤマハ純正用品をご使用ください。大切なお車の寿命は、使用するオイルの品質により大きく左右されます。また、お車の手入れにも、ヤマハ純正用品をご使用いただくことをおすすめします。

JAU28114

ヤマルーブプレミアムシンセティック

長期間安定した粘度特性を保ち、高い潤滑性能を発揮させるため、優れたせん断安定性能を実現。また、高温となるエンジン内でのオイルの酸化をハイレベルに抑制。高回転、高負荷下でも高い油膜保持性能を発揮するオイルです。

ヤマルーブスポーツ

高せん断安定性と同時に、高い低蒸発性を実現。オイル消費を抑え、高速走行、ロングツーリングなど過酷な条件下でも優れた性能を発揮するオイルです。

ヤマルーブスタンダードプラス

清浄性、高温酸化安定性を実現。温度に左右されない粘度特性を持ち、過酷な条件にも適しています。カジュアルなタウン走行から、タフな業務使用まで対応するオイルです。

エンジンオイル以外のオイルや、その他の油脂液類については、下の URL を入力してホームページを参照するか、「ヤマハ バイク オイル」というキーワードで検索してください。

<http://www.ysgear.co.jp/mc/>

ヤマハ バイク オイル

検索



製品仕様

寸法：

全長：
2230 mm
全幅：
750 mm
全高：
1325/1455 mm
シート高：
805/825 mm
軸間距離：
1545 mm
最低地上高：
125 mm

重量：

車両重量：
296 kg
分布荷重（前）：
152 kg
分布荷重（後）：
144 kg
車両総重量：
406 kg
分布荷重（前）：
175 kg
分布荷重（後）：
231 kg
乗車定員：
2 名

性能：

定地燃費（国土交通省届出値）：
24.6 km/L/60 km/h
最小回転半径：
3.2 m
最高出力：
108 kW (147 PS)/8000 r/min
最大トルク：
138 Nm (14.1 kgf-m)/7000 r/min

エンジン：

行程：
4 ストローク
冷却方式：
水冷
動弁機構：
DOHC
配列：
直列

気筒数：

4 気筒
総排気量：
1297 cm³
内径 × 行程：
79.0 × 66.2 mm
圧縮比：
10.8 : 1
エアフィルターエレメント：
乾式エレメント
クラッチ形式：
湿式，多板
変速機形式：
常時噛合式 6 速
始動方式：
セルフ式

車体：

フレーム形式：
ダイヤモンド
キャスター：
26.0 度
トレール：
109 mm
ステアリングシステム：
ハンドル切れ角（左）：
33.0 度
ハンドル切れ角（右）：
33.0 度

燃料：

種類：
無鉛レギュラーガソリン
フューエルタンク容量：
25 L
予備容量：
5.5 L

フロントブレーキ：

ブレーキ形式：
油圧式ダブルディスクブレーキ
パッド厚さ：
5.5 mm
使用限度：
0.5 mm
指定ブレーキフルード：
BF-4 (DOT-4)

リヤブレーキ：

ブレーキ形式：
油圧式シングルディスクブレーキ

バッド厚さ:

6.3 mm

使用限度:

0.8 mm

指定ブレーキフルード:

BF-4 (DOT-4)

フロントサスペンション:

種類 (前):

テレスコピック

スプリング:

コイルスプリング

ショックアブソーバー:

オイルダンパー

ホイールトラベル (前):

135 mm

リヤサスペンション:

種類 (後):

スイングアーム (リンク式)

スプリング:

コイルスプリング

ショックアブソーバー:

ガスオイルダンパー

ホイールトラベル (後):

125 mm

フロントタイヤ:

種類:

チューブレス

サイズ:

120/70ZR17M/C (58W)

メーカー / 銘柄:

BRIDGESTONE/BT023F E

リヤタイヤ:

種類:

チューブレス

サイズ:

180/55ZR17M/C (73W)

メーカー / 銘柄:

BRIDGESTONE/BT023R E

動力伝達機構:

1 次減速比:

1.562 (75/48)

1 速:

2.500 (35/14)

2 速:

1.722 (31/18)

3 速:

1.350 (27/20)

4 速:

1.111 (30/27)

5 速:

0.962 (26/27)

6 速:

0.846 (22/26)

2 次減速比:

2.693 (34/36 x 21/27 x 33/9)

エレクトリカル:

電圧:

12V

点火方式:

TCI

バルブワット数 x 個数:

ヘッドライト:

LED

ブレーキ / テールランプ:

LED

方向指示灯 (前):

LED

方向指示灯 (後):

LED

番号灯:

LED

メーター灯:

LED

クルーズコントロール “SET” インジケーターランプ:

LED

クルーズコントロール “ON” インジケーターランプ:

LED

マーカーランプ:

LED

ニュートラルランプ:

LED

方向指示器表示灯:

LED

オイルレベル警告灯:

LED

ヘッドライト上向き表示灯:

LED

ABS 警告灯:

LED

エンジン警告灯:

LED

イモビライザーシステム表示灯:

LED

製品仕様

トラクションコントロールシステム表示
灯 / 警告灯:

LED

ストップモード機能表示灯:

LED

シフトダウン表示灯:

LED

YCC-S システム警告灯:

LED

電動調整サスペンションシステム警告灯:

LED

エンジンオイル:

推奨オイル:

ヤマハ純正 プレミアムシンセティッ
ク、スポーツ、スタンダードプラス

エンジンオイル量:

オイル交換時:

3.80 L

オイルフィルター取り外し時:

4.00 L

ファイナルギヤオイル:

指定オイル:

ヤマハ純正ハイポイドギヤオイル 80W-
90 GL-5

オイル量:

0.20 L

冷却水容量:

リザーブタンク (FULL レベルまで):

0.25 L

ラジエーターと全ての経路:

2.60 L

ケーブルとレバーの遊び:

スロットルグリップ遊び:

1.0-3.0 mm

タイヤ空気圧 (冷間時):

1 名乗車:

前輪:

250 kPa (2.50 kgf/cm²)

後輪:

290 kPa (2.90 kgf/cm²)

2 名乗車:

前輪:

250 kPa (2.50 kgf/cm²)

後輪:

290 kPa (2.90 kgf/cm²)

バッテリー:

バッテリー型式:

GT14B-4

バッテリー容量:

12 V, 12.0 Ah (10 HR)

スパークプラグ:

メーカー / 型式:

NGK/CPR8EA-9

プラグギャップ:

0.8-0.9 mm

ヒューズ容量:

メイン:

50.0 A

メイン 2:

30.0 A

DC ターミナル 1:

3.0 A

ヘッドライト:

7.5 A

ブレーキランプ:

1.0 A

シグナル:

7.5 A

イグニッション:

20.0 A

ラジエーターファンモーター:

10.0 A × 2

ハザード:

7.5 A

サスペンション:

15.0 A

YCC-S モーターコントロール:

30.0 A

フューエルインジェクション:

15.0 A

ABS モーター:

30.0 A

ABS ソレノイド:

20.0 A

ABS コントロールユニット:

7.5 A

バックアップ:

7.5 A

クルーズコントロール:

1.0 A

ウインドシールドモーター:

20.0 A

電子制御スロットルバルブ：
7.5 A


二輪車を廃棄する場合は？

廃棄を希望する場合は？

廃棄を希望される二輪車がある場合は、お近くの「廃棄二輪車取扱店」にご相談ください。

廃棄二輪車取扱店とは？

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会の登録販売店で、広域廃棄物処理指定業指定店として登録されているお店が「廃棄二輪車取扱店」です。廃棄二輪車を適正処理するための窓口として、店頭「廃棄二輪車取扱店の証」が表示されています。



1

1. 廃棄二輪車取扱店の証

リサイクル費用とは？

廃棄二輪車を適正に処理し、再資源化する費用です。二輪車リサイクルマークが車体に貼付されている二輪車は、リサイクル費用をメーカー希望小売価格に含んでいますので、リサイクル料金はいただきません。


ただし、リサイクル費用には運搬および収集料金は含まれていませんので、廃棄二輪車取扱店または指定引取場所までの運搬・収集料金は、お客様の負担になります。運搬・収集料金につきましては、廃棄二輪車取扱店にご相談ください。

二輪車リサイクルマークの取り扱い

この車には、下図の位置に二輪車リサイクルマークが貼付されています。

廃棄時に二輪車リサイクルマークの有無を確認しますので、絶対に剥がさないでください。二輪車リサイクルマークは、剥がれや破損による再発行、部品販売の取り扱いはありません。

剥がれや破損でリサイクルマーク付き対象車かどうかが不明の場合は、下記へお問い合わせください。



1

1. 二輪車リサイクルマーク

廃棄二輪車に関するお問い合わせについて

廃棄二輪車に関するお問い合わせは、最寄りの「廃棄二輪車取扱店」、または下記のホームページへお願いします。

ヤマハ発動機（株） 二輪車リサイクルシステム

<http://www.yamaha-motor.co.jp/mc/recycle/>
公益財団法人 自動車リサイクル促進センターホームページ

<http://www.jarc.or.jp/motorcycle/>

サービスマニュアル（別売）の紹介

サービスマニュアルには、点検・調整や分解・組立の方法を写真やイラストを用いて説明してあります。車の概要や構造を理解するためにご利用ください。

サービスマニュアルのご注文は、ヤマハ販売店で受けております。部品番号をお知らせください。

FJR1300-AS サービスマニュアル 部品番号：

QQS-CLT-000-B88


車両情報

モデルラベル

パーツオーダー、アフターサービスなどに使用します。

モデルラベルは、あなたの車を正確に特定するための情報をコード化したものです。ご相談の際には、車名およびモデルラベルの内容を正確にご連絡ください。

モデルラベルは、タンデムシート下のフレームに貼り付けてあります。

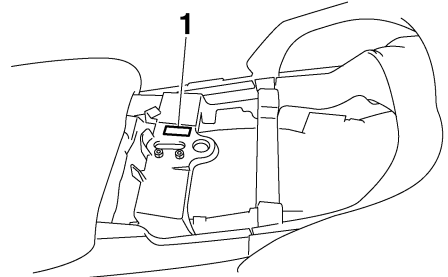

1. モデルラベル

あなたの車の情報を記入し、控えにしてください。


車名は
FJR1300AS

モデルラベル
製品仕様を示しています。

○
カラーリングを示しています。



車台番号

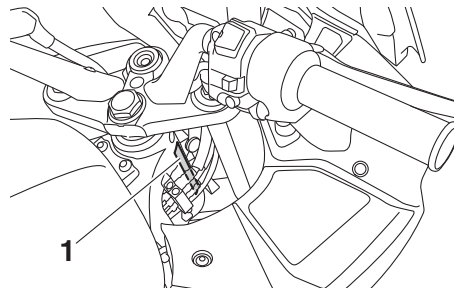


1. 車台番号

ユーザー情報

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。
詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

JAU50511

原動機番号

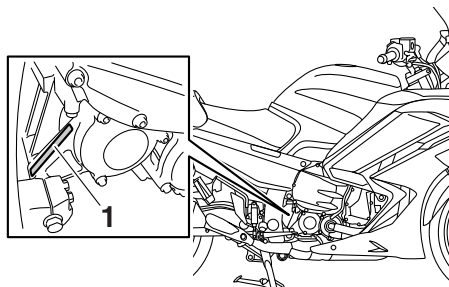


1. 原動機番号

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。
詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

JAU73861

故障診断コネクタ

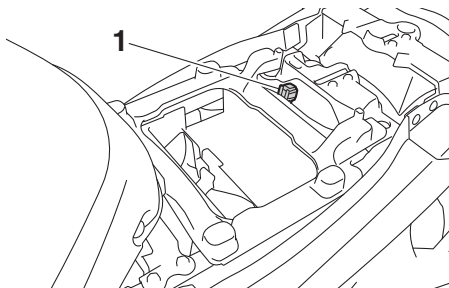

1. 故障診断コネクタ

この車には故障診断コネクタが搭載されています。

あ

アクセサリボックス	3-35
あなた自身と同乗者のために	1-1
アフターケア用品について	7-4
アルミフレーム、	
キャストホイールの取り扱い	7-2
アンダーブラケットの	
取り付け状態の点検	
(ステアリングシステム)	6-15

い

イグニッションサーキット	
カットオフシステム	3-43
イモビライザーシステム	3-2

う

運行において異常が認められた	
箇所の点検	6-20

え

ABS	3-27
エアクリナーエレメントの清掃	6-8
エンジンオイル	6-5
エンジン始動	5-1
エンジンのかかり具合、	
異音の点検	6-6

か

カウリングの取り扱い	7-3
カウリングベントの開閉のしかた	3-36
カバーの取り外し、取り付け	6-2
環境・住民の方との調和のために	1-6

き

キーの取り扱い	3-1
ギヤチェンジのしかた	5-2

く

クルーズコントロールシステム	3-7
クルーズコントロールスイッチ	3-23

け

警告灯と表示灯	3-4
原動機番号	9-3

こ

コーナリングライト	3-46
故障診断コネクター	9-3
小物入れ	3-34

さ

サービスツール	6-2
サービスマニュアル (別売) の	
紹介	9-2
サイドスタンド	3-42

し

シート	3-31
シフトペダル	3-25
車体各部の給油脂状態の点検	6-15
車台番号	9-2
車両情報	9-2

す

スターター／エンジントップ	
スイッチ	3-23
ストップモード機能スイッチ	3-24

せ

セレクトスイッチ	3-24
洗車	7-1

た

タイヤ	6-9
-----------	-----

ち

駐車	5-5
----------	-----

て

DC ジャック	3-45
低速、加速の状態の点検	6-7
D-mode (ドライブモード)	3-22
点検整備の実施	6-1

と

灯火装置および方向指示灯の点検	6-19
盗難警報器 (別売アクセサリ)	3-21
トラクションコントロール	
システム	3-28
トラクションコントロール	
システム表示／警告灯	3-5

な

ならし運転	5-4
-------------	-----

に

日常点検箇所／点検内容	4-1
日常点検の実施	4-1
二輪車を廃棄する場合は？	9-1

ね

燃料	3-30
----------	------

は

ハザードスイッチ	3-23
バックミラー	3-38
バッテリー	6-16
ハンドシフトレバー	3-26
ハンドル位置の調整	3-36
ハンドルスイッチ	3-22

ひ

ヒューズ交換	6-17
--------------	------

ふ

ファイナルギヤオイルの交換時期.....	6-6
フューエルタンクキャップ	3-29
ブレーキ	5-3
ブレーキ液の補給	6-13
ブレーキ液量の点検.....	6-13
ブレーキパッドの点検.....	6-12
ブレーキペダル	3-26
ブレーキランプスイッチ	6-12
ブレーキレバーの遊び／ ブレーキペダルの遊び、および ブレーキのきき具合の点検.....	6-11
ブレーキレバーの握り調整	3-42
フロントフォークおよび リヤクッションの調整	3-38

へ

ヘッドライト上下切り替え／ パッシングライトスイッチ	3-22
-------------------------------------	------

ほ

ホーンスイッチ	3-23
方向指示器スイッチ.....	3-23
保管のしかた	7-3
歩行者と他の車のために	1-5

ま

マルチファンクションメーター	3-10
----------------------	------

め

メインスイッチ	3-2
---------------	-----

も

モデルラベル	9-2
--------------	-----

ら

ライダーシートの高さ調整	3-32
--------------------	------

れ

冷却水	6-7
-----------	-----

わ

YCC-S クラッチ.....	6-10
YCC-S システム.....	3-24

あなたの街のあなたのお店

最寄りのお客様相談窓口については、メンテナンスノートの
巻末をご覧ください。



QQS-CLT-100-B95

再生紙を使用しています

PRINTED IN JAPAN
2016.06-0.3×2 CR
(J)