



取扱説明書

⚠ ご使用前には必ず取扱説明書をよく読んでください。

GEAR

モーターサイクル

ギア (BX50N)

BGA-F8199-J4●

安全運転のために

1

各部の名称

2

各部の取り扱いと操作

3

日常点検

4

運転操作

5

点検整備

6

お車の手入れ

7

製品仕様

8

ユーザー情報

9

索引

10

ヤマハ車をお買いあげいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、お買いあげいただいた車の正しい取り扱い方法や安全な運転のしかた、日常点検、簡単な定期点検整備などについて説明してあります。

車は万一取り扱いを誤ると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。

車の正しい取り扱いをご理解いただくため、運転される前に必ず本書をお読みください。

また、メンテナンスノート、セーフティガイド（スクーターをより安全にお乗りいただくためのアドバイス）もあわせてお読みください。

本書では、正しい取り扱いおよび点検整備に関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

	安全にかかわる注意情報を示してあります。
 警告	取り扱いを誤った場合、死亡、重傷・傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。
注意	取り扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
要 点	正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。

車の受け取りの際には、お買いあげいただいた販売店から「取扱説明書」「メンテナンスノート」「セーフティガイド」「車両受け渡し確認書」を受け取り、以下の説明を必ずお受けください。

- 車の正しい取り扱い方法
- 日常点検、定期点検整備
- 保証内容および保証期間

※ 車をゆずるときには、次の持ち主のために本書もお渡しください。

※ 仕様の変更などにより、本書の図や内容が一部実車と異なることがありますのでご了承ください。

もくじ

安全運転のために.....	1-1
あなた自身のために.....	1-1
歩行者と他の車のために.....	1-5
環境・住民の方との調和のために.....	1-6

各部の名称.....	2-1
左側面.....	2-1
右側面.....	2-2
運転装置と計器類.....	2-3

各部の取り扱いと操作.....	3-1
キーの取り扱い.....	3-1
メインスイッチ.....	3-1
キーシャッター.....	3-3
警告灯と表示灯.....	3-3
スピードメーターユニット.....	3-4
ハンドルスイッチ.....	3-5
フロントブレーキレバー.....	3-6
リヤブレーキペダル.....	3-7
フューエルタンクキャップ.....	3-7
燃料.....	3-8
キックスターター.....	3-8
シートの開閉.....	3-9
ヘルメットホルダー.....	3-9
書類入れ.....	3-10
フロントバスケット.....	3-10
コンビニフック.....	3-10
リヤキャリア.....	3-11
パーキングロック.....	3-11
スタンディングハンドル.....	3-12
サイドスタンド.....	3-12

日常点検.....	4-1
日常点検の実施.....	4-1
日常点検箇所／点検内容.....	4-1

運転操作.....	5-1
ならし運転.....	5-1
エンジン始動.....	5-1
発進.....	5-3
加速と減速.....	5-4
ブレーキ.....	5-4
駐車.....	5-5

点検整備.....	6-1
点検整備の実施.....	6-1
カバーの取り外し、取り付け.....	6-2
エンジンオイル.....	6-3
ファイナルギヤオイルの交換時期.....	6-5
エンジンのかかり具合、異音の 点検.....	6-5
低速、加速の状態の点検.....	6-5
冷却水.....	6-6
エアクリナーエレメントの交換.....	6-7
タイヤ.....	6-8
ブレーキレバーの遊び／ブレーキ ペダルの遊び、およびブレーキ のきき具合の点検.....	6-10
ブレーキシューの摩耗点検.....	6-11
バックミラー.....	6-11
車体各部の給油脂状態の点検.....	6-12
バッテリー.....	6-12
ヒューズの交換.....	6-14

灯火装置および方向指示灯の 点検.....	6-15
運行において異常が認められた 箇所の点検.....	6-15
こんなときは.....	6-15

お車の手入れ.....	7-1
洗車.....	7-1
キャストホイールの取り扱い.....	7-2
保管のしかた.....	7-3
アフターケア用品について.....	7-3

製品仕様.....	8-1
-----------	-----

ユーザー情報.....	9-1
二輪車を廃棄する場合は？.....	9-1
サービスマニュアル（別売）の 紹介.....	9-2
車両情報.....	9-2

索引.....	10-1
---------	------

JAU27281

JAUT2994

1

この章には、特に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことなどの基本的なアドバイスを述べてあります。運転するときには、次のことを守って安全運転および上手な操作を心がけてください。


安全運転とは、交通ルールを守ることだけでなく、ほかの人々が安全に通行できるように配慮することです。

あなた自身のために

安全項目ラベルについて

運転に慣れてきますと、いろいろな注意を忘れがちになり、事故を起こすことがあります。

車に乗るときには、安全項目ラベルの注意事項をいつも守り、安全運転に心がけてください。



1. 安全項目ラベル

警告

- ・取扱説明書をよく読んで安全な運転をしましょう。
- ・ヘルメットを正しくかぶりましょう。
- ・マフラーは熱くなります。人が触れにくい場所に駐車する等の配慮をしましょう。
- ・ヘッドランプを昼間はロービーム点灯しましょう。
- ・違法改造はやめましょう。
- ・定められた点検整備をメンテナンスノートに従って励行しましょう。

5SU-F118K-00

安全運転は正しい服装から

- ヘルメットは必ず着用してください。ヘルメットは PSC または SG、JIS マークのある二輪車用を必ず着用してください。ヘルメットは正しくかぶり、必ずあごひもをしめます。頭にしっかり合って、圧迫感のないものが最適です。
- グローブを必ず着用してください。グローブは、摩擦に強い皮製のものが適しています。
- ヘルメットにシールドを着用してください。着用できないときは、ゴーグルを使用してください。
- 運転する服装は以下のことを確認して選び、着用してください。疲労を少なくし、万一の転倒時には身体を保護します。
 - ・プロテクターを備えた保護性の高い服

安全運転のために

1

で明るく目立つ色のもの

- 動きやすく、体の露出が少ない長袖・長ズボン



- 以下のような服装は運転操作のじゃまになります。また、回転部分に巻き込まれたり高熱になる部分に接触したりして、思わぬ事故の原因にもなりますので、着用しないでください。

- ズボンのすそや袖口の広い服
- 衣服の飾り物や紐など、長すぎる装飾がある服

- ロングスカートやロングマフラーなどの体に密着しない服



- 靴はかかとが低く、運転操作がしやすいものを着用してください。また、くるぶしまで覆われていて足にピッタリしたものを選んでください。

JWA11591




ヘルメットを正しくかぶっていないと、万一

の事故の際、死亡または重傷に至る可能性が高くなります。運転者は、必ずヘルメットをかぶり、正しい服装で乗車してください。

日常点検、定期点検整備を必ず行う

事故や故障を防ぐため、法令に準じた日常点検を行ってください。また、法令に準じた1年、2年ごとに行う定期点検も必ず実施してください。



車の異状


次のような場合は、車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと、走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあり危険です。販売店で点検・整備を受けてください。

- 異音がしたり、異臭や異常な振動があるとき。

- 地面にオイルなどが漏れた跡があるとき。
- 燃料、冷却水のにじみまたは漏れた跡があるとき。

給油時は火気厳禁


ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。

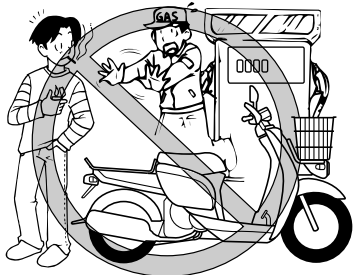


風通しの悪い場所でエンジンを始動しない

排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。

風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動は風通しのよい屋外で行ってください。

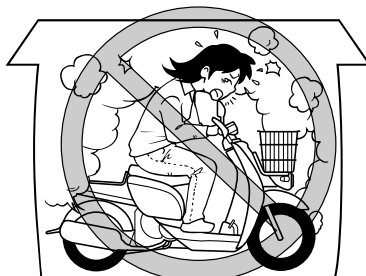

荷物はしっかり固定する



- 上記以外の場所には荷物を積まないでください。
- 最大積載量は、合計で 30kg です。
- 荷物を積むと、積まないときに比べて操縦安定性が変わります。荷物を積みすぎると、ハンドルが振られたりして危険です。積みすぎないように注意してください。
- フロントバスケットから荷物が出ないよ

うに注意してください。ハンドル操作の妨げとなったり、方向指示灯の配光に支障をきたすことがあります。

- ハンドルの近くには、荷物など、物を置かないでください。ハンドルの近くに物を置くと、ハンドル操作を妨げる場合があります。
- ヘッドライトの前を荷物などでさえぎらないようにしてください。ライトの熱によりヘッドライトのレンズが変色、溶損したり、荷物にまでその不具合がおよぶこともあります。
- マフラー、エンジンなどの熱くなるところへ荷物などの物が触れないようにしてください。

両手はハンドル、両足はフットレスト

運転するときは、両手でハンドルを握り、両足をフットレストボードにのせます。

安全運転のために

1



押して移動するときはエンジンを止める
車から降りて押して移動するときはエンジンを止めてください。

やむをえずエンジンをかけたまま移動するときはスロットルグリップを不用意に回さないようにするため、必ず右手でスタンディングハンドルを持って行ってください。スロットルグリップを持って行くとおもわぬ事故の原因となります。



乗車定員は 1 名

運転者以外に人を乗せることは道路交通法によって禁じられています。



法定最高速度は 30km/h

車の速度が法定最高速度 (30km/h) 以上になると、スピードメーター部の速度警告灯が点滅し、運転者に注意をうながします。

急激なハンドル操作や片手運転はしない

急激なハンドル操作や片手運転は、横すべりや転倒の原因となります。絶対にしないでください。



誤った方法でエンジンを停止しない

誤った取り扱いをすると、マフラーの中の触媒装置が異常に高温になり、損傷するおそれがあります。次のような操作はしないでください。

- 走行中にメインスイッチでエンジンを停止する。
- 空ぶかし直後にエンジンを停止する。

自己流のエンジン調整、部品の取り外しはしない

エンジン調整はヤマハ販売店におまかせください。

JCA15221

注 意

部品交換が必要な場合は正規の規格のものを使用するよう、販売店へ依頼してください。

い。規格が異なった部品を使用すると、故障などの原因となります。

自賠責保険に必ず加入

自賠責保険（共済）に加入することは法令で定められています。万一の事態に備えて必ず加入してください。


また、保険の期限切れにも注意してください。

歩行者と他の車のために

JAUT3072

他の人への思いやり

- 交通ルールを守り、まわりの歩行者や車の動きに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちをもって通行しましょう。
- 周囲の状況に注意して、安全なスピードで走行してください。歩行者や自転車のそばを通るときは、安全な距離を保つか徐行してください。

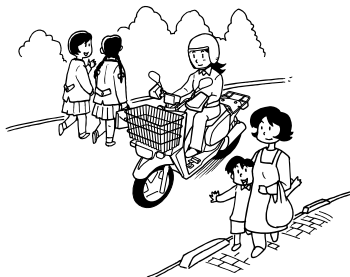

駐車

- 盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーシャッターを閉めて、キーをお持ちください。また、チェーンロックなどのサイクルロックも同時に使用することをおすすめします。
- 交通のじゃまにならない場所に駐車して



ください。

- 平坦な場所に駐車してください。やむをえず、傾斜地や柔らかい地面などの不安定な場所に駐車するときは、転倒や動き出しのないようにしてください。
- サイドスタンドを使用して駐車するときは、車が停止してからハンドルを左に切ってください。

JWA12241

⚠ 警告

- エンジン回転中および停止後、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。触れるとヤケドをすることがありますので、注意してください。また、物などが直接触れないようにしてください。
- 駐車は、通行する人がマフラーやエンジンなどに触れない場所にしてください。
- マフラーの中の触媒装置は高温になります。枯れ草や紙、オイル、木材など、燃えやすいものがある場所には駐車しないでください。

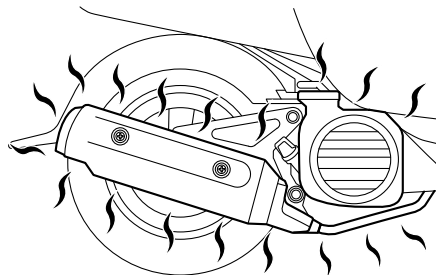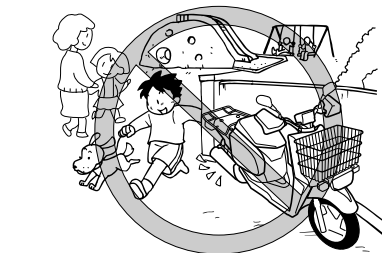

昼間はヘッドライトを下向きに


この車両は自動昼間点灯仕様です。エンジンがかかっている間は点灯しつづけます。他の車や歩行者へ注意をうながし、自分の存在を知らせるためです。対向車がまぶしくないように、ライトは下向きを使ってください。

環境・住民の方との調和のために

JAU27671

住民の方への思いやり

自分の都合だけを考えて、沿道の方に不愉快な騒音などの迷惑をかけないでください。

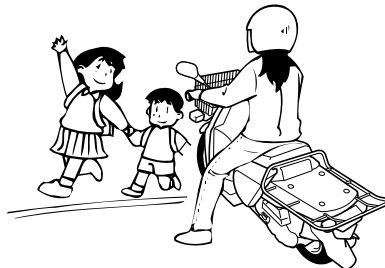


特に深夜の住宅街や人通りの多い道路などで長時間のアイドリングや急発進などを行うと、迷惑になりますのでしないでください。

違法改造はしない

- 違法改造は法律により禁止されています。改造は操縦安定性を悪くしたり、排気音を大きくして車の寿命を縮めたり、重大な事故や故障の原因となります。また、改造すると車の保証が受けられません。
- この車は、排出ガス規制適合車です。マフ

ラーには排出ガスを浄化する触媒装置が内蔵されています。他のマフラーをこの車に取り付けると、排出ガス規制に適合しなくなる可能性があります。マフラーを交換する場合は、お買いあげのヤマハ販売店にご相談ください。なお、ヤマハ純正部品のマフラーには“YAMAHA”マークが刻印されています。

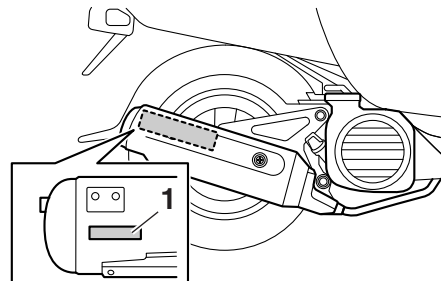


1. “YAMAHA” マーク

環境への配慮

廃車をするときや、バッテリー、廃油などの廃棄処理をするときは、環境保護のためお買いあげのヤマハ販売店にご相談ください。

左側面

2

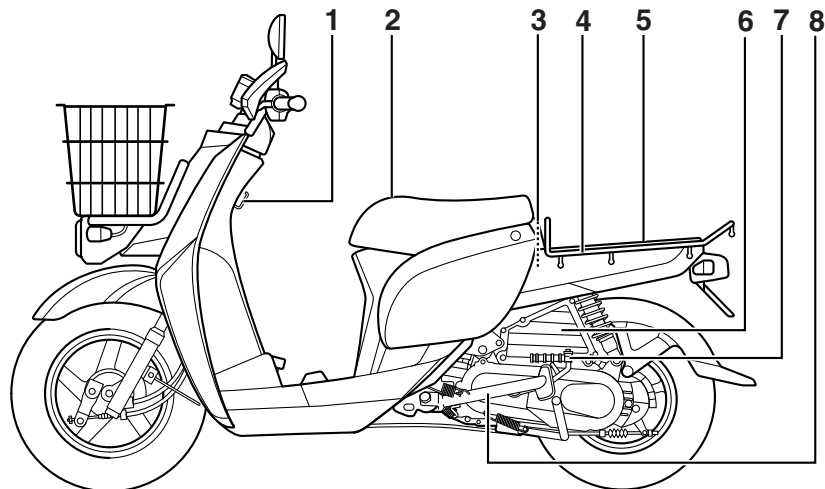


1. コンビニフック (P3-10)
2. シート (P3-9)
3. ヒューズ (P6-14)
4. スタンディングハンドル (P3-12)
5. リヤキャリア (P3-11)
6. エアクリナー (P6-7)
7. キックスターター (P3-8)
8. サイドスタンド (P3-12)

各部の名称

JAU10421

右側面


2

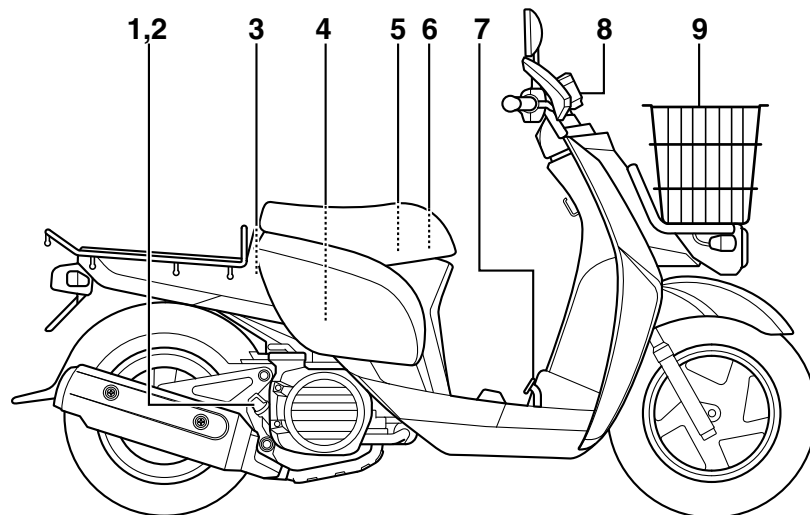

1. オイルレベルゲージ (P6-3)
2. オイル注入口 (P6-3)
3. バッテリー (P6-12)
4. リカバリータンク (P6-6)
5. フューエルタンクキャップ (P3-7)
6. ヘルメットホルダー (P3-9)
7. リヤブレーキペダル (P3-7)
8. 手元灯
9. フロントバスケット (P3-10)

運転装置と計器類

2

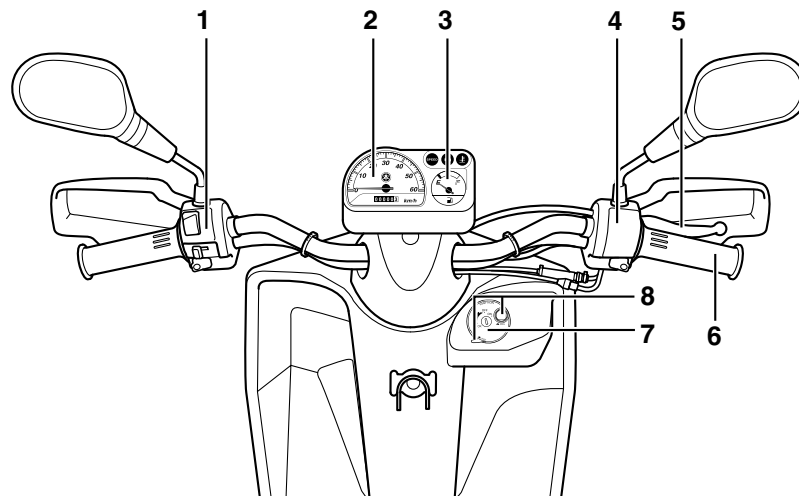

1. ハンドルスイッチ (左) (P3-5)
2. スピードメーター (P3-4)
3. 燃料計
4. ハンドルスイッチ (右) (P3-5)
5. フロントブレーキレバー (P3-6)
6. スロットルグリップ (P5-4)
7. メインスイッチ (P3-1)
8. キーシャッター (P3-3)


各部の取り扱いと操作

3

キーの取り扱い

JAU50221

- キーは車の操作や保管をするときに使用する大切なものです。キーを紛失しないように、十分に注意してください。
- キーは2本付属しています。1本は予備として大切に保管してください。
- キーを紛失または破損したときのため、キーリングに掛かっているタグに打刻されたキー番号を9-3ページのキー番号記入欄に記入しておいてください。詳しくは販売店にご相談ください。



1. タグ

JCA12502


注意

金属製のキーホルダーは使用しないでください。また、リングなどに複数のキーをつないで使用しないでください。走行中にキーホ

ルダーや他のキーがカバーなどの部品に当たり、傷付きの原因となる場合があります。キーホルダーは、布製または皮製のものをおすすめします。

メインスイッチ

JAU10462



メインスイッチはエンジンの始動と停止、ブレーキランプや方向指示灯などの電源の「入/切」、ハンドルロックを行います。

JWA11621

警告

走行中にメインスイッチをOFFやLOCKの位置にすると、電気系統の作動が停止し、事故につながるおそれがあります。メインスイッチは必ず停車中に操作してください。

JCA11972

注意

エンジンをかけないでメインスイッチをONのままにしたり、エンジン始動後アイドル状態を長時間続けると、バッテリーあがりの原因となります。

要 点

盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。

ON

- エンジンの始動ができます。
- キーは抜けません。
- 手元灯、テールランプ、メーター灯が点灯します。
- エンジンを始動させると、ヘッドライトが点灯します。

JAUT3791

要 点

メインスイッチを ON にしたとき、2～3 秒間フューエルポンプ作動音がすることがあります。

JAU46011

OFF


全ての電気回路がオフになり、エンジンが停止します。キーを抜くことができます。

JAU1068B

LOCK

ハンドルがロックされ、全ての電気回路がオフになります。キーを抜くことができます。

ハンドルロックのしかた

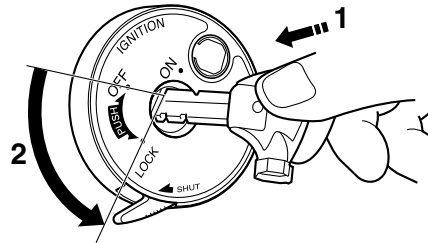


1. 押す
2. 回す

1. ハンドルを左へいっぱいに切ります。
2. OFF の位置でキーを押し込み、そのまま LOCK まで回します。
3. キーを抜きます。

要 点

ロックしにくいときは、ハンドルを少し右に動かしながらキーを回します。

ハンドルロックの解除のしかた

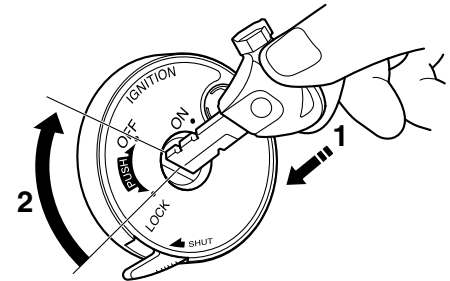

1. 押す
2. 回す


LOCK の位置でキーを押し込み、そのまま OFF まで回します。

各部の取り扱いと操作

3

キーシャッター

メインスイッチのキー孔をガードします。キーシャッターの開閉は、キーとキーシャッターレバーを使って行います。

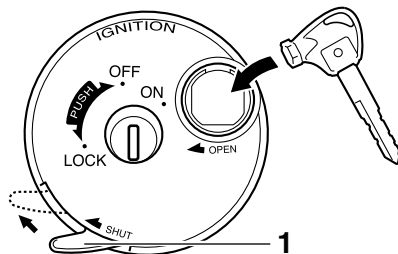

1. キーシャッターレバー

キーシャッターを閉じるとき

キーシャッターレバーを押すと、キーシャッターが閉まります。

キーシャッターを開けるとき

メインスイッチにあるくぼみにキーの突起部分を差し込み、右に回すとキーシャッターが開きます。

要 点


メインスイッチにあるくぼみには溝があります。突起部分をくぼみに差し込むときは、

JAUT3012

溝に合わせて差し込んでください。

JAU1100F

警告灯と表示灯

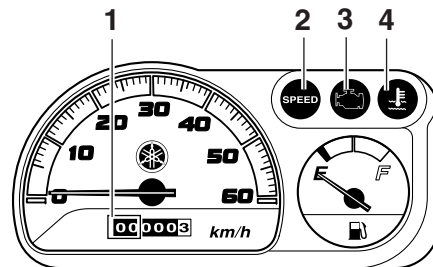

1. エンジンオイル交換インジケーター
2. 速度警告灯 “SPEED”
3. エンジン警告灯 “ ”
4. 水温警告灯 “ ”

JAU2791

エンジンオイル交換インジケーター

エンジンオイルの交換時期を示します。オドメーターの 5 桁目の文字 (×1000 km を表示する文字) の色と、6 桁目の文字 (×10000 km を表示する文字) の色が揃ったときが交換時期の目安です。

要 点

- 初回のエンジンオイル交換は、1000 km 走行時に行ってください。
- 2回目以降のエンジンオイル交換は、3000

km 走行ごとに行ってください。

水温警告灯 “”

JAUT2421

エンジン冷却水が規定温度以上になると点灯します。

要 点

- 警告灯の球切れや回路点検のため、メインスイッチを ON にするとしばらく (2 ~ 3 秒間) 点灯します。点灯しないときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。
- 警告灯が消灯した直後に、メインスイッチを OFF → ON にしても点灯しないときがあります。これは故障ではありません。

JCAT1091

注 意

- 万一、走行中に水温警告灯が点灯したら、エンジンを止めてリカバリータンクの水量を点検してください。
- 長時間のアイドリングにより、水温警告灯が点灯することがあります。このときは、走行するか、エンジンを止めて冷やしてください。

エンジン警告灯 “”

JAU11487

エンジンに異常が発生したとき、警告灯が点灯します。直ちにヤマハ販売店で点検を受けてください。

要 点

この警告灯は、車両の電源をオンにしたときに約 2 秒間点灯し、その後消灯します。警告灯が点灯しない場合や、点灯したままになっている場合は、ヤマハ販売店で電気回路の点検を受けてください。


JAU38071

速度警告灯 “SPEED”

車の速度が 30km/h を超えると点滅し、運転者に注意をうながします。

スピードメーターユニット

JAU28122

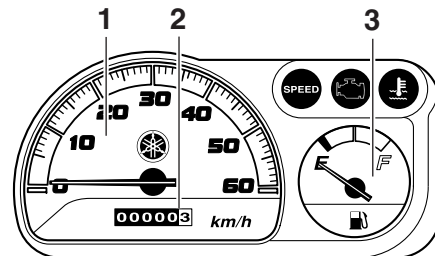

1. スピードメーター
2. オドメーター
3. 燃料計

スピードメーターユニットには、スピードメーター、オドメーターと燃料計が装備されています。

スピードメーターは車の速度を示します。オドメーターは走行した総距離を示します。(1 桁目の白地に黒色の数字は × 100m を示します。)

燃料計は、フューエルタンク内の燃料の量を示します。指針が “E” に近づいたら、早めに給油してください。

要 点

- 燃料計はメインスイッチが ON のときに作動します。


各部の取り扱いと操作

- 残量の確認は、平坦な場所で車を垂直にし、メインスイッチを ON にして行ってください。

3


ハンドルスイッチ

<左>

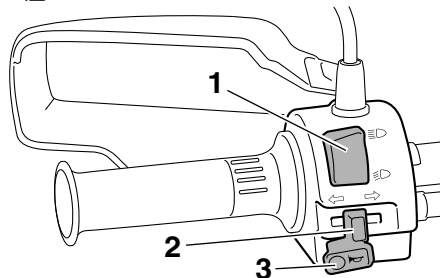

1. ヘッドライト上下切り替えスイッチ “ $\equiv$ 〇/ $\equiv$ 〇”
2. 方向指示器スイッチ “ $\leftarrow$ / $\rightarrow$ ”
3. ホーンスイッチ “ ㇏ ”

<右>

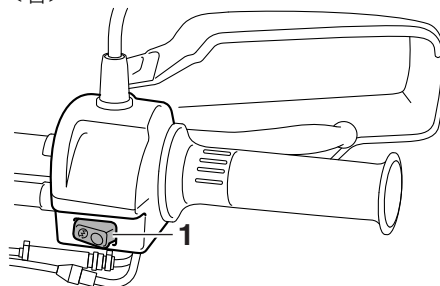

1. スタータースイッチ “ ㇏ ”

JAU1234T

JAU12402

ヘッドライト上下切り替えスイッチ “ $\equiv$ 〇/ $\equiv$ 〇”

ヘッドライトの配光を上向き、下向きに切り替えるスイッチです。

$\equiv$ 〇 (上向き) : 遠くを照らします。

$\equiv$ 〇 (下向き) : 近くを照らします。

要 点

先行車や対向車があるときは、ヘッドライトを下向きにしてください。

JAU35973

方向指示器スイッチ “ $\leftarrow$ / $\rightarrow$ ”

進路変更の合図に使用します。

操作は、進路変更する側にスイッチをスライドさせます。

消灯するときは、スイッチを押します。

$\rightarrow$: 右側の方向指示灯が点滅します。

$\leftarrow$: 左側の方向指示灯が点滅します。

要 点

方向指示器を使用すると “カチカチ” 音がします。

JWA11641



警告

方向指示灯は自動的に消灯しません。使用後は、必ず消灯してください。点滅したままに

しておくと、他のかたの迷惑になります。

JCA11983

注 意

電球を交換するときは、正規のワット数のものを使用してください。正規のワット数以外のものを使用すると、正常に作動しません。

JAU12501

ホーンスイッチ “”

スイッチを押すとホーンが鳴ります。

要 点

必要なときにのみ使用してください。

JAUT3341

スタータースイッチ “”

エンジンを始動するスイッチです。始動するときはメインスイッチを ON にし、リヤブレーキペダルを踏んでスタータースイッチを押します。

JCA11882

注 意


- スターターを連続して回転させないでください。消費電力が多いためバッテリーあがりの原因となります。
- エンジンを始動させる前に、5-1 ページの

始動手順を参照してください。

要 点

この車には、傾斜角センサーが装備されています。万一、転倒などで車が倒れた後にエンジンを始動させるときは、キーを一旦 OFF にしてから ON にし、始動してください。

フロントブレーキレバー

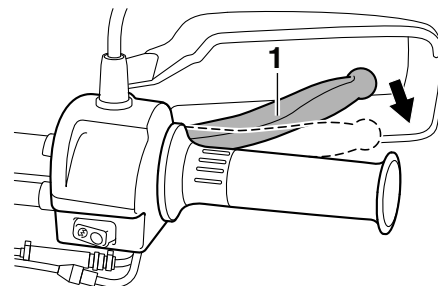

1. フロントブレーキレバー

フロントブレーキレバーは、ハンドルの右側に取り付けられています。フロントブレーキをかけるには、このレバーをスロットルグリップに向けて握ります。


各部の取り扱いと操作

JAU28212

リヤブレーキペダル

リヤブレーキペダルは、フットボードの右前方にあります。リヤブレーキをかけるには、このペダルを踏み込みます。

3

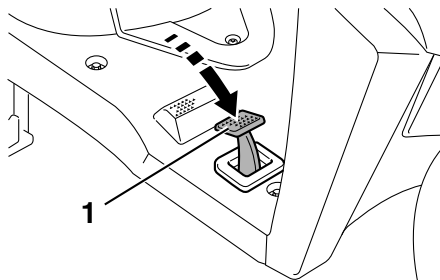

1. リヤブレーキペダル

JAUT3153

フューエルタンクキャップ


JWA12172

警告

給油時およびガソリンを取り扱う場合は、次のことを必ず守ってください。

- 給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。
- フューエルタンクキャップを開ける前に、車体などの金属部分に触れて静電気の除去を行ってください。身体に静電気を帯びた状態で給油すると、放電による火花で引火する場合があります、ヤケドするおそれがあります。
- 給油操作は、必ず一人で行ってください。複数で行うと静電気が除去できない場合があります。
- 給油は、必ず屋外で行ってください。
- セルフサービスのガソリンスタンドで給油するときは、ガソリンの吹きこぼれがないよう、慎重に給油してください。
- 給油限度（フィラーチューブ下端まで）を超えてガソリンを入れないでください。走行中にガソリンがにじみ出ることがあり危険です。
- 給油後、フューエルタンクキャップを確実


に閉めてください。

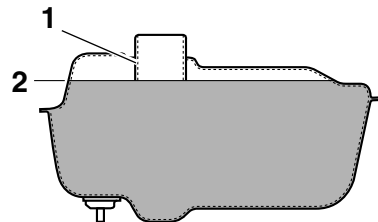

1. フィラーチューブ
2. 給油限度

フューエルタンクキャップの取り外しかた

1. シートを開けます。(3-9 ページ参照)
2. ロック解除ボタンを押したまま反時計方向に回して、フューエルタンクキャップを取り外します。

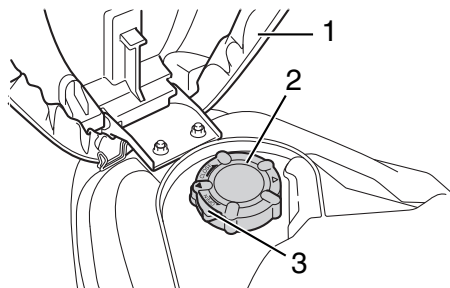

1. シート
2. フューエルタンクキャップ
3. ロック解除ボタン

フューエルタンクキャップの取り付けかた

1. フューエルタンクキャップを給油口に挿入し、ロックされるまで時計方向に回します。

要 点

フューエルタンクキャップが正しくロックされると、ロック解除ボタンが飛び出します。

2. シートを閉めます。

燃料

指定燃料

指定燃料：
無鉛レギュラーガソリン
タンク容量：
約 7.5 L

注 意

- 必ず指定燃料を使用してください。高濃度アルコール含有燃料や軽油、粗悪ガソリンなど、指定以外の燃料を使用するとエンジンの始動性が悪くなったり、出力低下などのエンジン不調の原因となる場合があります。また、エンジンや燃料系の部品を損傷するおそれがあります。
- こぼれたガソリンは、布切れなどできれいにふき取ってください。
- タンクにゴミやチリなどの不純物が入らないように注意してください。

JAU31461

JAU28313

JCA12512

キックスターター

スタータースイッチを押してもエンジンが始動しない場合、キックスターターで始動してください。キックスターターでエンジンを始動するには、メインスタンドを立ててサイドスタンドを出し、キックスターターレバーを出して力強く下にキックします。

要 点

キックスターターレバーは自動的に戻りません。エンジン始動後、必ず手か足で戻してください。

各部の取り扱いと操作


JAUT3171

す。注意してください。

シートの開閉

シートの開けかた

1. メインスタンドを立てます。
2. キーをシートロックに差し込み、時計方向に回してロックを解除します。

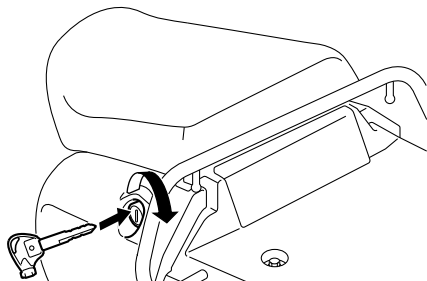

3. シート後部を持ち上げて開きます。

シートの閉めかた


シートを手で下ろし、シート後部を押さえてロックします。

要 点

- 走行前に、必ずシートが確実にロックされているか確認してください。
- キーをシートの下に置いたまま閉じると、ロックされてキーが取り出せなくなりま

ヘルメットホルダー

JAU14302

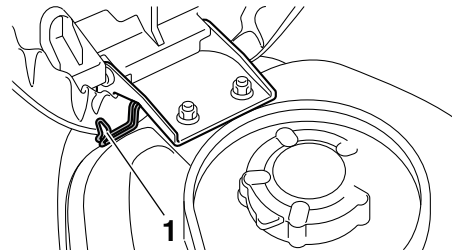

1. ヘルメットホルダー

シートを開けるとヘルメットホルダーがあります。ヘルメットのおごひもの金具部分を掛け、シートをロックします。

JWA11651

警告


ヘルメットをヘルメットホルダーに掛けたまま走行しないでください。ヘルメットが運転を妨げ、思わぬ事故の原因になったり、車の部品に損傷を与えたり、またヘルメットにも損傷を与え保護機能を低下させます。

書類入れ

JAUT3181

シートを開けると、リヤキャリア前方に書類入れがあります。

自賠責保険証、メンテナンスノートはビニール袋に入れ、折り曲げてここに保管してください。

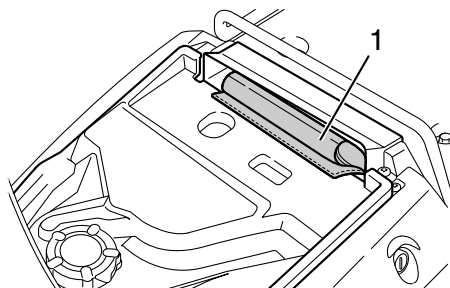

1. 書類入れ

フロントバスケット

JAU38501

フロントバスケットから荷物が出ないように注意してください。



1. フロントバスケット

⚠ 警告


- フロントバスケットに積める荷物は 10 kg までです。
- 荷物を積みすぎると、荷くずれを起こしたりハンドルを取られたりして危険です。

JWA14241

コンビニフック

JAU28561

手さげ袋などをこのフックに掛けます。

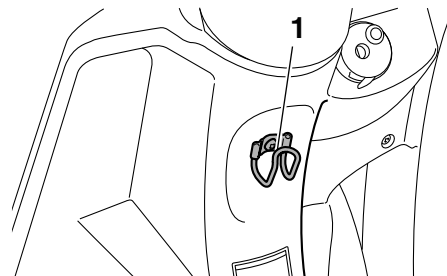

1. コンビニフック

JWA11681

⚠ 警告


コンビニフックに掛けられる荷物は、1 kg までです。

各部の取り扱いと操作

3

リヤキャリア

JAU15113

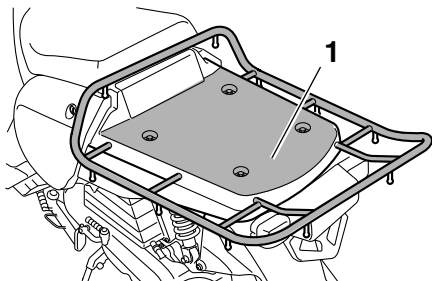

1. リヤキャリア

リヤキャリアに荷物を積むときは、ひもなどでしっかり固定してください。

JWA11691

⚠ 警告


リヤキャリアに積める荷物は、20 kg までです。

パーキングロック


JAU29852

パーキングロックのかけかた

ロックボタンを押しながらブレーキレバーを握り、ロックボタンが下がりきったところでブレーキレバーをはなします。

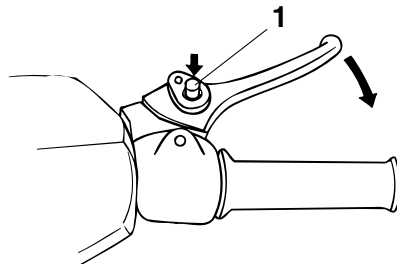


1. ロックボタン
ロックされた状態

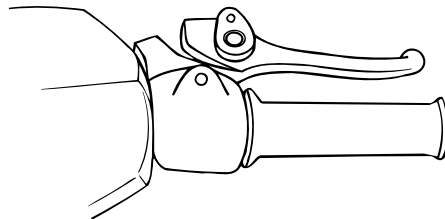

解除のしかた

ブレーキレバーをさらに握るとロックボタンが戻り、パーキングロックを解除します。

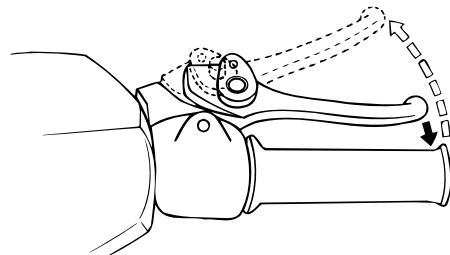

JWA11671

⚠ 警告


- パーキングロックはサイドスタンドを出してから操作してください。
- 車から離れるときは、パーキングロックが確実にロックしてあるかを確認してください。
- 走行中はロックボタンを操作しないでください。
- 定期的に、フロントブレーキレバーの遊び量の点検・調整を行ってください。遊びが多すぎるとパーキングロックを使用しても、フロントブレーキが確実にロックされないことがあります。

要 点

パーキングロック中のブレーキランプは点灯しません。

スタンディングハンドル

メインスタンドを立てたり戻したりするときに、右手で持ちます。

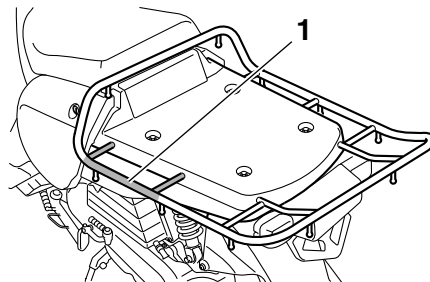


1. スタンディングハンドル

JAU29911

サイドスタンド

サイドスタンドはフレームの左側にあります。車を直立にした状態で、足でサイドスタンドを上げ下げします。

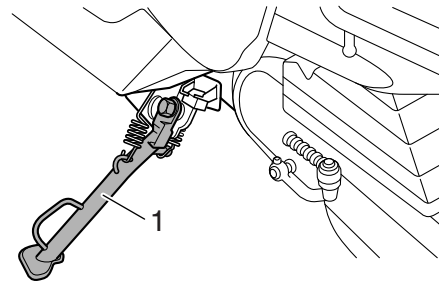

1. サイドスタンド

JAU36003

3

⚠ 警告

- サイドスタンドを出したまま走行すると、スタンドが地面に接触して運転操作に支障をきたすことがあり、たいへん危険です。
- この車には発進時のサイドスタンドの格納忘れを防止するサイドスタンドスイッチが装備されています。発進時には必ず格納してください。
- 走行中にサイドスタンドを操作するとエンジン回転数が急激に下がり、思わぬ事故

JWA12591

各部の取り扱いと操作

の原因となります。走行中はサイドスタンドを操作しないでください。

要 点

- この車にはサイドスタンドスイッチが装備されています。サイドスタンド使用中は、安全のため、スロットルグリップを操作してもエンジン回転数は一定以上になりません。
 - サイドスタンドがスムーズに作動しないときは、取付部に注油してください。
-

日常点検の実施

車を安全で快適に使用いただくため、法または法に準じ、日常の車の使用状況に応じて、使用する人の判断で適時行う点検です。

JAU1559B

JWA12032

警告

- 日常点検を怠ると重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

要 点

点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、サービストールの有無や内容が異なります。)

日常点検箇所／点検内容

詳しい点検の方法は、6-1 ページ以降の点検整備の方法および別冊「メンテナンスノート」を参照してください。

JAU30122

点検箇所	点検内容
ブレーキ	● ブレーキペダルの踏みしろおよびレバーの握りしろが適切で、ブレーキのききが充分であること。
タイヤ	● タイヤの空気圧が適切であること。 ● 亀裂、損傷がないこと。 ● 異常な摩耗がないこと。 ● 溝の深さが充分あること。(※)
エンジン	● 冷却水の量が適切であること。(※) ● エンジンオイルの量が適切であること。(※) ● かかり具合が良好で、かつ、異音がないこと。(※) ● 低速、加速の状態が適切であること。(※)
灯火装置および方向指示灯	● 点灯または点滅具合が良好で、かつ、汚れや損傷がないこと。
運行において異常が認められた箇所	● 当該箇所に異常がないこと。

(注)

※ 印の点検は車の走行距離、運行時の状態などから判断した適切な時期(長距離走行時や洗車、給油後など)に実施をしてください。

JWA11733

警告

安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。点検整備するときは安全に充分注意し、下記の内容を守ってください。

- 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。
- エンジン停止直後は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。直接触れたりしないでください。ヤケドに注意してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。
- 走行して点検するときは、交通状況に注意してください。
- 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

ならし運転

JAU31471


ならし運転のしかた

JAU27725

車を長持ちさせるために、ならし運転を行ってください。

乗りはじめてから約 1 か月間（または 100km 走行まで）は、25 km/h 以下のスピードで走ってください。

また、走行するときは、不要な空ぶかしや急加速、急減速はしないでください。

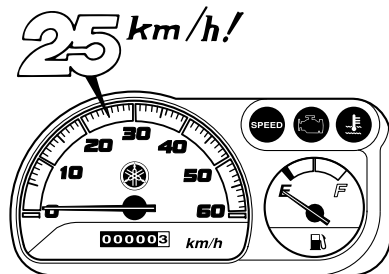

エンジン始動


JAUT3441

エンジンをかける前に

- エンジンを始動するときは、風通しのよい屋外で行います。
- ガソリン、オイル量が充分あることを確認します。
- メインスタンドを立て、必ず車の左側から操作します。

エンジンのかけかた

1. メインスイッチを ON にします。
 2. リヤブレーキペダルをしっかり踏みま
 3. スロットルグリップを回さずに、スター
- タースイッチを押します。エンジンが始動したら、スタータースイッチから指をはなしてください。

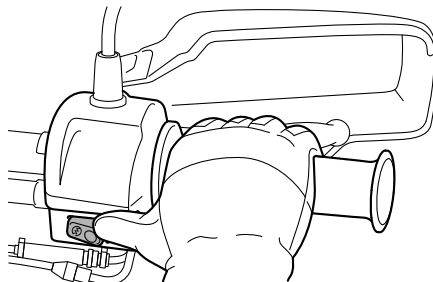

要 点

- スタータースイッチで5秒以内にエンジンが始動しないときは、バッテリー電圧を回復させるため、10 秒ぐらい休ませてから押しなおしてください。
- 長時間ご使用にならなかった場合や、ガス欠をしてガソリンを補給した後などにエンジンが始動しにくいことがあります。このようなときは、スロットルグリップを回さずにスタータースイッチをいつもより長めに押してください。
- サイドスタンド使用中は、安全のため、スロットルグリップを操作してもエンジン回転数は一定以上になりません。

JCA16661

注 意

- エンジンを長持ちさせるため、エンジンが冷えている間の急加速や、無用な空ぶかしは避けてください。
- 長時間のアイドリングはガソリンのムダ使いになるだけでなく、環境への悪影響にもなりますので、やめてください。
- 通常のアイドリング回転数を必要以上に高くした状態（スロットルグリップを開けて固定した状態など）で、長時間放置しないでください。温度上昇により、エンジン

または車両が損傷する場合があります。


キックスターを使用するとき

スタータースイッチでエンジンが始動しないときは、キックスターを使用してください。

要 点


- キックスターを使用するときは、必ずメインスタンドを立てて行ってください。
- バッテリー電圧が 8V に満たない、またはバッテリーが取り付けられていない場合は、車両のエンジンは始動しません。(キックスターでも始動しません)

1. メインスイッチを ON にします。
2. サイドスタンドを出します。

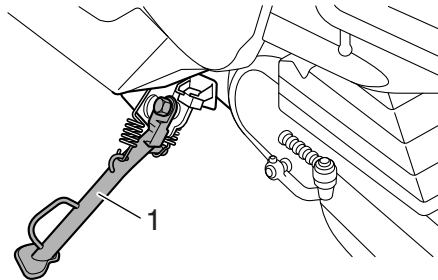

1. サイドスタンド

3. レバーを出します。

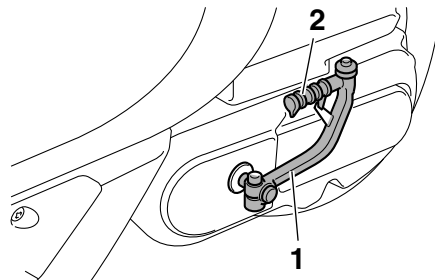

1. キックスター
2. レバー
4. 右手でフロントブレーキレバーを握り、左手でハンドルを握ります。
5. 右足でキックスターを強くキックします。
6. レバーを元に戻します。

要 点

キッククラシクのレバーは自動的に戻りません。エンジン始動後、必ず手か足で戻してください。

7. サイドスタンドを格納します。

要 点

この車には、メインスイッチがオンのときに車体が転倒した状態になると、エンジンを停止させる機構が装備されています。この機構が働くと、車体を起こしてもエンジン停止の制御が継続されるため、スターターモーターは回転しても、エンジンを始動することができません。そのまま始動操作を続けると、バッテリー上がりの原因になることがありますので、このような状態になった場合はメインスイッチを一旦オフにして、再度オンにするリセット操作をしてください。

運転操作

発進

JAUT3282

JWA12261

⚠ 警告

飛び出し防止のため、走り出すまではエンジンの回転をむやみに上げないでください。

要 点

サイドスタンド使用中は、安全のため、スロットルグリップを操作してもエンジン回転数は一定以上になりません。

1. 左手でハンドルを握り、右手でスタンディングハンドルを持ちます。
2. 車を前に押し出してメインスタンドを戻します。



JWA12271

⚠ 警告

メインスタンドを立てたり戻したりすると

きは、スロットルグリップを握らないでください。スロットルグリップが回り、車が走り出すことがあります。

3. 車の左側から右足をフットボードに乗せ、リヤブレーキペダルを踏みます。
4. シートに腰をおろします。このとき、車が倒れないように左足で支えてください。
5. バックミラーを調整します。
6. 方向指示器スイッチを右側に入れ、発進の合図をします。
7. 周りの安全を確認してリヤブレーキペダルをはなし、スロットルグリップをゆっくりと回して発進します。

JWA12281

⚠ 警告

スロットルグリップを急激に手前に回すと、急発進して危険です。

8. 方向指示器を消灯します。

JWA12591

⚠ 警告

- サイドスタンドを出したまま走行すると、スタンドが地面に接触して運転操作に支障をきたすことがあり、たいへん危険です。

- この車には発進時のサイドスタンドの格


納忘れを防止するサイドスタンドスイッチが装備されています。発進時には必ず格納してください。

- 走行中にサイドスタンドを操作するとエンジン回転数が急激に下がり、思わぬ事故の原因となります。走行中はサイドスタンドを操作しないでください。

JAU16782

加速と減速

速度の調節は、スロットルを開けたり、閉じたりして行います。速度を上げるには、スロットルグリップを (a) 方向に回します。速度を落とすには、スロットルグリップを (b) 方向に回します。

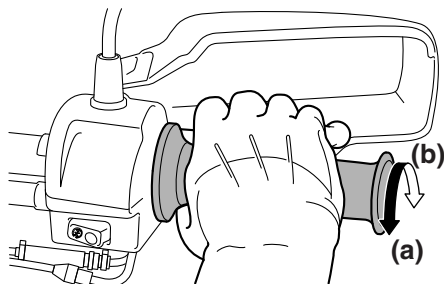

JCA12682

注意


- 上り坂で停止するときは、ブレーキを使用してください。スロットルグリップの操作で車を保持すると、クラッチなどが発熱して故障の原因となったり、エンジン警告灯が点灯する恐れがあります。
- 不要な空ぶかしをしないでください。エンジン警告灯が点灯する恐れがあります。

JAU85360


ブレーキ

1. スロットルを完全に閉じます。
2. フロントブレーキとリアブレーキを同時に、徐々にかけます。

<フロントブレーキ>

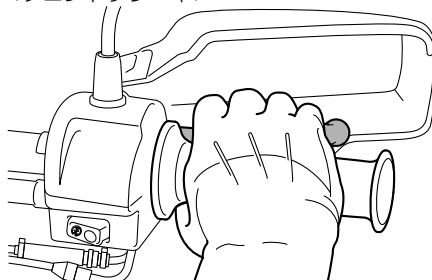

<リアブレーキ>

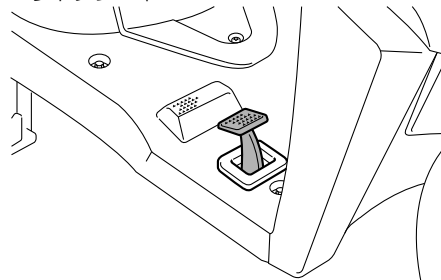

JWA11573

警告

- 急なブレーキ操作は避けてください (特に

どちらか一方に傾いているとき)。横すべりや転倒の原因となります。

- 踏切、路面電車のレール、道路建設現場の鉄製のプレート、マンホールのフタなどは、濡れているときは極端に滑りやすくなります。そのようなところでは減速し、注意して走行してください。
- 濡れた路面では、ブレーキがききにくいことを留意してください。
- 下り坂でのブレーキ操作は非常に困難です。下り坂に差しかかる前までに充分減速してください。
- 連続したブレーキ操作は避けてください。ブレーキ部の温度が上昇し、ブレーキのききが悪くなるおそれがあります。

運転操作

JAU17214

駐車

駐車するときは、エンジンを止め、キーをメインスイッチから抜きます。

JWA11582



警告

- エンジンやマフラーは高温になります。通行する人などが触れない場所に駐車してください。
 - 草や可燃物などの火災の危険がある場所には、決して駐車しないでください。
 - 傾斜地や地面が柔らかいところには駐車しないでください。車が転倒することがあります。
-

点検整備の実施

日常点検

4-1 ページ「日常点検箇所／点検内容」の表にしたがって、適時実施してください。点検の方法については、本書の以降のページや、別冊「メンテナンスノート」の点検整備のしかた以降のページを参照してください。

定期点検整備

定期点検整備は車を使用する人が自己管理責任で定期的に行う点検整備で、法または法に準じて行うことが義務づけられています。二輪自動車または原動機付自転車については、1年点検と2年点検の2種類があります。定期点検項目と基本的な点検内容は別冊の「メンテナンスノート」に記載してあります。ここでは、この車独自の内容を補足説明しています。実際の点検作業にあたっては、別冊「メンテナンスノート」とあわせてご使用ください。

JAU29839

JWA12055



- 点検整備を怠ると重大な事故、ケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。

- 安全のため、ご自身の知識、技量にあわせて範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。
- 点検するときは安全に充分注意し、以下の内容を守ってください。
 - ・ 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。
 - ・ エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
 - ・ 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動は風通しのよい屋外で行ってください。
 - ・ 走行して点検するときは、周囲の交通事情に充分注意してください。
 - ・ 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。



走行直後はブレーキ関係の部品に直接触れないでください。ブレーキディスク、キャリパー、ドラム、ライニングなどは使用すると高温になり、ヤケドするおそれがあります。点検整備はブレーキ関係の部品が十分に冷えてから行ってください。


要 点

- 点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、サービスツールの有無や内容が異なります。)
- 点検結果は、別冊「メンテナンスノート」の定期点検整備記録簿に記入してください。ご自身でできない項目については、ヤマハ販売店で点検を受け、記録してください。
- 点検の記録は廃車されるまで保存してください。
- メーカー指定項目の点検結果は、定期点検整備記録簿の「その他」の欄に記録してください。

JAU18752

カバーの取り外し、取り付け

図のカバーは、点検整備などで取り外す必要があります。カバーを取り外すときや、取り付けるときは、この項目を参照してください。

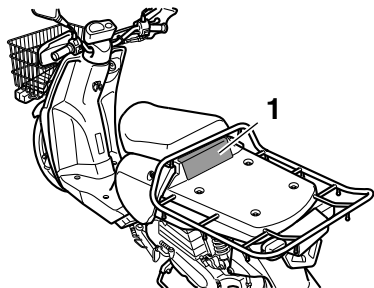

1. カバー A



1. カバー B

JAUT3202

2. スクリュー、ボルト、クイックファスナーを外し、カバーを取り外します。


要 点

クイックファスナーは、センターピンを押し込んで取り外します。

カバー A

カバーの取り外しかた

1. シートを開けます。(3-9 ページ参照)
2. スクリューを外し、カバーを取り外します。

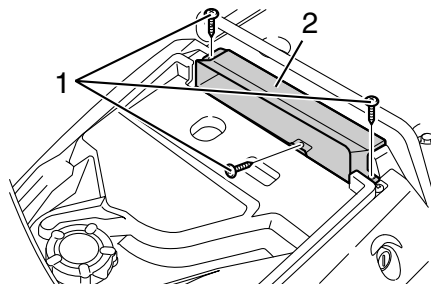

1. スクリュー
2. カバー A


カバーの取り付けかた

1. カバーを取り付け、スクリューを締め付けます。
2. シートを閉めます。

カバー B

カバーの取り外しかた

1. シートを開けます。(3-9 ページ参照)



1. クイックファスナー
2. センターピン

エンジンオイル


エンジンオイル量の点検

1. 平坦な場所でエンジンを2～3分間アイドリング運転します。


要 点

走行直後でエンジンが十分に暖まっていれば、アイドリング運転は不要です。

2. エンジンを止めてメインスタンドを立て（車を垂直にする）、2～3分後、オイルレベルゲージでオイル量を点検します。

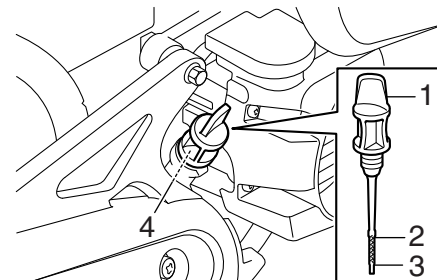

1. オイルレベルゲージ
2. フルレベル
3. ロアレベル
4. オイル注入口

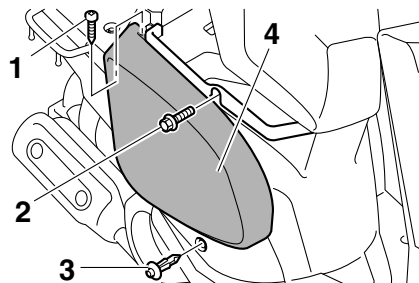


1. スクリュー
2. ボルト
3. クイックファスナー
4. カバー B

カバーの取り付けかた

1. カバーを取り付け、クイックファスナーを取り付けてからボルト、スクリューを締め付けます。

要 点

クイックファスナーは、センターピンをクイックファスナーの面から押し出した状態で取り付け、その後センターピンをクイックファスナーの面と同じ位置まで押し込みます。



1. クイックファスナー（取り付けた状態）
 2. クイックファスナー（取り外した状態）
2. シートを閉めます。

要 点

オイルレベルゲージはねじ込まないで点検します。

3. オイル量がロアレベル以下のときは、オイル注入口から補給します。(推奨エンジンオイルについては、7-3 ページ参照)
4. O リングに損傷がないか点検し、損傷がある場合は交換してください。
5. オイルレベルゲージをオイル注入口に差し込み、確実に締めます。

JAU30615

エンジンオイルの交換時期

エンジンオイルはエンジンを潤滑するだけでなく、エンジン内の清浄などを行っています。したがって、走行することで汚れて黒くなったり劣化していきます。

また、走行していないときも時間の経過によって劣化していきます。
汚れたオイルや劣化したオイルはエンジンの故障の原因となりますので、早めのオイル交換をおすすめします。

初回：

1 か月点検時または 1000 km 時

2 回目以降：

3000 km 走行ごと、または 1 年ごと

エンジンオイル量：

0.80 L

定期交換時期の前でも、エンジンオイルの色が以下のようにになっているときは、早めにエンジンオイルを交換してください。

- 汚れて黒くなっている
- 水分が混ざって白っぽく（乳白色）になっている

ご不明な点は、ヤマハ販売店にご相談ください。

JWA11861

警告

- 走行後など、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
- 油脂類の廃液は、法令（公害防止条例）で適切な処理を行うことが義務づけられています。ヤマハ販売店にご相談ください。

JCA12261

注意

- 化学添加剤は一切加えないでください。
- 補給時に、オイル注入口からゴミなどが入らないように注意してください。
- オイルをこぼしたときは、布などでよくふきとってください。

要 点

以下のような使用をした場合、オイルの劣化が早くなります。

- 短距離走行を繰り返す。
- アイドリングや低速走行の時間が長い。

JAU30664

ファイナルギヤオイルの交換時期

初回：

1 か月点検時または 1000 km 走行時

2 回目以降：

10000 km 走行ごと

定期交換時オイル量：

0.10 L

推奨オイル：

ヤマラーブ ギヤオイル

ファイナルギヤオイルの交換は、ヤマハ販売店で行ってください。

JAU30691

エンジンのかかり具合、異音の点検

エンジンがすみやかに始動し、スムーズに回転するかを点検します。


エンジンから異音がしないかを点検します。

JAUT3942

低速、加速の状態の点検

低速、加速の状態の点検前に以下の点検を行ってください。

- エンジンを停止した状態でスロットルグリップをゆっくり回し、引っ掛かりがなくスムーズに作動することと、手を離れたときにスロットルグリップがスムーズに戻ることを点検してください。また、ハンドルを左右にいっぱいに切った状態でも同じ点検を行ってください。
- スロットルケーブルに劣化や損傷などがないか点検してください。また、取り付けの状態も点検してください。
- スロットルケーブルには、ゴムカバーが取り付けられているものがあります。ゴムカバーと固定のクランプが確実に取り付けられていることを確認し、洗車時にはゴムカバーに直接水をかけないようにしてください。ゴムカバーの汚れがひどい場合には、水で濡らして固くしぼった布などでふき取ってください。

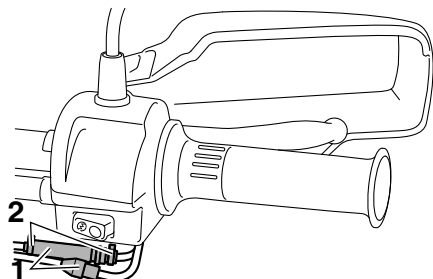

1. ゴムカバー
2. クランプ

JWA15531

警告

ケーブル、ワイヤー類に異常があるときは、早めにヤマハ販売店にご相談ください。異常がある状態で使用を続けると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。

アイドリングがスムーズに続くかを点検します。

スロットルグリップを徐々に回してエンジンを加速したとき、スロットルグリップもエンジンもスムーズに回るかを走行などして点検します。このとき、エンジンストール（エンスト）やノッキングなどが起きたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

冷却水

JAU20071


冷却水量の点検

JAUT3211

要 点

- 冷却水量の点検は、エンジンが冷えた状態で行ってください。
- 冷却水量の点検は、平坦な場所で車を垂直にして行ってください。

右サイドカバーの後方から、リカバリータンク内の冷却水量がフルレベルとロアレベルの範囲内にあるかを点検します。

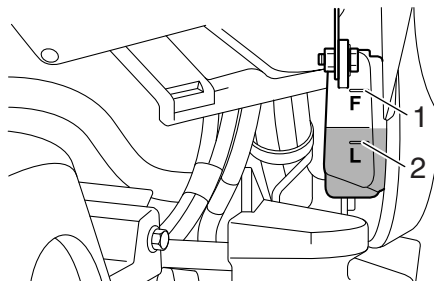

1. フルレベル
2. ロアレベル

冷却水がロアレベル以下のときは、以下を参照して補充してください。

冷却水のつくりかた

JAU30805

ヤマルーブロングライフクーラントと水道水を 1 対 1 で混ぜ合わせます。

JWA11882

警告

クーラントには毒性がありますので、取り扱いには充分注意してください。

- 目に入ったとき
水で十分に洗い流してから、医師の治療を受けてください。
- 皮膚や衣類についたとき
すみやかに水洗いした後、セッケン水で洗ってください。
- 飲んだとき
すぐにおう吐させ、医師の治療を受けてください。

JCA12112

注意

混ぜ合わせに使用する水は水道水を使用し、井戸水や塩分の含まれた天然水は使用しないでください。


JAUT3223

冷却水の補充

リカバリータンク内の冷却水量を点検し、液面がロアレベルより下にあるときは、冷却水

をフルレベルまで補充します。

1. シートを開けます。(3-9 ページ参照)
2. カバー B を取り外します。(6-2 ページ参照)
3. リカバリータンクキャップを外し、冷却水をフルレベルまで補充します。

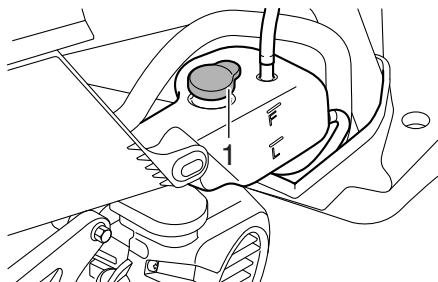

1. リカバリータンクキャップ
4. リカバリータンクキャップ、カバー B を取り付けます。
5. シートを閉めます。

JCA12121

注意

- フルレベル以上は入れないでください。
- 冷却水の交換は、ヤマハ販売店で行ってください。

JAUT2351

エアクリーナーエレメントの交換

エアクリーナーエレメントは定期的に点検し、汚れや破れなどがあるときは交換してください。ただし、ほこりの多い場所や湿気の多い場所を走行する機会が多い場合は、より短い期間で交換してください。


JCA11951

注意

- エアクリーナーエレメントがエアクリーナーケースに正しく装着されていることを確認してください。
- エアクリーナーエレメントを取り付けないうままエンジンを始動しないでください。エンジンの故障の原因となります。


エアクリーナーエレメントの交換

1. スクリューを外し、エアクリーナーケースカバーを取り外します。

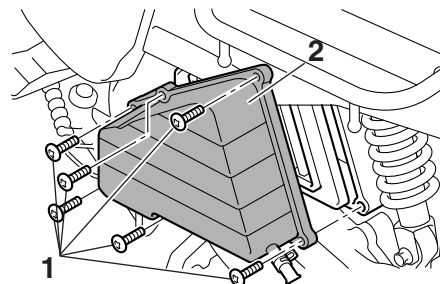

1. スクリュー
2. エアクリーナーケースカバー

2. エアクリーナーエレメントを取り外します。

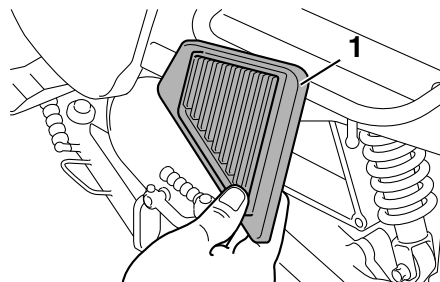


1. エアクリーナーエレメント
3. 新しいエアクリーナーエレメントをエアクリーナーケースに取り付けます。
4. エアクリーナーケースカバーを取り付

点検整備

け、スクリューを締め付けます。

ブローバイガス還元装置のブリーザードレンホースの清掃


1. ブリーザードレンホースを点検し、汚れや水がたまっていないか確認します。

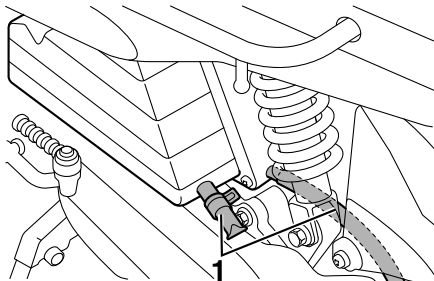

1. ブローバイガス還元装置のブリーザードレンホース
2. 汚れや水があった場合は、ブリーザードレンホースを取り外して清掃し、元に戻します。

タイヤ

空気圧



タイヤ接地部のたわみ状態により空気圧が不足していないかを点検します。たわみ状態が異常なときは、タイヤゲージで点検し、正規の空気圧にしてください。
この車はチューブレスタイヤを装着しています。

タイヤ空気圧：

前輪：

150 kPa (1.50 kgf/cm²)

後輪：

175 kPa (1.75 kgf/cm²)

要 点

- タイヤの空気圧は徐々に低下します。見た


目には不足していることが判りにくいタイヤもあり、少なくとも 1 か月に一度はタイヤゲージを使用して空気圧の点検を行ってください。

- 空気圧の確認は、タイヤが冷えているときに行ってください。走行後はタイヤが暖まっており、空気圧が高くなります。

タイヤの亀裂、損傷の点検

タイヤの接地面や側面に著しい亀裂や損傷がないかを点検します。

この車はチューブレスタイヤを装着しています。タイヤの接地面や側面に釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んだりしていないかを点検し、異常があったときはヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

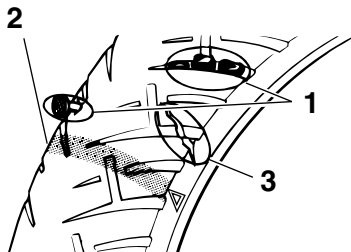

1. 異物（釘、石など）
2. ウェアインジケーター（摩耗限度表示）
3. 亀裂、損傷

要 点

道路の縁石などにタイヤ側面を接触させたり、大きくくぼみや突起物を乗り越したときは、必ず点検してください。

JAU28701

タイヤの異常な摩耗

タイヤの接地面が異常に摩耗していないかを点検します。

JAU28744

タイヤの溝の深さ

タイヤの溝の深さをウェアインジケーターで点検します。ウェアインジケーターがあら

われたら、タイヤを交換してください。

要 点

- ウェアインジケーターはタイヤの溝が0.8mmになるとあらわれます。
- 安定したコーナリングや操縦性などを確保して安全な走行を行うため、タイヤの溝には充分注意してください。一般的に原付のタイヤは前輪、後輪とも溝の深さが1.6mm以下になりましたら交換をおすすめします。

JWA11914

警告

- **タイヤを交換するときは、必ず指定タイヤを使用し、前後とも同じ銘柄のものを使用してください。指定タイヤ以外のタイヤや前後で異なった銘柄のタイヤを使用すると、操縦安定性に影響をおよぼすおそれがありますので使用しないでください。**
- **過度にすり減ったタイヤの使用や不適正な空気圧での運転は、転倒事故などを起こす原因となることがあります。取扱説明書に記載された空気圧を守り、過度にすり減ったタイヤは交換してください。**
- **タイヤに異常があると、操縦安定性に影響をおよぼしたりパンクの原因になります。異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・**

整備を受けてください。

タイヤサイズ：

前輪：

90/90-12 44J

後輪：

110/90-10 51J

指定タイヤ：

前輪：

DUNLOP/K378FA

後輪：

DUNLOP/K378B

点検整備

JAU31134

ブレーキレバーの遊び／ブレーキペダルの遊び、およびブレーキのきき具合の点検


ブレーキの遊びの点検

<フロントブレーキ>

ブレーキレバーを軽く握り、抵抗を感じるまでのレバー先端部の遊びが規定の範囲にあるかを点検します。

<リヤブレーキ>

ブレーキペダルを軽く押し、抵抗を感じるまでの遊びが規定の範囲にあるかを点検します。



<リヤブレーキ>

<フロントブレーキ>


1. 遊び

ブレーキレバーの遊び
10.0-20.0 mm
ブレーキペダルの遊び
10.0-15.0 mm

点検の結果調整が必要な場合は、アジャスターで調整します。


1. アジャスターを時計回り (a) に回すと、遊びが少なくなります。
2. アジャスターを反時計回り (b) に回すと、遊びが多くなります。

<フロントブレーキ>

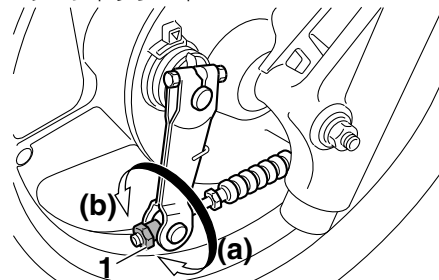

1. アジャスター


<リヤブレーキ>

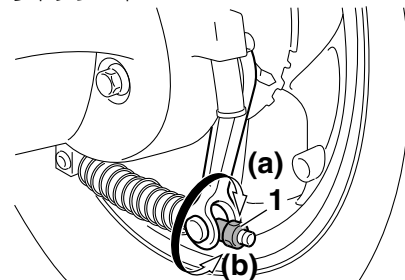

1. アジャスター

要 点

アジャスターは、必ずピンとかみ合わせてください。



1. ピン
2. アジャスター

JWA11851

警告

ブレーキ調整後は、必ずブレーキランプの点灯とタイミング、ブレーキの引きずりがないかを確認してください。

ブレーキのきき具合の点検

乾いた路面を走行し、フロントブレーキ、リヤブレーキを別々に作動させたときのきき具合を点検します。

ブレーキのきき具合が悪いときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JWA11761


警告

走行して点検するときは、交通状況に注意し、低速で走行しながら行ってください。

JAU29811

ブレーキシューの摩耗点検

ブレーキレバーをいっぱいに握ったとき、またはブレーキペダルをいっぱいに踏んだとき、インジケーターが使用範囲から外れるとブレーキシューの使用限度です。ヤマハ販売店で交換・整備を受けてください。

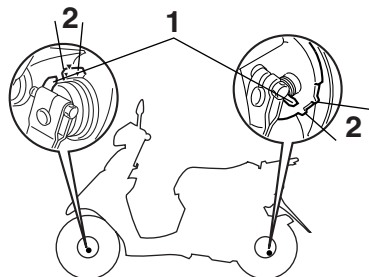

1. インジケーター
2. 使用範囲

JAU28604

バックミラー


バックミラーの脱着のしかた

- 右バックミラーは左ネジです。右バックミラーを取り外すときは、右バックミラー取り付けボルトを時計回り (a) 方向に回します。
- 左バックミラーは右ネジです。左バックミラーを取り外すときは、左バックミラー取り付けボルトを反時計回り (b) 方向に回します。

JCA15691

注意

可倒部分締め付けナットは、ゆるめないでください。

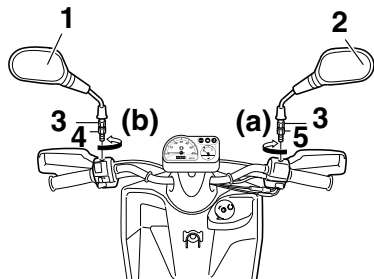

1. 左バックミラー
2. 右バックミラー
3. 可倒部分締め付けナット
4. 左バックミラー取り付けボルト
5. 右バックミラー取り付けボルト

- バックミラーの取り付けは、取り外しと逆の手順で行います。

車体各部の給油脂状態の点検

車体各部の給油脂状態が充分であることを点検します。

異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

バッテリー

バッテリーの点検

この車のバッテリーは密閉式です。バッテリー液の補充、点検は不要です。バッテリーに異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、バッテリーを取り外して清掃します。

JWA11811

警告

バッテリーは引火性ガス（水素ガス）を発生しますので、取り扱いを誤ると爆発し、ケガをすることがあります。次の点を必ず守ってください。

- 火気厳禁です。ショートやスパークさせたり、タバコなどの火気を近づけないでください。爆発のおそれがあります。
- 補充電は風通しのよいところで行ってください。
- ガソリン、油、有機溶剤などを付着させないでください。電そう割れの原因となることがあります。
- 落下などの強い衝撃を加えないでください。

- バッテリー液は希硫酸です。皮膚、目、衣服などに付着すると、重大な傷害を受けることがあります。

- 子供の手の届くところに置かないでください。

応急手当

- 万一、バッテリー液が皮膚、衣服などに付いたときはすぐに多量の水で洗い流してください。
- 目に入ったときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

JCA12142


注意

- このバッテリーは密閉式の 12V です。
- このバッテリーは液入り充電済です。液量点検および補水は必要ありません。
- 補充電には、密閉式バッテリー専用充電器を使用してください。くわしくはヤマハ販売店にご相談ください。
- 長期間で使用にならないときは、3 か月ごとに補充電してください。
- バッテリーを交換するときは、必ず同型式のバッテリーを使用してください。

バッテリーの取り外し

JAUT5211

1. メインスイッチを OFF にします。
2. カバー A を取り外します。(6-2 ページ参照)
3. - (マイナス) 側リード線を外し、次に + (プラス) 側リード線を外します。

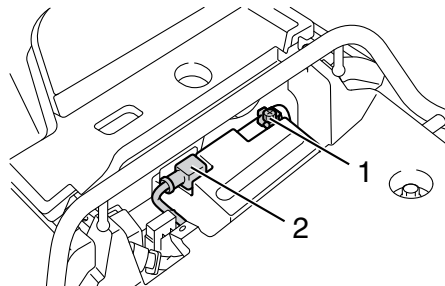

1. - リード線
2. + リード線

4. バッテリーを取り外します。

バッテリーの取り付け

取り付けは、取り外しと逆の手順で行います。

JCAT1371

注意


バッテリー交換後または充電後は、エンジンを始動する前にメインスイッチを 1 回 ON に

して 5 秒以上待ち、次に OFF にして 5 秒以上待つ操作を 2 回繰り返してください。その後、エンジンを始動します。

JAU29411

ターミナル部の清掃

バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、やわらかいブラシなどで清掃します。また、白い粉がついているときは、ぬるま湯を注いでよくふき取ります。

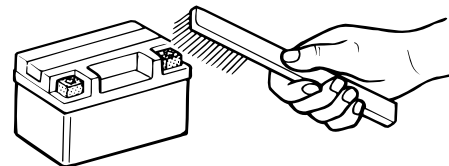


点検整備

JAUT5201

ヒューズの交換


ヒューズホルダーは、バッテリーの横にセットされています。

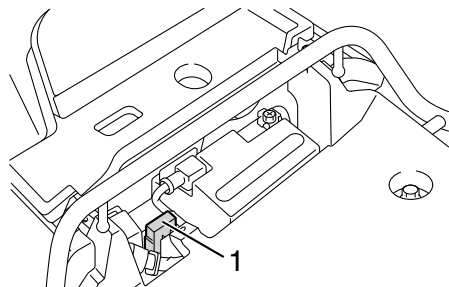


1. ヒューズホルダー

ヒューズが切れたときは、以下のように交換します。

1. メインスイッチを OFF にします。
2. ヒューズホルダーカバーを押さえながら、引いてカバーを開けます。
3. 切れたヒューズを外し、規定アンペア数の新しいヒューズを取り付けます。



1. ヒューズホルダーカバー
2. ヒューズ



規定ヒューズ：
15.0 A

JCAT1381

注意

- 交換するヒューズは、指定されている容量のヒューズを使用してください。指定容量

を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱や焼損の原因になります。

- 電装品類（ライト、計器など）を取り付けるときは、車種ごとに決められている「ヤマハ純正部品」を使用してください。それ以外のものを使用すると、ヒューズが切れたり、バッテリーあがりを起こすことがあります。
- 洗車時、ヒューズホルダーのまわりに水を強く吹き付けしないでください。漏電や短絡（ショート）の原因になります。
- ヒューズ交換後は、エンジンを始動する前にメインスイッチを 1 回 ON にして 5 秒以上待ち、次に OFF にして 5 秒以上待つ操作を 2 回繰り返してください。その後、エンジンを始動します。

4. メインスイッチを ON にし、電気回路をオンにして装置が作動することを点検します。
5. ヒューズを交換してもすぐに切れるときは、ヤマハ販売店で電気系統の点検を受けてください。

JAU29493

灯火装置および方向指示灯の点検

エンジンを始動します。

- ヘッドライト、テールランプが点灯するかを点検します。同時にヘッドライト上下切り替えスイッチを操作し、上向き、下向きに切り替わるかも点検します。
- フロントブレーキ、リヤブレーキを別々にかけ、ブレーキランプが点灯するかを点検します。
- 方向指示器スイッチを操作し、左および右の方向指示灯が、前後同時に“カチカチ”音を伴って点滅するかを点検します。
- レンズなどに汚れや損傷がないかを点検します。

JAU29571

運行において異常が認められた箇所の点検

運行中に異常を認めた箇所について、運行に支障がないかを点検します。

JAUT3293

こんなときは

こんなときは、ヤマハ販売店にご相談される前に次のことを調べてください。

エンジンが始動しないときは？

次の項目を確認してください。

1. メインスイッチは ON になっていますか？
2. ガソリンはありますか？
燃料計にてガソリン量を確認してください。
燃料計の指針が“E”のときは、最寄りのガソリンスタンドで給油してください。
3. リヤブレーキペダルを踏んでスタータースイッチを押しましたか？
4. スロットルグリップを回さずにスタータースイッチを押しましたか？

以上のことを確認してから、5-1 ページの「エンジンのかけかた」の方法でエンジンをかけなおしてください。

スターターモーターが回らないときは？

スタータースイッチを押してもスターターモーターが回らないときは、次の項目を確認してください。

点検整備

1. メインスイッチは ON になっていますか？

2. リヤブレーキペダルを踏んでスタータースイッチを押しましたか？

以上のことを確認してもスターターモーターが回らないときは、・・・

- メインスイッチを ON にして、ホーンスイッチを押します。ホーンが鳴らないときは、ヒューズ切れが考えられます。6-14 ページを参照してヒューズを点検してください。

- ヒューズに異常がないときは、早めにヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

ランプ類が点灯しないときは？

次の順序で点検してください。

1. メインスイッチが ON になっていますか？（ヘッドライトの場合はエンジンが始動していますか？）

2. 各スイッチを作動させていますか？

3. ホーンスイッチを押したときに、ホーンは鳴りますか？

- ホーンが鳴るときは、ランプ自体の球切れが考えられます。8-1 ページの規格に合わせて、同じものと交換してください。

- ホーンが鳴らないときは、ヒューズが

切れていることがあります。6-14 ページを参照してヒューズを点検してください。

JCA12063

注意

電球は、指定されているワット数・規格のもの（8-1 ページ「製品仕様」を参照）を使用してください。指定以外のものを使用すると、球切れ、作動不良などの原因となります。

走行中にエンジンが止まったときは？

ガソリンはありますか？

燃料計でガソリン量を確認してください。燃料計の指針が“E”のときは、最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

上記のことを確認してから、5-1 ページの「エンジンのかけかた」の方法でエンジンをかけなおしてください。

JAU35124

いつまでも車を長持ちさせるために、お手入れをしてください。

すみずみまで掃除すれば、普段気付かない異常箇所や摩耗が発見でき、故障の予防にもなります。

マット塗装（ツヤ消し塗装）のお手入れ

お車によってはマット塗装が施されています。マット塗装部分のお手入れをするときは、以下の点に注意してください。

JCA13084

注意

- 洗車などでブラシは使用しないでください。塗装を傷つけることがあります。
- ワックスがけはしないでください。外観が変化することがあります。
- コンパウンドは使用しないでください。マット塗装の表面が研磨されて、光沢がでることがあります。

洗車

雨天走行後など、車が汚れたときは早めに洗車してください。車をサビやキズから守ります。

- 中性洗剤を使用して洗車した後、十分に水洗いします。洗車後は柔らかない布で水分をよくふきとります。
- 洗車後、必要に応じて各部にグリースなどを注油してください。
- 車の塗装面保護のため、ワックスがけをしてください。（マット塗装部分を除く）

ワックス：

ユニコンカークリーム



JWA11941



- 洗車はエンジンが冷えているときにして

ください。

- 洗車時、ブレーキドラムに直接水をかけないでください。ドラム内に水が入ると、ブレーキの制動力が低下し、一時的にブレーキがきかなくなることがあります。特に寒冷地では充分注意してください。
- 洗車後、ブレーキのききが悪くなることがあります。ききが悪いときは、前後の車に充分注意しながら低速で走行し、ききが回復するまで数回ブレーキを軽く作動させて、ブレーキの湿りをかわかしてください。

JCA12214

注意

- エアクリーナーや電装品などに水が入らないように注意してください。故障の原因になります。
- マフラー内部に水がたまると、始動不良やサビの原因になることがあります。洗車時はビニール袋をかけるなどして、内部に水が入らないようにしてください。
- ヘッドライト、メーターパネル、カバーなどのプラスチック部品にガソリンやブレーキ液、アルカリ性および強酸性のクリーナー、その他の溶剤などがかかると、ヒビ割れなどの原因になりますので注意

お車の手入れ

7

してください。また、コンパウンドの入ったワックスは、表面を傷つけますので使用しないでください。

- ウインドシールド、ヘッドライトレンズ、メーターレンズ、カウル、パネルなどのプラスチック部品やマフラーは、清掃のしかたを誤ると外観を損ねたり損傷したりします。まず、柔らかくて清潔な布やスポンジを使用し、水洗いしてください。もし、汚れが十分に落ちないときは、少量の中性洗剤を水で薄めて清掃してください。中性洗剤を使用して清掃した後は、大量の水で洗剤を完全に洗い落としてください。洗剤の成分が残っていると、プラスチック部品が損傷するおそれがあります。
- 高圧洗車機やスチーム洗浄機は使用しないでください。水が侵入し、故障の原因となることがあります。

要 点

洗車後、雨天走行後、または湿度が高い天候のときなど、ヘッドライトのレンズが曇ることがあります。このような曇りは、ヘッドライトを短時間点灯することで自然に取れます。

JAU27991

キャストホイールの取り扱い

日常のお手入れ

清掃は中性洗剤を使用し、スポンジで水洗いします。

(工業用洗剤、みがき粉、クレンザー、金属タワシなどは、傷がつくので使用しないでください。)

洗車後は、乾いた布などで水分をよくふきとってください。

長期間お手入れをしないと、表面だけでなく内部まで腐食します。手遅れにならないように、お手入れをしてください。

JWA11951

警 告

変形したり、損傷したキャストホイールは、修正して使用しないでください。変形したり、損傷したときは、ヤマハ販売店にご相談ください。

JCA12221

注 意

- 縁石などに乗り上げるときは、キャストホイールのリムが傷つきやすいので注意してください。
- アルミは塩分に弱く腐食しやすいので、海岸付近や凍結防止剤をまいた道路などを


走った後は、すぐに水洗いをしてください。

JAU35912

保管のしかた

車はできるだけ敷地内に保管し、屋外に駐車するときはボディーカバーをかけてください。

なお、ボディーカバーはエンジンやマフラーが冷えてからかけてください。

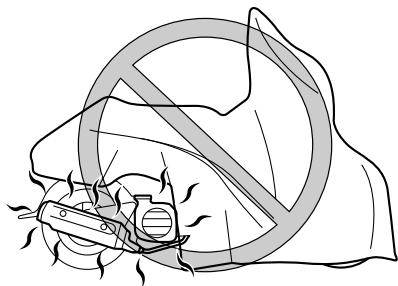

注意

長期間お乗りにならないときは、以下のことを守ってください。

- 保管する前にワックスがけをしてください。(マット塗装部分を除く) サビを防ぐ効果があります。
- バッテリーを取り外し、充電器で満充電にした後、湿気のない涼しい場所に保管してください。また、バッテリーの劣化を抑えるため、3 か月ごとに補充電を行ってください。
- 長期保管後の走行前には、バッテリーの充電、および各部の点検をしてください。

※ 補充電については、ヤマハ販売店にご相談ください。

JCA13111

アフターケア用品について

ヤマハ車には、ヤマハ純正用品をご使用ください。大切なお車の寿命は、使用するオイルの品質により大きく左右されます。また、お車の手入れにも、ヤマハ純正用品をご使用いただくことをおすすめします。

JAU28087

JAU88210

ヤマハ純正オイル

ヤマルーブブルーバージョン for スクーター

スクーター用低フリクションオイル

高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。

摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。

ヤマルーブ RS4GP

ヤマルーブシリーズ最高峰エンジンオイル。高負荷、高回転での過酷な条件に耐える油膜保持性、せん断安定性に優れ、長時間安定して高い潤滑性能を発揮します。

お車の手入れ

低摩擦特性・高い油膜保持性により、優れたスロットルレスポンスとシフトフィーリングを長時間安定して発揮します。

ヤマラーブプレミアムシンセティック

中・大型車両に最適な高品質二輪車用オイル。

大排気量モデルでの夏場の渋滞運転などエンジンには過酷な状況に強いオイル。

高温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い酸化安定性能と油膜保持性能を発揮します。

からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。

エンジンオイル以外のオイルや、その他の油脂液類については、次のURLを入力してホームページを参照するか、「ヤマハ バイク オイル」というキーワードで検索してください。

<https://www.ysgear.co.jp/mc/>

ヤマハ バイク オイル

検索



7

ヤマラーブスポーツ

走行シーンを選ばないミドルグレードオイル。

価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。

ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。

ヤマラーブスタンダードプラス

経済的にも優れた、コストパフォーマンスオイル。

工場出荷時にも充填されるベーシックオイル（一部車種を除く）。

コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行

寸法：	動弁機構：	メーカー / 銘柄：
全長：	SOHC	DUNLOP/K378B
1865 mm	気筒数：	エレクトリカル：
全幅：	単気筒	電圧：
740 mm	総排気量：	12V
全高：	49 cm ³	ヘッドライト：
1060 mm	フロントブレーキ：	ヘッドライト球：
シート高：	ブレーキ形式：	ハロゲンバルブ
715 mm	機械式リーディングトレーリングド	バルブワット数：
軸間距離：	ラムブレーキ	ヘッドライト：
1280 mm	リヤブレーキ：	HS1, 35.0 W/35.0 W
最低地上高：	ブレーキ形式：	ブレーキ / テールランプ：
105 mm	機械式リーディングトレーリングド	18.0 W/5.0 W
重量：	ラムブレーキ	方向指示灯（前）：
車両重量：	フロントタイヤ：	10.0 W
104 kg	種類：	方向指示灯（後）：
乗車定員：	チューブレス	10.0 W
1 名	サイズ：	エンジンオイル：
性能：	90/90-12 44J	推奨オイル：
最小回転半径：	メーカー / 銘柄：	ヤマルーブ Blue ver. For Scooter
1.8 m	DUNLOP/K378FA	エンジンオイル量：
エンジン：	リヤタイヤ：	オイル交換時：
行程：	種類：	0.80 L
4 ストローク	チューブレス	ファイナルギヤオイル：
冷却方式：	サイズ：	推奨オイル：
水冷	110/90-10 51J	ヤマルーブギヤオイル

製品仕様

オイル量：

0.10 L

冷却水容量：

リザーブタンク（FULL レベルまで）：

0.26 L

ラジエーターと全ての経路：

0.26 L

バッテリー：

バッテリー型式：

YTX5L-BS

バッテリー容量：

12 V, 4.0 Ah (10 HR)

スパークプラグ：

メーカー / 型式：

NGK/CR7E

プラグギャップ：

0.7–0.8 mm

二輪車を廃棄する場合は？

JAU36644

廃棄を希望する場合は？

廃棄を希望される二輪車がある場合は、お近くの「廃棄二輪車取扱店」にご相談ください。

廃棄二輪車取扱店とは？

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会の登録販売店で、広域廃棄物処理指定業指定店として登録されているお店が「廃棄二輪車取扱店」です。廃棄二輪車を適正処理するための窓口として、店頭「廃棄二輪車取扱店の証」が表示されています。



1

1. 廃棄二輪車取扱店の証


リサイクル費用とは？

廃棄二輪車を適正に処理し、再資源化する費用です。二輪車リサイクルマークが車体に貼付されている二輪車は、リサイクル費用を

メーカー希望小売価格に含んでいますので、リサイクル料金はいただきません。ただし、リサイクル費用には運搬および収集料金は含まれていませんので、廃棄二輪車取扱店または指定引取場所までの運搬・収集料金は、お客様の負担になります。運搬・収集料金につきましては、廃棄二輪車取扱店にご相談ください。

二輪車リサイクルマークの取り扱い

この車には、下図の位置に二輪車リサイクルマークが貼付されています。廃棄時に二輪車リサイクルマークの有無を確認しますので、絶対に剥がさないでください。二輪車リサイクルマークは、剥がれや破損による再発行、部品販売の取り扱いはございません。剥がれや破損でリサイクルマーク付き対象車かどうかが不明の場合は、下記へお問い合わせください。

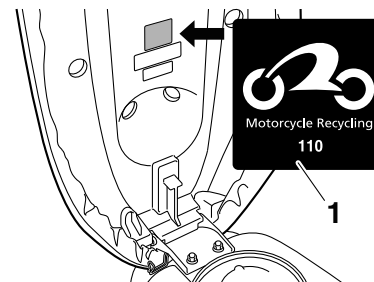

1. 二輪車リサイクルマーク

廃棄二輪車に関するお問い合わせについて

廃棄二輪車に関するお問い合わせは、最寄りの「廃棄二輪車取扱店」、または下記のホームページへお願いします。

ヤマハ発動機（株） 二輪車リサイクルシステム

<https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/recycle/>
公益財団法人 自動車リサイクル促進センターホームページ

<https://www.jarc.or.jp/motorcycle/>

JAU28373

サービスマニュアル(別売)の紹介

サービスマニュアルには、点検・調整や分解・組立の方法を写真やイラストを用いて説明してあります。車の概要や構造を理解するためにご利用ください。

サービスマニュアルのご注文は、ヤマハ販売店で受けております。部品番号をお知らせください。

サービスマニュアル 部品番号：

基本版：

QQS-CLT-000-10B

追補版：

QQS-CLT-010-10B

QQS-CLT-011-10B

QQS-CLT-012-10B

QQS-CLT-013-10B

QQS-CLT-014-10B

※ 追補版は、マイナーチェンジなどで機構に変更があったときに、その変更部分のみを説明したサービスマニュアルです。基本版とあわせてご使用ください。

JAU50235


車両情報

モデルラベル

パーツオーダー、アフターサービスなどに使用します。

モデルラベルは、あなたの車を正確に特定するための情報をコード化したものです。ご相談の際には、車名およびモデルラベルの内容を正確にご連絡ください。

モデルラベルは、シートの背面に貼り付けてあります。



1. モデルラベル

あなたの車の情報を記入し、控えにしてください。

車名は

ギア BX50N

モデルラベル

製品仕様を示しています。




カラーリングを示しています。



JAU50501

車台番号

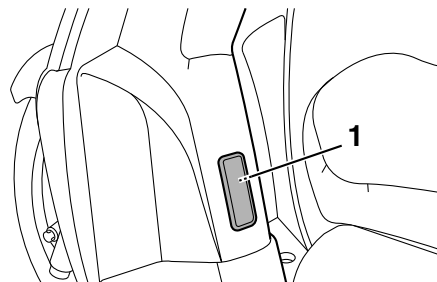


1. 車台番号

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

原動機番号

JAU50511

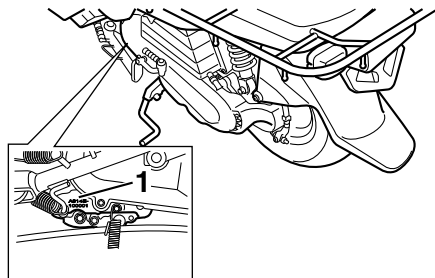


1. 原動機番号

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

型式認定番号

JAU50522

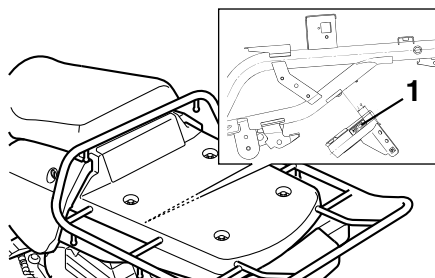

1. 型式認定番号


ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

キー番号

キーを紛失または破損して、補修用のキーを注文するときに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。




1. キー番号

キー番号記入欄：

故障診断コネクタ

JAU73861

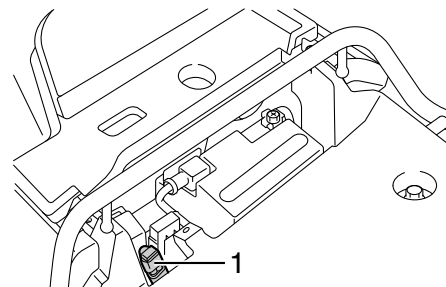

1. 故障診断コネクタ

この車には故障診断コネクタが搭載され

ユーザー情報

ています。

JAU74841

車両情報の記録に関して

この車両に搭載されているコンピューターは、故障診断や調査、開発を目的として、車両情報を記録しています。

記録された情報は、車両の点検や修理の際にヤマハ車専用の故障診断ツールを接続した場合に限り、ヤマハに送信されます。

モデルによって異なりますが、記録される主な情報は次のとおりになります。

- 車両の状態やエンジンの使用状況
- 排気ガスに関する情報

記録された情報は、次の場合を除き第三者へ開示されることはありません。

- お客様の同意をいただいた場合
- 法的に求められた場合
- ヤマハが裁判で使用する場合
- 車両や個人を特定することなく、ヤマハが統計調査などに使用する場合

あ

あなた自身のために..... 1-1
アフターケア用品について 7-3

う

運行において異常が認められた
箇所の点検 6-15

え

エアクリーナーエレメントの交換 6-7
エンジンオイル 6-3
エンジン始動 5-1
エンジンのかかり具合、異音の
点検 6-5

か

加速と減速 5-4
型式認定番号 9-3
カバーの取り外し、取り付け 6-2
環境・住民の方との調和のために 1-6

き

キーシャッター 3-3
キーの取り扱い 3-1
キー番号 9-3
キックスターター 3-8
キャストホイールの取り扱い 7-2

け

警告灯と表示灯 3-3
原動機番号 9-3

こ

故障診断コネクター 9-3
こんなときは 6-15
コンビニフック 3-10

さ

サービスマニュアル（別売）の
紹介 9-2
サイドスタンド 3-12

し

シートの開閉 3-9
車体各部の給油脂状態の点検 6-12
車台番号 9-2
車両情報 9-2
車両情報の記録に関して 9-4
書類入れ 3-10

す

スタータースイッチ 3-6
スタンディングハンドル 3-12
スピードメーターユニット 3-4

せ

洗車 7-1

た

タイヤ 6-8

ち

駐車 5-5

て

低速、加速の状態の点検 6-5
点検整備の実施 6-1

と

灯火装置および方向指示灯の
点検 6-15

な

ならし運転 5-1

に

日常点検箇所／点検内容 4-1

日

日常点検の実施 4-1
二輪車を廃棄する場合は？ 9-1

ね

燃料 3-8

は

パーキングロック 3-1
バックミラー 6-11
発進 5-3
バッテリー 6-12
ハンドルスイッチ 3-5

ひ

ヒューズの交換 6-14

ふ

ファイナルギヤオイルの交換時期 6-5
フューエルタンクキャップ 3-7
ブレーキ 5-4
ブレーキシューの摩耗点検 6-11
ブレーキレバーの遊び／ブレーキ
ペダルの遊び、およびブレーキ
のきき具合の点検 6-10
フロントバスケット 3-10
フロントブレーキレバー 3-6

へ


ヘッドライト上下切り替え
スイッチ 3-5
ヘルメットホルダー 3-9


ほ

ホーンスイッチ 3-6
方向指示器スイッチ 3-5
保管のしかた 7-3
歩行者と他の車のために 1-5

索引

め	
メインスイッチ	3-1
も	
モデルラベル	9-2
り	
リヤキャリア	3-11
リヤブレーキペダル	3-7
れ	
冷却水	6-6

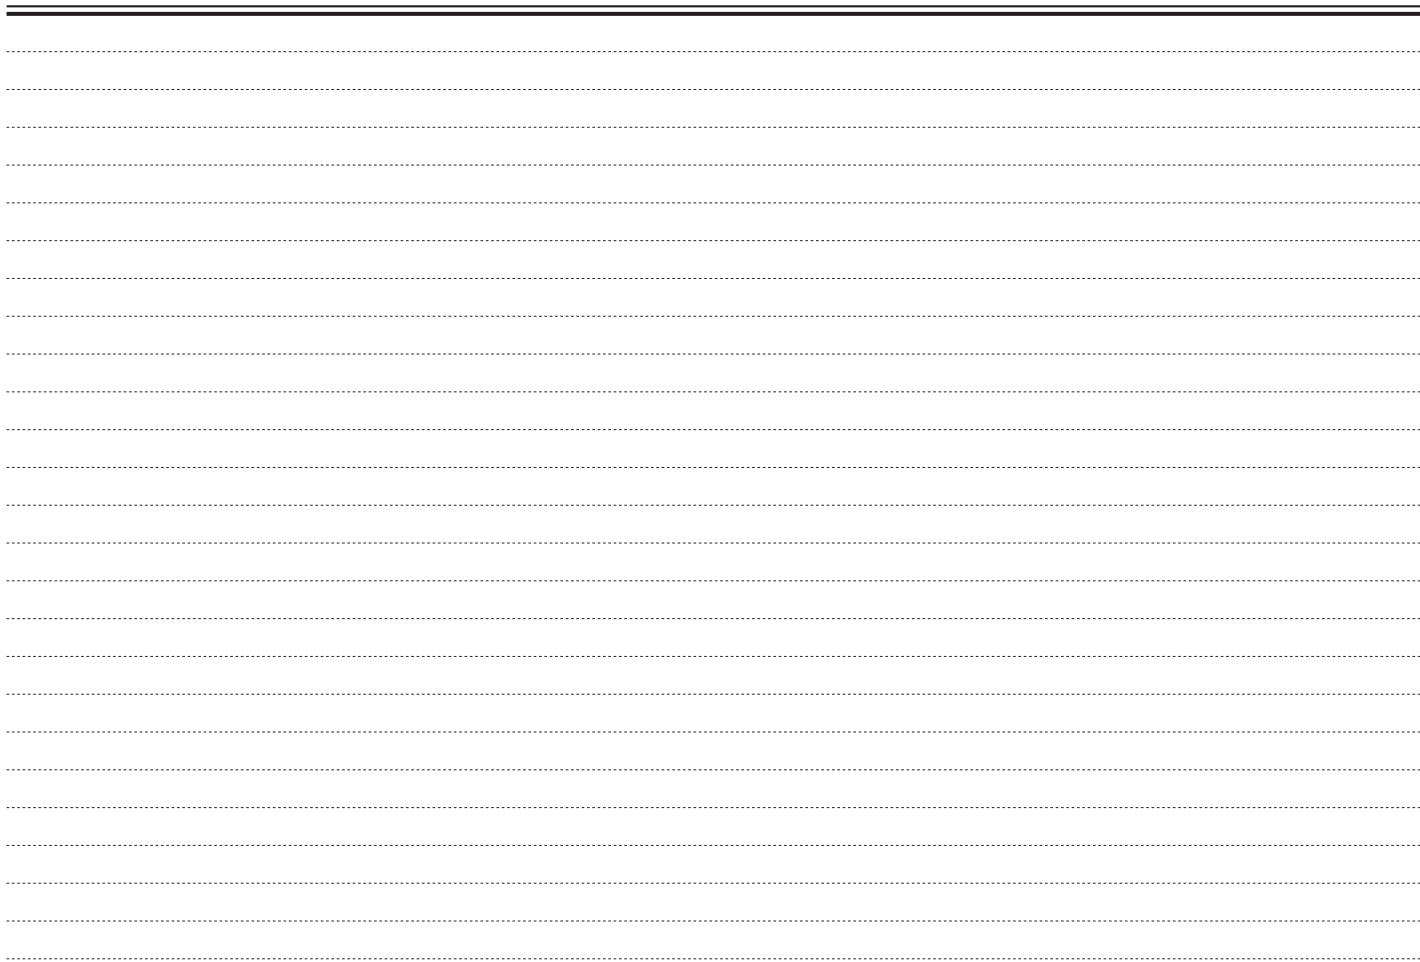

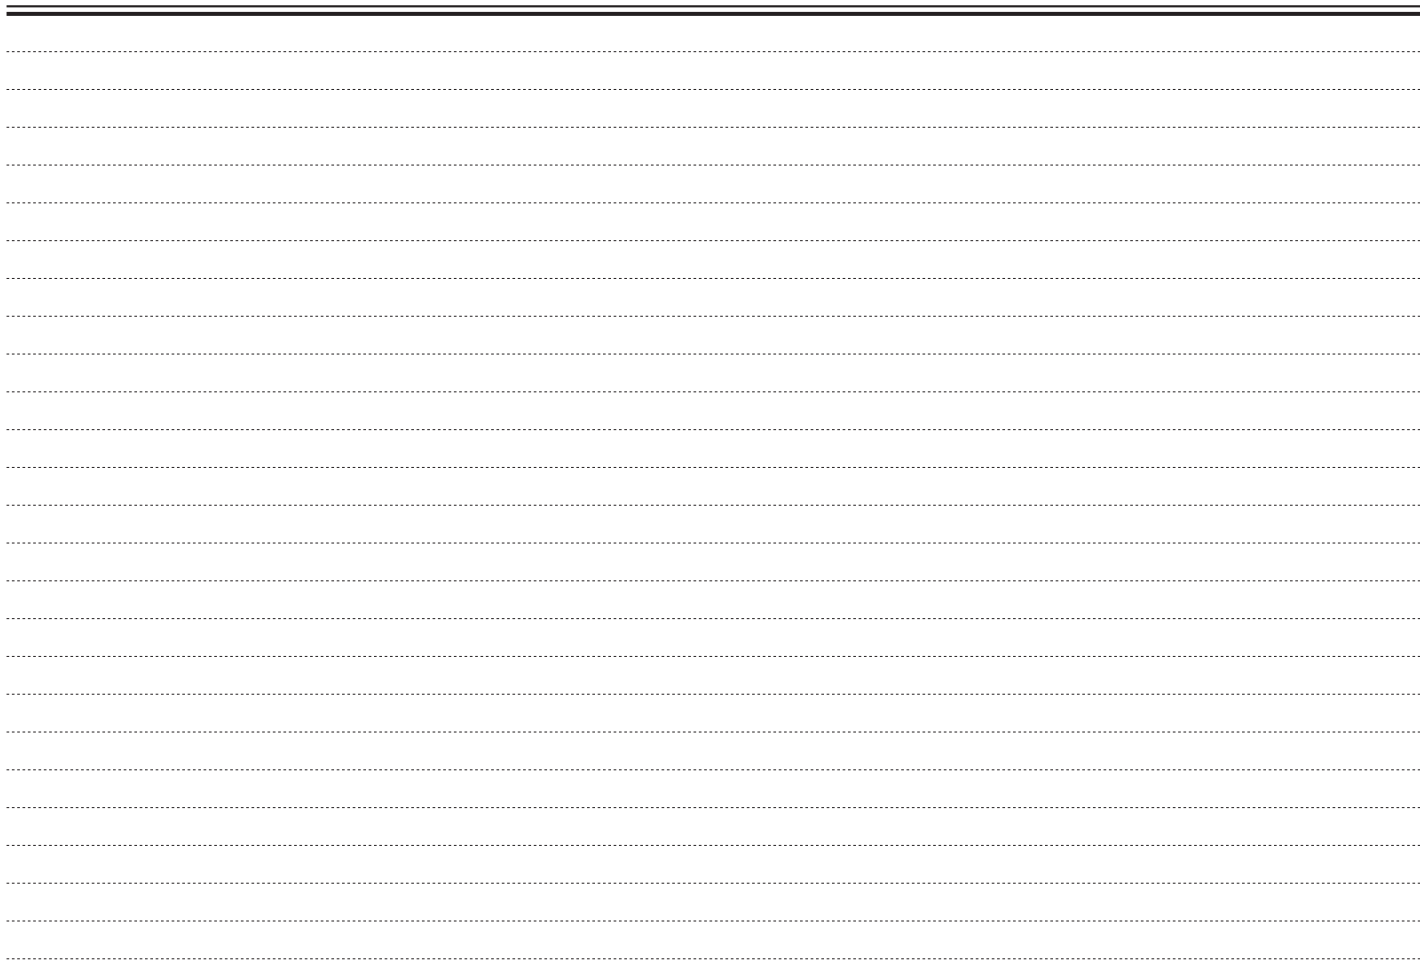

あなたの街のあなたのお店

最寄りのお客様相談窓口については、メンテナンスノートの
巻末をご覧ください。



QQS-CLT-104-BGA

PRINTED IN TAIWAN
2023.09-0.7×1 NKT
(J)